


表札 取付方法

※施工業者様 施工が完了致しましたら、本書を施主様にお渡しください。

お取り付け前に必ずご確認ください

- ① 付属の寸切りボルトをセットして下さい。
 - ② 取付前に表札の位置やバランスを考慮し、鉛筆で印をつけます。
 - ③ 壁面に直径5～6mm×深さ約30～35mmの穴をあけます。
 - ④ 万能接着剤をボルトに適量つけ差し込みます。
多めの粘着テープや紐で仮止めし、後日、固着を確認後、取り外して下さい。
- ※粘着力の強いテープを表面にそのまま貼ると、剥がした際に糊が残ったり、稀に塗装が剥がれる場合がございます。表面に養生をした上で、接着・仮止め作業をお願いします。

化粧ビス及び高ナットの締めすぎにご注意ください

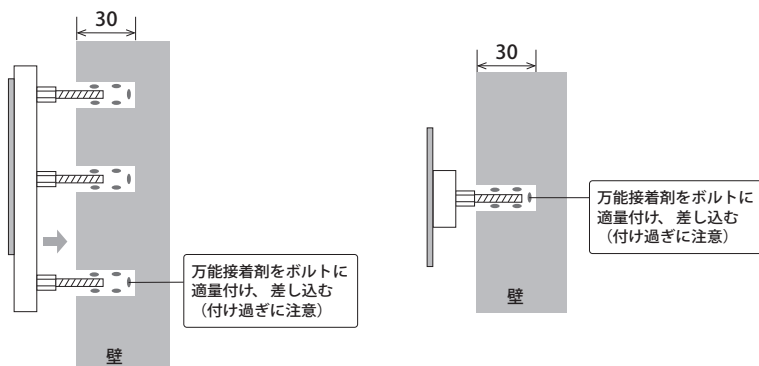

取付イメージ

お手入れ方法

永くご愛用頂くために定期的なメンテナンスを行ってください。

ステンレスについて

本製品に使用しておりますステンレスは特にサビにくいSUS304を使用しておりますが、使用状況や、取付場所の環境、経年によってもらいサビが発生する可能性があります。海岸沿いなどの住環境での塩分、油脂、土埃中の鉄粉を含む雨水等が、ステンレス部に付着し、そのまま長時間放置されますと、もらいサビの原因となります。

クリアコーティング(クリア塗装)をしています。

緻密で硬い艶のある透明膜がつくれます。撥水性、防水性にすぐれています。

強くこすったり、研磨剤入りの洗剤などを使用されますと、塗装はがれる為、ご使用にならないでください。

お手入れについて

汚れが付着した場合は、中性洗剤でお手入れをしてください。

最後はきれいな水で洗い流し、乾いた布で拭いてください。

こまめにお手入れすることで、サビの発生を防ぐことができます。