

# タイル製品施工に関するお願いと注意点

## フラワーサークル

KZ2-FCT    KZ2-FCS    KZ2-FCG  
KZ2-FCSB   KZ2-FCP




\*下記をご参考としていただき、現場の状況に応じてご判断の上おすすめしてください。

### 1 下地処理をして必要な養生期間をとる。


\*塗装した上にタイルを貼る場合、塗装がはがれればタイルも剥離することになりますので現場でのご判断の上、おすすめしてください。  
(写真はジョリパット：外部用)




### 2 決定したレイアウト図面に、事前に一定のピッチで垂直・水平・斜め方向の線を入れておき、それと同様に壁面にも「チョークライン」等を活用し同じピッチで、垂直・水平・斜め方向にアタリをつけバランス、配置をそのブロック毎に確認しながら進める方法もあります。事前に見えない場所などでチョークラインが、施工後に拭き取れる（気にならない）ものか確認してください

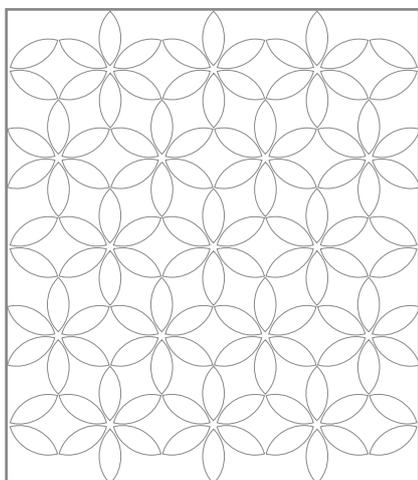

参考：レイアウト図面（パターンB）

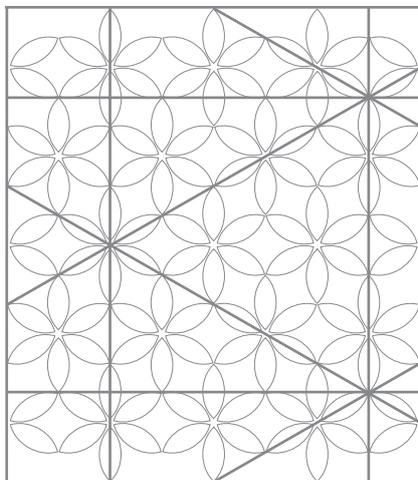

レイアウト図面に線を加える

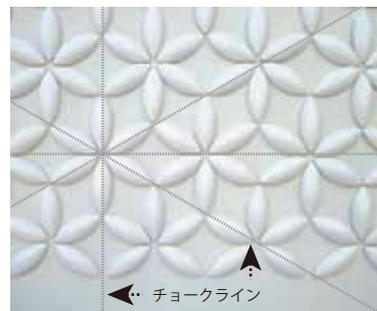

壁面にチョークラインでアタリ線を引く

### 3 製品の裏側に適量の接着剤をつけ、一枚一枚丁寧に壁面に貼付ける。製品には寸法誤差、形状誤差等があります。それらを調整しながら施工して下さい。また、このとき、接着剤が製品からはみ出ないように注意することが基本ですが、接着剤が製品からはみ出た場合は、一定の時間をおいて接着剤をカッターナイフで除去したり、シンナーをしみ込ませたウエス等で拭き取る。

\*ボンドの色は、下地材に近い色を使用することで、はみ出ても目立ちにくい様ご選定下さい。  
\*シンナーなどの溶剤が躯体や仕上げ材に影響しないか、等、事前に確認して下さい。



(参考) 写真の現場条件  
1.w3039×h2595mm 程度    2.w3240×h2595mm 程度  
壁面面積 16.3 m<sup>2</sup>    使用数量 2568 個    貼りパターン B  
作業日数は、3 人工 ×2 日 = 6 人です。

**安全に関する注意** ・製品は雨露のあたらない場所に保管して下さい。  
・降雨時、降雪時、及び強風時など施工に支障のある場合は施工を行わない下さい。  
・気温が 5°以下、及び 5°以下になると予想される場合は施工を行わない下さい。

お願い ① 製品に対する破損・クレームなどの連絡は、製品到着後 1 週間以内をお願い致します。  
② 施工完了後のクレームは（張り替え工事費用なども）お受けできません。施工前に製品をご確認下さい。