

機能門柱 Famius(ファミウス)

取付・取扱説明書


このたびは「機能門柱 Famius(ファミウス)」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用前には、この「取付・取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

● 仕様(共通)


品番	品名	サイズ	重量	インターホン用穴の有無	入力電圧	消費電力
MY1-3301	ファミウス ブラック	W251 × H2000 × D41mm	約14kg	有り	×	×
MY1-3303				無し		
MY1-3980	ファミウス ミュール			有り		
MY1-3981				無し		
MY1-3982	ファミウス ブラック 側面発光			有り	DC12V	12W
MY1-3983				無し		
MY1-3984	ファミウス ミュール 側面発光			有り		
MY1-3985				無し		

● 内容物


振れ止め棒 1個

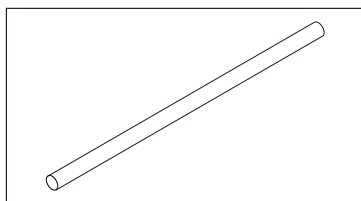

アジャストボルト 2個

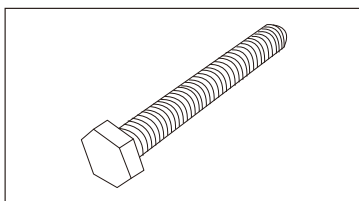

ナット 2個

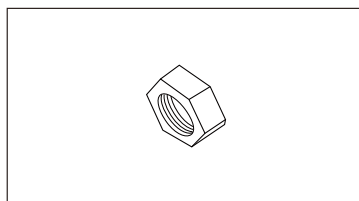

● 施工の前に


- 製品の施工には危険を伴うおそれがあるため、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。
- AC100Vの照明を使用される場合は、漏電ブレーカーを介して接続をおこない、電気設備技術基準に従って、必ずD種(第3種)接地工事をおこなってください。
- コンクリート(またはモルタル)には塩分を含む砂(海砂)、および塩素系や強アルカリ系のコンクリート用混和剤(凍結防止剤、凝固促進剤、急結剤など)は使用しないでください。
- 本製品に付着したリシンやモルタル・コンクリートなどは速やかに清掃してください。

施工後は、本書をお施主様へお渡しください。

● 施工上のご注意

⚠ 警 告			
⚠	● 本製品はDC12V仕様です。製品から出ているコード終端を直接AC100Vに直結しないでください。 ・トランスを用いて、必ずDC12Vに降圧してください。 ・過電圧を加えると製品の破損・火災・感電の原因となります。		
	● 布や紙など、燃えやすいものを被せないでください。		
⚠ 注 意			
⚠	● ボルト・ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締め付け、固定してください。	⚠	● 施工終了後、ガタツキがないか確認してください。
	● 指定の穴径より大きい穴をあけるとガタツキが生じ、製品が落下してケガをするおそれがあります。		● 施工中についた汚れは取り除いてください。
	● 分解・改造・仕様変更はしないでください。 ケガや事故の原因となります。		● メンテナンスを考慮した施工をおこなってください。
	● 製品を取り付ける面は平らに仕上げてください。 凹凸が激しい場合、取り付けできないおそれがあります。		● 結線部には必ず自己融着テープを巻いて絶縁・防水処理をおこなってください。
			● 無理な荷重をかけないでください。

● 製品・取付寸法図

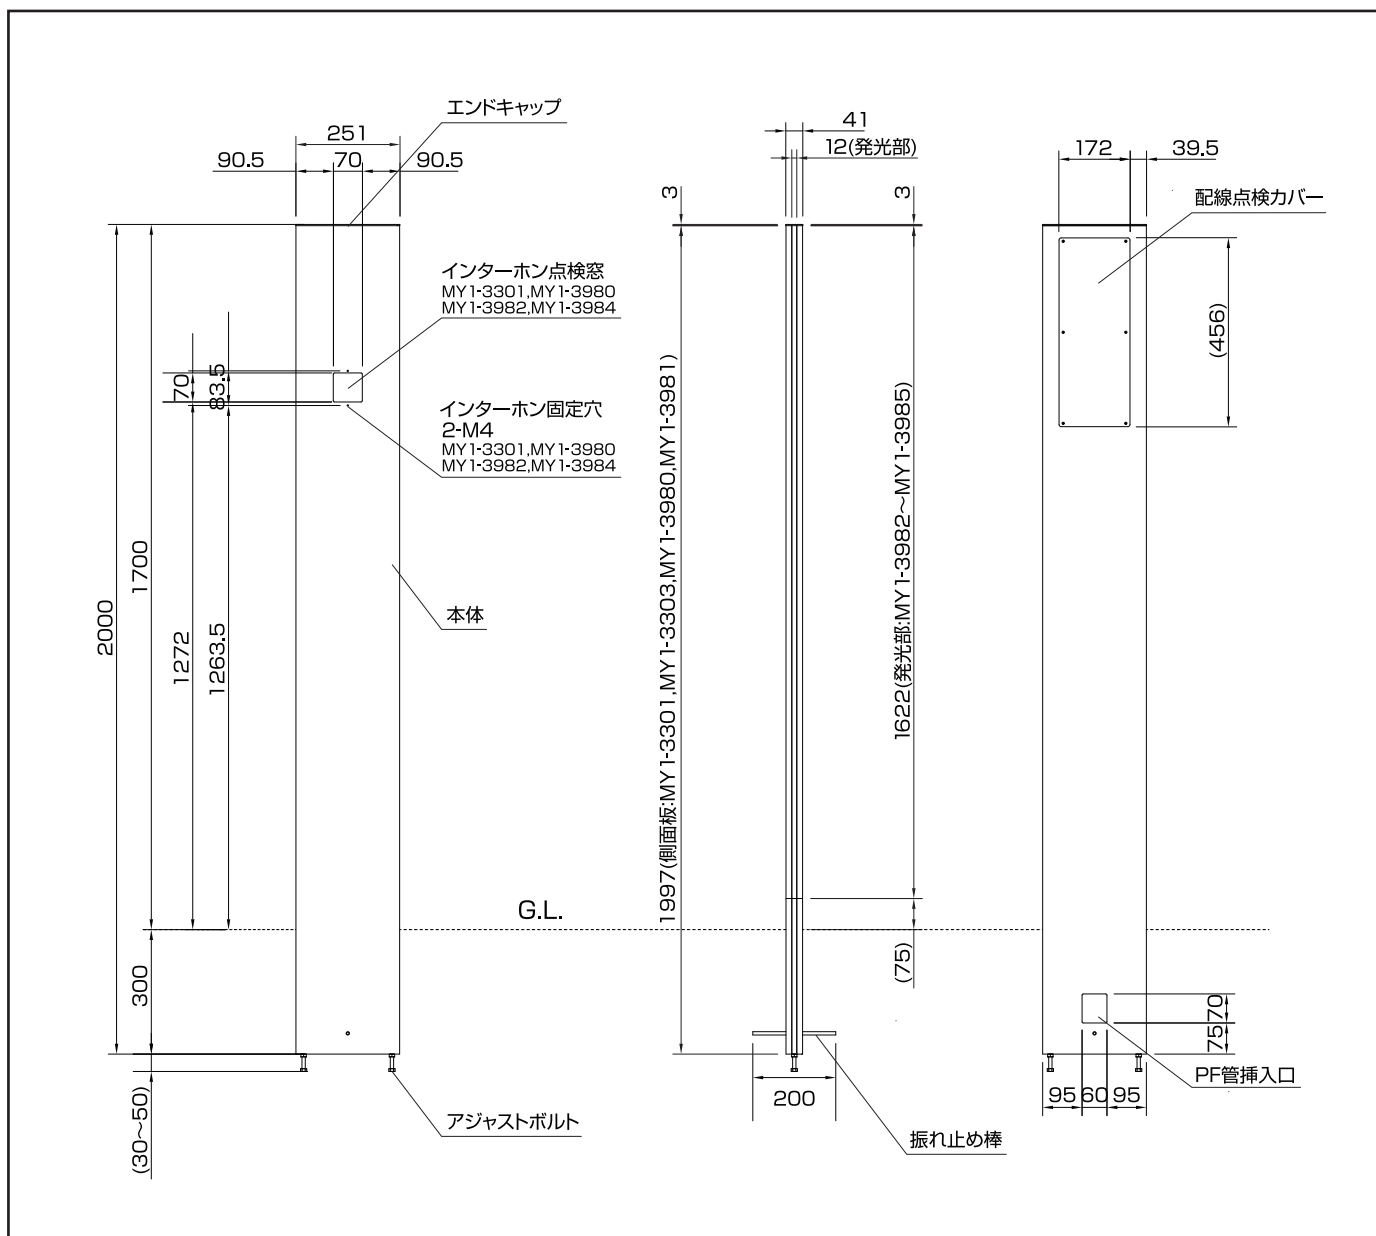


● 施工イメージ


- 商品の建てる位置へあらかじめPF管を埋設してください。
またパテ埋めなどの処理を施してください。

照明がAC100Vの場合

- 照明器具の回路には、「入切スイッチ」を別途設けてください。

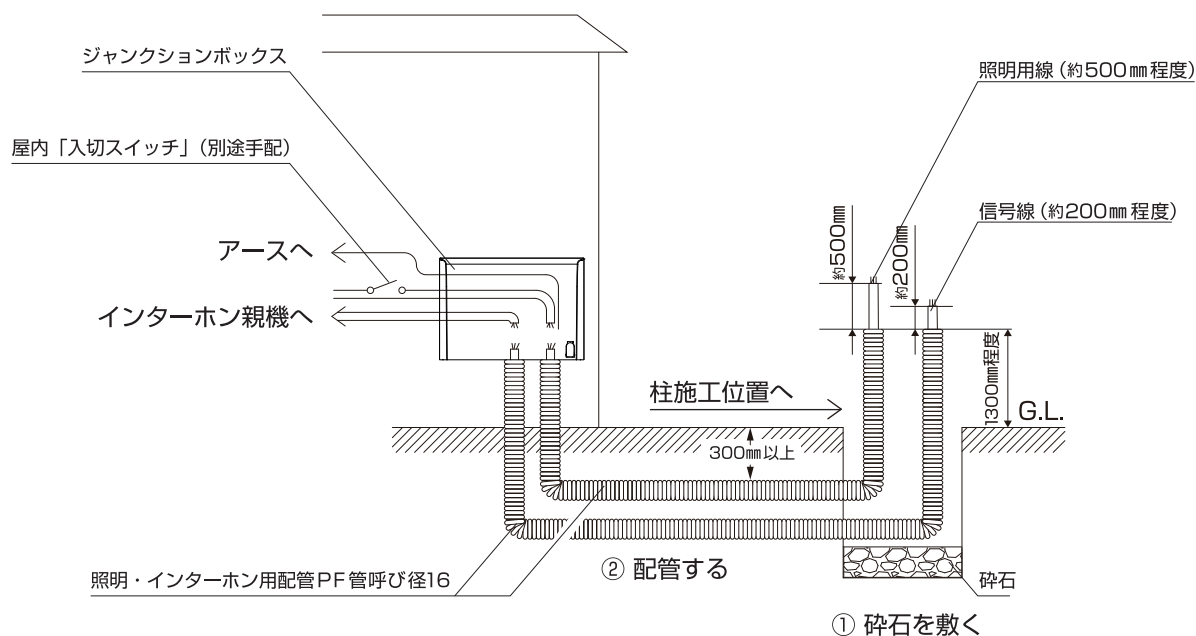

照明がDC12Vの場合

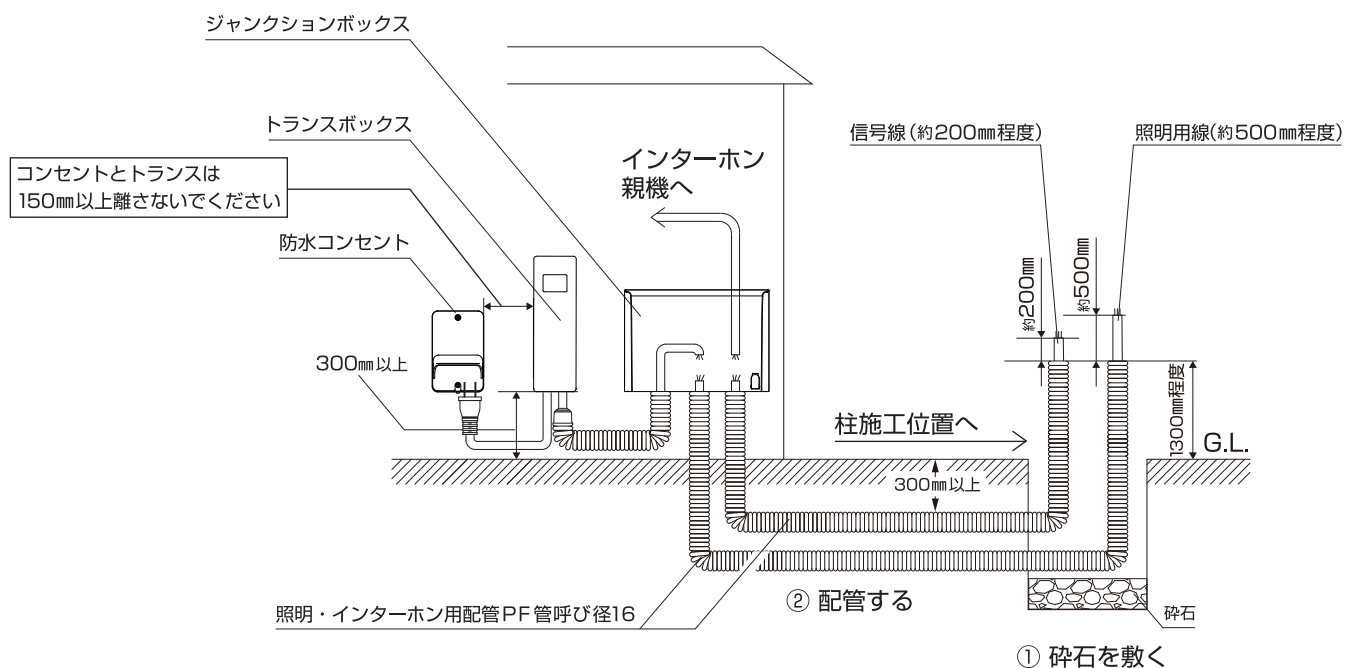

● 施工方法

- 電気配線工事は専門の電気工事店にご依頼ください
- 照明用電線と信号線は電線管による隔離が必要です。
- 接地工事は電気設備技術基準に従い、確実にこなしてください。

● 基礎工事

【注意事項】

- ・ G.L.ラインまで必ず埋めてください。
- ・ 栗石は必ず入れてください。

① 穴を確保する

決められた寸法の基礎穴を掘り、ポール内水溜まり防止のため、50～100mm 程度の栗石を必ず敷いてください。

② 配線工事をする（電気工事店にご依頼ください）

ポール内部に照明用電源線、および信号線（ドアホン子機など）用のPF管をあらかじめ立ち上げてください。

注）電源線と信号線は別々の配管にしてください。

③ 本体下部に、アジャストボルトとナットを組み付ける。

④ 本体を立てる

PF管内の電線を引き上げて、配線点検口から引き出してください。本体を立て、埋込位置・高さ・垂直度・水平度を調整し、添え木などで固定してください。


⑤ 埋戻す

コンクリートを埋戻し、固定してください。

注 1）照明とインターホン用の配管・配線は、柱内に納めてください。

注 2）コンクリートが固まるまで、本製品が倒れないように添え木などをしてください。

注 3）養生中は柱内部に雨水などが入らないようにしてください。

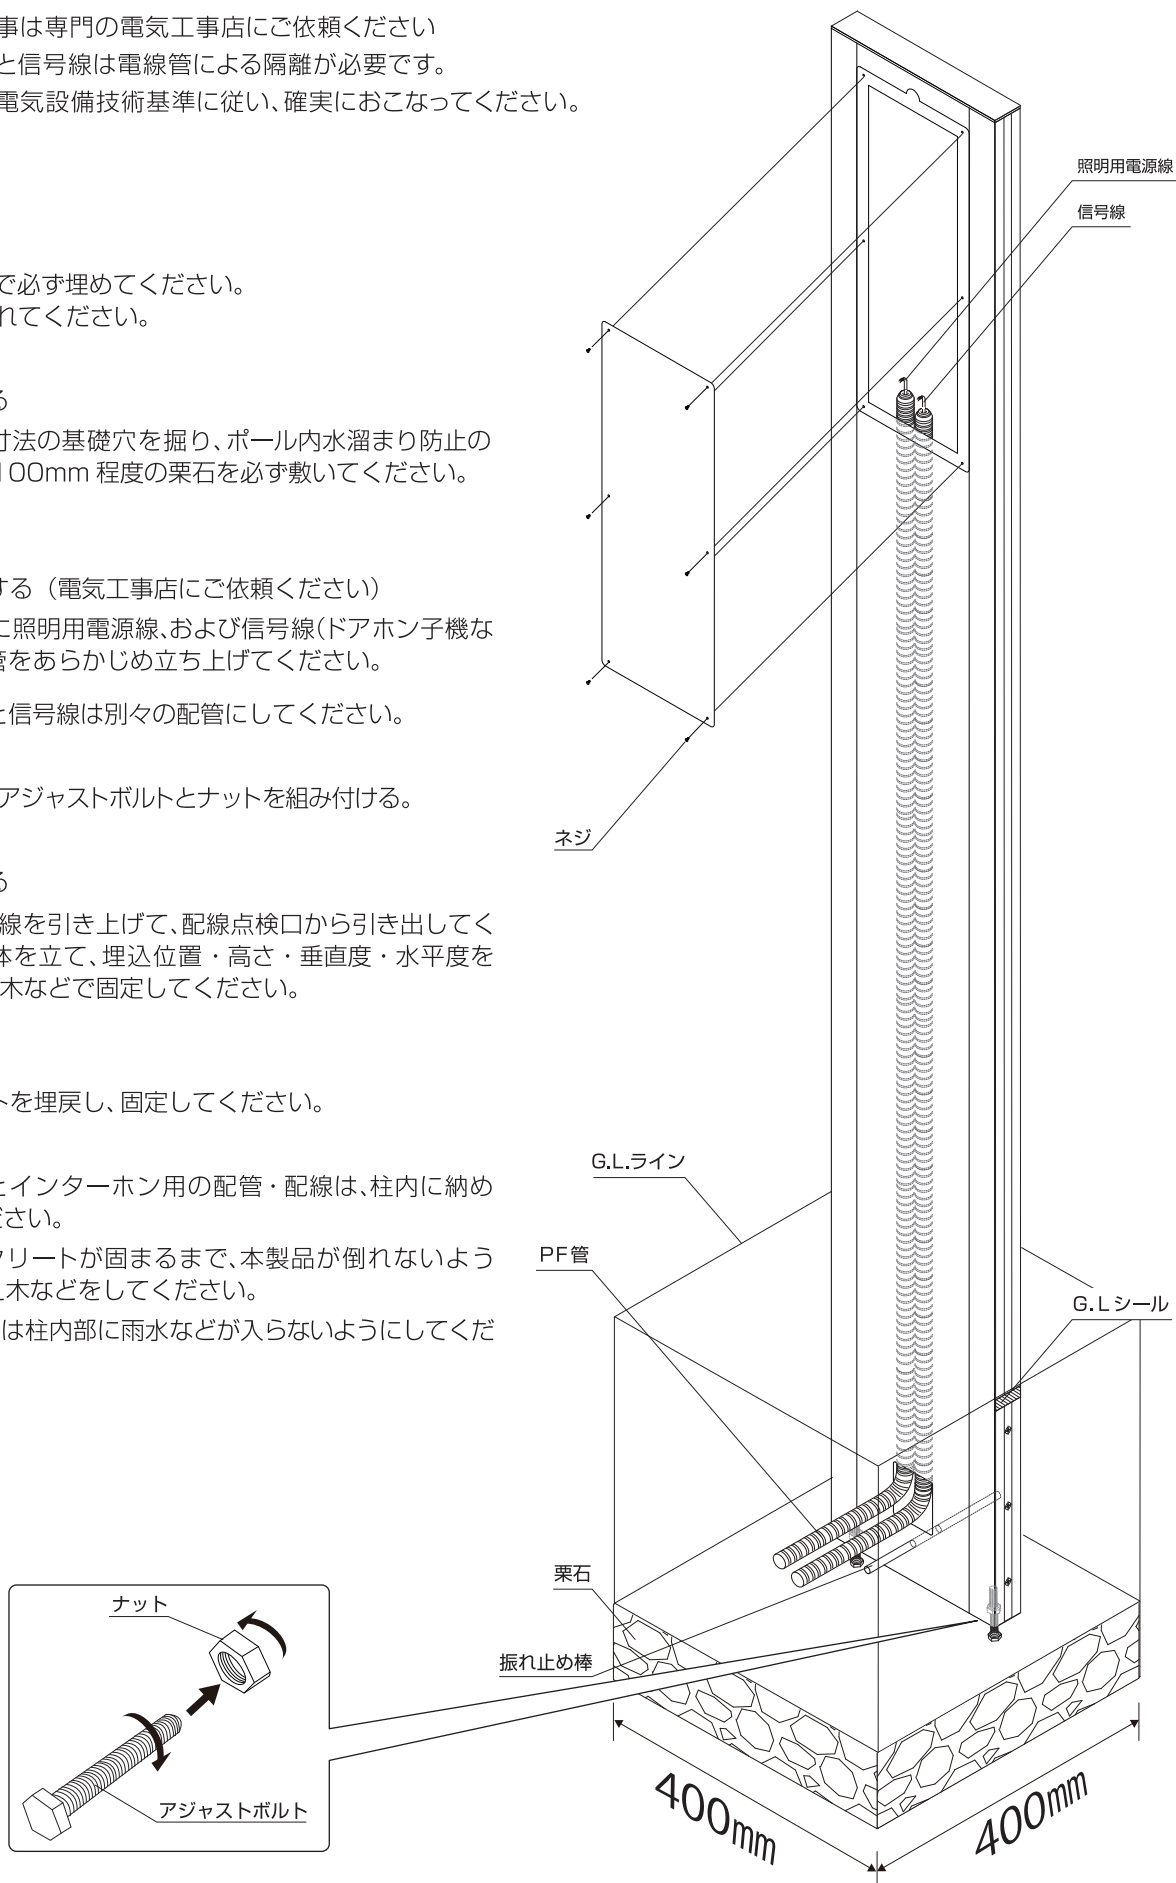

以下コンクリートが固まった後に、おこなってください。


● インターホンの取り付け方法(MY1-3301,MY1-3980,MY1-3982,MY1-3984)

インターホンを含むインターホン取り付けに必要な部材は同梱しておりませんので、別途手配してください。

- ① インターホン用のベースを取り付けてください。
- ② 信号線を通線してください。
- ③ インターホンと結線し、取り付けてください。

注1) インターホン取り付け前にカメラ位置を調整してください。

注2) 配線の詳細およびインターホン子機の見取り図については、
インターホン子機の見取り図を参照してください。


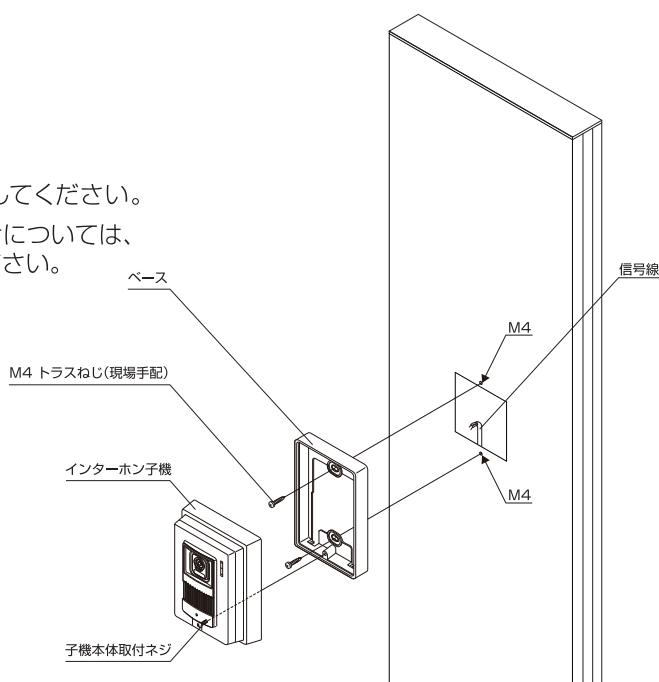


● 照明付きの結線方法(MY1-3982,MY1-3983,MY1-3984,MY1-3985)

- ① 製品の背面にある配線点検口のネジを緩めて、プレートを取り外してください。
- ② 照明への入力線(白線: +極、黒線: -極)と電源線を結線して点灯確認をおこなってください。

注1) 通電する前にトランスボックスが接続されていることを確認してください。

注2) 必ずこの際に点灯確認をおこなってください。最後に点灯確認をおこなうと「結線間違い」や「結線の不具合」などで不点灯になった場合、製品分解の手間が発生します。結線等に問題なく不点灯の場合は、販売店・工事店に確認してください。

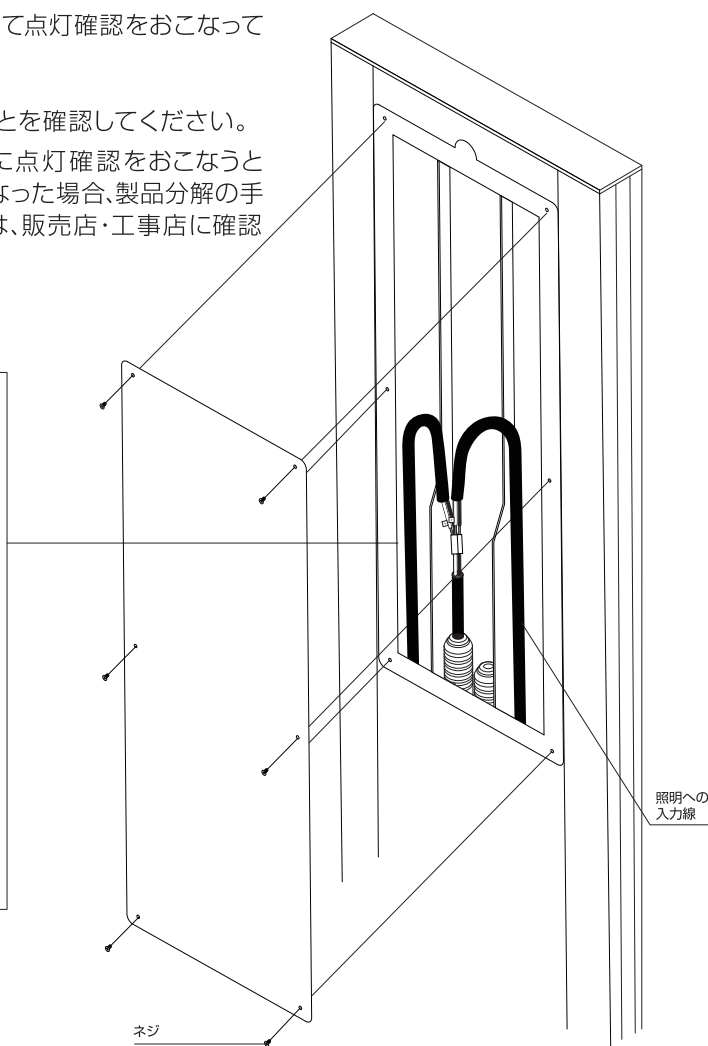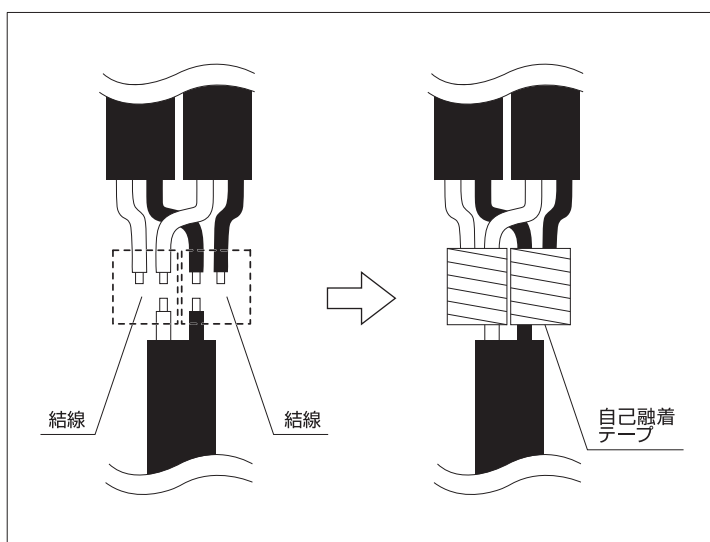

● 表札・ポストの取り付けに関して

弊社製の下記品番・品名の照明・表札・ポストに関しては、各取付用の穴を開けた状態で出荷させていただいております。

取付穴を加工している品番：MY1-****

上記品番の表札・ポストを取り付けされる際は、付属されている取扱説明書に従い、取り付けをおこなってください。

【注意事項】

- ・上記品番の照明は、電源線取出口の穴をあけています。
照明取付・配線後、本体内側よりシリコンコーキングなどを用いて、内部に水が入らないように電源線取出口をふさぐなどの処理をしてください。

上記品番以外の表札・ポストの取り付けを行われる際は、表札・ポストの取扱説明書に従い、取付穴をあけて、施工をしてください。

● お手入れについて

- ・鳥の糞が付着した場合はすぐに拭き取り、中性洗剤などで洗い流してください。
塗装が傷み、痕が残ります。
- ・商品のアルミ部の汚れは中性洗剤で落としてください。シンナーなどの石油系溶剤は絶対に使用しないでください。
塗装のはげ、傷、変色などの原因となります。
- ・布やぞうきんなどのやわらかいものでおこなってください。
たわしやブラシでこすると傷の原因となります。
- ・安全にご使用していただくため、定期的(6か月に1回程度)に清掃してください。

● 使用上のご注意

- ・製品にぶら下がったり、のったり、よりかかったりしないでください。(特にお子様にご注意ください)
- ・衝撃注意
ボールをぶつけるなど、強い衝撃を加えないでください。故障の原因となります。
- ・火気を近づけないでください。
火災、延焼または変形の原因となります。
- ・ホースによる直接の水洗いはしないでください。
故障の原因となります。

● 販売元

株式会社 オンリーワンクラブ

〒461-0004

愛知県名古屋市東区葵3-23-10

千種ファーストビルかとう 7F

TEL:052-934-2811 FAX:052-934-3811

