

シンライト12V仕様

●対象製品

NA1-LVP△○□□T,NA1-LVW△○BMT,NA1-LVG△○□□T


Ver. 1

L54-1

この度は本商品をお買い上げいただきありがとうございます。末永くご愛用いただくために、この「施工要領書」をよくお読みいただき正しい施工をお願いします。なお、商品到着後は、すみやかに検品をお願いいたします。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

⚠ 施工上のご注意

- 商品に傷をつけないようご注意ください。
(傷は錆びの原因となりますのでタッチアップ塗料等で必ず補修を行ってください。)
- 傷などの補修方法はお問い合わせください。
- 取付場所が通行のさまたげにならないか、十分に確認してください。
- 本体にホース等で直接水をかけないでください。
- 商品の施工に関しては必ず「施工要領書」に従ってください。
- むやみに改造・変更をしないでください。
- 100V電源は漏電ブレーカーを介して接続し、D種(第3種)接地工事を必ず実施してください。(電気工事店にご依頼ください。)
- 主電源を切ってから施工を行ってください。
- 商品の塗装表面には、直接養生テープを貼り付けないでください。塗装剥がれの原因となります。
- ねじなどのゆるみがあるかどうか確認し、ゆるんでいる場合はしめてください。
- 商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
- 施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。



⚠ ご注意


1次電源側(100V)の電気配線は電気工事店にご依頼ください。

⊘ 禁止

ほたるスイッチと組み合わせて使用しない

LED照明にほたるスイッチを接続すると、ほたる点灯時に流れる微小電流により、LED照明がぼんやり点灯、点滅するおそれがありますので組み合わせて使用しないでください。

●本体セット


No.	同梱部品	数量
1	本体 例) W200タイプ 	1
2	六角レンチ(呼び1.5) 	1
3	照明コード(15m) 	1

●オプション


No.	同梱部品	数量
1	トランスボックス ハイエンド (12V)	1

■基本寸法図


●W200,W300,W400,W500,W600

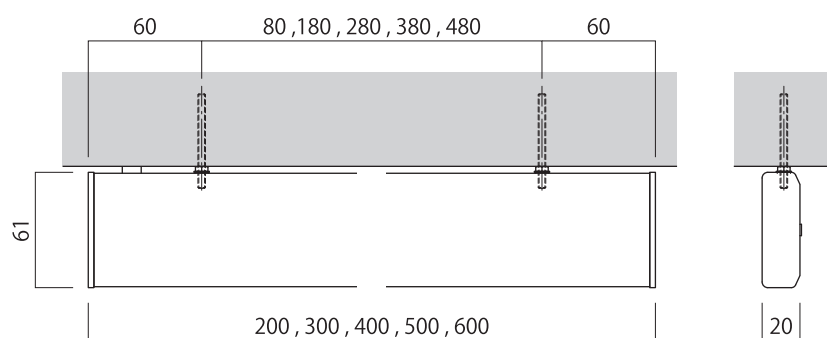


●W800,W1000

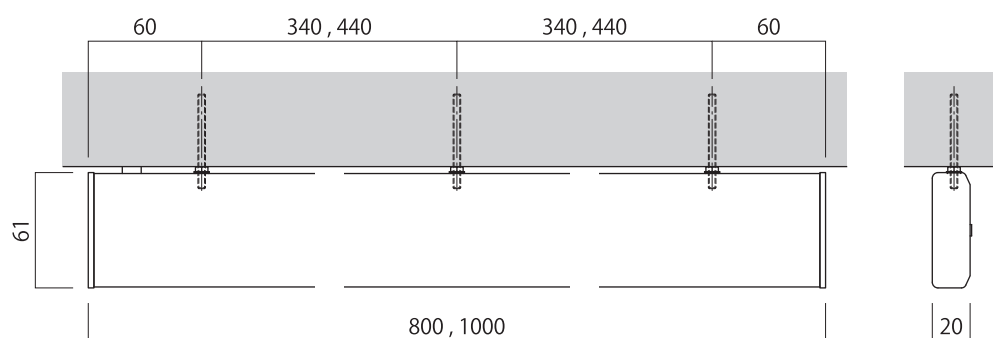

●W1500

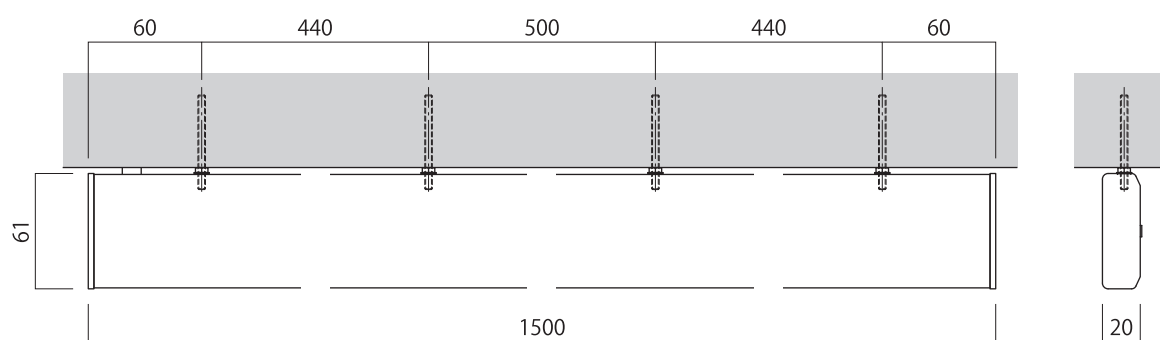

●W2000

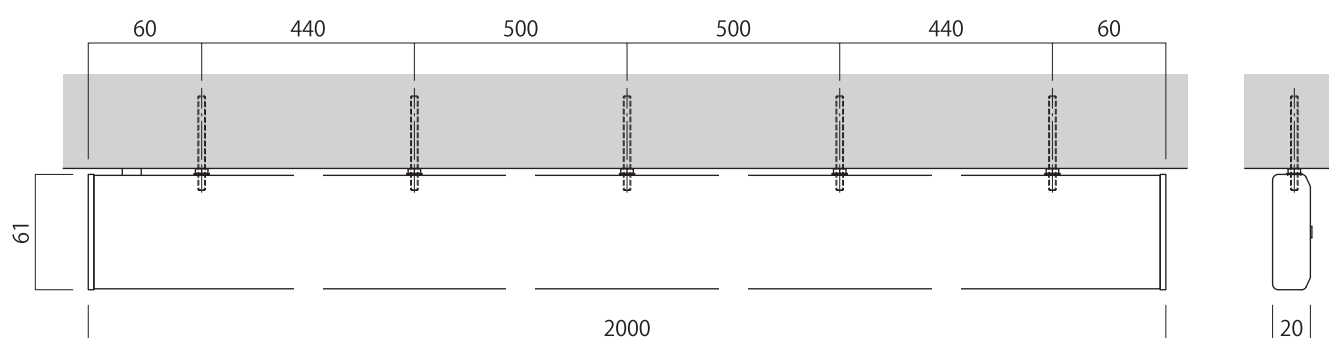

■本体の取付

- ①PF管(※現地手配)を挿入してください。
- ②PF管から照明コード(同梱)を通してください。
- ③LED配線コードと照明コードを結線し、絶縁防水処理(※現地手配)してください。

⚠️ ご注意



- プラスマイナスをご確認の上、結線してください。プラス側はLEDの電線に赤い線が入っています。照明コードは白線がプラス側になります。

- ④取付け部2ヶ所の指定位置でコンクリートブロックに振動ドリルで穴(Φ6×深さ45)をあけ、コンクリートボンド(※現地手配)を注入し、本体を差し込んでください。
- ⑤配線部(グロメットと壁設置面)をコーキングで防水処理してください。
- ⑥照明コードを12Vトランスボックスに接続してください。

⚠️ ご注意

- トランスボックスへの接続・設置・使い方につきましてはトランスボックスに同梱されている取付・取扱説明書をご確認ください。

壁面固定穴位置

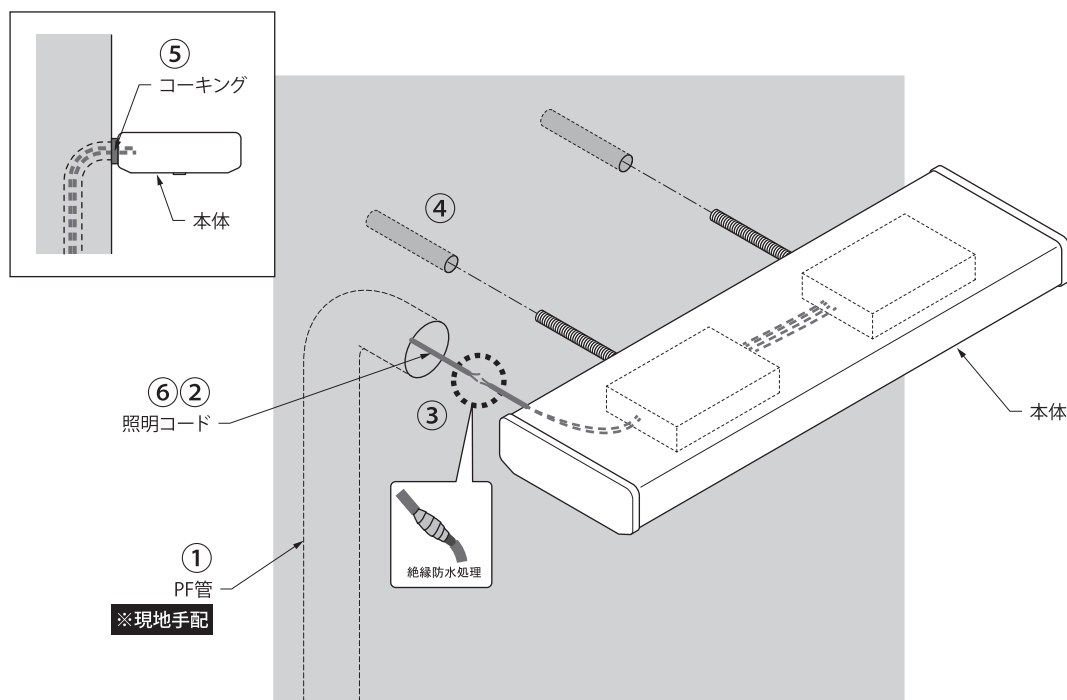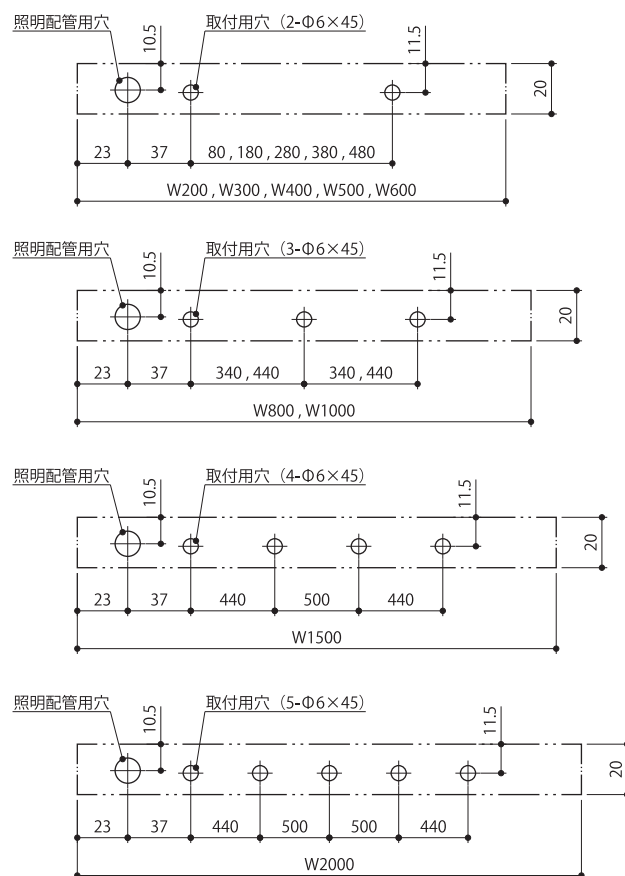

⚠️ ご注意

- 1次電源側(100V)の電気配線は電気工事店にご依頼ください。