



ノイエキューブロングポスト

[ダイヤル錠仕様]

この度は、当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

末長くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい施工とご使用をお願いします。

施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

設置場所について

- 通行の妨げとなる場所や公道面にはみ出る場所には設置しないでください。
- ポスト上面に積むブロックは3段までにしてください。
- ポスト底面の水抜穴をふさぐ施工は避けてください。
- ポストは水平に施工してください。故障や漏水の原因になります。
- 予めポストの取出口の高さを確認してから設置位置を決めてください。


施工上の注意事項

- 塗装品に養生テープを長期間貼り続けると、粘着剤に含まれる成分によって塗装が剥がれる場合があります。養生テープをご使用の際はできるだけ速やかに剥がしてください。
- ポスト本体は塗装仕様のため、ブロック埋め込み時に製品にキズがつかないよう十分にご注意ください。塗装表面のキズに、モルタルや壁面の塗料に含まれる成分が浸入して錆びや塗装剥がれの原因になります。
- モルタルやコンクリートに含まれる液体成分は強アルカリ性で、金属製品を腐食させる場合がございます。製品に付着しないようご注意ください。万一、製品に付着した場合は速やかに清掃してください。
- 施工時の汚れは中性洗剤と水で洗い落してください。シンナーや塩酸を使用すると腐食の原因になります。
- 施工中に破損が生じた場合、製品のお取換えは出来ませんので予めご了承ください。



この取付・取扱説明書は、工事完了後にお客様にお渡しください。

寸法図


取り付ける前に **必ずお読み下さい。**

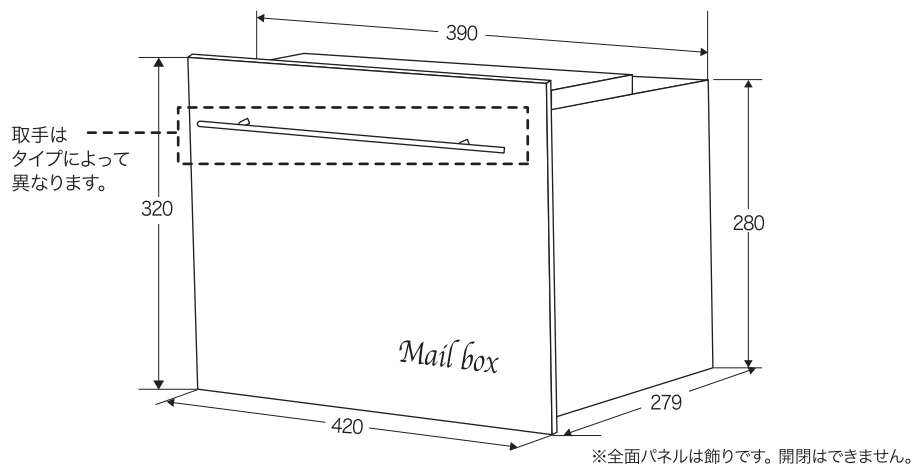


〈本体上部図〉

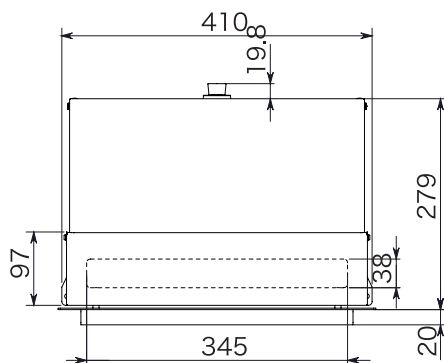


〈本体正面図〉

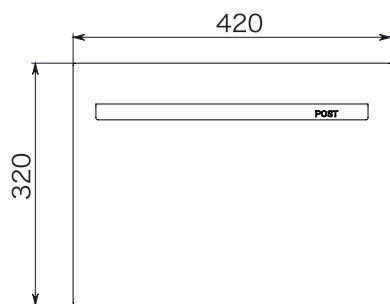


〈本体側面図〉

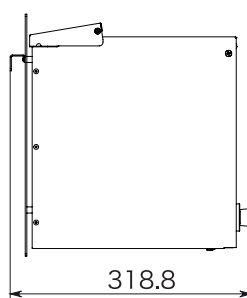

〈本体開閉図〉

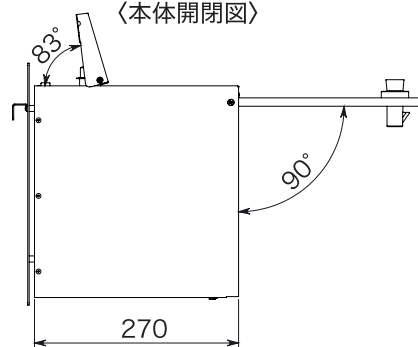

〈本体底面図〉




※本体底面にある穴は水抜き用です。
ビス用の穴ではありません。

施工要項


下記の図を参考にブロックに埋め込んでください。

- 1.ポストを埋め込む際、図の※①寸法を確保してください。
- 2.※②の水抜き穴を埋めないようにしてください。
- 3.本体と壁面の隙間にシーリングをしてください。

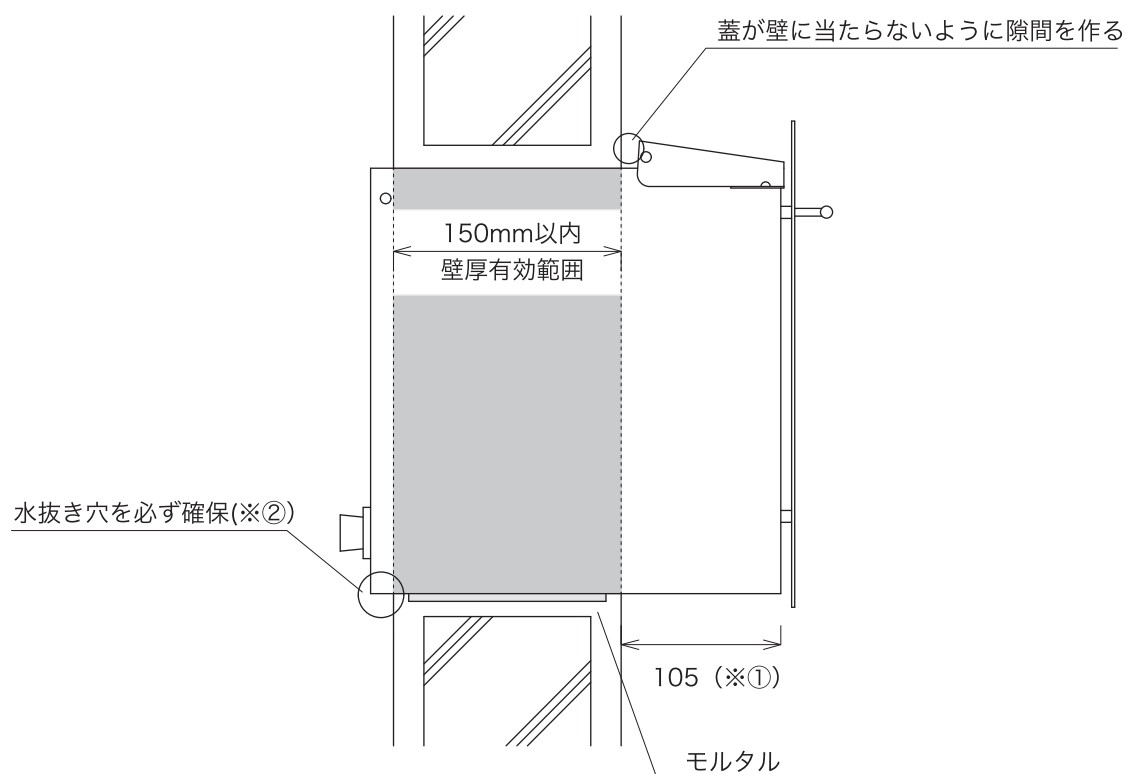

【底面】

水抜き穴(※②)

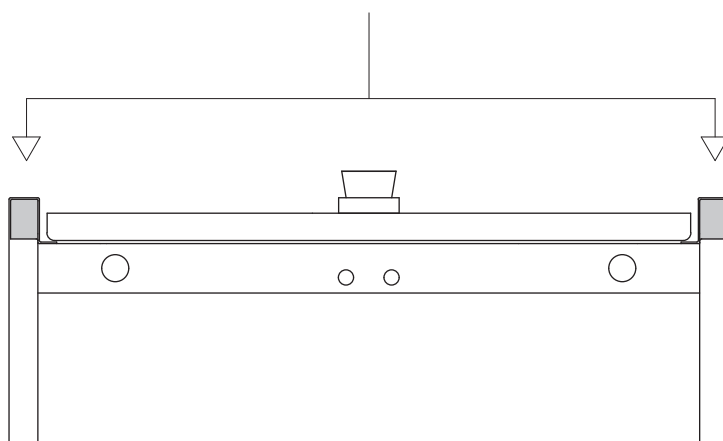

ダイヤル錠の操作方法


1 使用上の注意事項

本製品は簡易錠ですので、貴重品・重要書類・危険物・生物等の受取りや保管には適しておりません。お部屋の鍵も入れないでください。意図的な盗難やいたずらには対応できません。いかなる配達物・内容物であっても、本製品の故障の有無に関わらず盗難あるいは紛失・損傷・汚染した場合、弊社はその責任を負えませんのでご了承ください。

2 開錠方法

- 1.ダイヤルの親番号を右(左)へ2回以上回して、親番号を表示窓に合わせます。
- 2.次に、左(右)へ子番号まで回してください。子番号まで回すと開錠されます。
- 3.ツマミを手前に引くとフタが開きます。

【例】

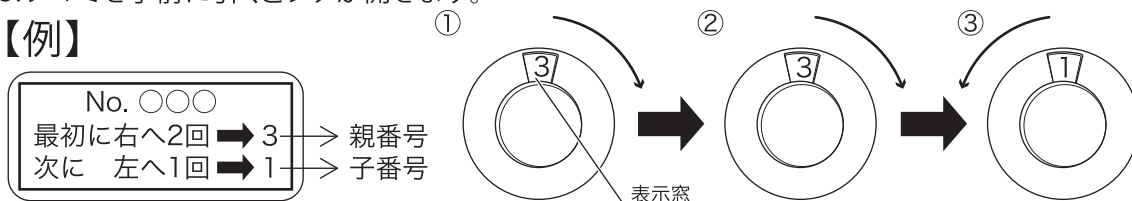

※この図の番号は開錠の一例です。各番号は開錠番号シールを確認してください。
管理番号シール(1枚)、開錠番号シール(3枚)は、本書又は、家のわかりやすい場所へ貼って保管してください。
※機種によっては表示窓の位置が異なります。

3 施錠方法

- 1.施錠する場合は、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回すと施錠されます。

※1回転以上回さないと、子番号を合わせただけで開く場合があります。



※施工店様へ 工事完了後には必ず本書と管理番号シール、開錠番号シールをお施主様にお渡しください。
●改良のため予告なしに商品の一部を変更することがありますのでご了承ください。

4 ⚠️ ご注意

解錠番号はぜったいに忘れないでください。

忘れると解錠できなくなります。

解錠番号シール貼付場所

解錠番号シールをここに貼って
保管いただくと便利です。

以上 ご不明な点は、販売店にお気軽にお尋ねください。