

※施工前に必ず、本紙及び別紙の安全上のご注意をよくお読みの上、正しく施工して下さい。

- ・取付前にCD管を使用した電気工事が必要となります。外壁の工事の前にご依頼下さい。
- ・施工前に必ず点灯確認を行ってから施工し、施工後は必ず点灯確認をし引き渡しを行って下さい。



**本商品は12V仕様です。変圧器は付属しておりません。
100Vを直結されますとLED球が故障します。ご注意ください。**

G.ロッド40/50は植栽に施工する事を推奨しております。

〈施工場所について〉人の往来が多い場所の設置はおやめ頂き、通行の妨げにならない安全な場所に設置してください。
水はけの良い場所に設置してください。


※施工業者様 施工が完了致しましたら、本書を施主様にお渡しください。

■ 施工上の注意事項

⊘ ……禁止をあらわします ⚠ ……必ず実行をあらわします

- ⚠ 結線部は必ず自己融着テープ等で巻いて防水・絶縁処理を行って下さい。
- ⚠ 他の器具とは並列でつないで下さい。(LED球/0.68W)
- ⚠ LED球は12Vに変圧してご使用下さい。 → 過電圧を加えると火災の原因になります。
- ⚠ 本品は水たまりがない(水はけの良い)場所に設置して下さい。 → 雨水などが入り込み、漏電の原因となります。
- ⊘ 調光器・ホタルスイッチと組み合わせて使用しないで下さい。 → 故障の原因になります
- ⊘ 器具を改造したり仕様以外の部品交換は行わないで下さい。 → 火災・感電により事故につながる恐れがあります。

〈寸法図〉

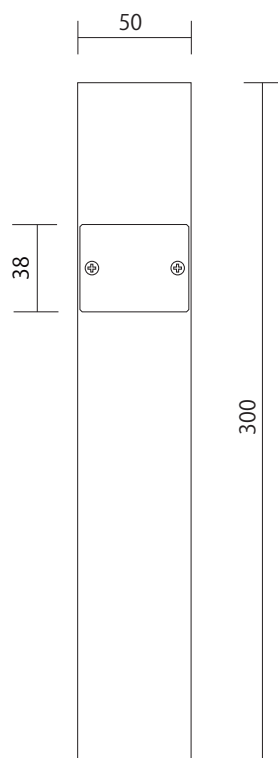

※寸法は約寸です
単位はmmです

お手入れについて

本製品に使用しておりますステンレスは特に錆びにくいSUS304を使用しておりますが、使用状況や、取付場所の環境によってもらい錆が発生する可能性があります。海岸沿い等の住環境での塩分、油脂、土埃中の鉄粉を含む雨水等がステンレス部に付着し、そのまま長時間放置されますと、もらい錆の原因となります。
汚れが付着した場合は、中性洗剤でお手入れし、最後は必ずきれいな水で洗い流し、乾いたやわらかい布で拭いてください。

破棄について

ご不要になった商品は、各地域のルールに従って正しく処分してください。

12V ケーブルと結線します。
LED 球から出た線と 12V コードを接続し、
圧着スリーブなどでかしましてください。
圧着箇所、自己融着テープ等を巻きつけ、
確実に防水・絶縁処理を行ってください。

LED メンテナンス窓部
(横から見た図)

LED メンテナンス窓

結束バンド

LED 球



アース取付用ビス
(本商品では使用しません)

12V コード

※防水のため、結線部は付属の結束バンドで、
配線を LED 下部に固定して下さい。

⚠ ご注意

- ※12V用の変圧器を使用してください。
100V直結しますとLED球が壊れます。
- ※LED球の配線には極性があります。
点灯しない場合は極性を逆にして結線して下さい。

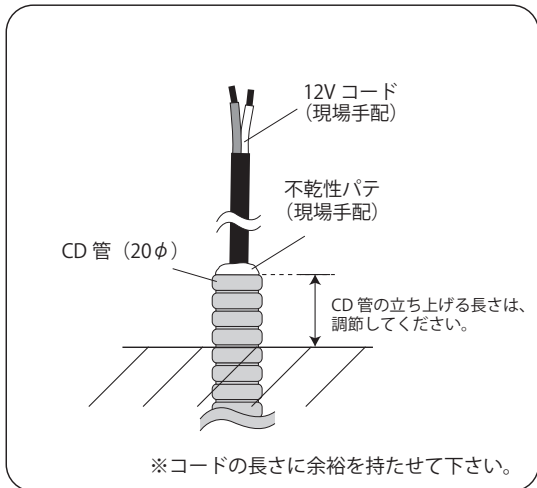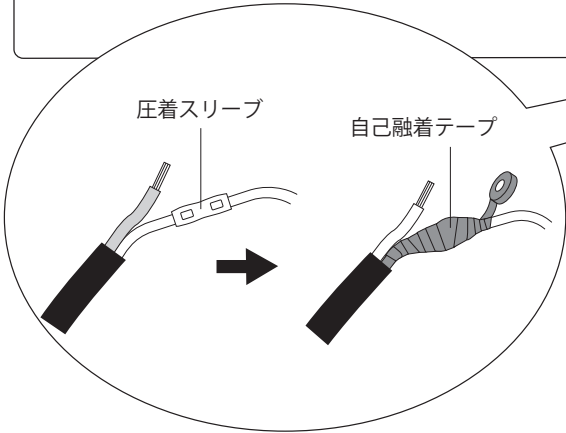


LED メンテナンス窓

LEDメンテナンス窓が埋没しない
ように、埋設して下さい。

【設置の際のご注意】

※設置の際は、LED 球交換の際の LED メンテナンスが
引き出せるよう、壁や障害物などから 150mm 以上
間隔を設けて下さい。

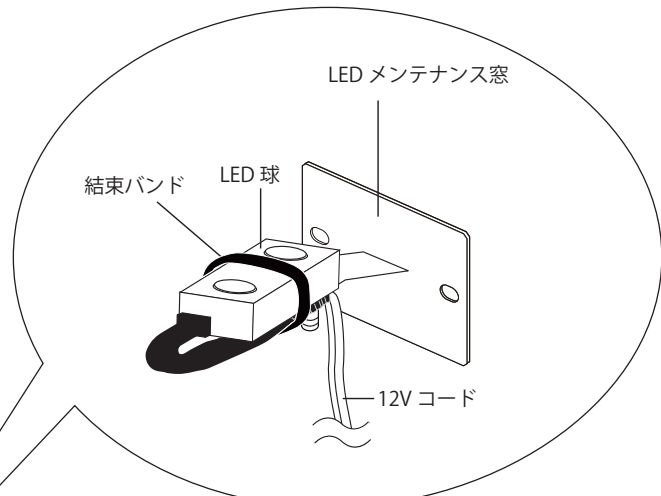

※LED メンテナンス窓より、LED 球を交換可能です。
LED 球交換の際は販売店までご連絡下さい。

コンクリート埋設、
または
外力で転倒しないような
施工として下さい。

クラッシャーラン
(碎石)

CD 管
(現場手配)

□Gロッド40の場合
埋設深さ120~190mm

▼ GL