

表札 ライン - Line -

用意するもの

- 油性ペン等
- 布テープ等
- 電動ドリル
(ドリル刃直径4.5~5ミリ)
- 接着剤

壁面に適応したものを別途
ご購入下さい。


付属品

- スペーサー(Φ8×12)
バー1本に付き 2個


※表札取り付け前にボルト
にはめて下さい。

このたびは、当社の表札をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取り付け方法・取り扱い説明をよくお読み下さい。


取り付け方法

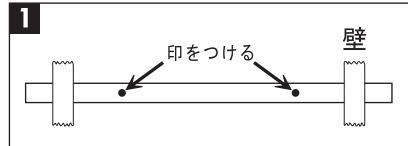

壁面の汚れや付着物を落とし、切り取った取り付け用紙を水平にあてがい、たるまないよう注意しながらテープで貼ります。取り付け穴位置(円の中心)2ヶ所にペン等で、印を付けます。

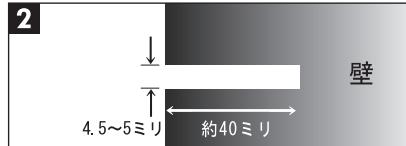

取り付け用紙をはがし、印を付けた位置にドリルで穴を垂直に開けます。(直径4.5~5ミリ、深さ約40ミリ)穴の中のゴミは充分に取り除きます。

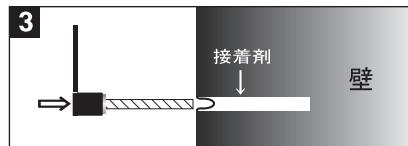

壁の穴に接着剤を注入します。
表札のボルトに付属のスペーサーをはめ、壁の穴に差し込みます。



接着剤が完全に硬化するまで、布テープ等で必ず固定して下さい。

取り扱い説明

ご注意

■この商品は意匠性を重視した造形となっておりますので、部分的に繊細な構造になっているところがあります。
無理な加重や衝撃により変形・破損の可能性がありますので、お取り扱いにご注意下さい。

■ステンレスの切断面に充分ご注意下さい。安全に配慮し処理を施しておりますが、ケガをする場合があります。

■塗装の商品に関しては、ステンレスに焼付け塗装を施しておりますので屋外での使用には耐えますが、摩擦や引っ搔きなどにより塗装面が傷つくことがあります。
また、環境条件等により、塗装面に変色・染み等が生じることがあります。

■取付面がステンレス以外の異種金属の場合、電蝕が発生する可能性がございます。金属同士の接触を避けて施工してください。

お手入れ方法

■ときどき乾いた柔らかい布で拭いて下さい。油汚れは、水で薄めた台所用洗剤を布に染み込ませ、軽くお拭き取り下さい。

- ・研磨剤入りのクレンザー等は、本体表面に傷をつける恐れがあるため使用しないで下さい。
- ・シンナー、ベンジン、ワックス、石油、塩素系溶剤等は使用しないで下さい。
- ・殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないで下さい。

<日本製>

表札取り付け用紙

下記の取り付け用紙は実物大です。慎重に切り取って、取り付け穴位置の印付けにご使用下さい。

M サイズ

S サイズ