

コールS/W(LED表札タイプ)

●対象製品 NA1-CLAONP、NA1-CLBONP

表 面

Vol. 1


CLNP-S

この度は本商品をお買い上げいただきありがとうございます。末永くご愛用いただくために、この「施工要領書」をよくお読みいただき正しい施工をお願いします。なお、商品到着後は、すみやかに検品をお願いいたします。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

⚠ 施工上のご注意

- 商品に傷をつけないようご注意ください。
(傷は錆びの原因となりますのでタッチアップ塗料等で必ず補修を行ってください。)
- 傷などの補修方法はお問い合わせください。
- 取付場所が通行のさまたげにならないか、十分に確認してください。
- 本体に、ホース等で直接水をかけないでください。
- 商品の施工に関しては必ず「施工要領書」に従ってください。
- むやみに改造・変更をしないでください。
- 主電源を切ってから施工を行ってください。
- 100V電源は漏電ブレーカーを介して接続し、D種(第3種)接地工事を必ず実施してください。(電気工事店にご依頼ください。)

- ねじなどのゆるみがあるかどうか確認し、ゆるんでいる場合はしめてください。
- 商品の塗装表面には、直接養生テープを貼り付けしないでください。塗装剥がれの原因となります。
- 商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
- 施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。
シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。




⚠ ご注意



ほたるスイッチと組み合わせて使用しない

LED 照明(100V)にほたるスイッチを接続する場合、ほたる点灯時に流れる微小電流により、LED 照明(100V)がぼんやり点灯、点滅する恐れがあります。ほたるスイッチと組み合わせて使用しないでください。


No.		数量	
		IP+LED	LED
1	本体  ※図はSタイプ (IP+LED) 仕様	1個	
2	十字穴付トラス小ねじ M4×15 	2本	-

No.		数量	
		IP+LED	LED
3	袋ナット M4 	4個	2個
4	M4 ワッシャー 	2個	-
5	配線引き込み用針金 	1本	
6	ダイヤル錠開錠番号シール 	4枚	
7	ダイヤル錠管理シール 	1枚	


※上図の番号は解錠の一例です。各番号は解錠番号シールを確認してください。
※インターホン=(IP)、LED表札=(LED)

■本体寸法図


●Sタイプ (IP+LED) 仕様

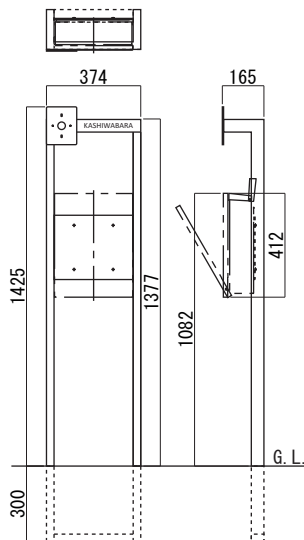


●Sタイプ (LED) 仕様

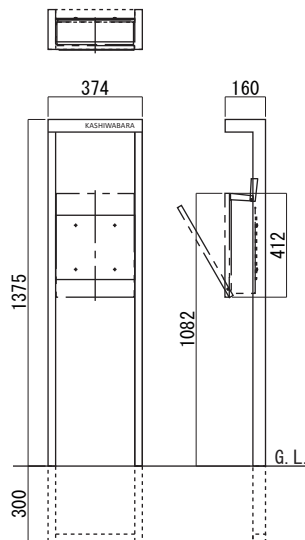

●Wタイプ (IP+LED) 仕様

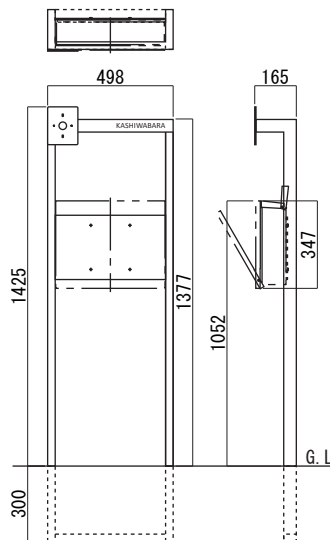

●Wタイプ (LED) 仕様

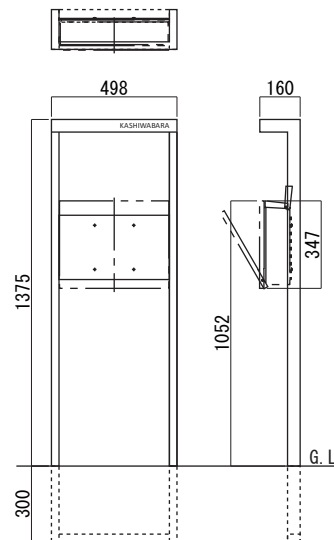

■配線の準備

※図はSタイプ



- ①PF管2本(※現地手配)を本体下部に挿入します。
- ②PF管に照明コード(※現地手配)とインターホン配線コード(※現地手配)を通し、同梱の配線引き込み用針金にて配線を引き込んでください。

⚠ ご注意

(LED)仕様の場合は、照明配線のみ行ってください。

■照明配線の取り付け


- ③表札部本体裏側から袋ナット(M4×2ヶ所)で固定されている表札プレートを外し、②で引き込んだ照明コードとLED配線コードを結線し、自己融着テープ等で絶縁防水処理してください。

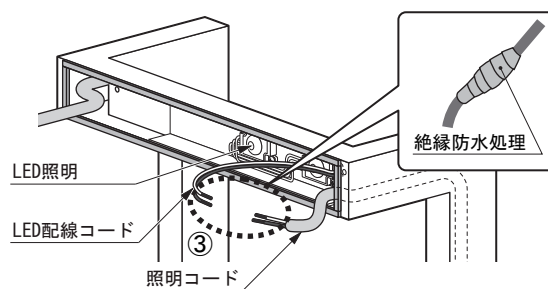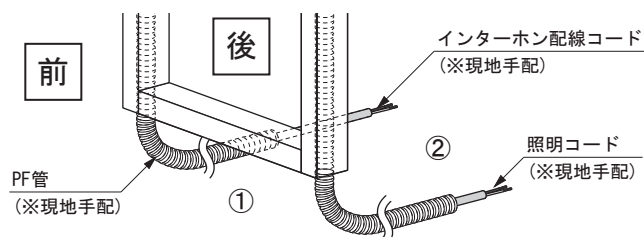

■表札の取り付け ※本体先出しの場合


④(IP+LED)仕様

②で引き込んだインターホン配線コードを表札プレートの配線孔に通し、③で取り外した袋ナット(M4)で表札プレートを本体に固定してください。

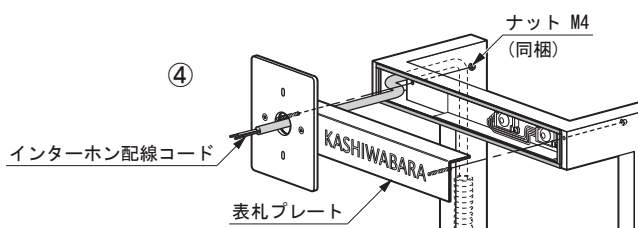

⑤(LED)仕様


表札プレートを③で取り外した袋ナット(M4)で本体に固定してください。

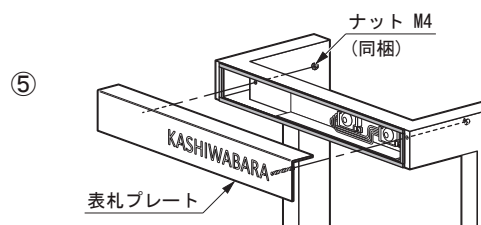

■インターホン子機取り付け ※(IP+LED)仕様のみ

- ⑥インターホン枠を同梱の十字穴付トラス小ねじ(M4×15)、袋ナット(M4)、ワッシャー(M4)でインターホン台座に取り付けます。
- ⑦インターホン子機にインターホン配線コードを接続し、インターホン枠に取り付けます。

※インターホン子機取り付けの詳細は、インターホンメーカーの施工要領書をご確認ください。

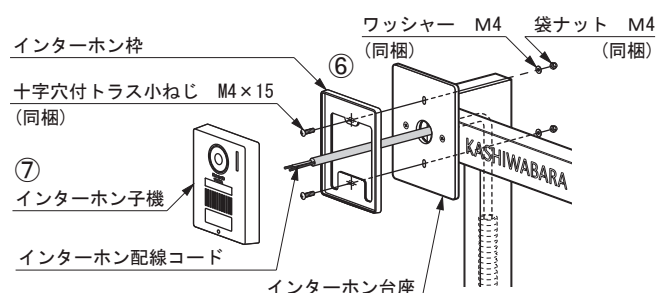

■本体の固定

- ⑧本体をモルタルで固定します。

⚠ ご注意

本体を支え棒で自立させ、水平・垂直を確認してからモルタルを打設してください。

