



ブリーゼ & カレ

この度は、当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

末長くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい施工とご使用をお願いします。

施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

⚠ 安全にお使いいただくために必ずお守りください

- お子様が踏み台として使用し、転落事故につながる場所への設置は絶対にしないでください。
- 安全を確保するため、組み立て、施工は必ず専門の業者が行ってください。
- 梱包明細表で必要な部材、部品がすべて揃っているか確かめてから組み立ててください。
- 常に水や温水に触れたり水没する場所、また温泉やそれに類する水質に触れたりする場所には設置しないでください。
- 振動、衝撃のある場所には設置しないでください。商品の破損、倒壊につながります。
- 組み立て、施工時は、商品にキズがつかないように十分注意してください。
- 商品にバリがある場合は取り除いてください。特に切り詰めなど現場加工の場合は必ず行ってください。
- 構造物、建築物の屋根などからの雪の落下を受けない位置に設置してください。
- 商品の改造は絶対にしないでください。商品の性能が落ち、強度不足による破損、倒壊の可能性があります。
- 無理な荷重をかけないでください。ぶらさがったり、寄りかかったりしないでください。
- アルミ部材の表面に付着したコンクリートやモルタルなどの汚れは速やかに取り除いてください。
- 電気工事完了後、お客様へ引く渡す前に通電し作動確認を必ず実施して問題のないことを確認してください。

メンテナンスのご注意

お手入れのご注意

- 汚れは、柔らかな布、スポンジなどで水洗いにより洗い落としてください。
- 有機溶剤を含むガラスクリーナー、便器やタイル用の酸性洗剤やアルカリ性洗剤は、表面を浸し腐食の原因になりますので使用しないでください。
- 清掃時、電装部品に直接ホースで水をかけないでください。照明、インターホン部に水が入ると故障の原因になります。
- サンドペーパーやワイヤーブラシなどで擦ると、キズがつきますので使わないでください。

※この取付・取扱説明書は、工事完了後お客様にお渡しください。


部品構成

取り付ける前に **必ずお読み下さい。**



梱包内容は購入時に選択された商品により、異なります。

開梱時に種類と数量を確認してください。

商品に破損や異常がないかを確認してください。

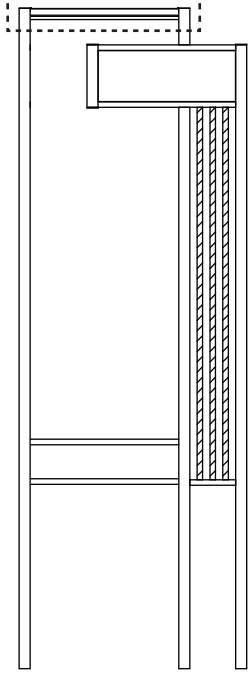名称	姿図	数量
門柱本体 (ネームシール 同梱)	出荷時はこちらの部材は 取り外してあります。 	1

オプション【別売】		
名称	姿図	数量
ネームシール		1

名称	姿図	数量
宅配ボックスカレ (取出し左開き・右開き)	本体セット	 1
		 M5ビス ワッシャー
	取扱説明書 施工説明書	 1
	カギ	 2
	専用受領印	 1



ほたるスイッチと組み合わせて使用しない

LED照明(100V)にほたるスイッチを接続すると、ほたる点灯時に流れる微電流により、LED照明(100V)がぼんやり点灯、点滅するおそれがありますので組み合わせて使用しないでください。

ポスト・表札・インターホンについて

- 一部、取り付ける際、現場で門柱本体に穴開け加工が必要です。
- インターホンは、市販品の露出型インターホンを別途購入してください。形状によっては取付できないものがあります。本体寸法をご確認ください。

①埋込穴の確保

- 決められた寸法の基礎穴を掘り、水溜まり防止のために100mm程度の碎石を敷いてください。
- ②配線を引き込む
- インターホン取付の場合は、インターホン用の配線をPF管から門柱内部へ引き込んでください。
- LED照明用(100V仕様)の配線をPF管から門柱内部へ引き込んでください。
- ③コンクリートを流し本体を固定する
- 所定位置に立てて支柱柱などで仮固定し、垂直・水平を確認しコンクリートを流し込んで固定します。

Technical drawing of the 'Kubus' cabinet, showing front and side views with dimensions in centimeters.

Front View Dimensions:

- Overall width: 620
- Overall height: 1500
- Width of the upper section: 375
- Height of the upper section: 140
- Width of the main cabinet body: 390
- Height of the main cabinet body: 700

Side View Dimensions:

- Depth of the cabinet: 30
- Height of the base: 300

The drawing includes a top view showing the cabinet's footprint and a side view showing its depth and base height. The cabinet is shown with a hatched pattern on the base and a hatched pattern on the side panel.

【配管図】

照明用 配管
(PF管対応サイズ14 or16)

インターホン用 配管
(PF管対応サイズ14 or16)

PF管G.L.から最大700mm
位置まで挿入可。

G.L.300

Technical drawing of the 'Lamp' (照明) component, showing a side view and a top view.

Side View Dimensions:

- Total width: 420
- Top cap width: 100
- Base width: 230


Top View Dimensions:

- Base side length: 420
- Central circular opening diameter: 90


照明取付手順

取り付ける前に **必ずお読み下さい。**


- ① 照明部材の電源線を図のように上に引き出します。
- ② 柱から100V電源線を図のように照明部材に通します。

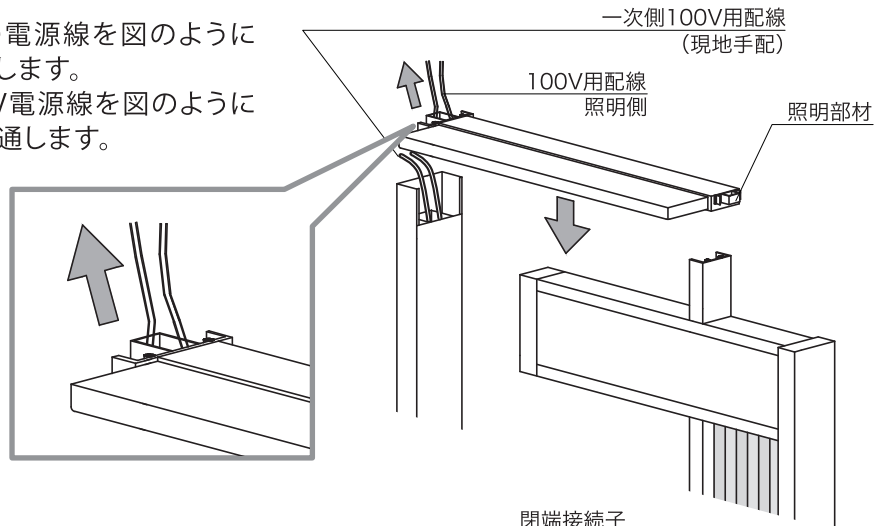

- ③ 照明部材を本体にスライドさせてはめ込みます。
- ④ 照明配線と一次側配線を閉端接続子 (現地手配) で結線してビニールテープ等で養生して下さい。

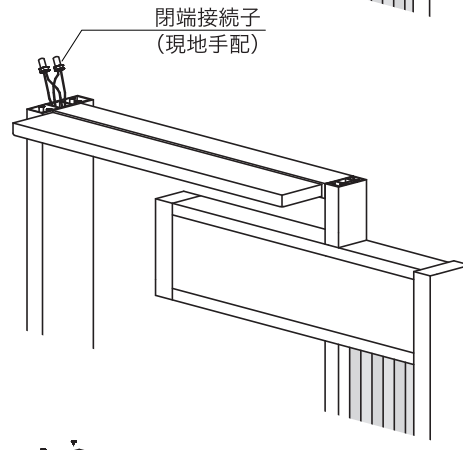


- ⑤ 結線した線を柱内部に押し込みます。
- ⑥ 上フタをビスで留めます。

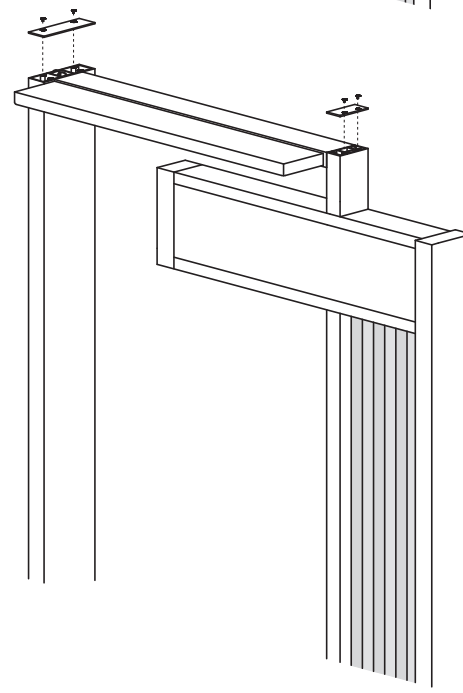

インターホン子機を取り付ける場合

取り付ける前に **必ずお読み下さい。**


- ①インターホン子機の位置を決めます。
(右側推奨…子機によって照明の明かりがカメラに映り込むため)
- ②裏板を取り外します。
- ③現場で配線穴と取り付け穴を開けます。子機はドリルビスもしくはナットで固定してください。
- ④インターホンの配線を通し、裏板をビスで留めます。

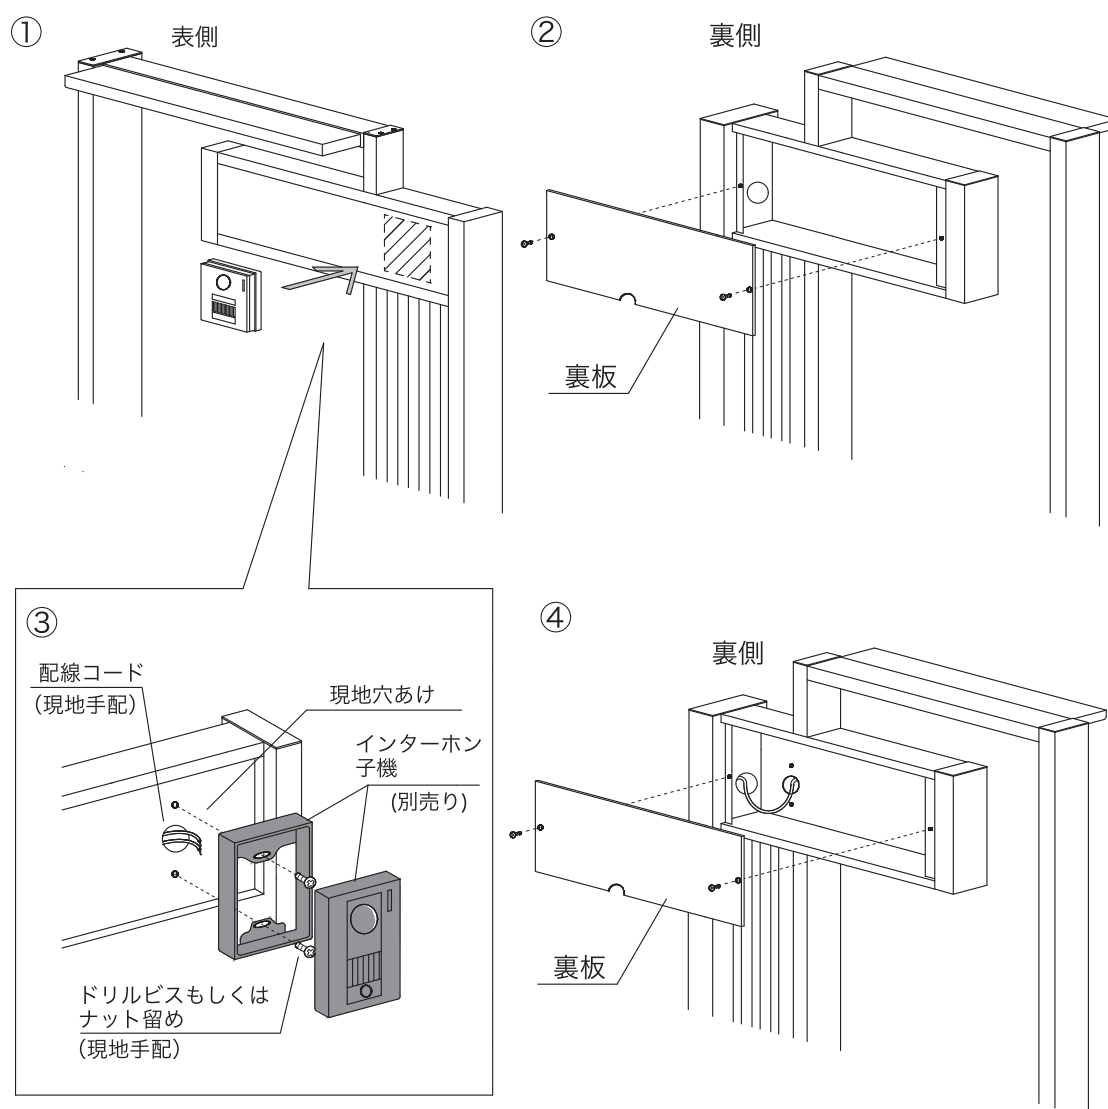

宅配ボックスの取付

取り付ける前に **必ずお読み下さい。**

- ①図のように、宅配ボックスをスライドし、
取付穴に合わせて内側から付属ビスで固定します。

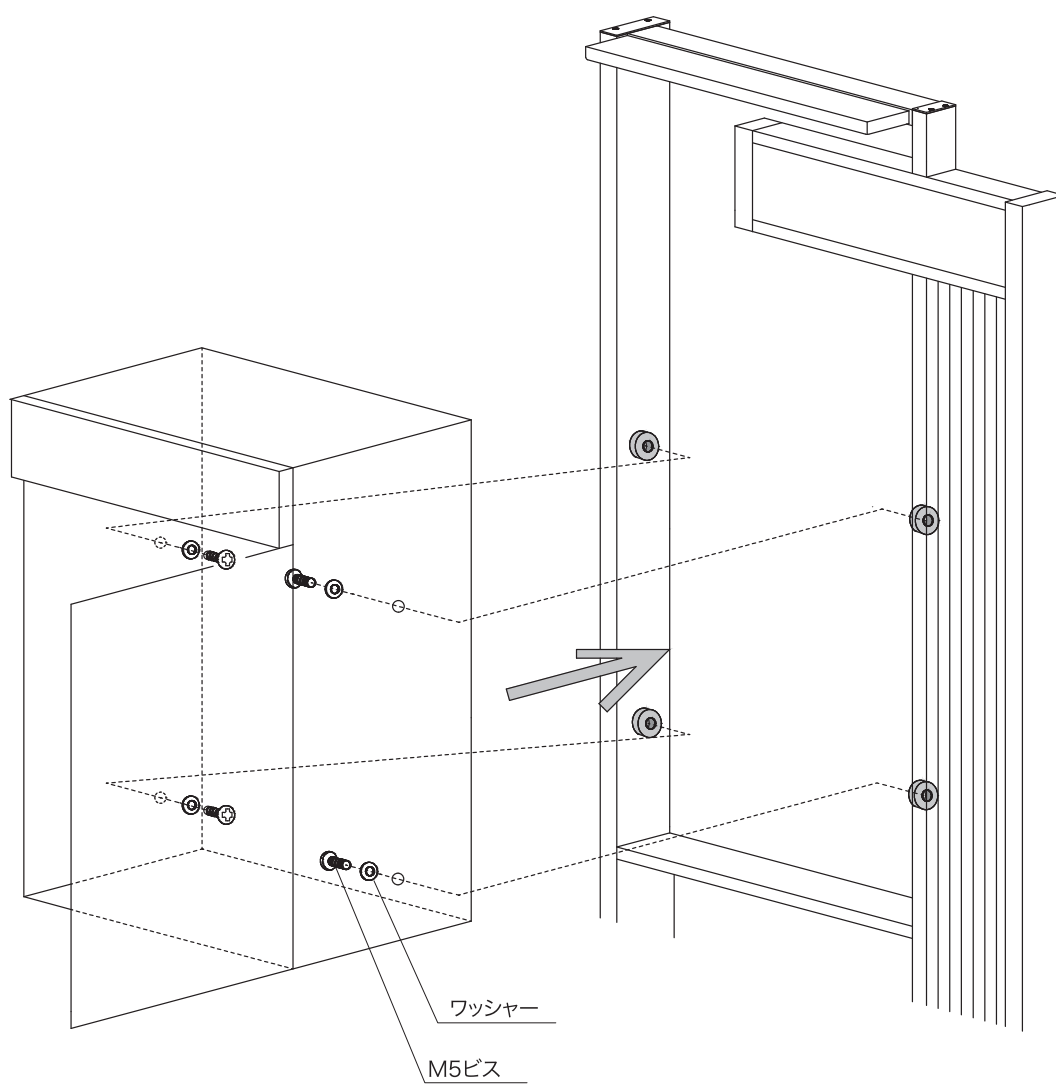


ネームシール取付手順

①好きな箇所にマスキングテープで位置決めをします。

●貼る箇所に異物が無いか確認してください。

②台紙をゆっくりと剥がします。

●ネーム部が台紙に残る場合があります。
その場合、一度ヘラでシート全体をなじませてからお剥がしてください。

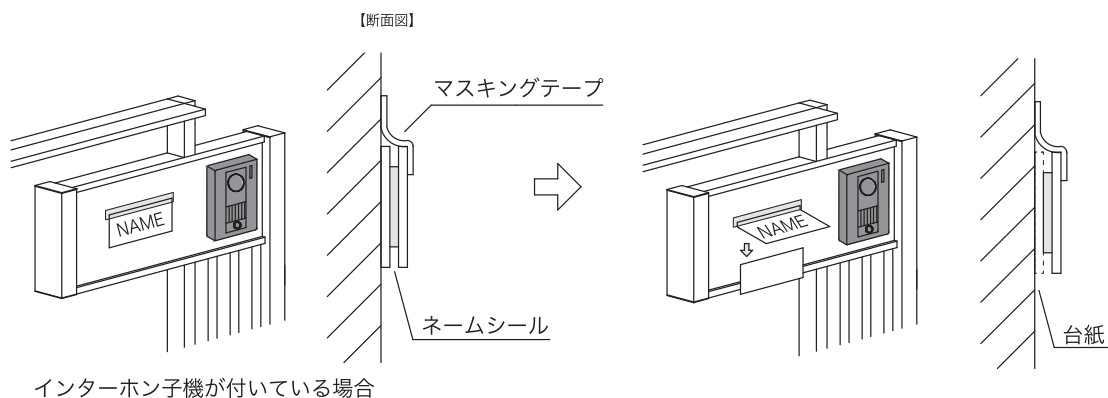


③ヘラ(スキージー)でシートを密着させます。

●気泡や歪みが無いようにシートを軽く引っ張りながらシートを貼っていきます。
●上から下へ、下から上へとヘラでネームを圧着させていきます。

④ネームが残るように表面のシートを剥がします。


●剥がす際、シートにネームが残りネーム部が破れてしまう場合があります。十分注意してゆっくりと剥がしてください。

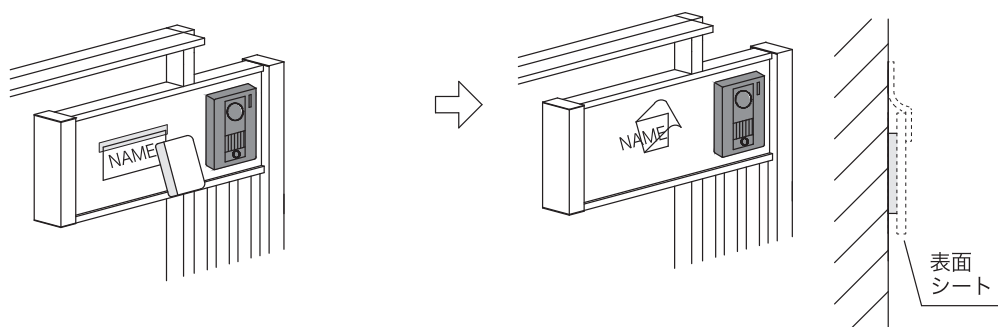

ポスト・宅配Boxの操作方法

ポスト投函方法


- ①上フタの側面のキリカキを持ってフタを上に出します。
- ②郵便物を投函します。



(前入れ後出し)

宅配Box操作方法


宅配 BOX を操作する前に必ずお読み下さい。

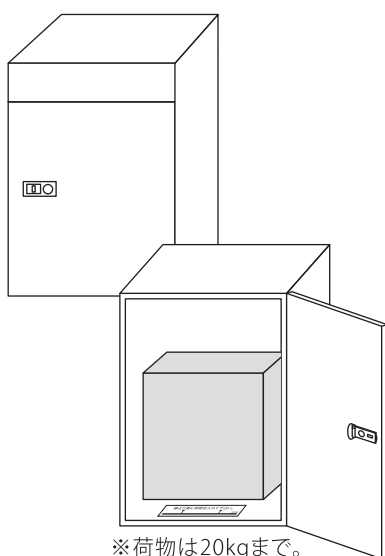

※荷物は20kgまで。

荷物の受け入れ

- ①正面扉の鍵部のインジケーターが緑である事を確認し、ツマミをやじるしの方に回転しツマミを引っ張りながら開けます。




- ②荷物を規定線より奥に入れます。
- ③荷物の伝票に「受領印」を押します(印は扉後ろにあります。)
- ④内側鍵の赤いレバーを右に回転させます。
- ⑤扉を締め、扉が開かない事を確認します。
- ⑥不在表に「宅配BOX」に荷物がある旨を明記し、ポストに投函します。

※表扉裏にも取扱い方が書いてあります。

荷物の取り出し


■正面より取り出す場合

- ①カギを差し込み右に回し扉を開け荷物を取り出します。
- ②取り出した後しっかり扉を閉めます。



注意事項: カギを回す際、無理な力をかけないように注意して下さい。

2桁の番号



鍵を紛失した場合

本体側の鍵部分に彫られている番号を確認いただき、お問い合わせください。(有償)

【注意】

- ①製造元に鍵の在庫が無い場合、製作に2ヶ月ほど納期をいただく場合があります。
- ②鍵番号が分からない場合、扉を壊す必要があります。


注意事項: 必ず、鍵番号を控えて管理するようにしてください。

ポスト・宅配BOXの操作方法

■後ろからの荷物の取り出し方法

ダイヤル錠の操作方法



- ①郵便物荷物を裏扉より取り出します。

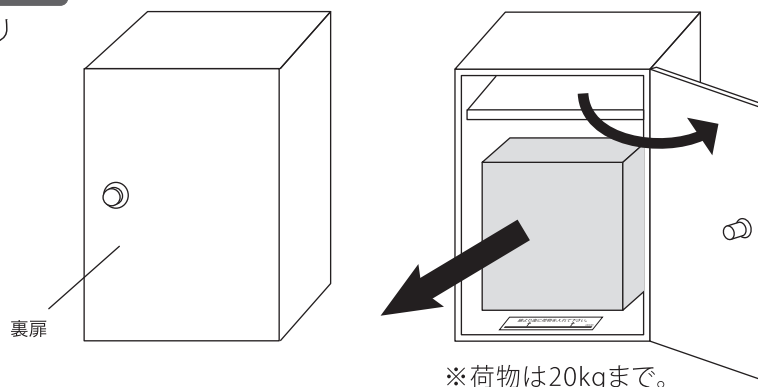

【解錠方法】

- 1.ダイヤルの親番号を右(左)へ2回以上回して、親番号を表示窓に合わせます。
- 2.次に、左(右)へ子番号まで回してください。子番号まで回すと開錠されます。
- 3.ツマミを手前に引くとフタが開きます。

【例】

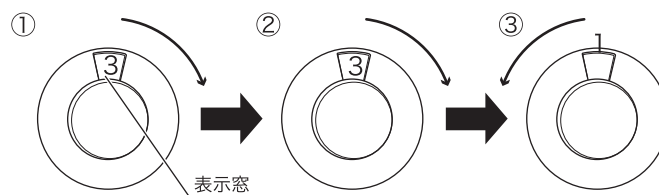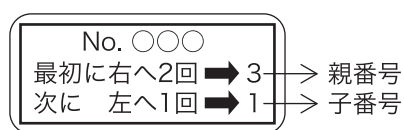

※この図の番号は開錠の一例です。各番号は開錠番号シールを確認してください。
管理番号シール(1枚)、開錠番号シール(3枚)は、本書又は、家のわかりやすい場所へ貼って保管してください。
※機種によっては表示窓の位置が異なります。

●改良のため予告なしに商品の一部を変更することがありますのでご了承ください。


【施錠方法】

施錠する場合は、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回すと施錠されます。
※1回転以上回さないと、子番号を合わせただけで開く場合があります。

※施工店様へ

工事完了後には必ず本書と管理番号シール、開錠番号シールをお施主様にお渡しください。

●改良のため予告なしに商品の一部を変更することがありますのでご了承ください。

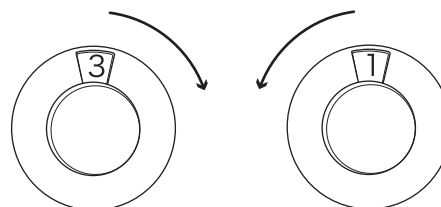


※解錠番号が分からなくなった場合は、ポスト投函口から覗いたその奥に3ケタの番号があります。
その番号を施工店にご連絡下さい。


宅配Boxの操作方法

鍵の操作方法

②荷物を取り出した後は、正面扉の裏側の鍵部の赤いツマミを左に回しOPENに合わせる。

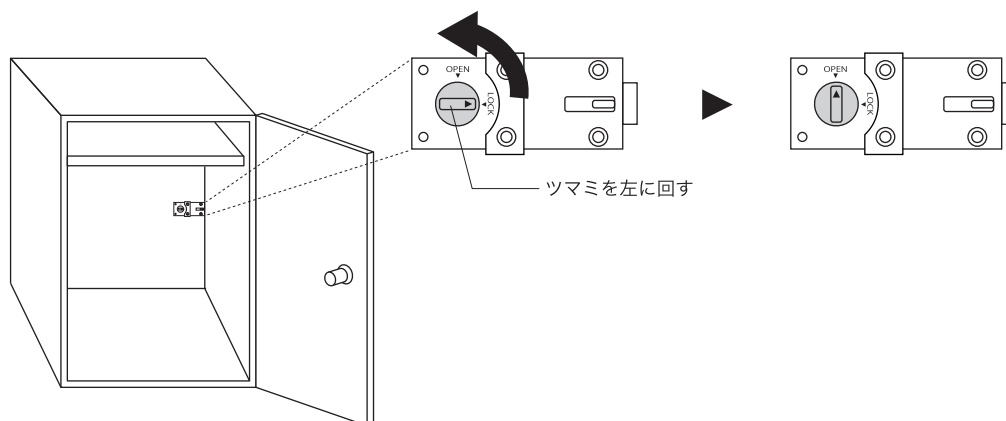

③正面扉の表側のインジケーターが緑である事を確認する。

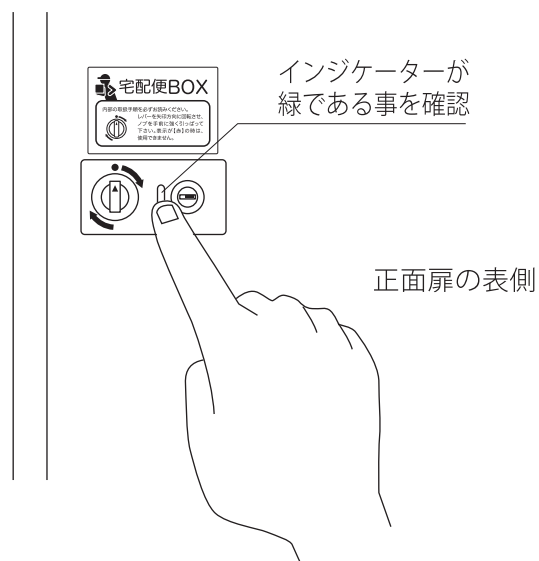

以上 ご不明な点は、販売店にお気軽にお尋ねください。