



バリケードサイン

この度は、当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

末長くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい施工とご使用をお願いします。

施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

使用環境について

- 酸性またはアルカリ性の強い環境、塩分濃度の高い場所（海岸付近など）では、腐食が早まる場合があります。
- 長期間水に浸かる用途には向きません（めっき層の劣化が加速します）。

外観に関する注意

- 溶融亜鉛メッキは仕上がりにムラや光沢の差が出る場合がありますが、これは品質上問題ありません。
- めっき後に「白さび」（亜鉛の酸化物）や「赤さび」（鉄部分の露出）が発生することがありますが、環境条件によるもので、軽度であれば使用に影響は少ないです。
- メッキ層は硬いですが衝撃で剥がれることがあります。鋭利な工具や強い衝撃は避けてください。
- ブラック（黒塗装）タイプの場合、衝撃や擦れる事で塗装が剥がれる事があります。

軽度の白さび（酸化亜鉛）処理

通常は自然に安定化するため放置でも問題ありませんが、見た目が気になる場合は

- ナイロンブラシで軽くこすり落とす
- その後水拭き、乾拭きで仕上げ

腐食・剥がれ部分の補修

亜鉛メッキ層が破損・鉄が露出している場合



- 1.ケレン（錆落とし）・清掃
- 2.亜鉛リッチペイントによる補修塗装
- 3.上塗り（必要に応じて）

塗装仕上げ品のメンテナンス

- 黒塗装など上塗りされている場合は、剥がれや退色に注意
- 小面積であれば補修スプレー、広範囲であれば再塗装を検討


※この取付・取扱説明書は、工事完了後お客様にお渡しください。

寸法図

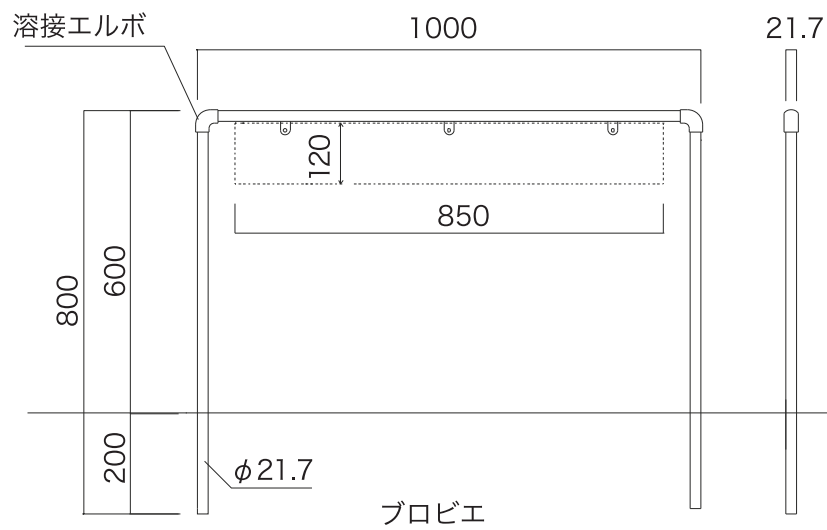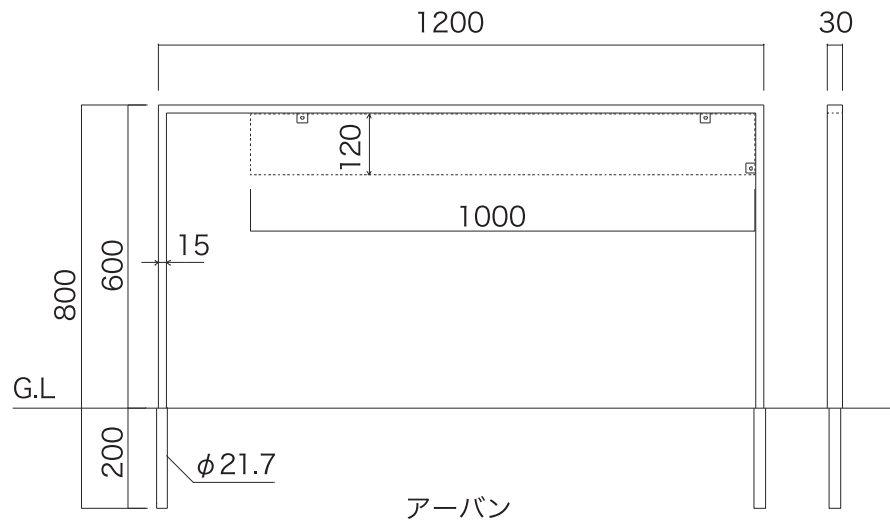

オプション

専用埋め込みパイプ




専用ネームシール




施工手順

土間コンクリートの場合

①直接固定の場合

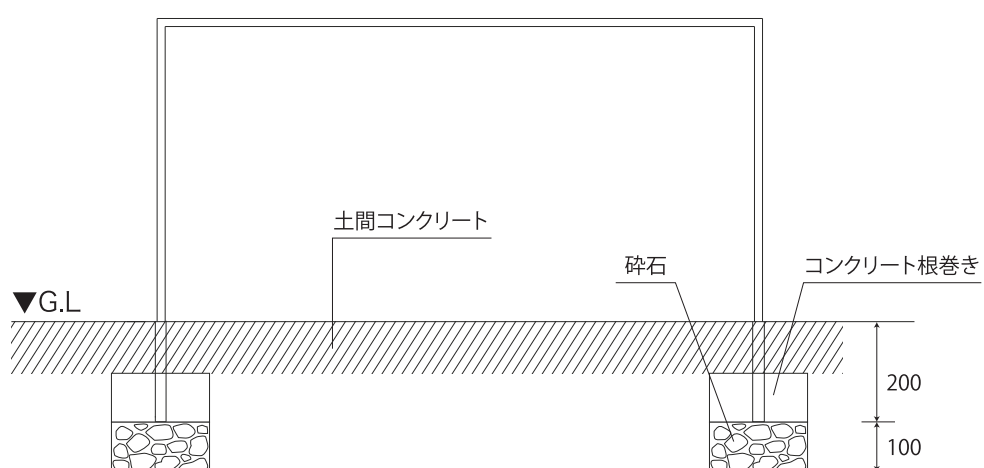


②専用埋め込みパイプ使用の場合

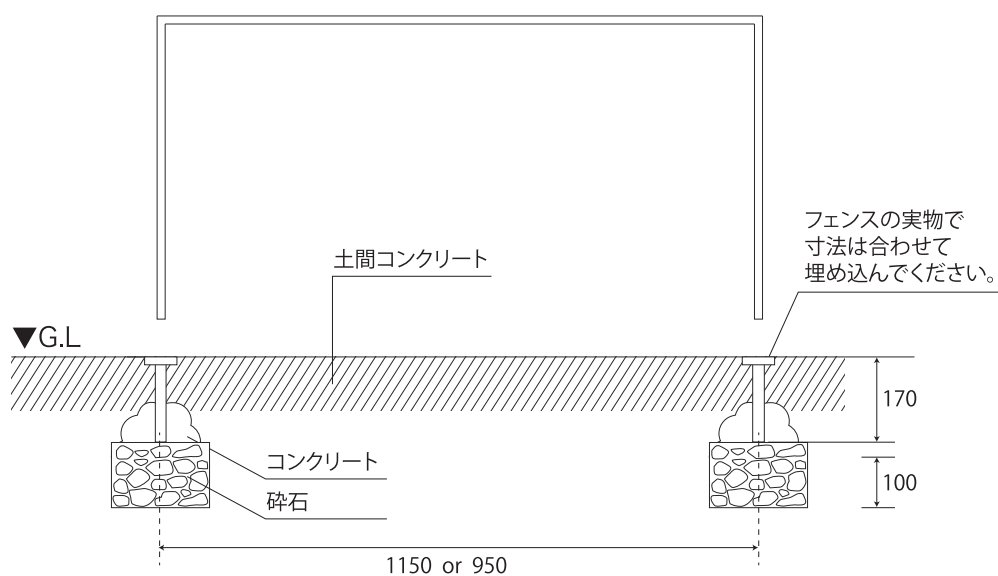


施工手順

土の場合

①直接固定の場合

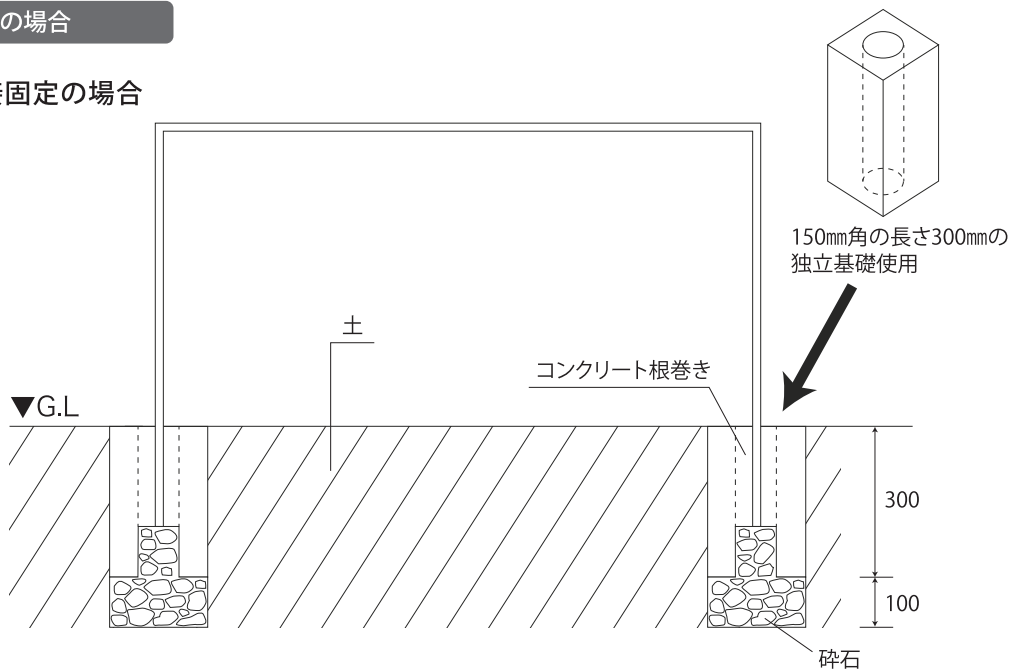

②専用埋め込みパイプ使用の場合

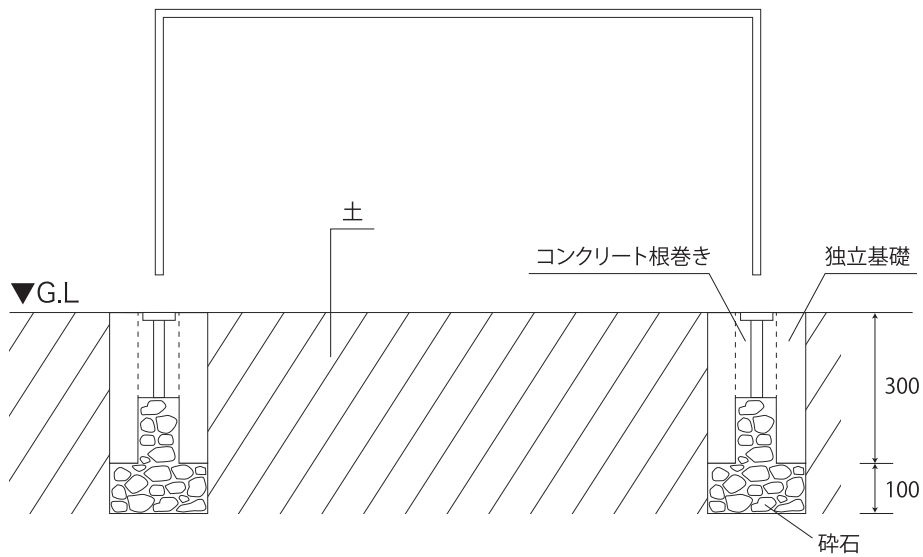

以上 ご不明な点は、販売店にお気軽にお尋ねください。