







ルーチェ・ギャレット・シャドウ

取付・取扱説明書


このたびは「ルーチェ・ギャレット・シャドウ シリーズ」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用前には、この「取付・取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

● 仕様(共通)


品名	入力電圧	消費電力	LED色	製品外形図	
				本体のみ	スパイク(別売品:MY1-3312)購入の場合
ルーチェ	DC12V	0.3W ・ 1.0W	電球色		
ギャレット					
シャドウ					

● 内容物

木ネジ 2個




アンカープラグ 2個




● 施工の前に


- 製品の施工には危険を伴う場合があるため、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。
- 必ずLEDの光が上向きになるよう施工してください。
LEDの光が下向きになると、シェードが脱落するおそれがあります。
- 浴場などの湿気の多い場所・腐食性ガスの発生する場所・振動が多い場所・地面には設置しないでください。
器具の破損・ショートなどによる思わぬ事故や、感電によるケガの原因となります。



上向き施工




下向き施工




浴場などの湿気の多い場所

施工後は、本書をお施主様へお渡しください。


● 各部の名称

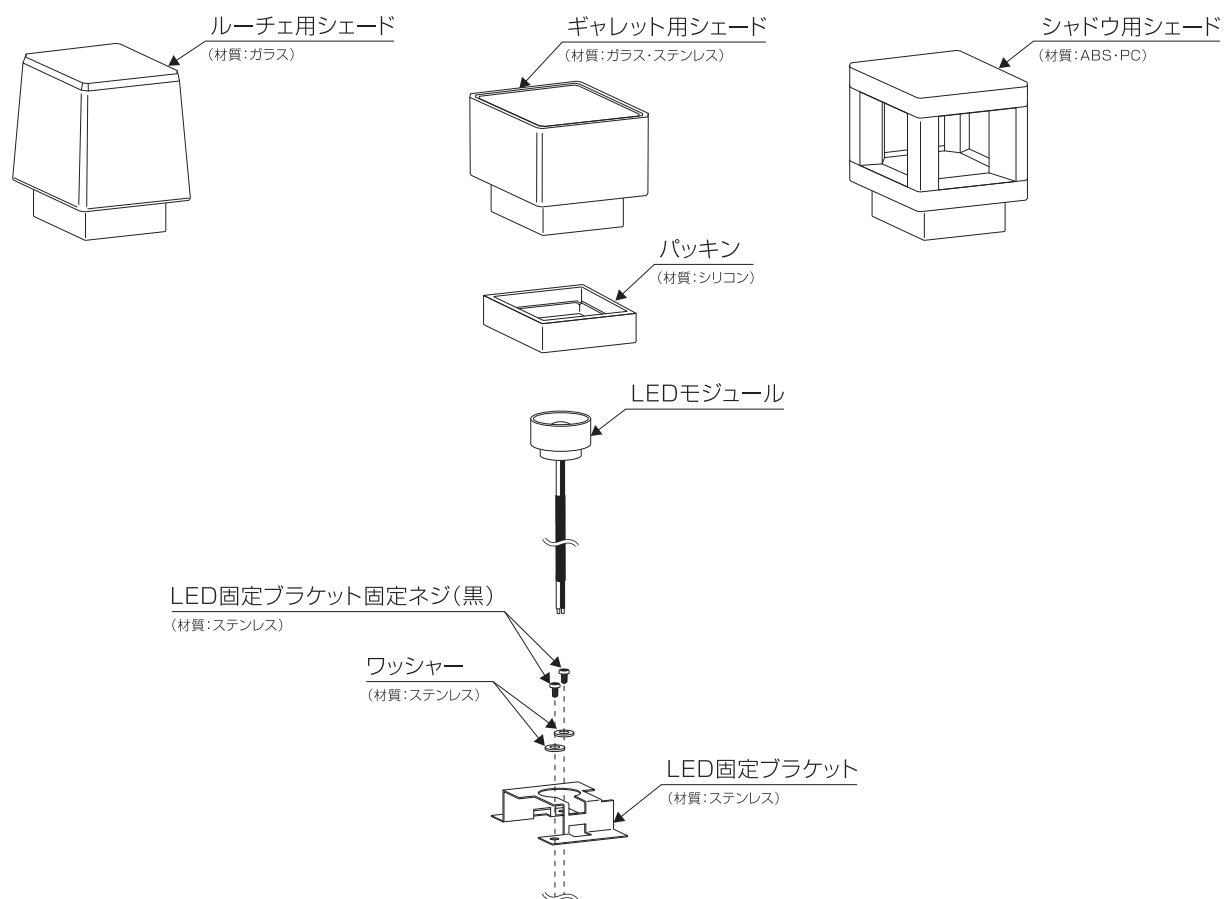

ルーチェ・ギャレット・シャドウ 本体のみ購入した場合

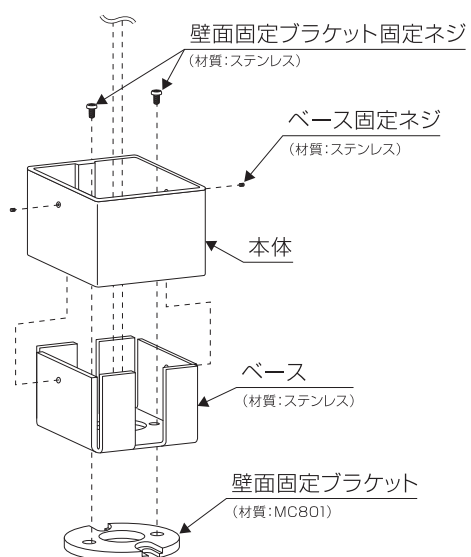


スパイク(別売品: MY1-3312)を購入した場合

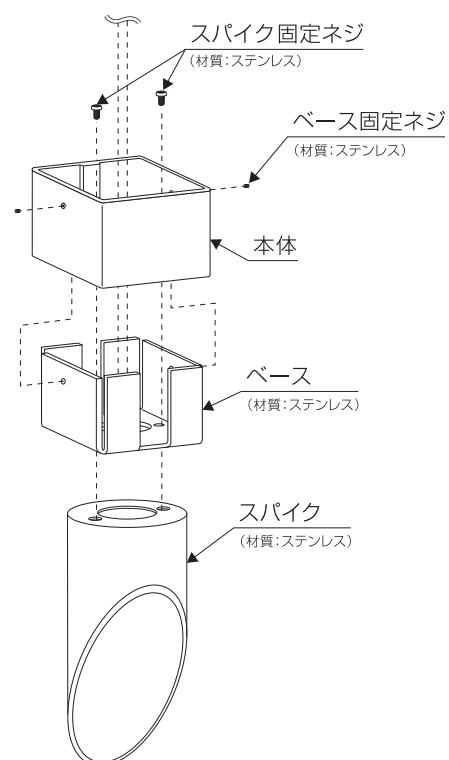

● 施工上のご注意

⚠ 警 告	
⚠	● 本製品はDC12V仕様です。製品から出ているコード終端を直接AC100Vに直結しないでください。 ・トランスを用いて、必ずDC12Vに降圧してください。 ・過電圧を加えると製品の破損・火災・感電の原因となります。
	● 布や紙など、燃えやすいものを被せないでください。
⚠ 注 意	
⚠	● ボルト・ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締め付け、固定してください。
	● 指定の穴径より大きい穴をあけるとガタツキが生じ、製品が落下してケガをするおそれがあります。
	● 分解・改造・仕様変更はしないでください。ケガや事故の原因となります。
	● 施工終了後、ガタツキがないか確認してください。
	● 施工中についた汚れは取り除いてください。
⚠	● メンテナンスを考慮した施工をおこなってください。
	● 製品を取り付ける面は平らに仕上げてください。凹凸が激しい場合、取り付けできないおそれがあります。
	● 本製品は電気製品であり、永久に点灯し続ける製品ではありません。
● 結線部には必ず自己融着テープを巻いて絶縁・防水処理をおこなってください。	
● 無理な荷重をかけないでください。	

● 施工イメージ

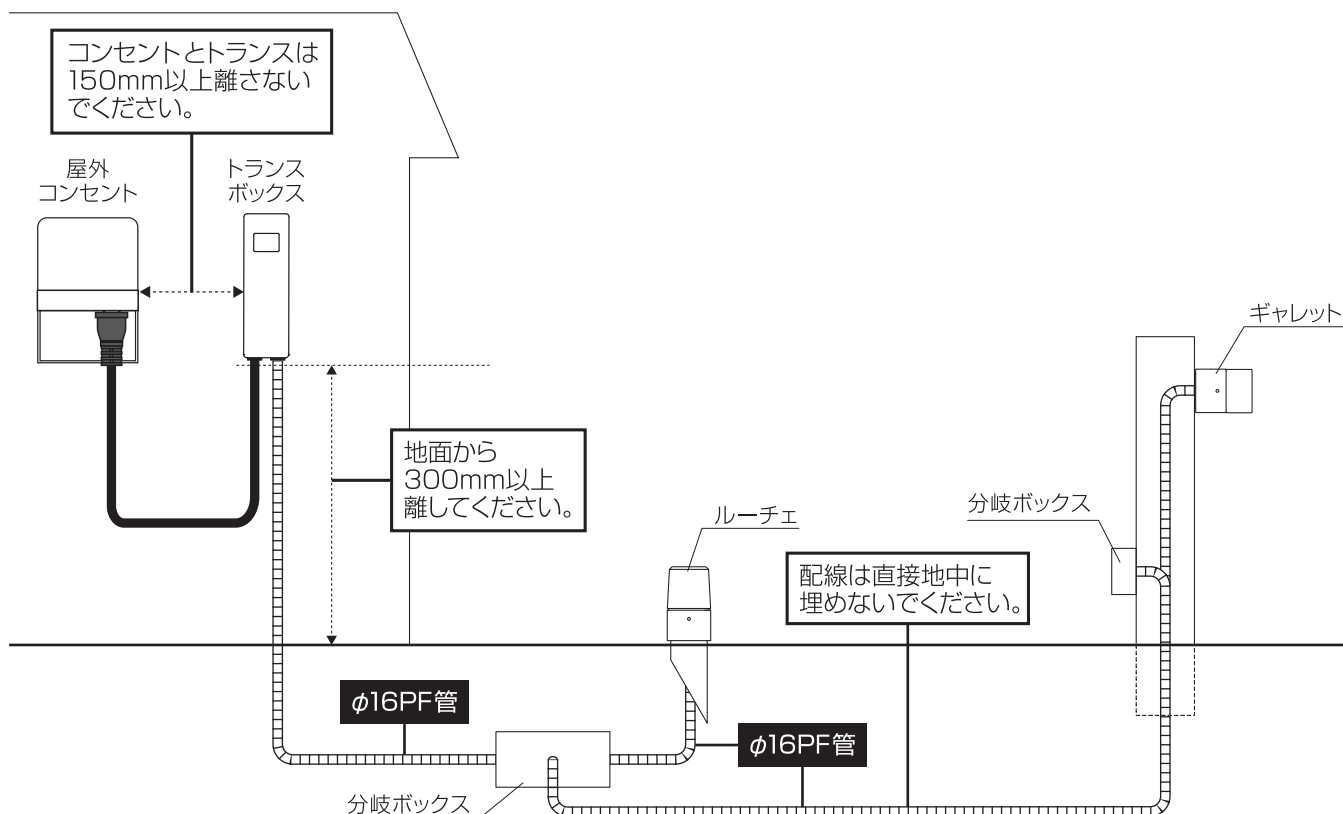

※ 本製品は12V仕様です。製品から出ているコード終端を直接100Vに直結しないでください。

※ 本製品にはトランスは付属しておりません。別途用意してください。

※ 現場に合わせ必要配管は別途用意してください。

※ コンクリート・モルタルなどへ配線する場合、φ16PF管(別売)に必ず通し、不乾性パテ(別売)で止水処理をおこない、メンテナンスができるように施工してください。

● 施工方法

壁面に取り付ける場合

① 下図にしたがって穴をあける位置をけがいてください。

② 印をつけた位置にドリルで穴をあけてください。

注1)ドリル径:製品取付用穴… $\phi 7$


電線保護管用穴… $\phi 18$

注2)「製品中心」と「電線保護管の中心」は5mmずらしてください。


アンカープラグの穴があけられなくなる可能性があります。

寸法図(mm)


2点鎖線は製品外形

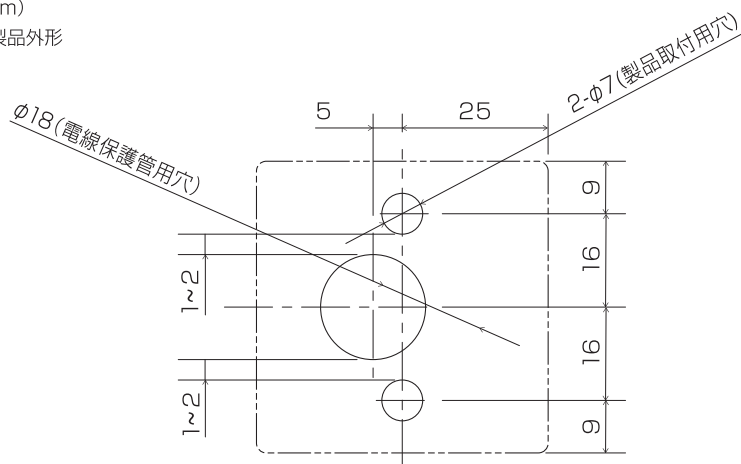


③ 電線保護管(別売)を配管し、製品取付用穴に付属のアンカープラグを奥まで差し込んでください。

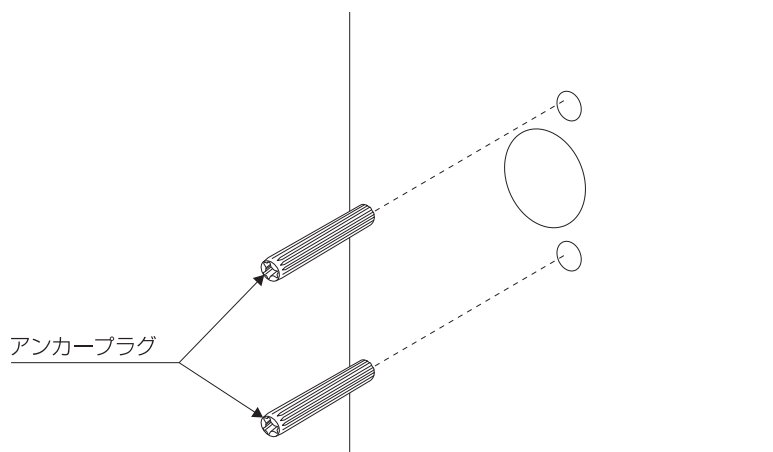


④ 本体からシェードを取り外し、壁面固定ブラケット固定ネジ2箇所を外して壁面固定ブラケットを取り外してください。

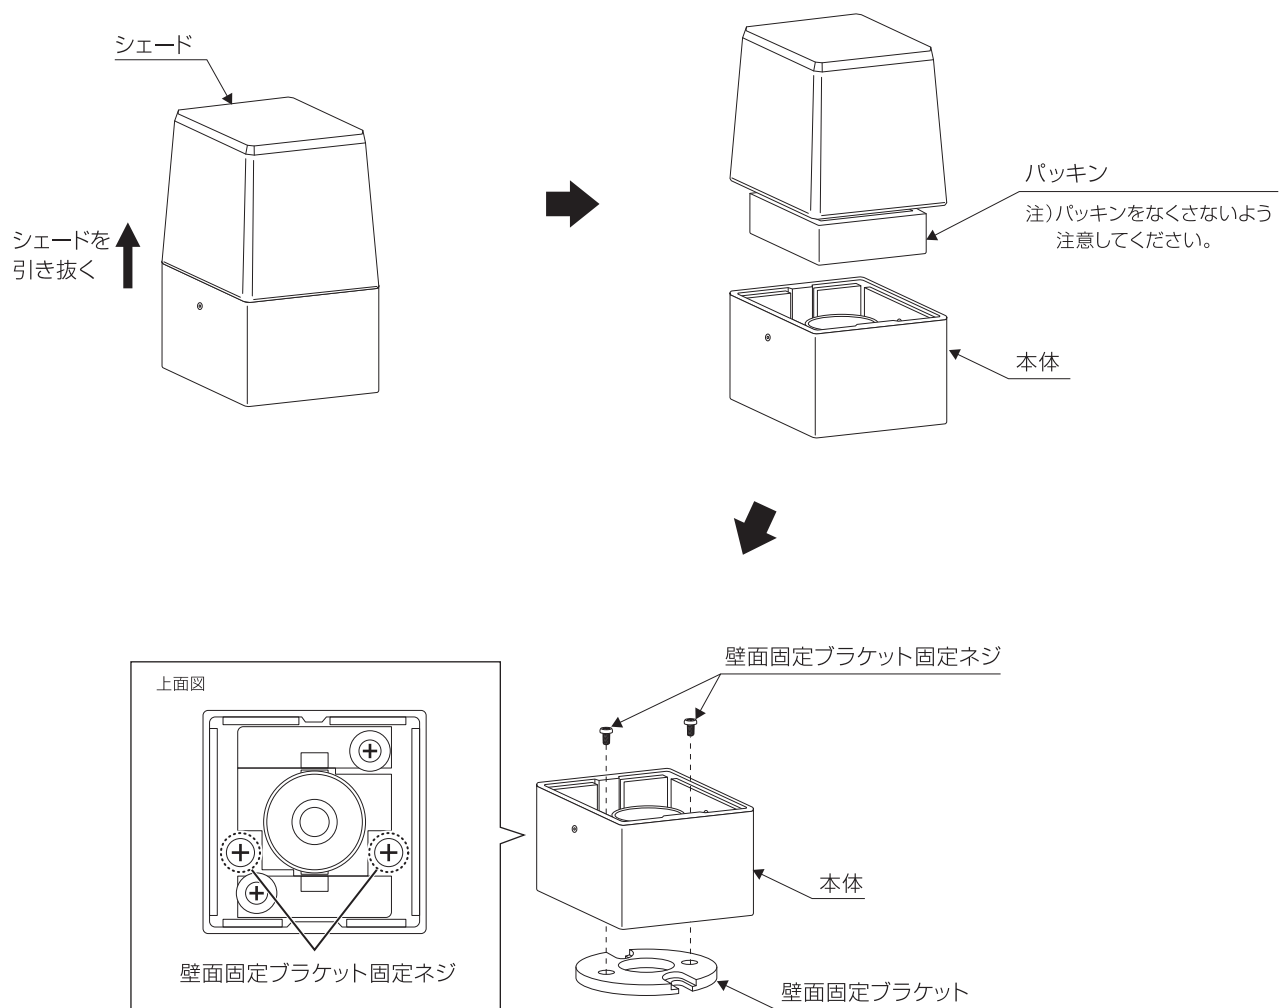

⑤ 壁面固定ブラケットを付属の木ネジで壁面に固定してください。

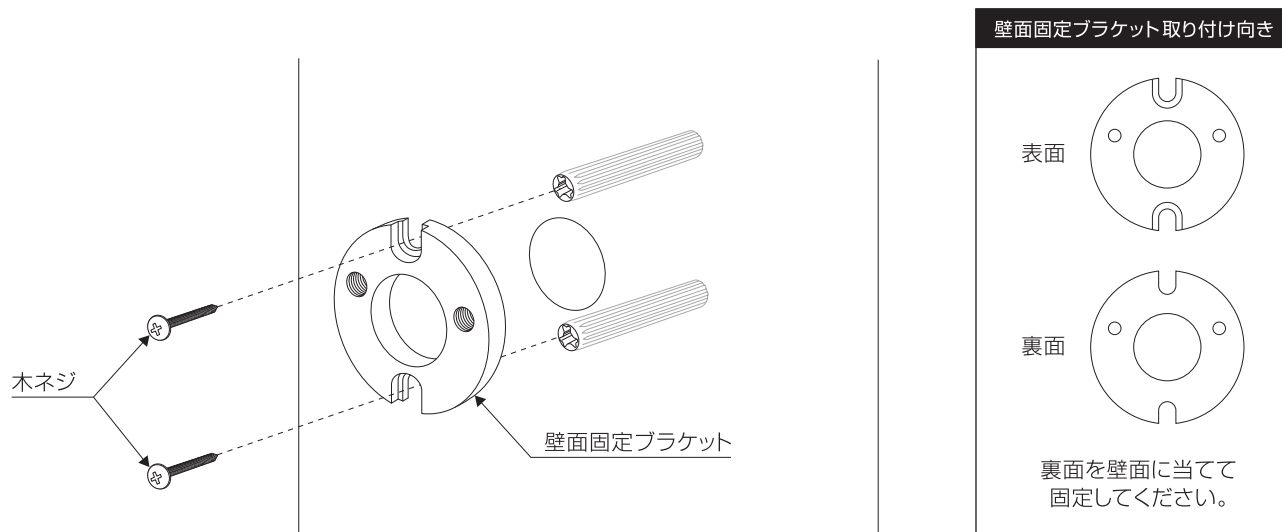

- ⑥ 本体から出ているコードをメッセンジャーワイヤーなどで分岐ボックスに引き込み、本体と壁面固定ブラケットを壁面固定ブラケット固定ネジで固定してください。

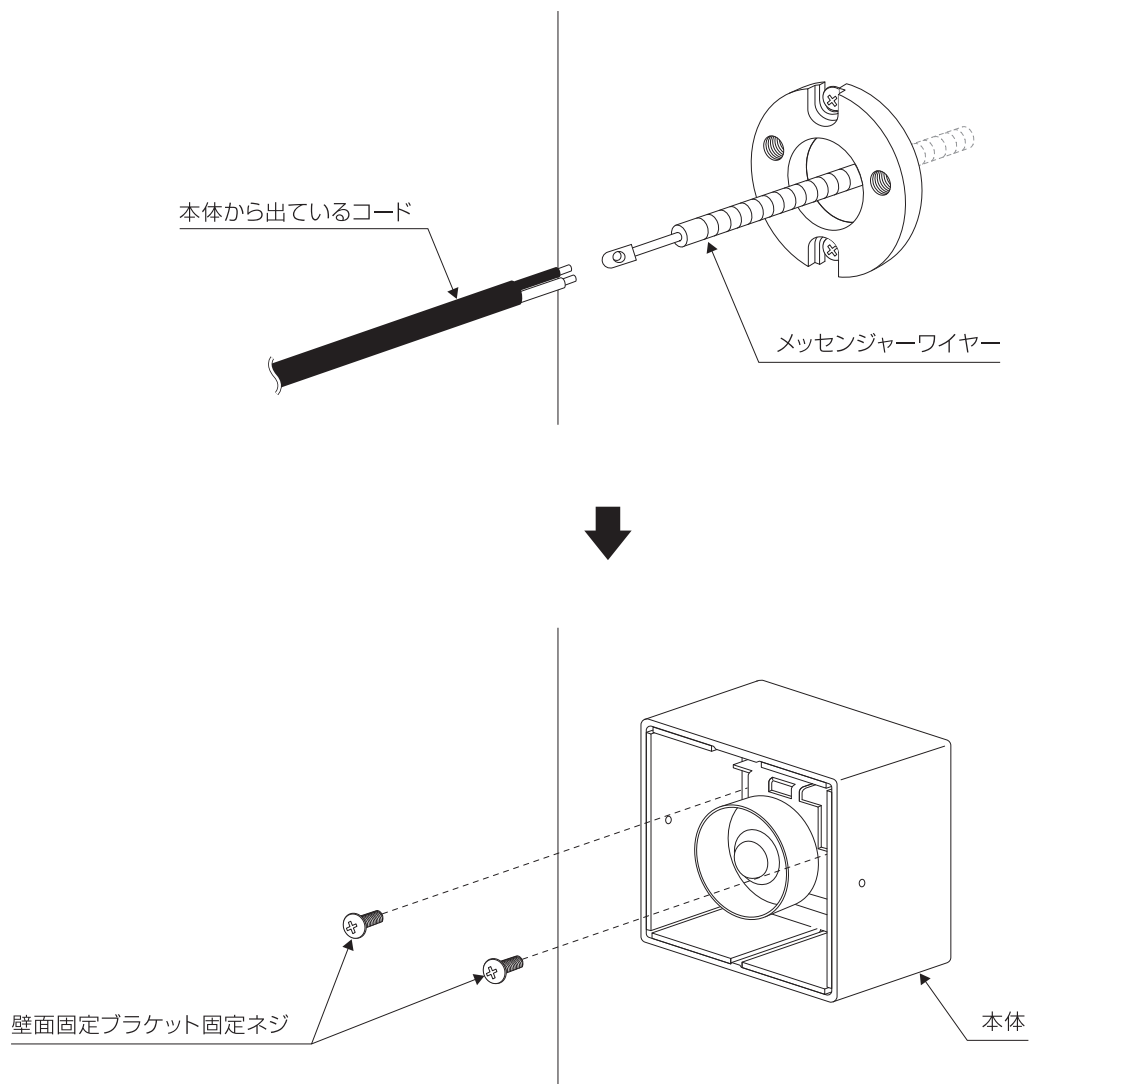

- ⑦ 本体から出ているコード(白線:⊕極、黒線:⊖極)と電源線を圧着端子で結線して点灯確認をおこなってください。


注1) 通電する前にトランスボックスが接続されていることを確認してください。

注2) 必ずこの際に点灯確認をおこなってください。最後に点灯確認をおこなうと「結線間違い」や「結線の不具合」などで不点灯になった場合、製品分解の手間が発生します。結線等に問題なく不点灯の場合は、販売店・工事店に確認してください。


【配線手順】

1. 電源線の極性を確認してから本体から出ているコード(白線:⊕極)と電源線の⊕極を圧着端子で結線する。
2. 本体から出ているコード(黒線:⊖極)と電源線の⊖極を結線する。


注) 必ず電源線の極性を確認して結線してください。

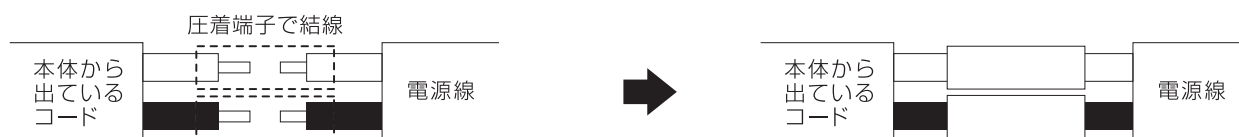


⑧ 結線部を自己融着テープで確実に絶縁し、防水処理をおこなってください。

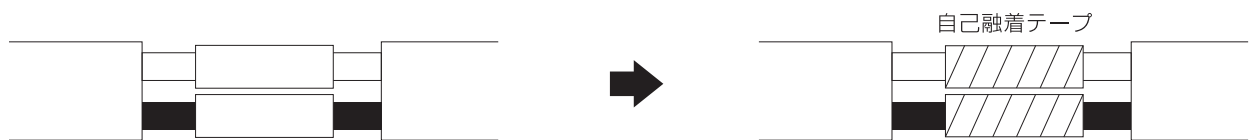

⑨ 取り外したシェードを本体に差し込んでください。

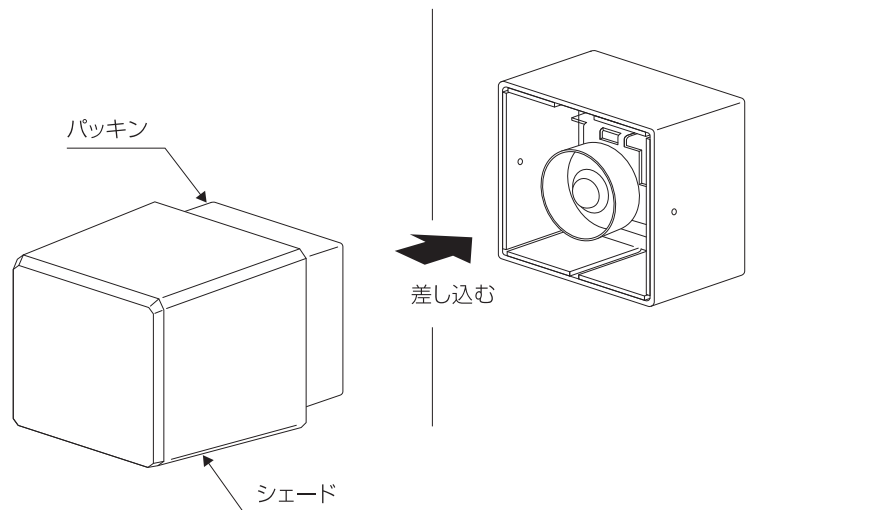


注) シェードにパッキンが付いていることを必ず確認してください。
パッキンがないとシェードが脱落します。

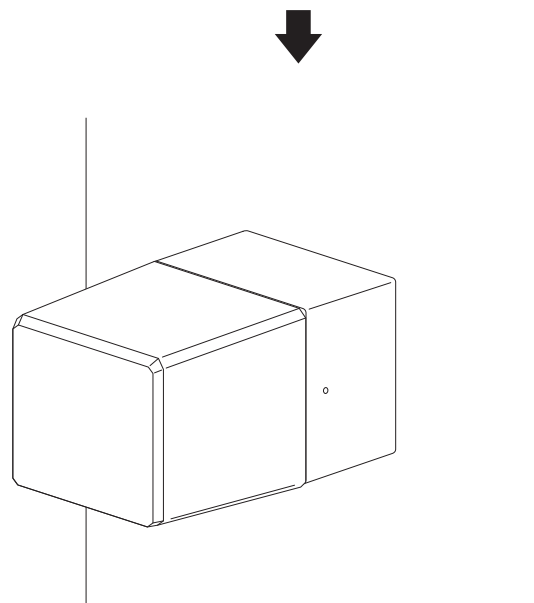


スパイク(別売品:MY1-3312)を使用する場合

- ① 電線保護管(別売)を配管してください。
- ② 本体からシェードを取り外してください。

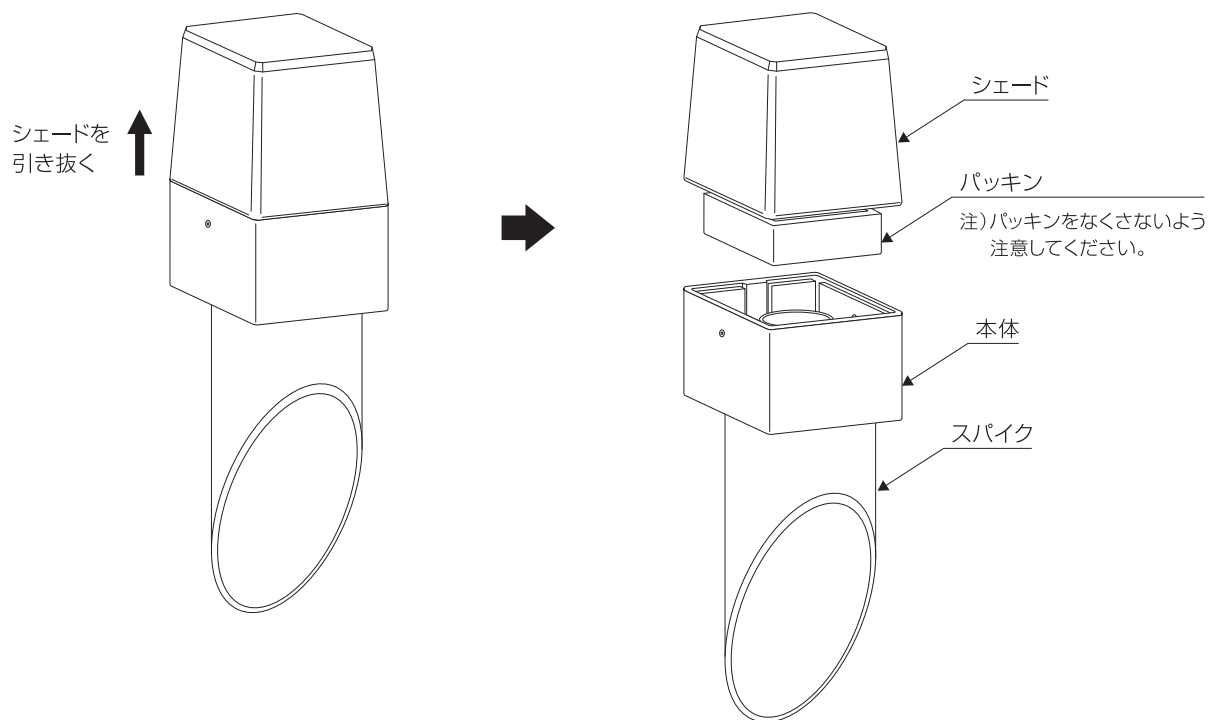

- ③ 本体から出ているコードをメッセンジャーワイヤーなどで分岐ボックスに引き込みながらスパイクを地面に差ししてください。

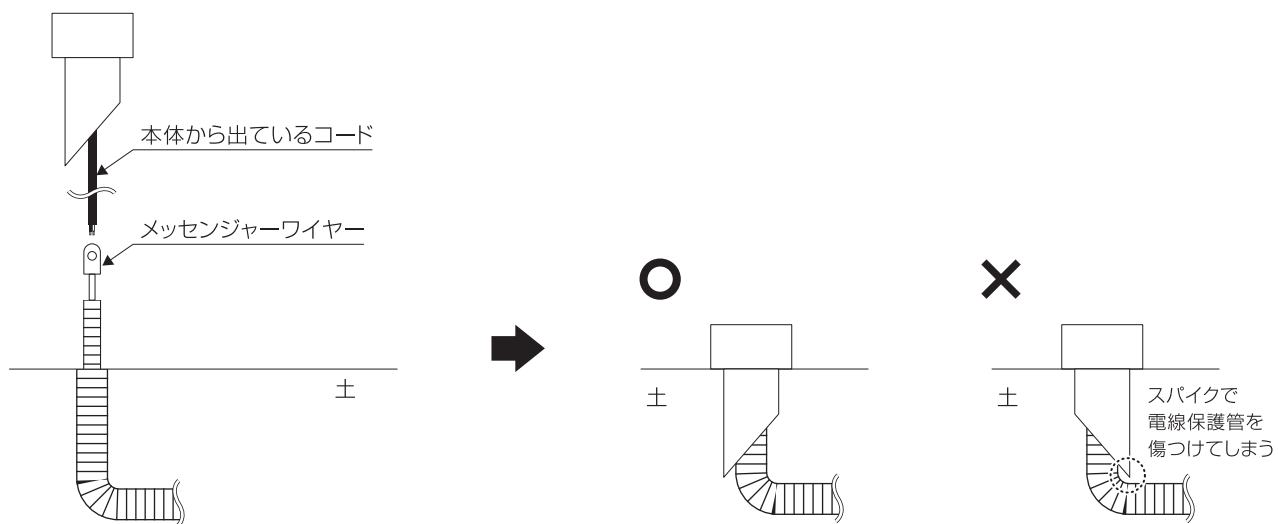

③ 本体から出ているコード(白線:⊕極、黒線:⊖極)と電源線を圧着端子で結線して点灯確認をおこなってください。


注1) 通電する前にトランスボックスが接続されていることを確認してください。

注2) 必ずこの際に点灯確認をおこなってください。最後に点灯確認をおこなうと「結線間違い」や「結線の不具合」などで不点灯になった場合、製品分解の手間が発生します。結線等に問題なく不点灯の場合は、販売店・工事店に確認してください。


【配線手順】

1. 電源線の極性を確認してから本体から出ているコード(白線:⊕極)と電源線の⊕極を圧着端子で結線する。
2. 本体から出ているコード(黒線:⊖極)と電源線の⊖極を結線する。


注) 必ず電源線の極性を確認して結線してください。

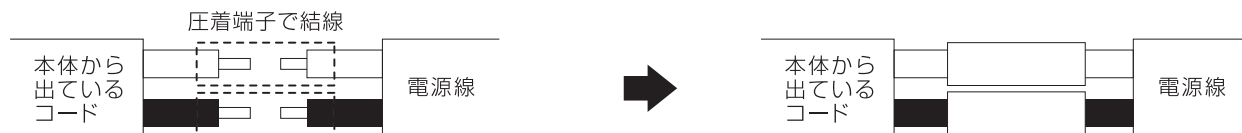

④ 結線部を自己融着テープで確実に絶縁し、防水処理をおこなってください。

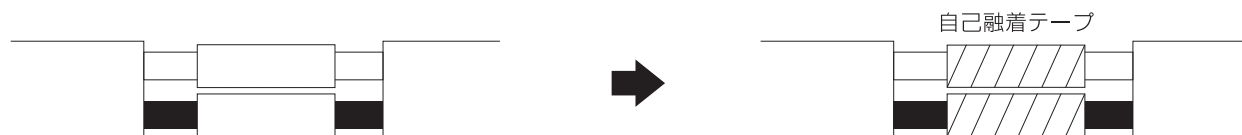

⑤ 取り外したシェードを本体に差し込んでください。

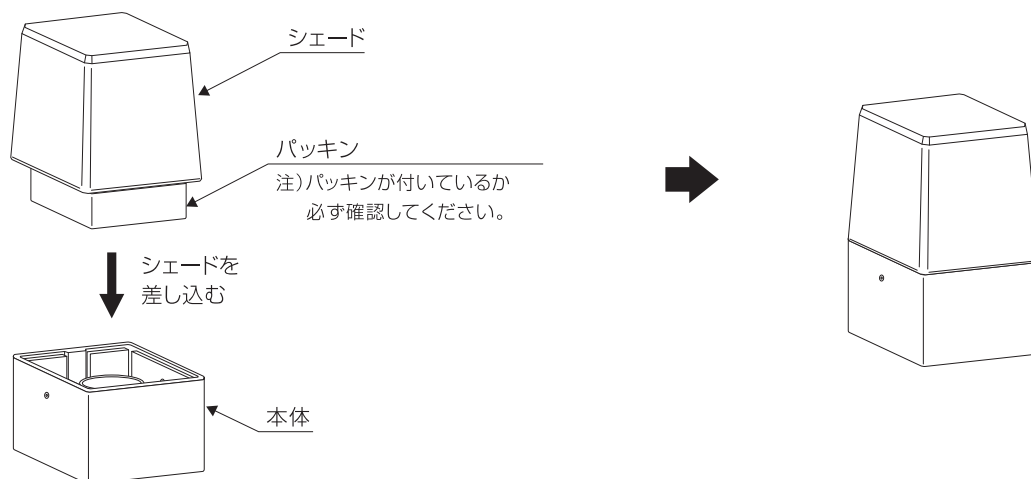

● お手入れについて

- 以下のような条件下においては、サビが発生することがあります。
 - ・鉄粉などによる異種金属が付着するような立地環境地(工場地帯や鉄粉が舞う工事現場など)
 - ・排ガス中の有害物質が付着するような立地環境地(工場地帯や交通量の多い市街地など)
 - ・塩分が付着するような立地環境地(海岸地帯など)
- お手入れは中性洗剤を使用してください。
 - ・塩酸・シンナー・石油・塩素系溶剤等は使用しないでください。
 - ・研磨剤の入った洗剤・歯磨き粉は使用しないでください。
- 固いものでこすったり磨いたりしないでください。
 - ・ブラシ・歯磨き粉などは使用しないでください。
 - ・タオルなどの柔らかい素材のものを使用してください。
 - ・油污等等は、ぬるま湯で濡らし固く絞った柔らかい布を使うと綺麗に拭き取れます。
 - ・汚れがひどい場合、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませ拭き取り、必ず最後に水洗いしてください。

● ご使用に関して

- 本製品は電気製品であり、永久に点灯し続ける製品ではありません。
- LEDの色味にバラツキがあるため、同品番の製品でも発光色・明るさが異なる場合があります。
- LEDが点灯しない場合は電源を切り、販売店・工事店にご相談ください。

● 保管・廃棄

保管：保管の際は下記の要領でおこなってください。

- ・購入時と同じ状態で梱包してください。
- ・梱包ケースの上に物を置かないでください。
- ・梱包ケースに局部的な外圧をかけないでください。
- ・常温(20±15℃)、常湿(65±20%)の場所に保管してください。

廃棄：所轄の地方自治体が定めた方法に基づき、適正に処理してください。

なお、廃棄の際にはケガをしないよう手袋等を使用してください。

● 販売元

株式会社 オンリーワンクラブ

〒461-0004

愛知県名古屋市東区葵3-23-10

千種ファーストビルかとう 7F

TEL:052-934-2811 FAX:052-934-3811

