

施工説明書

C-23

宅配ボックス

施工店用
(保管用)

施工店様へ

- 安全上のご注意は、施工前に必ずお読みください。
- 必ずこの施工説明書に従って正しく施工してください。
- 引き渡しの際は、取扱説明書に従って取扱方法を施主様にご説明いただき、取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。

安全上のご注意 ※必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

◎誤った取り扱いをした場合に生じる危険や損害度を、次の区分で説明しています。 ◎本文中や本体に使われている図記号の意味は以下の通りです。

 警告	「死亡や重傷を負う恐れがある」内容です。	 禁止	「絶対してはいけない」内容です。
 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある」内容です。	 指示を守る	「実行しなければならない」内容です。

警告

 禁止	■ 分解・改造・用途以外の使用は絶対にしないでください。ケガ・事故の原因となります。 ■ 次のような場所には取り付けしないでください。ケガ・事故・商品破損の原因となります。 ・ 傾斜した場所 ・ 施工強度が確保できない場所 ・ お子様が進み台として使用できるような場所 ・ 極端に高い場所 ・ 不審者が踏み台として使用し、侵入が容易となる場所 ・ 通行の妨げとなる場所 ・ 強い振動や衝撃等のある不安定な場所 ・ 火気の近くや高温になる場所 ■ 隙間や可動部分に手や指等を挟んでケガをしないようご注意ください。
 指示を守る	■ 商品の施工は、施工説明書に従い行ってください。取り付けに不備があると、ケガ・落下・破損の原因となります。 ■ 給排水管などの地下埋設物に影響が出ないよう取付環境をご確認の上、施工してください。 ■ 異常を感じた場合は、すみやかに使用を中止し、販売店または工事店にご相談ください。 (例) ・ 部品の破損がある ・ 異音がする ・ 動きがおかしい、動かない ・ 腐食などによる機能、性能の低下

注意


 禁止	■ 商品に寄り掛かったり、ぶら下がったり、過度の荷重をかけないでください。ケガ・事故の原因となります。 ■ 火気を近づけないでください。変色・塗装剥がれの原因となります。 ■ 商品の上に重たいものを落とさないでください。変形の原因となります。 ■ 本商品は自立タイプです。屋内への埋め込みや住宅の外壁などには、施工しないでください。ケガ・事故・破損の原因となります。 ■ 商品に傷をつけないようご注意ください。お客様が施工中に破損された場合は、商品の取り替え等の措置は出来かねますので、ご了承ください。
---	---

施工上のご注意 ※必ずお守りください。


- 取付作業は、施工業者等のプロにお任せすることをお勧めします。
※お客様ご自身で取り付けをされる場合は、2人以上で作業を行なうようにしてください。
- この商品は無理な荷重・衝撃・落下により破損する可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。
- 金属の切断面には充分ご注意ください。安全に配慮した処理を施しておりますが、ケガをする場合があります。運搬・取り付けをする際は保護用手袋を着用し、注意して作業を行ってください。
- 塗装部分の取り扱いにはご注意ください。塗装部分に関しては金属に焼付塗装を施しておりますので、摩擦や引っ掻き等により塗装部分が傷つくことがあります。環境条件によっては、塗装部分に変色・シミ・錆等が生じることがあります。
- 商品の可動範囲内に他商品や突起物が無いよう、必ず取付環境をご確認の上、施工してください。
- 取付面の凹凸が大きい場合は、平らに補正してください。凹凸が大きいと、固定強度不足による破損・落下の原因となります。
- 塩害環境に厳しい地域では錆びやすくなりますので、取付環境には充分ご注意ください。
- 隙間に手や指を入れないよう、ご注意ください。
- 取付中に宅配ボックスの扉等に手を挟まないようご注意ください。
- リシンなどの外壁材をかけないでください。塗料がはがれたり、変色の原因となります。
- ホース等で商品に直接水をかけないでください。各機能に障害が生じる原因となります。
- 商品を廃棄される場合はお住まいの地域の取り決めに基いた処理をお願いします。

施工される前に ※ご確認ください。

付属品 ※不備がないかご確認ください。




施工説明書
(1枚)




取扱説明書
(1枚)



鍵 (2 個)
※ダブルの場合は (4 個)




オールアンカー
(4 個)



六角ナット
(4 個)
アジャスター
(4 個)




フランジナット
※アジャスター用
(4 個)




開梱時、アジャスターは台座の内側にございます。

❗ 付属のオールアンカーは、コンクリートに取り付けることが前提となっています。
コンクリート以外の取付面には対応していません。

各 部 名 称 ※図はシングルM 左開きです。

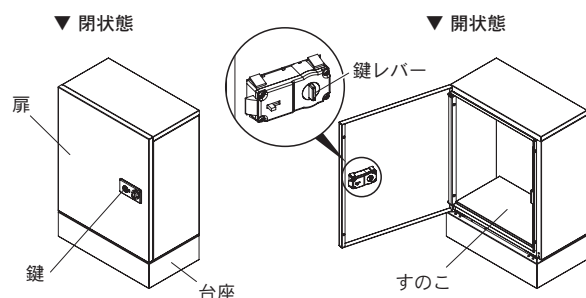

※図はダブルA 左開きです。

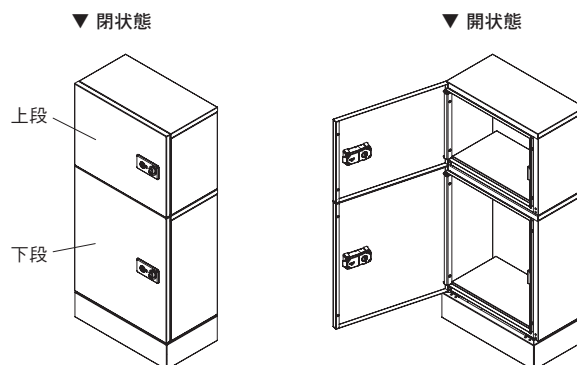


開 閉 方 向 ※画像はシングルM です。




製 品 寸 法 ※図は左開きです。


▼シングル S

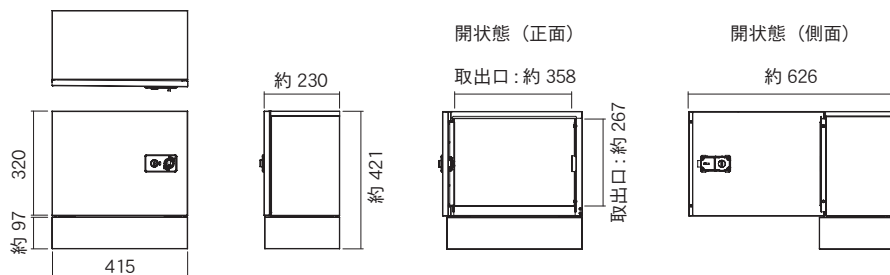

▼シングル M

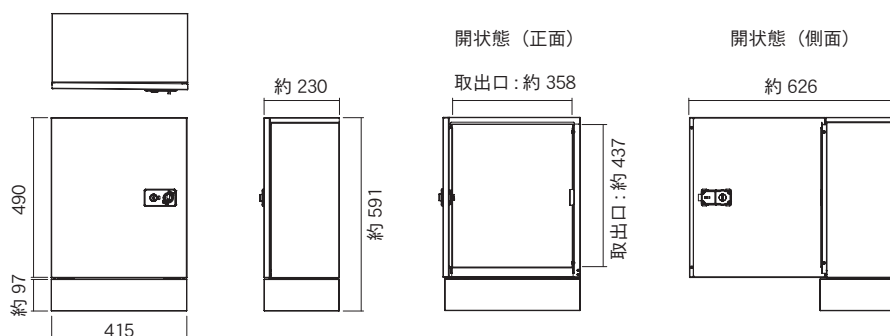


▼ダブル A

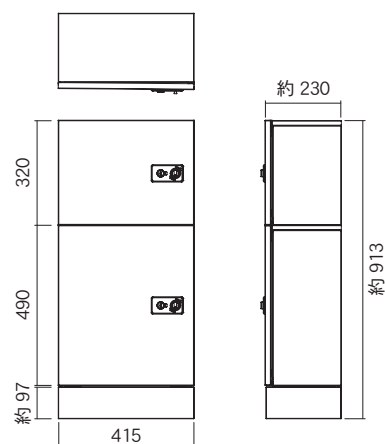



施工方法

シングル


- 1 取付環境に問題がないか確認します。(水準器などで水平垂直を出してください。)
 - ① コンクリート土間に取り付けてください。
付属のオールアンカーは、コンクリートに取り付けることが前提となっています。
コンクリート以外の取付面には対応していません。
 - ① 取付場所が砂利・土砂などの場合は、クラッシャーランを敷き固め、コンクリートで基礎を作ってください。
- 2 扉を開き、本体底面の十字穴付きトラス小ネジをドライバーで緩め、本体から台座を取り外します。
 - ① 台座を取り外す際に、十字穴付きトラス小ネジを無くさないようご注意ください。
- 3 台座を取付位置に仮置きし、アンカー用下穴をマーキングします。
- 4 仮置きした台座を別の場所へ移動し、印を付けた位置にドリルで穴を開けます。
(直径12.7 mm、深さ50 mm 程度)
- 5 穴の中のゴミと外の削りカスを取り除いた後、アンカー用下穴にオールアンカーを挿入し、芯棒がオールアンカーの頂部に接するまでハンマーで打ち込みます。
 - ① 芯棒は必ず垂直に打ち込んでください。
 - ① 芯棒の打ち込みが浅いと固定強度が保てない恐れがあります。本体頂部に接するまで確実に打ち込んでください。
- 6 スパナなどの工具を使い、ナットの締め込みを確認します。

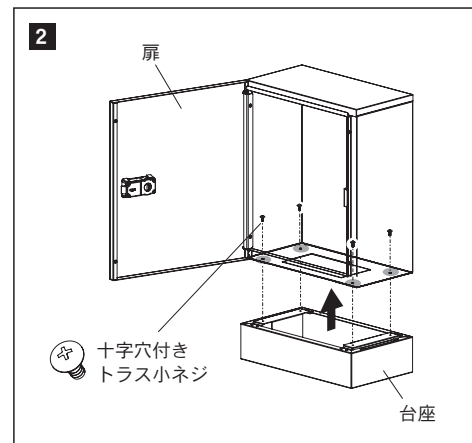

3 台座上面図 (アンカー用下穴位置)

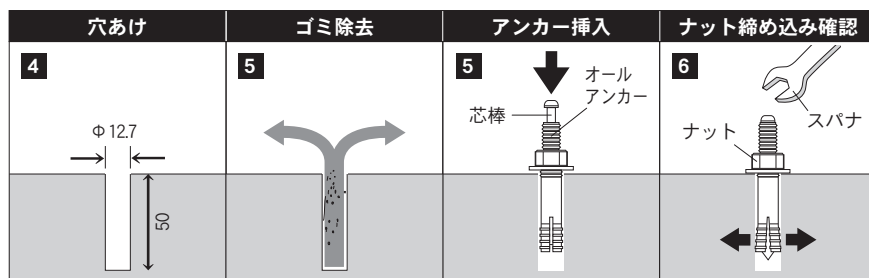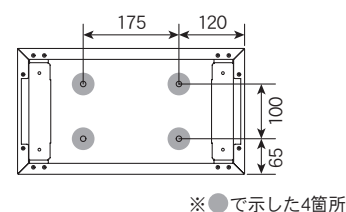

- 7 オールアンカーのナットを取り外し、台座側の穴とアンカーボルトを合わせ、台座の内側から取り外しておいたナットを締め込みます。
 - ① ナットは締めすぎないようにご注意ください。
 - ① 台座が水平に設置されているか再度ご確認ください。
- 8 取り外しておいた十字穴付きトラス小ネジで本体を台座に取り付けます。その後、付属のすのこを本体内底面に取り付けます。
 - ① すのこを取り付ける際は本体内にキズをつけないようご注意ください。
 - ① すのこは必ずご使用ください。取り付けずに宅配ボックスを使用した場合、雨水で配達物が濡れる恐れがあります。

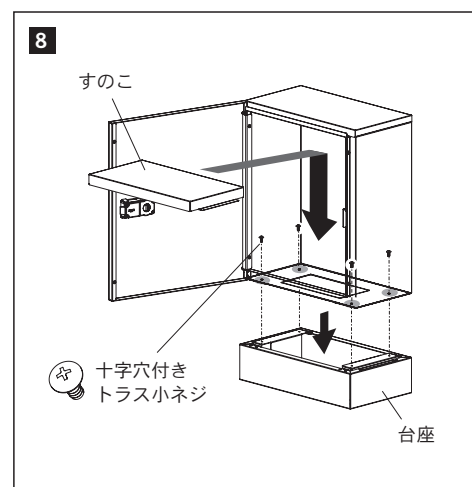



アジャスター取付方法

付属のアジャスターは、地面が傾斜している場合や高さの調整が必要な場合にご使用ください。

- ① アジャスターのみでの商品設置はしないでください。商品転倒及び盗難を防ぐため、オールアンカーを併用して地面へ固定してください。
- ① アジャスター取付後、台座が水平に設置されているかご確認ください。

アジャスターは、オールアンカー施工前に台座に取り付けます。

アジャスターに付属のフランジナットを取り付け、台座のアジャスター取付穴に通し、アジャスターの高さを調整後、台座の内側から六角ナットで仮締めします。最終調整は、オールアンカーのナットを締め込む際に行ないます。

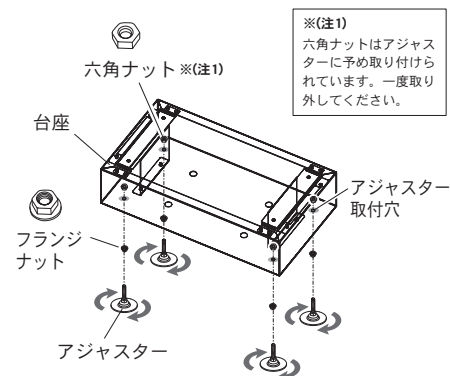

※(注1)
六角ナットはアジャスターに予め取り付けられています。一度取り外してください。


施工方法

ダブル

※ダブルの場合は、上段と下段とで梱包が分かれております。

台座付きの下段から施工を行なってください。

- 1 下段の施工を行ないます。施工方法「シングル」の手順 1 ～ 8 に沿って施工します。
- 2 下段の上部に留めてある十字穴付きトラス小ネジとフランジナットを緩め、取り外します。
① 取り外す際に、十字穴付きトラス小ネジとフランジナットを無くさないようご注意ください。
- 3 下段の上部の取付穴と上段の底面の取付穴を合わせ、取り外しておいた十字穴付きトラス小ネジとフランジナットで共締めします。
① 締結部品の緩みがないかご確認ください。締め込みが緩い場合、雨水侵入の原因となります。
- 4 付属のすのこを本体底面に取り付けます。
① すのこを取り付ける際は本体内にキズをつけないようご注意ください。

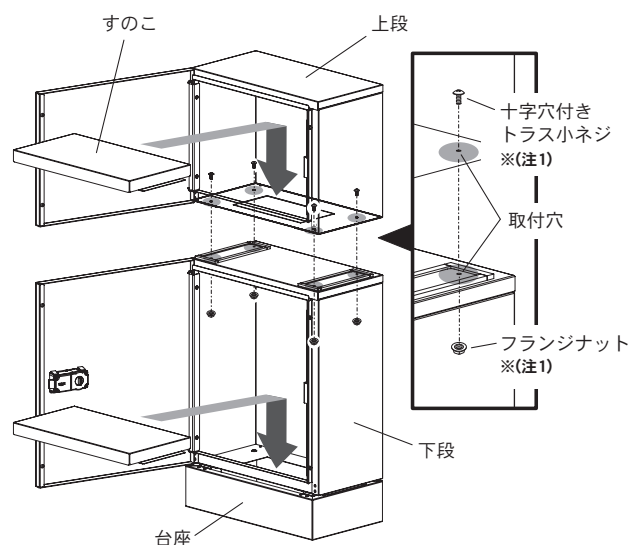

※(注1)
十字穴付きトラス小ネジとフランジナットは予め下段の宅配ボックスに取り付けられています。

施工後の確認

- 取付完了後、商品が確実に固定されていることをご確認ください。
- 各部のネジのゆるみ・ガタツキ等がないかご確認ください。
- 宅配ボックス扉の開閉をご確認ください。
- すのこが正しく取り付けられていることをご確認ください。
- 施工完了後は施工時の汚れをきれいに取り除いてください。
- 誤った使用を避けるため、施工完了後は必ず本品に付属されている施工説明書 及び 取扱説明書を施主様にお渡しして、取扱注意・メンテナンスについて説明してください。

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

<日本製>