

# LEDサイン シルエットスリム 取付説明書

## 表札付属品

- ・表札本体 ×1
- ・アンカー ×2
- ・表札取付用ビス ×2
- ・表札本体用ビス ×4

## 取付に必要な工具


- ・ドリル (6.4mm)
- ・金槌
- ・プラスドライバー
- ・電光ペンチ
- ・結線端子 等

## ⚠️ 注意


- ・本製品は電気製品であり、永久に点灯し続ける製品ではありません。
- ・施工の際はメンテナンスを考慮した施工を行って下さい。
- ・防水のため、結線部分には自己融着テープを引き延ばしながら巻き付けて下さい。
- ・むやみに改造・分解等を行わないで下さい。
- ・本製品は12V仕様です。表札から出ているコード終端を直接100Vに直結しないようご注意ください。
- ・地中、壁面への配線の場合はLED表札のコードを電線保護管に通し、不乾性パテで止水処理を行って下さい。

※その他現場に合わせて必要な道具はご用意下さい。

- ① 12V電源を表札取付位置に配線します。  
※必ずトランスを使用し、100V電源を12Vに変圧してください。

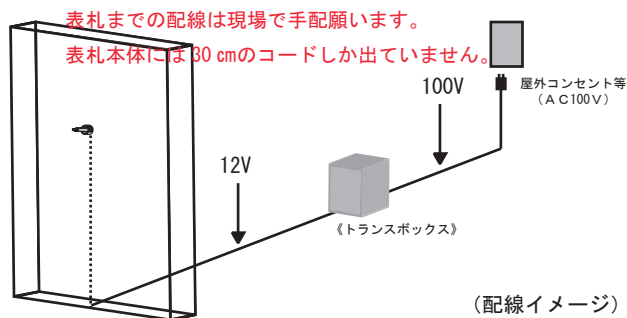

- ② 表札取付位置の設定  
※取付の際はメンテナンスを考慮した施工をお願い致します。

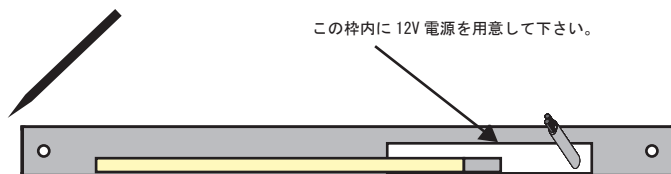


表札本体のベース部分を利用し、取付位置のマーキングを行います。  
ビスの穴位置は2箇所になります。

- ③ マーキングした箇所にドリルで穴をあけます。



- ④ 穴にアンカーを打ち込みます。

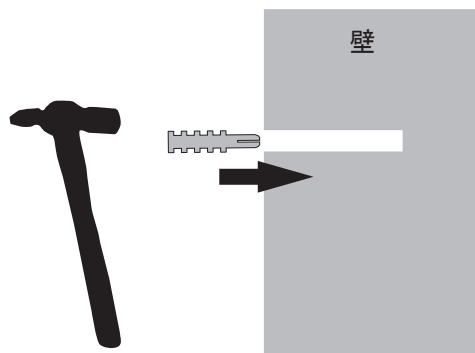


- ⑤ 本体ベース部分の固定  
ベース部分を付属のビスで固定して下さい (2ヶ所)。




- ⑥ 表札本体と12V電源を結線して下さい。



※表札側のLEDから出ている線 (白: +, 黒: -) と壁側から出ているDC線の+線-線を確認の上間違わないように配線して下さい。  
防水のため、結線部分には自己融着テープを引き延ばし巻き付けて下さい。



- ⑦ LED保護のカバーを取り付けて下さい。  
ベース部分上部にビスで固定します (2ヶ所)。

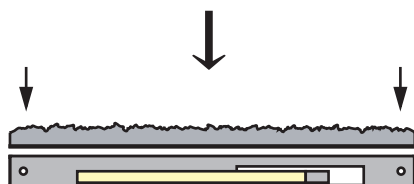

- ⑧ 本体の固定  
※表札カバーを下からスライドさせる様に取り付け本体下側2ヶ所を表札本体固定用ビスで固定します。



※施工後必ずLED点灯のチェックを実施して下さい。