

フロツテ (リーフ・ウィーヴ・シンプル)

取付・取扱説明書

このたびは「フロツテ」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用前には、この「取付・取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。


● 仕様(共通)

品番	品名	製品寸法 正面図	側面図
MY1-4636 □	フロツテ リーフ ネームシルバー		
MY1-4637 □	フロツテ リーフ ネームブラック		
MY1-4638 □	フロツテ ウィーヴ ネームシルバー		
MY1-4639 □	フロツテ ウィーヴ ネームブラック		
MY1-4640 □	フロツテ シンプル ネームシルバー		
MY1-4641 □	フロツテ シンプル ネームブラック		

※ 品番の□部にはベースカラーのT・R・Cが入ります。
T…チーク R…レッドウッド C…チャコール

● 内容物

フロツテ本体 1個



注1) 左図は「フロツテ リーフ」です。
ご注文いただいた製品により、左図と形状は異なります。


注2) 【ネーム部】の位置はご注文時のレイアウトにより左図と異なる場合があります。

● 施工上のご注意

⚠ 注意	
⚠	● ボルト・ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締め付け、固定してください。
	● 指定の穴径より大きい穴をあけると、ガタつきが生じ、製品が落下してケガをするおそれがあります。
	● 分解・改造・仕様変更はしないでください。ケガや事故の原因となります。
	● 施工終了後、ガタつきがないか確認してください。
⚠	● 取り付ける面の材料やブロックの種類により、取り付け強度が異なります。軽量ブロックなどを使用している場合、製品を固定する穴はコンクリートなどで埋めてから取り付けをおこなってください。
	● 製品を取り付ける面は平らに仕上げてください。凹凸が激しい場合、取り付けできないおそれがあります。
	● 施工中についた汚れは取り除いてください。

施工後は、本書をお施主様へお渡しください。

● 各部の名称

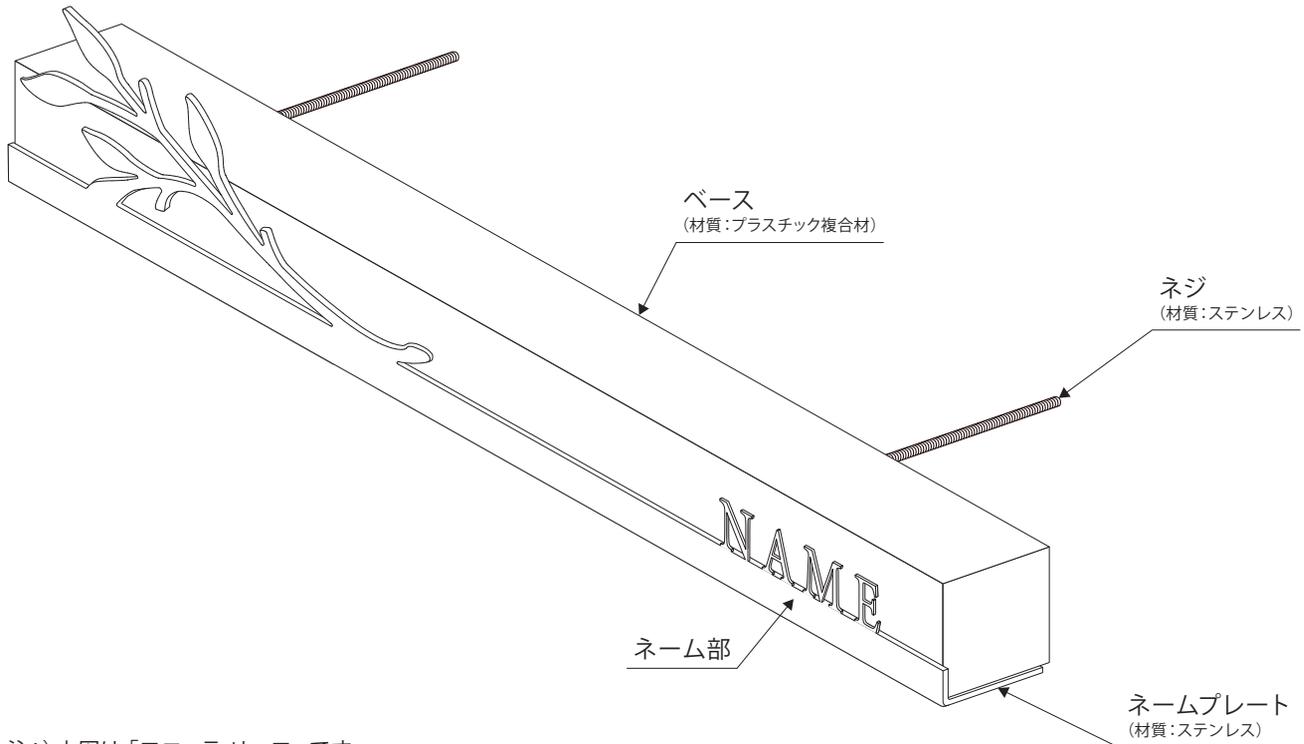

注1) 上図は「フロッセ リーフ」です。


ご注文いただいた製品により、【ネームプレート】の外観が異なりますが構造・名称・材質は同じです。

注2) 【ネーム部】の位置はご注文時のレイアウトにより上図のイラストと異なる場合があります。

● 施工方法

① 下図にしたがって穴をあける位置をけがく。

寸法図(mm) 2点鎖線は製品の外形

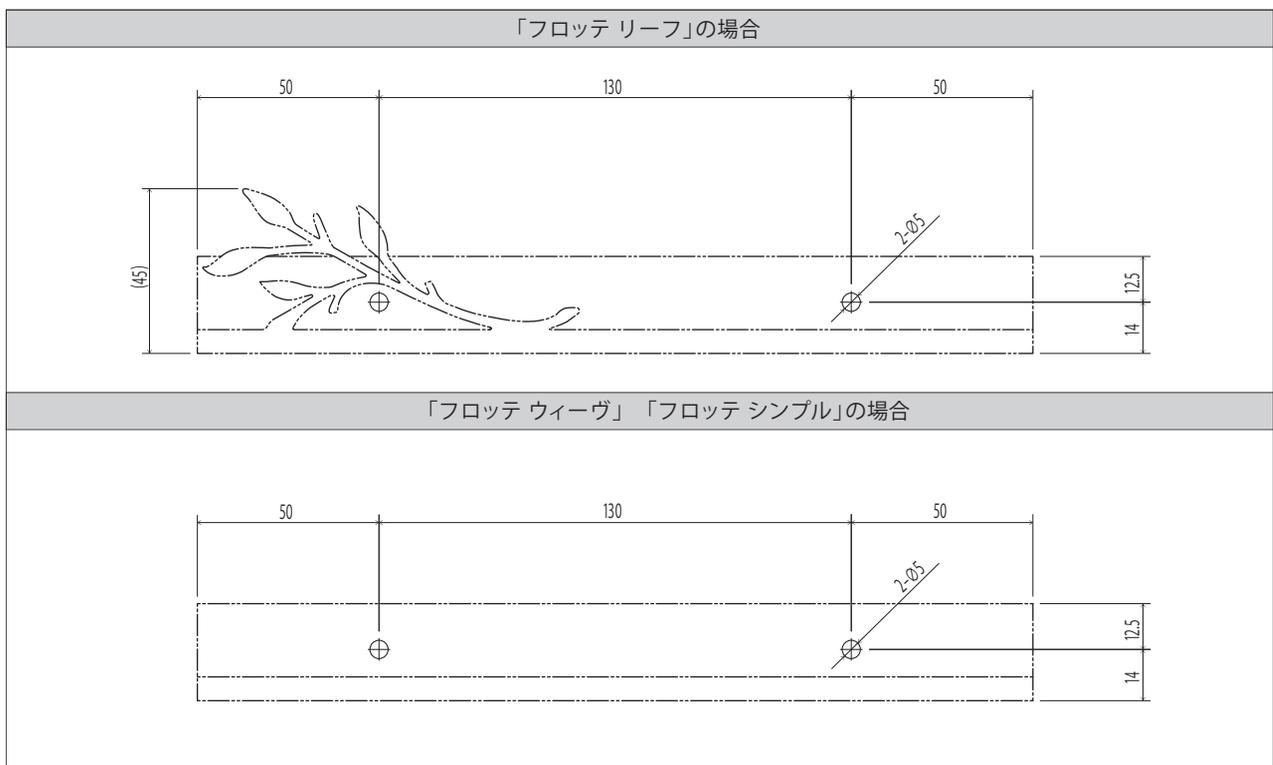

② 印をつけた位置にドリルで穴をあける。

注)ドリル径φ5

指定ドリル径よりも大きい穴をあけると、ガタつきなどの原因となります。

③ あけた穴の中のゴミと取り付け面についた削りカスを取り除く。

④ 現場手配の接着剤を適宜注入し、取り付け面にベースが当たるまでネジを奥までしっかりと差し込む。

推奨：セメダイン／コンクリート・金属・木材用 (PM165-R)

注) ネジを下穴に差し込む際、接着剤がはみ出さないよう注入する量に注意してください。

⑤ 接着剤が硬化するまでの間、マスキングテープなどを用いて本製品が動かないように固定する。

● 施工直後

- ・製品取り付け後、ネジ類の締め具合を確認してください。
- ・本製品にガタつきがないか確認してください。

● お手入れについて

- 以下のような条件下においては、サビが発生することがあります。
 - ・鉄粉などによる異種金属が付着するような立地環境地(工場地帯や鉄粉が舞う工事現場など)
 - ・排ガス中の有害物質が付着するような立地環境地(工場地帯や交通量の多い市街地など)
 - ・塩分が付着するような立地環境地(海岸地帯など)
- お手入れは中性洗剤を使用してください。
 - ・塩酸・シンナー・石油・塩素系溶剤等は使用しないでください。
 - ・研磨剤の入った洗剤・歯磨き粉は使用しないでください。
- 固いものでこすったり磨いたりしないでください。
 - ・ブラシ・歯磨き粉などは使用しないでください。
 - ・タオルなどの柔らかい素材のものを使用してください。
- ネームプレートの光沢を保つため、時々乾いた布で拭いてください。
 - ・油污れ等は、ぬるま湯で濡らし固く絞った柔らかい布を使うと綺麗に拭き取れます。
 - ・汚れがひどい場合、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませ拭き取り、必ず最後に水洗いしてください。
- 環境条件によりサビ(腐食)が発生します。
 - ・サビが発生した場合、サビ落とし剤で取り除き、水道水でしっかりと洗い流してください。

● 保管・廃棄

保管:保管の際は下記の要領でおこなってください。

- ・購入時と同じ状態で梱包してください。
- ・梱包ケースの上に物を置かないでください。
- ・梱包ケースに局部的な外圧をかけないでください。
- ・常温(20±15℃)、常湿(65±20%)の場所に保管してください。

廃棄:所轄の地方自治体が定めた方法に基づき、適正に処理してください。

なお、廃棄の際にはケガをしないよう手袋等を使用してください。

● 販売元

株式会社 オンリーワンクラブ

〒461-0004

愛知県名古屋市東区葵3-23-10

千種ファーストビルかとう 7F

TEL:052-934-2811 FAX:052-934-3811

