

アドバンス

取付・取扱説明書

このたびは「アドバンスシリーズ」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用前には、この「取付・取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。


● 仕様

<p>品番:MY1-4655,MY1-4667</p>	<p>品番:MY1-4656,MY1-4668 (MY1-4657,MY1-4669)</p>
<p>品名:アドバンスW150 ストレート</p>	<p>品名:アドバンスW120 右コーナー(アドバンスW120 左コーナー)</p>
<p>品番:MY1-4658,MY1-4670</p>	<p>品番:MY1-4659,MY1-4671 (MY1-4660,MY1-4672)</p>
<p>品名:アドバンスW400 ストレート</p>	<p>品名:アドバンスW400 右コーナー(アドバンスW400 左コーナー)</p>
<p>品番:MY1-4661,MY1-4673</p>	<p>品番:MY1-4662,MY1-4674</p>
<p>品名:アドバンスW600 ストレート</p>	<p>品名:アドバンスW900 ストレート</p>

施工後は、本書をお施主様へお渡ししてください。

● 内容物

製品本体 1個

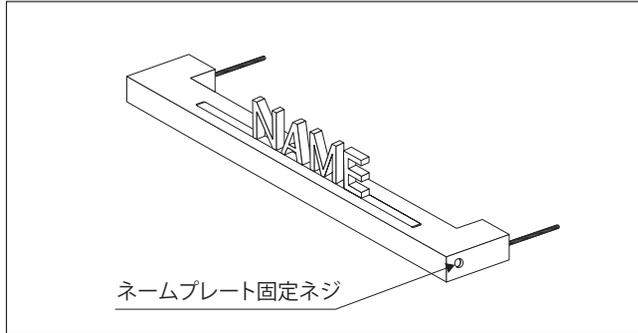

ネームプレート固定ネジ


※上図は品番:MY1-4655とする。

● 施工上のご注意

⚠ 注意	
⚠	● ボルト・ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締め付け、固定してください。
	● 指定の穴径より大きい穴をあけると、ガタつきが生じ、製品が落下してケガをするおそれがあります。
	● 分解・改造・仕様変更はしないでください。ケガや事故の原因となります。
	● 施工終了後、ガタつきがないか確認してください。
⚠	
● 取り付ける面の材料やブロックの種類により、取り付け強度が異なります。軽量ブロックなどを使用している場合、製品を固定する穴はコンクリートなどで埋めてから取り付けをおこなってください。	
● 製品を取り付ける面は平らに仕上げてください。凹凸が激しい場合、取り付けできないおそれがあります。	
● 施工中についた汚れは取り除いてください。	


● 各部の名称

MY1-4655,MY1-4658,MY1-4667,MY1-4670の場合

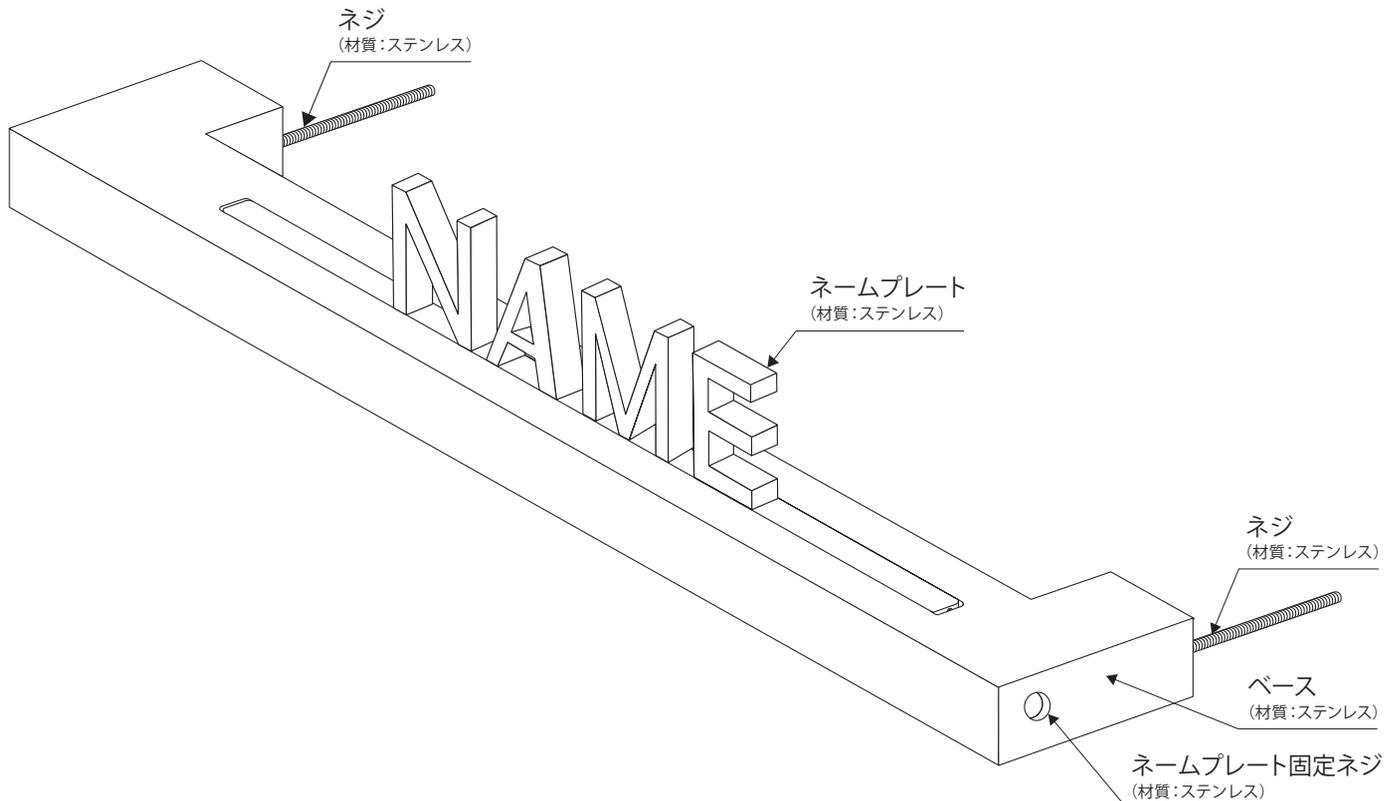

MY1-4656~4657, MY1-4659~4660の場合


MY1-4668~4669, MY1-4671~4672の場合

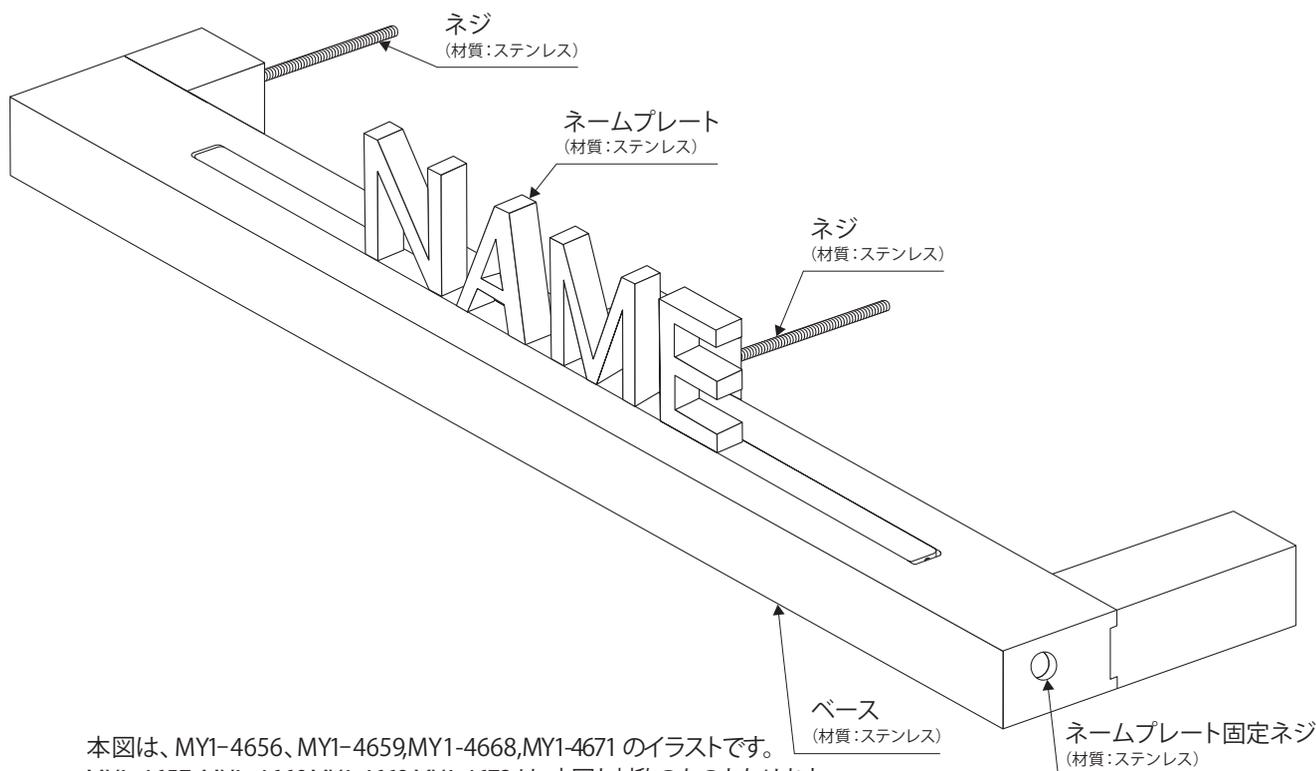

本図は、MY1-4656、MY1-4659、MY1-4668、MY1-4671 のイラストです。
MY1-4657、MY1-4660、MY1-4669、MY1-4672 は、本図と対称のものとなります。

注) ネームプレート固定ネジは、8 品番とも右側にあります。

MY1-4661~4662, MY1-4673~4674の場合

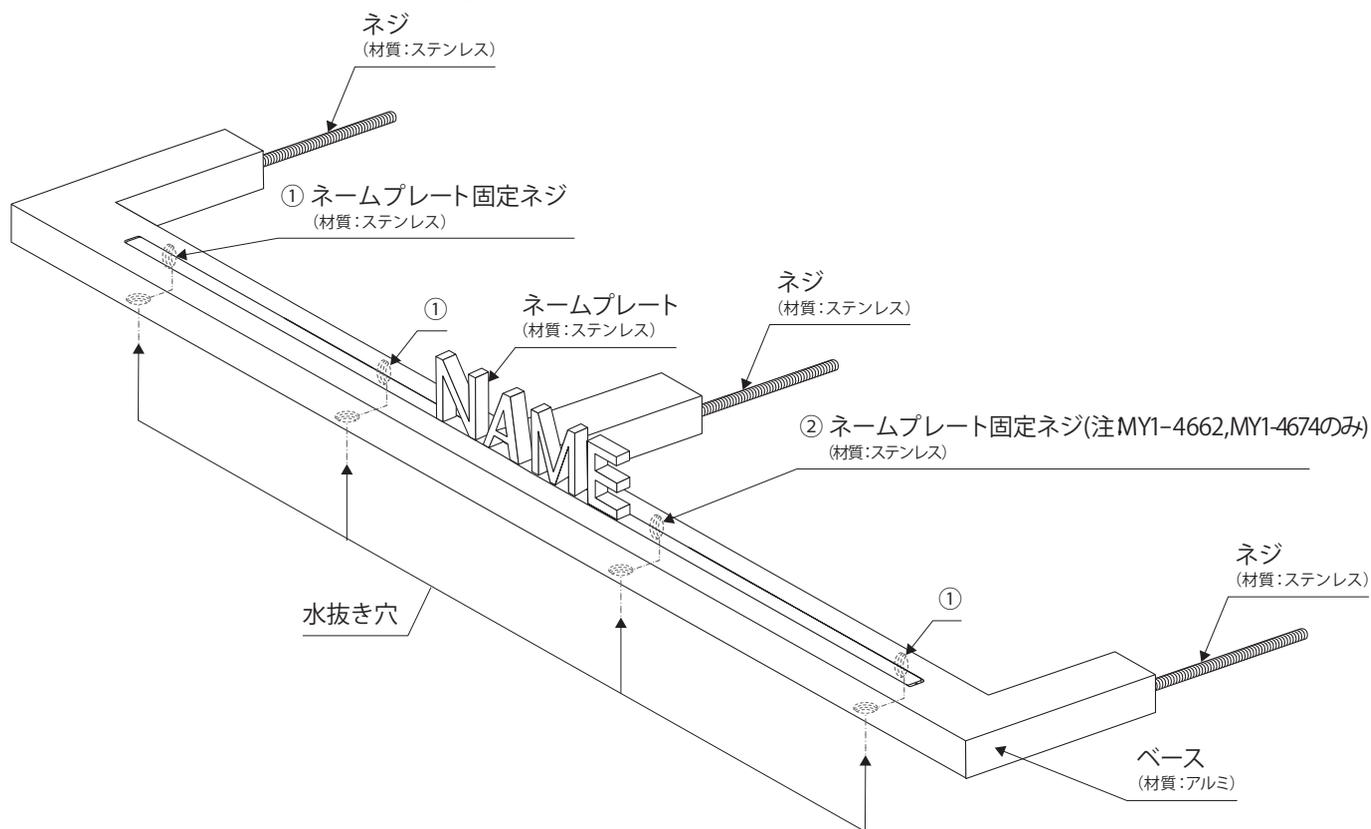


ネームプレート固定ネジの位置がわかりにくい場合は、
ベース下面の水抜き穴と同じ位置のベース壁面側を確認
してください。

● 施工方法

- ①仕様にある製品寸法図にしたがって、穴をあける位置をけがいでください。
- ②印をつけた位置にドリルで穴をあけてください。
注)ドリル径φ4
指定ドリル径よりも大きい穴をあけると、ガタつきなどの原因となります。
- ③あけた穴の中のゴミと取り付け面についた削りカスを取り除いてください。
- ④現場手配の接着剤を適宜注入し、ベースのネジを奥までしっかりと差し込んでください。
推奨:セメダイン/コンクリート・金属・木材用 (PM165-R)
注)ベースを下穴に差し込む際、接着剤がはみ出さないよう注入する量に注意してください。
- ⑤接着剤が硬化するまでの間、マスキングテープなどを用いてベースが動かないように固定してください。
- ⑥接着剤が硬化したら、マスキングテープを取り外して、ガタつき等がないか確認してください。
ベースとネームプレートが固定されている場合は、上記で施工完了です。

ベースとネームプレートが固定されていない場合


- ⑦ネームプレートをベースの溝に差し込んでください。

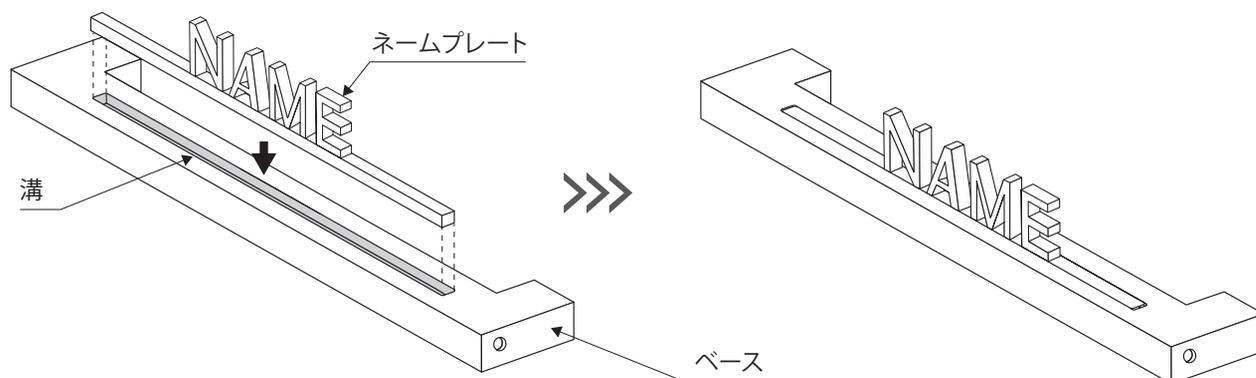

- ⑧ベースにあるネームプレート固定ネジを六角レンチ(サイズ:1.5)を用いて締めてください。

〈MY1-4655～MY1-4660,MY1-4667～MY1-4672 の場合〉

ネームプレート固定ネジ・・・1箇所

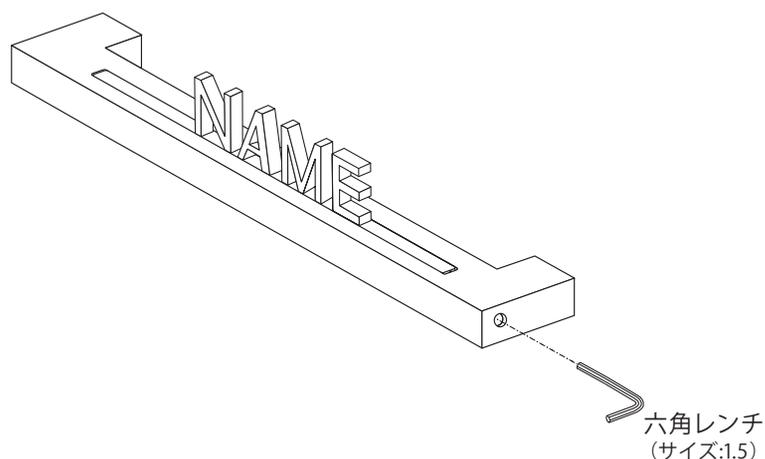


〈MY1-4661～MY1-4662,MY1-4673～MY1-4674 の場合〉

MY1-4661 : ネームプレート固定ネジ・・・3箇所(2箇所は締めてください)

MY1-4662 : ネームプレート固定ネジ・・・4箇所(2箇所は締めてください)

ネームプレートが溝から浮いているところを押さえ、その近辺にあるネームプレート固定ネジを締めてください。

注)ネームプレートが溝から浮いていなくても、ネームプレート固定ネジは、最低2箇所締めてください。(盗難防止)

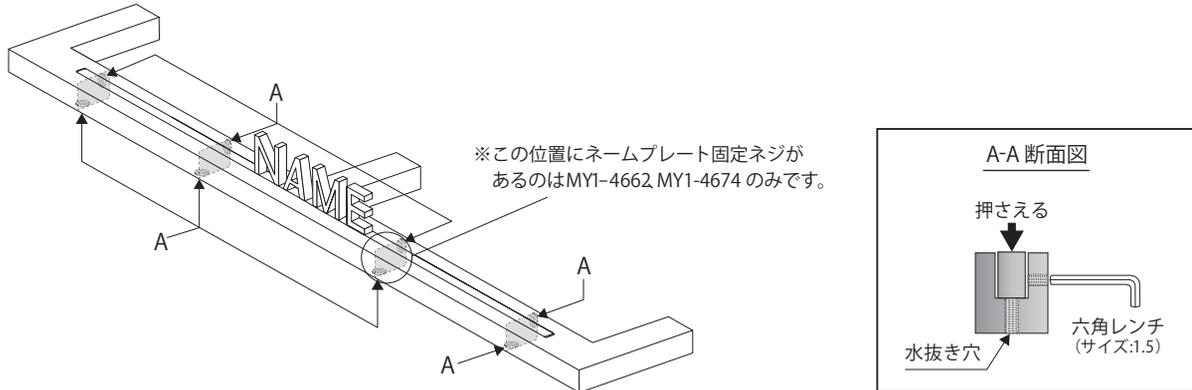

● 施工直後

- ・製品取り付け後、ネジ類に緩みがないか確認してください。
- ・ネームプレート・ベースにガタつきがないか確認してください。

● お手入れについて

- 以下のような条件下においては、サビが発生することがあります。
 - ・鉄粉などによる異種金属が付着するような立地環境地(工場地帯や鉄粉が舞う工事現場など)
 - ・排ガス中の有害物質が付着するような立地環境地(工場地帯や交通量の多い市街地など)
 - ・塩分が付着するような立地環境地(海岸地帯など)
- お手入れは中性洗剤を使用してください。
 - ・塩酸・シンナー・石油・塩素系溶剤等は使用しないでください。
 - ・研磨剤の入った洗剤・歯磨き粉は使用しないでください。
- 固いものでこすったり磨いたりしないでください。
 - ・ブラシ・歯磨き粉などは使用しないでください。
 - ・タオルなどの柔らかい素材のものを使用してください。
- ネームプレートの光沢を保つため、時々乾いた布で拭いてください。
 - ・油污等々は、ぬるま湯で濡らし固く絞った柔らかい布を使うと綺麗に拭き取れます。
 - ・汚れがひどい場合、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませ拭き取り、必ず最後に水洗いしてください。

【ステンレス・アルミ】

- 環境条件によりサビ(腐食)が発生します。
 - ・サビが発生した場合、サビ落とし剤で取り除き、水道水でしっかりと洗い流してください。

【補足】

- ネームプレートを取り外して掃除する場合
注)ネームプレート固定ネジは、六角レンチ(サイズ:1.5)を用いて、緩めたり締めたりしてください。
 - ① ベースにあるネームプレート固定ネジを緩めてください。
 - ② ネームプレートをベースより上側に引っ張り、取り外してください。
 - ③ ネームプレート・ベースを上記お手入れ方法にしたがって掃除してください。
 - ④ ネームプレートをベースに差し込んでください。(施工方法⑦参照)
 - ⑤ ネームプレートを固定してください。(施工方法⑧参照)

● 保管・廃棄

保管:保管の際は下記の要領でおこなってください。

- ・購入時と同じ状態で梱包してください。
- ・梱包ケースの上に物を置かないでください。
- ・梱包ケースに局所的な外圧をかけないでください。
- ・常温(20±15℃)、常湿(65±20%)の場所に保管してください。

廃棄:所轄の地方自治体が定めた方法に基づき、適正に処理してください。

なお、廃棄の際にはケガをしないよう手袋等を使用してください。

● 販売元

株式会社 オンリーワンクラブ

〒461-0004

愛知県名古屋市東区葵3-23-10

千種ファーストビルかとう 7F

TEL:052-934-2811 FAX:052-934-3811

