

この度はクラシカルスタンドをご購入頂きまことにありがとうございます。

組立て、設置、ご使用の前に本書をかならずお読みの上、施工方法や本製品をよく理解して頂き正しくご使用下さい。

商品到着後、1週間以内に検品を行い、万一商品に瑕疵もしくは付属品の不備などがございましたら、施工前に必ずご連絡ください。

施工は専門業者が行って下さい。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

ポスト本体をポストアダプターに取り付ける際、ドリルでの穴あけ加工が必要になります。

鉄やアルミ等の金属製品を屋外で使用する際、錆が発生する事がございますので、こまめにメンテナンスをしてください。

注意事項


- 1. ガス給湯器等の熱や排気ガスが製品にあたる、またはこもるような場所に設置しないで下さい。
- 2. ポストの蓋が外に開いた状態で、公道などへ飛び出したり、何かにあたる場所に設置しないで下さい。
- 3. 基礎コンクリートやモルタルに塩素系の混和剤や海砂を使用しないで下さい。早期腐食の原因になります。
- 4. 腐食の恐れのある接着剤や化学薬品を使用する場合には商品と接触しないようにして下さい。
- 5. 水抜き穴をモルタル等でふさがないで下さい。
- 6. 施工時に商品に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃して下さい。
- 7. 製品にキズをつけますと腐食や錆の原因となりますので、取り扱いには十分にご注意下さい。
- 8. 電気工事は電気工事士の資格を持つ電気工事店に依頼して下さい。
- 9. 基礎工事は地下埋設物に影響を及ぼさないように位置決めを行って下さい。
- 10. 地盤が軟弱な場合は柱の埋め込み深さやフーチングの大きさを考慮してください。
- 11. ポストの設置、ご使用に関してはポスト取扱説明書を合わせてお読み下さい。
- 12. 各ボルトは確実に締め付けて下さい。また、無理な締め付けは破損の原因となりますのでご注意下さい。




施工時にご用意頂くもの

①適合インターホン

パナソニック	VL-565-K
	VL-566-S
	VL-V570L-S
	VL-V571L-S
アイホン	MK-DS/B
	JB-DAP
	JB-DA
	VH-KDCPA-B



パナソニック



アイホン


②上記用のケーブル及び電線管

※インターホン用ケーブルは、ご使用になるインターホンに適したケーブルをご用意下さい。

同梱品


①インターホンカバー W174×H268mm	②インターホン台座プレート W125×H180mm	③ポスト台座プレート W300×H310mm	④本体 W293×H2050mm
1セット	1セット	1セット	1セット
⑤M4 サラビス L15mm	⑥M4 サラビス + + ワッシャー + ナット 3組 L30mm SUS	⑦M4 ナベビス L15mm SUS 〈インターホン取付用〉	
【金】 ×4本	【黒】 3セット	×2本	
⑧M4サラビス L15mm + ワッシャー + フクロナット	⑨クラシカルポスト W400×H460mm	⑩M5六角ボルト L15mm + ワッシャー + フクロナット	
【黒】 ×3セット	1セット	4セット	

1 本体の設置

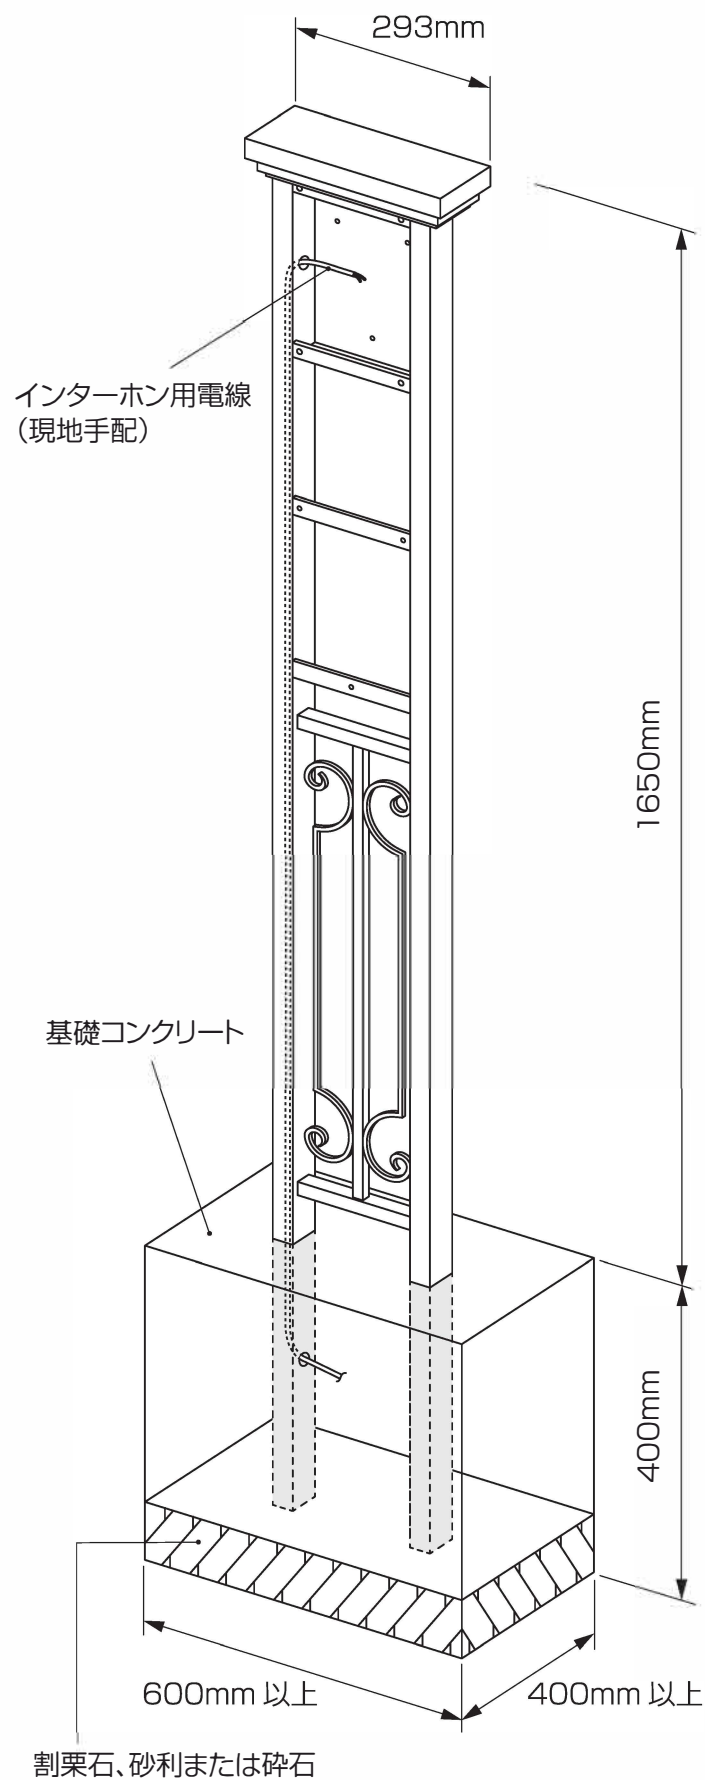


基礎穴を掘り、水平、垂直、出入りを確認
のうえ、コンクリートで固定して下さい。


2 クラシカルポストの取り付け

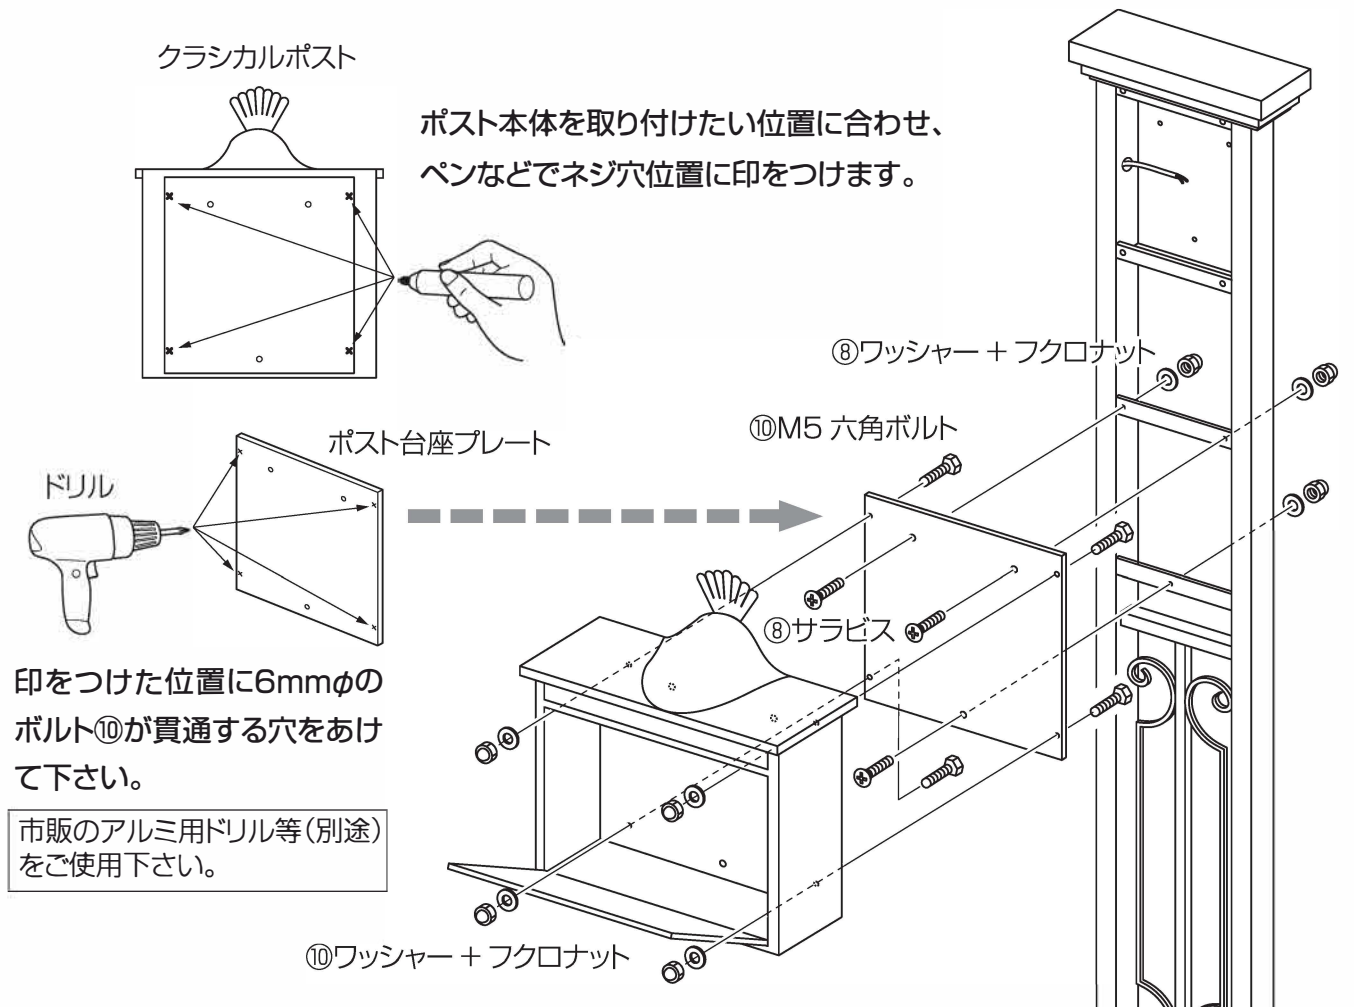

3 インターホンの取り付け

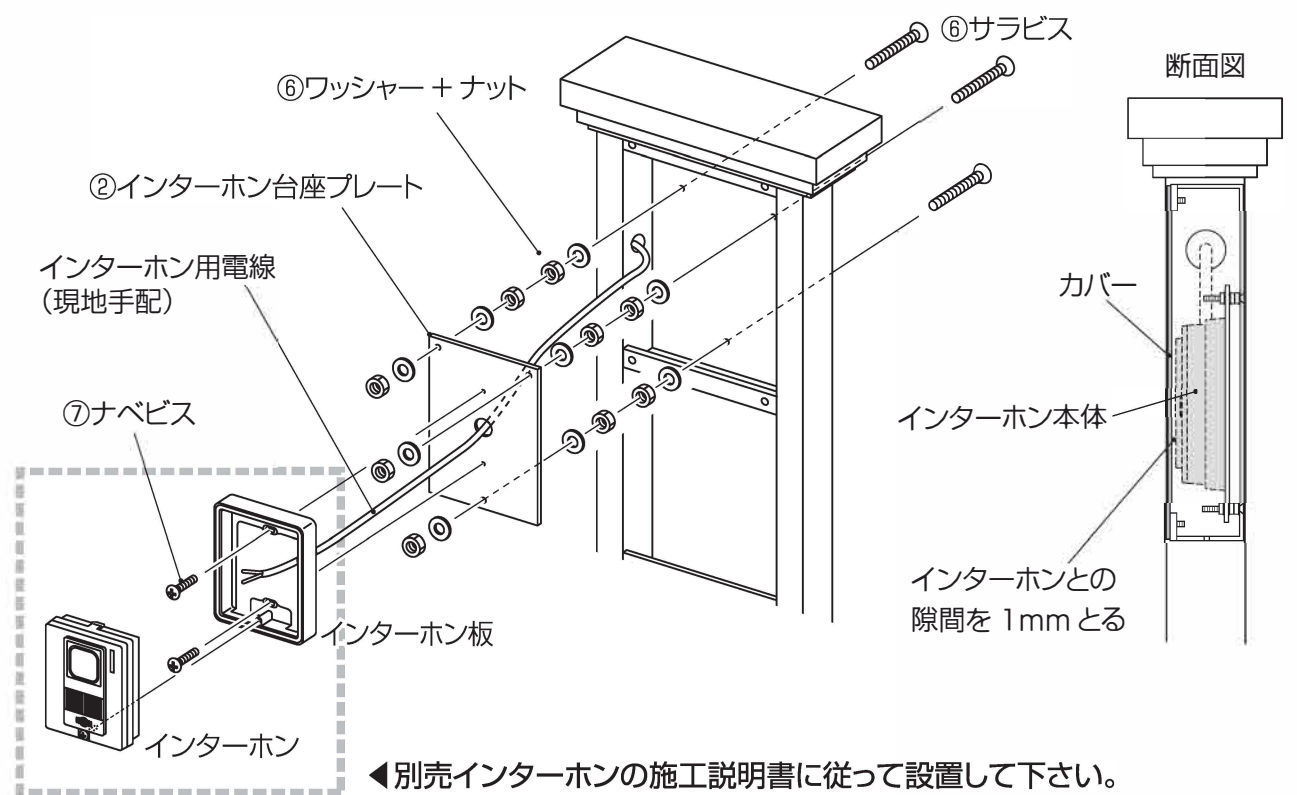

4 インターホンカバーの取り付け

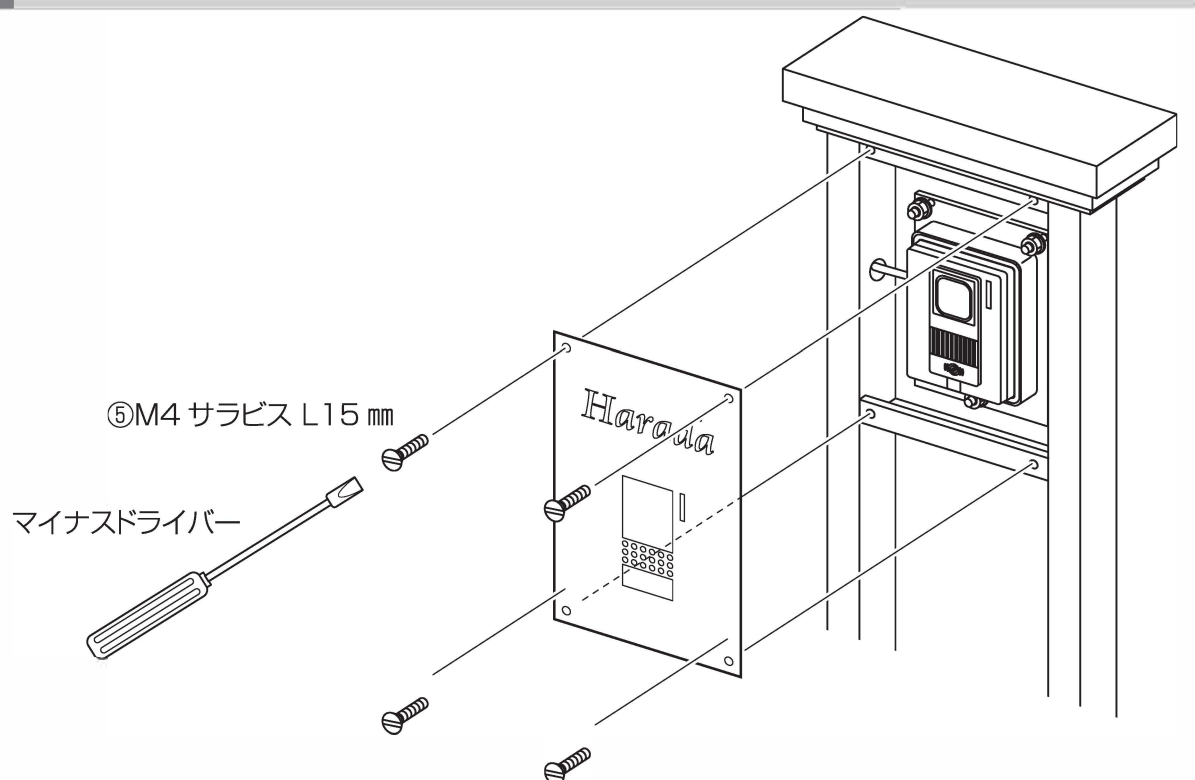

メンテナンス


お施主様へ

月に1度程度、水で濡らした雑巾等で汚れを取るなど
のお手入れを行って頂く事で美しさを長く保てます。
万ーキズなどが付いた場合は速やかにタッチアップを
行って下さい。放置すると錆や腐食の原因になります。


保証期間

保証期間は商品のお買い上げ後1年間となります。但し、
通常使用や故意による破損等は対象外となります。

■ アイホン社製

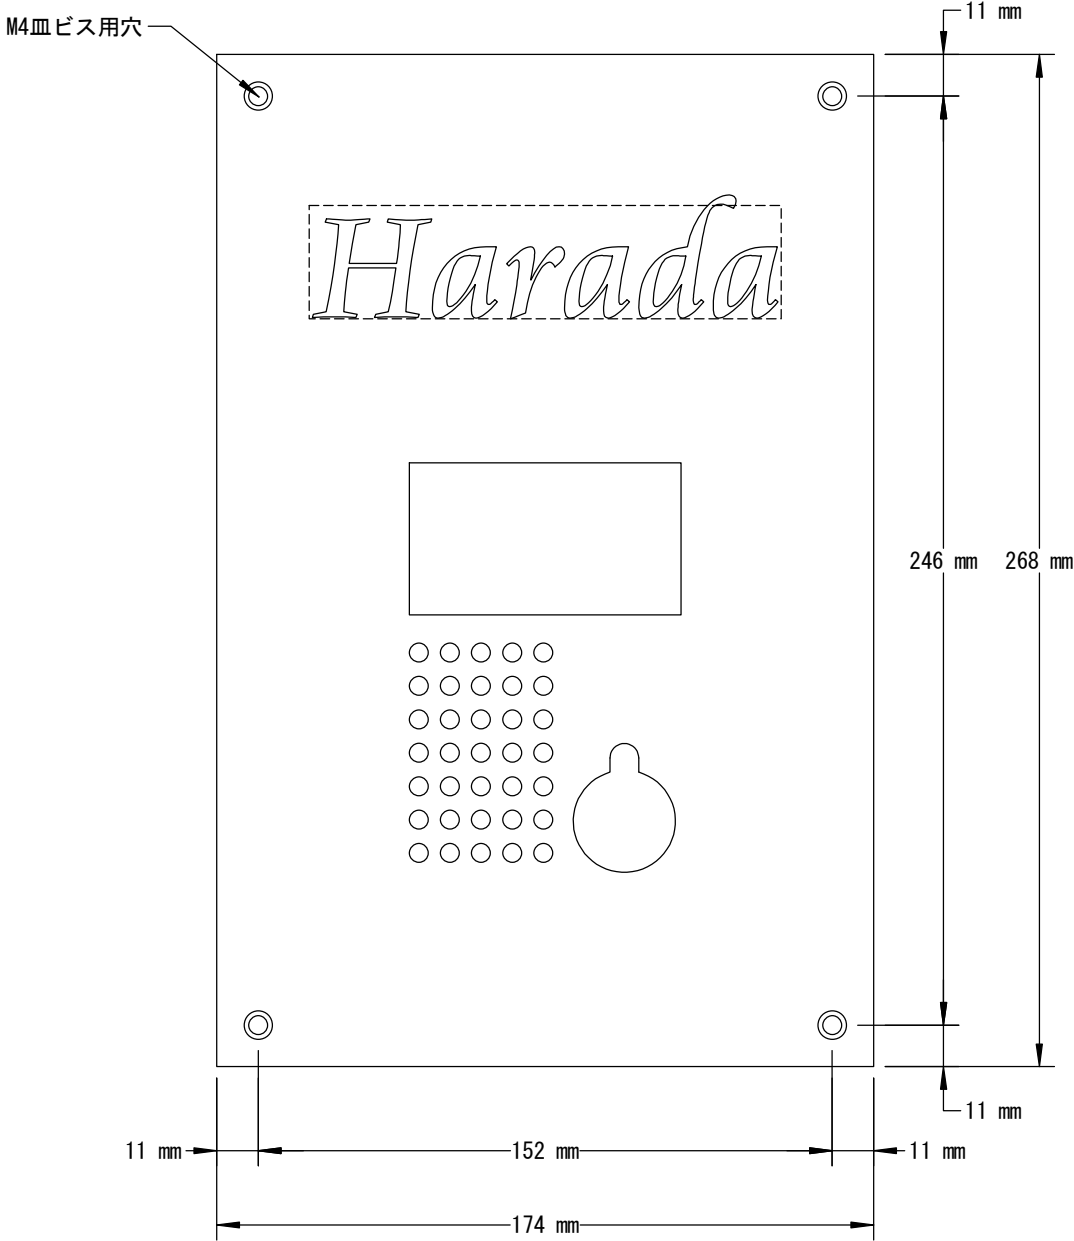

■ パナソニック社製

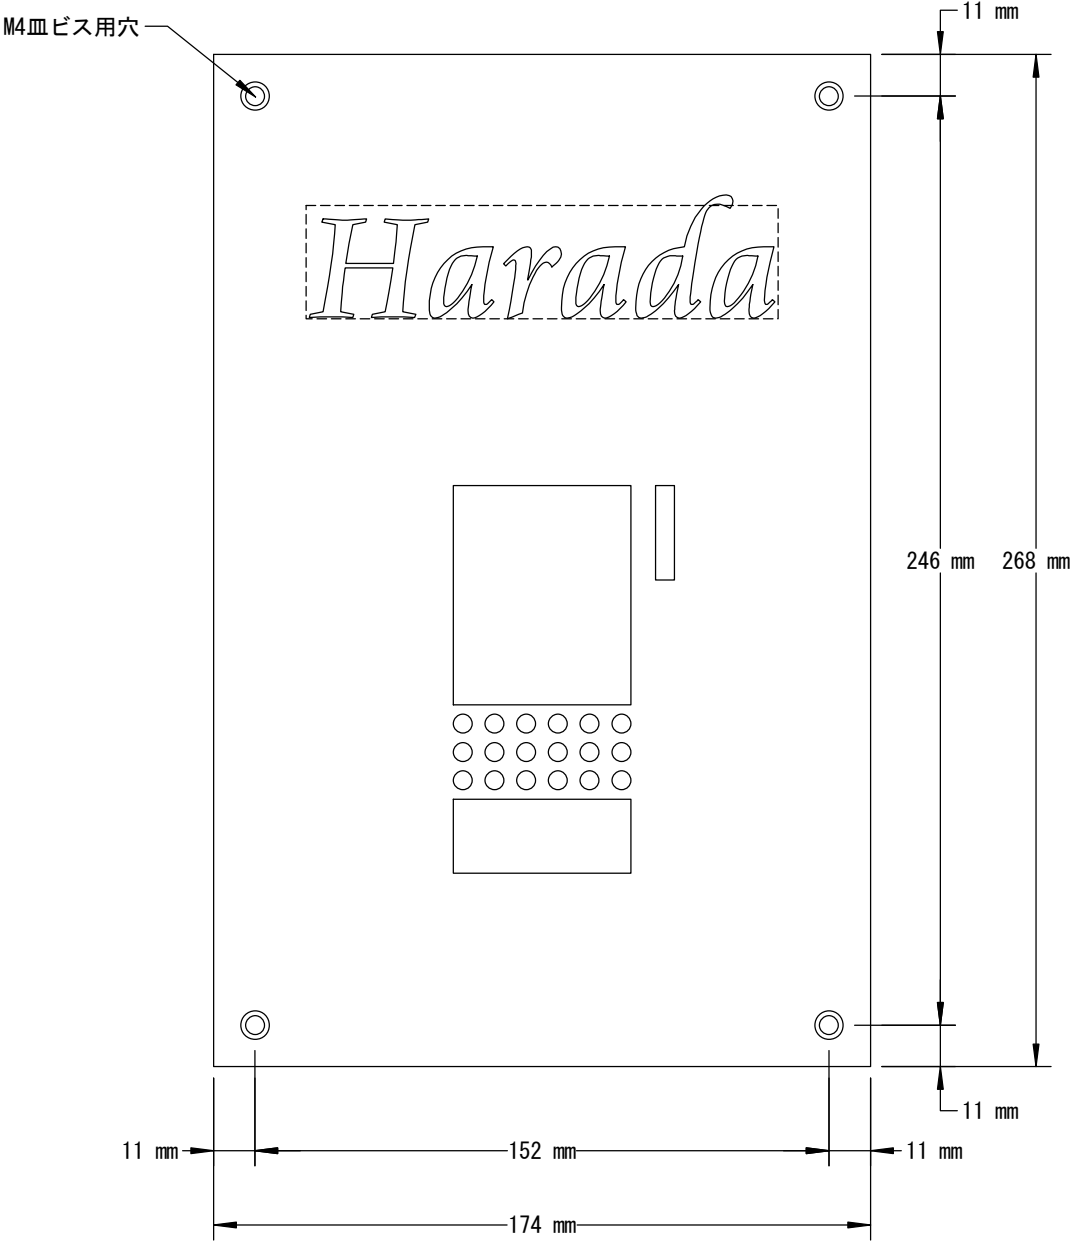

※ 図面と完成品とが多少異なる事がございます。

TITLE	クラシカルスタンド / インターホンプレート メーカー別プラン	DATE : Mar18	SCALE : 1/2	
		YEAR : 2015	UNIT : mm	