


この度は本商品をお買い上げいただきありがとうございます。末永くご愛用いただくために、この「施工要領書」をよくお読みいただき正しい施工をお願いします。なお、商品到着後は、すみやかに検品をお願いいたします。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

⚠ 施工上のご注意

- 商品に傷をつけないようご注意ください。(傷は錆びの原因となりますのでタッチアップ塗料等で必ず補修を行ってください。)
- 施工前に水平出しを行い、前面傾斜にならないよう必ずご確認ください。
- 取付場所が通行のさまたげにならないか、十分に確認してください。
- 商品の塗装表面には、直接養生テープを貼り付けしないで下さい。塗装剥がれの原因となります。
- 商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
- 施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。又、リシン等の塗料がかからないようにしてください。
- ポストの前面に、ホース等で直接水をかけないでください。
- 商品の施工に関しては必ず「施工要領書」に従ってください。
- 施工完了後は、開閉など可動部のチェックを行い不都合がないか確認してください。
- むやみに改造・変更をしないでください。




●本体セット


No.	同梱部品	数量
1	スタンド(支柱)本体	1
2	トラス小ねじ(M5×55)	4
3	防水ゴムワッシャー	8
4	ワッシャー	4
5	袋ナット	4

■基本寸法図

オーパス

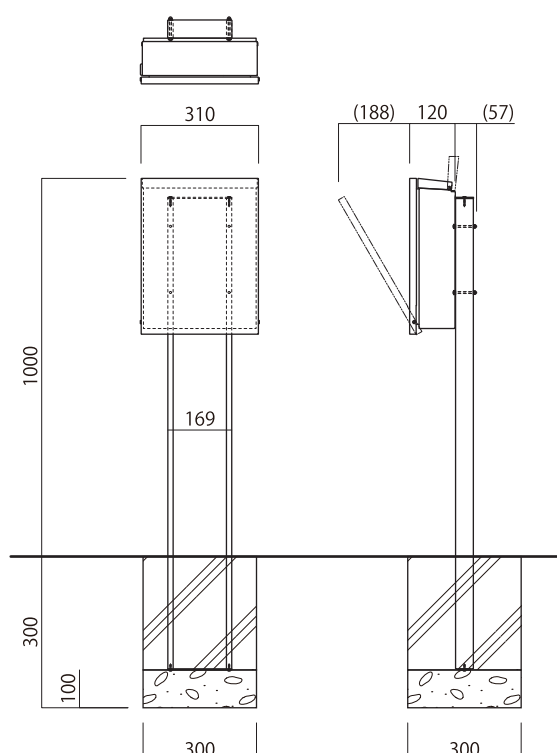

パーサス

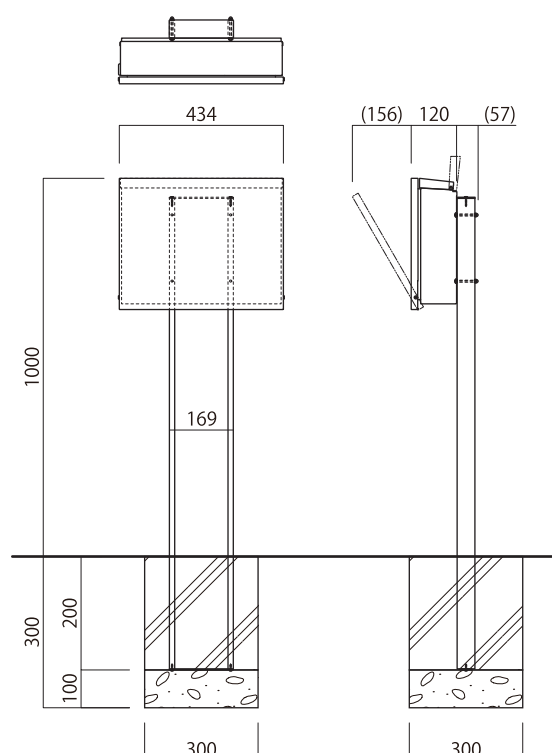


■スタンドの固定

- ①基礎穴を掘り、水たまり防止のための碎石を敷いてください。
- ②スタンド(支柱)をコンクリート・モルタルで固定してください。

⚠️ ご注意

- スタンド(支柱)を傷つけないよう養生した後、支え棒で自立させ、垂直・水平を確認してからコンクリートを打ってください。
- 本体の塗装表面には直接養生テープを貼り付けしないでください。塗装剥がれの原因となります。

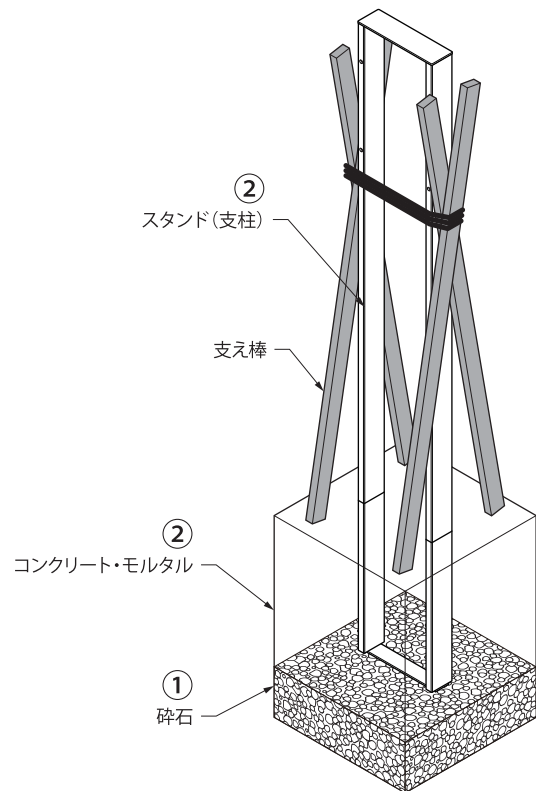

■ポストの取付け

- ①ポストの取出扉を開き、ポスト内側からトラス小ねじ (M5×55) 4個に防水ゴムワッシャー (M5) 4個を通し、ポスト本体背面の取付穴に差し込んでください。
- ②ポスト本体背面に突き出たトラス小ねじに防水ゴムワッシャー (M5) 4個を通してください。
- ③スタンド(支柱) 上部の穴に通し、ワッシャー (M5) 4個、袋ナット (M5) 4個で固定してください。

