

施工方法 ※ご確認ください。

4 養生



商品の溝にモルタルが入らないようテープ等で養生しておくことで作業がスムーズにできます。

5 下地モルタル施工



天端（水平面）




小口（垂直面）



下地モルタルを施工します。天端（水平面）は枠板から商品へ向かって水勾配を取りながら仕上げます。小口（垂直面）はそのまま枠板と商品の間を平坦に仕上げます。

6 表面仕上げ

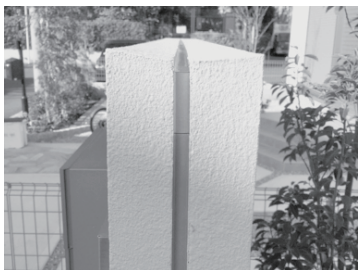

下地モルタル硬化後は枠板を撤去し、表面を仕上げます。

- ❗ アルカリ成分が多く含まれている仕上げ材は使用しないでください。
ステンレスに施している焼付塗装は屋外での使用には耐えますが、アルカリ成分が付着すると塗装が剥がれやすくなりますので、ご注意ください。

施工後の確認

- 商品が確実に固定されていることをご確認ください。
- 施工時の汚れをきれいに取り除いてください。
- ガタツキ等がないかご確認ください。
- 商品が問題なく排水できているかご確認ください。
- 誤った使用を避けるため、施工完了後は必ず取扱説明書を施主様にお渡しして、取扱注意・メンテナンスについて説明してください。

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

＜日本製＞

施工説明書

C-7

ドロップライン

施工店用
（保管用）

施工店様へ

- 安全上のご注意は、施工前に必ずお読みください。
- 必ずこの施工説明書に従って正しく施工してください。
- 引き渡しの際は、取扱説明書に従って取扱方法を施主様にご説明いただき、取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。

安全上のご注意 ※必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

◎誤った取り扱いをした場合に生じる危険や損害度を、次の区分で説明しています。

◎本文中や本体に使われている図記号の意味は以下の通りです。

	警告	「死亡や重傷を負う恐れがある」内容です。
	禁止	「絶対してはいけない」内容です。
	注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある」内容です。
	指示を守る	「実行しなければならない」内容です。

警告

	禁止	■ 分解・改造・用途以外の使用は絶対にしないでください。ケガ・事故の原因となります。 ■ アルカリ成分が多く含まれている仕上げ材は使用しないでください。 ステンレスに施している焼付塗装は屋外での使用には耐えますが、アルカリ成分が付着すると塗装剥がれの原因となります。
	指示を守る	■ 商品の施工は、施工説明書に従い行なってください。取り付けに不備があると、ケガ・落下・破損の原因となります。 ■ 異常を感じた場合は、すみやかに使用を中止し、販売店または工事店にご相談ください。 （例）・部品の破損がある ・異音がする ・腐食などによる機能、性能の低下


注意

	禁止	■ 火気を近づけないでください。変色・塗装剥がれの原因となります。 ■ 商品の上に重たいものを落とさないでください。変形の原因となります。 ■ 商品に傷をつけないようご注意ください。お客様が施工中に破損された場合は、商品の取り替え等の措置は出来かねますので、ご了承ください。 ■ 現場での切断加工はしないでください。もらい錆の原因となります。希望サイズへの変更については、オーダーサイズをご注文ください。
	指示を守る	■ 壁下地の凹凸が大きい場合は、平らに補正してください。凹凸が大きいと施工不全の原因となります。

施工される前に ※ご確認ください。

付 属 品 ※不備がないかご確認ください。

各 部 名 称



施工説明書
(1枚)



取扱説明書
(1枚)

