

搬入後、正しく施工していただくため、必ず本説明書を商品に添えて取付施工者の方へお渡しください。



高強度ステンレス製面格子 ガードロック

取付・取扱説明書

このたびは当社製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。
本製品を正しく御理解いただくために、この説明書をよくお読みください。

施工終了後、施主様に
本説明書をお渡しください。

施工される方へのお願い

- ここに示した注意事項は、商品の性能・機能および強度や安全性を確保する上での重要な内容です。
施工にあたって必ずお守りください。

⚠ 注 意

製品破損による人への被害・物的損害が想定されますので、下記事項を厳守してください。


〈施工上の注意事項〉

- 1)当製品は、一般従来工法、2×4工法などの木造専用です。
鉄骨・ALC・RCなどの躯体には取付けないでください。
- 2)取付け前に必ず、建築図面で柱、間柱の位置や寸法、外壁材、下地材の厚さ等を確認してください。
また、取付けねじ位置に柱があることを確認してください。
- 3)外壁の厚み(外壁外面から柱まで)42mm未満であることを確認してください。
42mm以上ある場合は、取付けねじが柱に十分に効かせることができないため、取付けできません。
柱へのねじ込み深さは、30mm以上確保してください。
- 4)外壁、取付け面に著しい凹凸がある場合は、取付できません。
- 5)通気工法の場合、取付け部に胴縁があることを確認してください。
- 6)外壁の下穴は、柱のある部分にあけてください。
なお、柱まであけないでください。
- 7)下穴には必ず、コーキング剤を充てんしてください。
漏水の原因となります。
- 8)面格子取付け後、がたつきがないことを確認してください。
- 9)防犯性能を確保するため、躯体への取付けねじは、施工後必ず、ねじ頭の十字穴を削ってください。


施主様へのお願い

- 1)製品に荷重をかけたり、はしごをかけたりしないでください。
落下、破損、変形の原因になります。
- 2)ステンレスは、耐食性に優れた金属ですが、錆びないという金属ではありません。
使用条件や環境により、錆びることがあります。
特に、海岸地帯や、工業地帯、線路わきなど、環境が厳しい場所では、錆びが発生する恐れがあります。
ステンレス本来の美観を維持するためには、日頃からのお手入れが必要です。
- 3)お手入れ方法
水でぬらした布、またはスポンジで汚れを拭き取ります。
特に汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落とした後、水洗いします。
最後に、かたく絞ったやわらかい布、またはスポンジで拭き取ります。

取付け部品一覧

| 部品名称 |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|
| | φ5.1×75 木ネジ | M4×8 ワンウェイネジ | M4袋ナット | ブラケットカバー |
| 格子面サイズ H430~H1030 | 12個入 | 4個入 | 4個入 | 4個入 |
| 格子面サイズ H1230~H1430 | 18個入 | 6個入 | 6個入 | 6個入 |

1 基本寸法

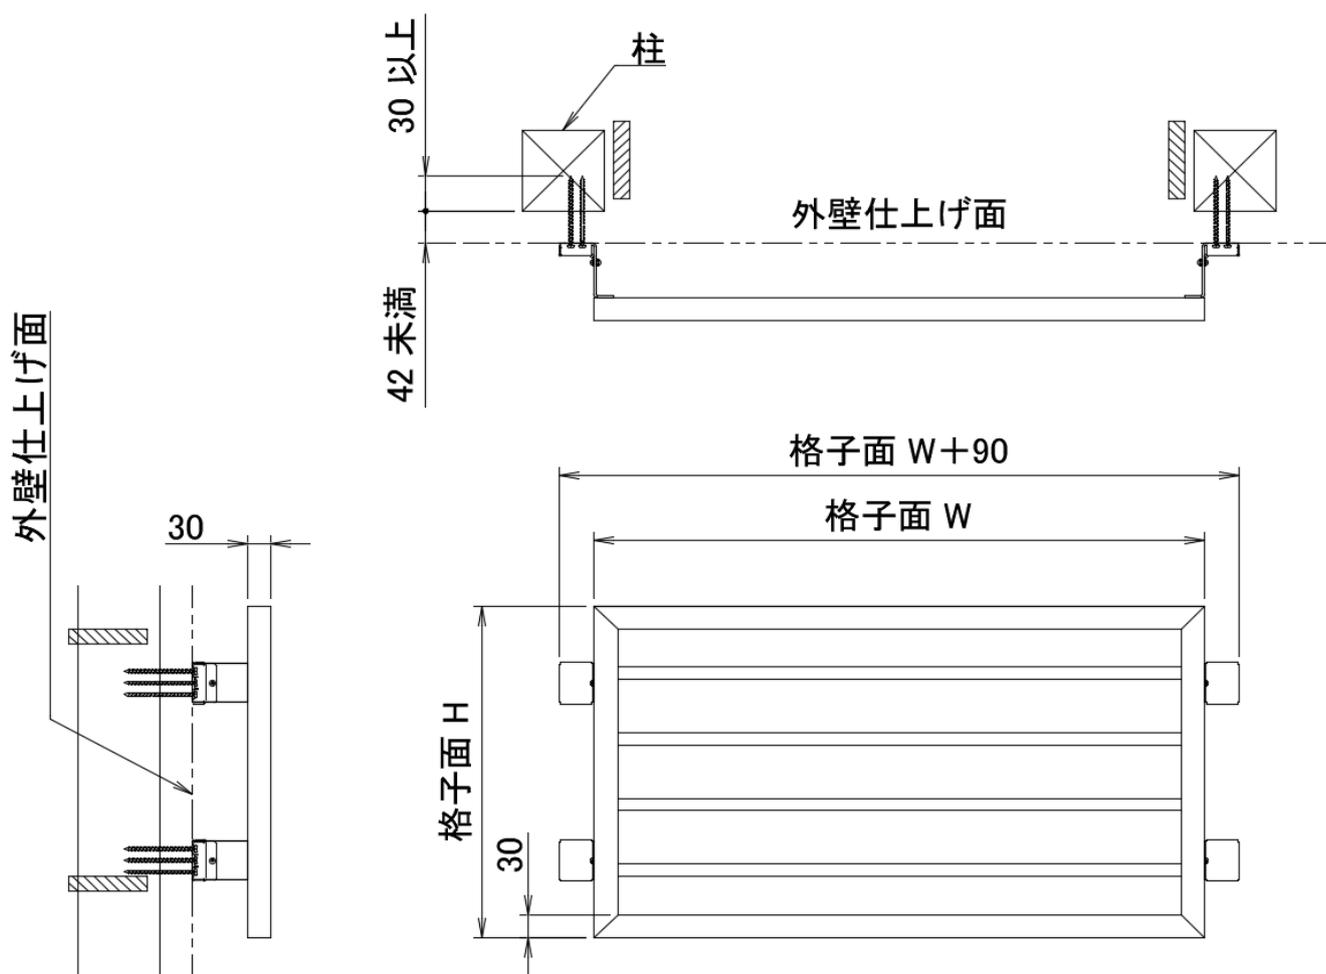

※図は、XT2-TK06903（格子面サイズ W870×D100×H430）を記載）

※格子面サイズ W1690 以上（特注サイズ W1295 以上）の横格子タイプは、格子面中心に縦棧が入ります。


2 下穴の加工

下図を参照し、商品の格子面寸法に従って、外壁に下穴（φ4.5）をあけます。

※下穴は、柱まであけないでください。


※下穴には、必ずコーキング剤を充てんしてください。

ブラケット 4個仕様の場合（H1100 未満）

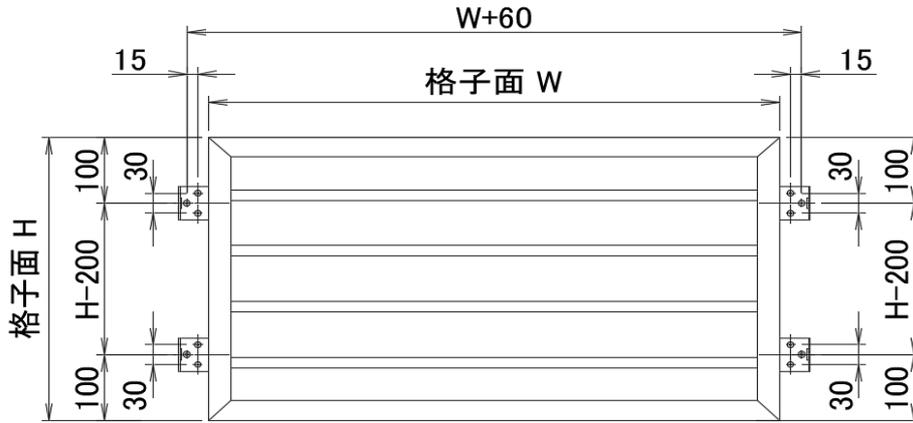

※図は、XT2-TK06903（格子面サイズ W870×D100×H430）を記載）


ブラケット 6個仕様の場合（H1100 以上）

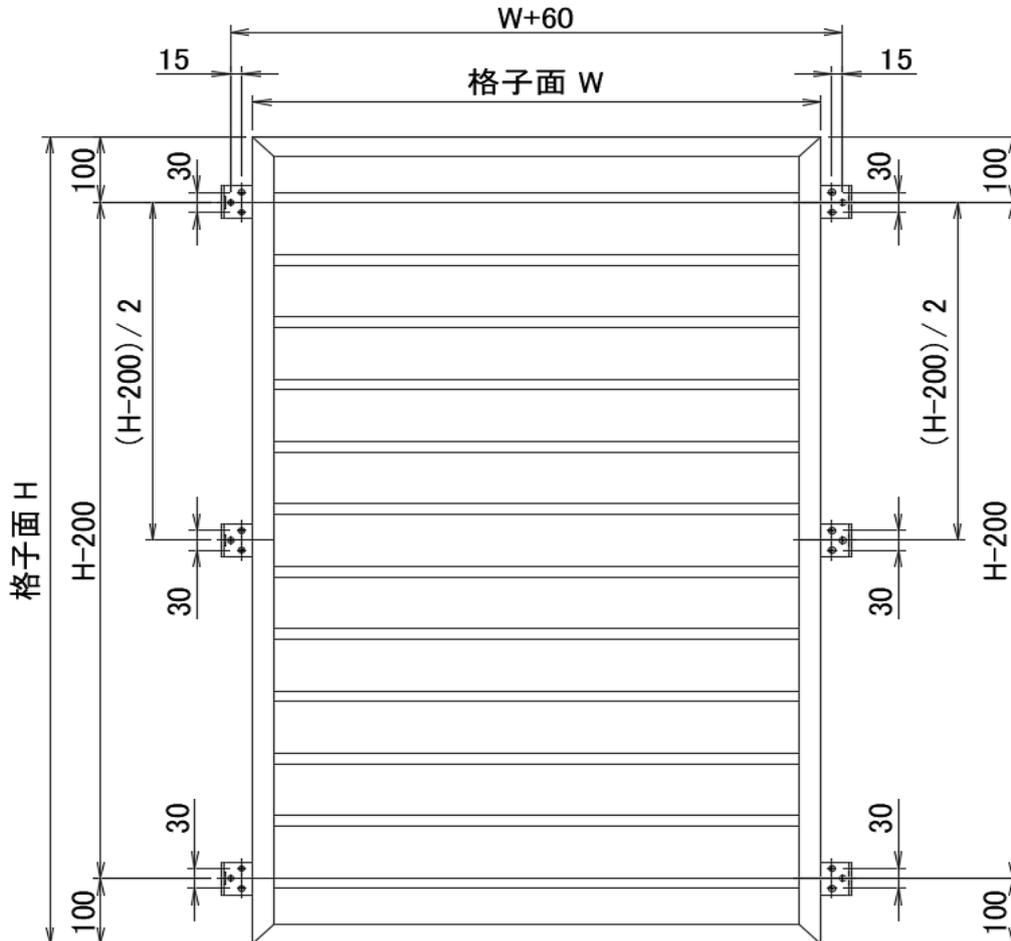

※図は、XT2-TK06911（格子面サイズ W870×D100×H1230）を記載）


3 面格子本体の取付け

- ・取付けネジ(φ5.1×75 木ネジ)で、ブラケットと柱を固定します。
H1100 未満 : 4ヶ所
H1100 以上 : 6ヶ所
- ・確実に取付けされているか確認の後、必ずネジ頭の十字穴を削ってください。

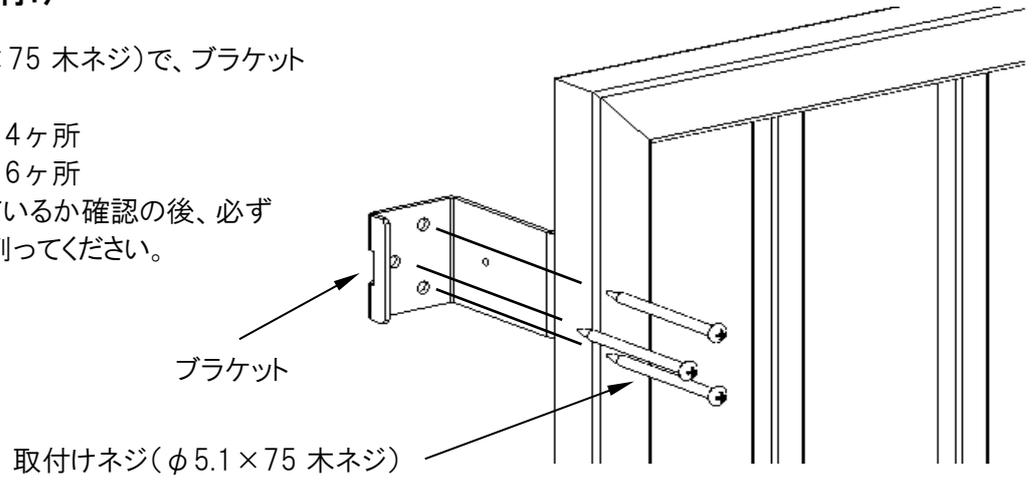

4 面格子本体の取付け

- ・ブラケットカバーをスライドさせて、ブラケットに取付けます。
- ・M4×8 ワンサイドネジでブラケットカバーをブラケットに固定します。
H1100 未満 : 4ヶ所
H1100 以上 : 6ヶ所

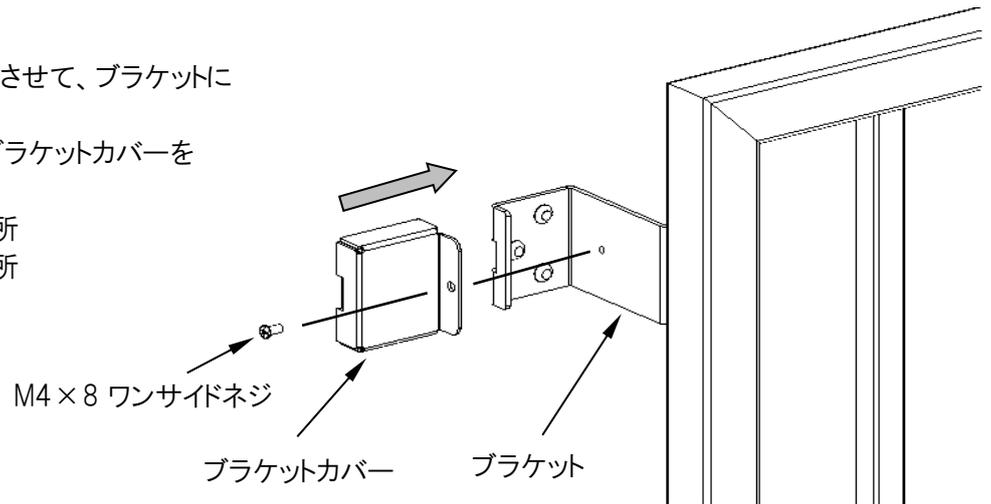

5 面格子本体の取付け

- ・M4×8 ワンサイドネジの先端に M4 袋ナットを固定し、取付けは終了となります。
H1100 未満 : 4ヶ所
H1100 以上 : 6ヶ所

