

**ハウル  
取付取扱説明書  
KS1-A086**

この度は、当社の表札をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この取付取扱説明書をよくお読みください。

- お住まいのシンボルとして、当社の商品が永くエクステリアを彩ることできますよう、心より祈っております -

**取扱注意**

- この商品は意匠性を重視した造形となっておりますので、部分的に繊細な構造になっているところがあります。無理な荷重や衝撃により変形・破損の可能性がありますので、お取り扱いご注意ください。
- ステンレスの切断面に充分ご注意ください。安全に配慮し処理を施しておりますが、ケガをする場合があります。
- 塗装の商品に関しては、ステンレスに焼付け塗装を施しておりますので屋外での使用には耐えますが、摩擦や引っ掻きなどにより塗装面が傷つくことがあります。また、環境条件により塗装面に変色・シミ等が生じることがあります。
- お客様がお取り付け中に破損された商品につきましては、商品のお取り替え等の措置は出来かねますのでご了承ください。
- 通行の妨げになる場所に取り付けを行わないでください。ケガの原因になる恐れがあります。
- つりさげタイプは風に揺れて物に当たると思われる場所には設置しないでください。破損の原因になる恐れがあります。

**取付方法**

**用意するもの**

- 油性ペン等
  - 養生テープ等
  - 電動ドリル  
(ドリル刃  
直径 4.5 ~ 5 ミリ)
  - 接着剤  
壁面に適応したものを  
別途ご購入ください。
- つりさげタイプの場合 —
- ひも or チェーン等
  - フック等  
別途ご購入ください。


**■ つりさげタイプ**

- ① お好みの長さに切った、お好みのひも or チェーン等（別売）を準備します。
- ② お好みのひも or チェーン等を商品上部にある取り付け穴 2箇所に取り付けます。  
※ つりさげたとき商品が落下しないようにしっかりと取り付けを行ってください。
- ③ フック等（別売）を利用して、お好みの場所につりさげてご使用ください。



**■ ボルト埋め込みタイプ**

- ① 壁面の汚れや付着物を落とし、取り付け場所に表札を傾かないよう水平にあてがいます。ボルトの位置を油性ペン等で壁面にマークします。
- ② マークした位置にドリルで垂直に穴をあけます。  
(直径 4.5 ~ 5 ミリ、深さ 25 ミリ以上) 穴の中のゴミは十分に取り除きます。
- ③ 壁面の穴に接着剤（別売）を注入し、表札のボルトをさし込み、商品表面を保護してから養生テープ等で固定します。  
※ 接着剤の使用方法は、接着剤の説明書を必ずよく読んでお取り扱いください。  
※ ボルトの差し込み量は 20 ミリ以上差し込んでください。  
※ 塗装面に直接テープを貼らないでください。塗装剥がれの原因となります。
- ④ 接着剤が硬化したら、テープを剥がします。

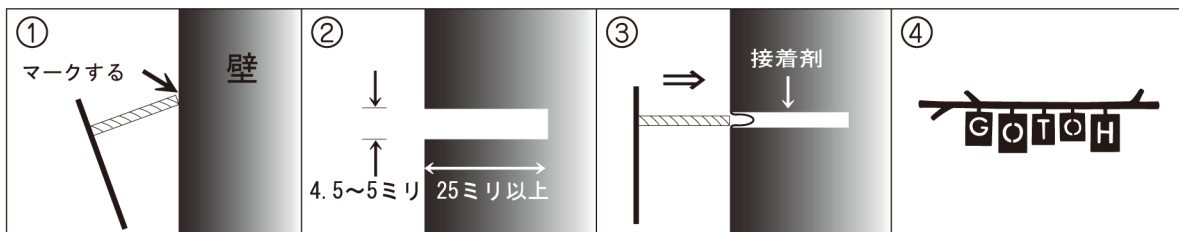

**お手入れ方法**

- ときどき乾いた柔らかい布で拭いてください。油污れは、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませ、軽くお拭き取りください。
- ・ 研磨剤入りのクレンザー等は、本体表面に傷をつける恐れがあるため使用しないでください。
- ・ シンナー、ベンジン、ワックス、石油、塩素系溶剤等は使用しないでください。
- ・ 殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。