

Gram グラム

## ◆ステンレス表札 取付け方法


オンリーワンエクステリア掲載商品

- ① 同梱されている100%サイズで印刷されたレイアウトに合わせて、文字を重ねます。
- ② 文字をレイアウトに強く押し付け、スタット位置の跡をレイアウトにつけます。
- ③ 壁面の取り付けたい位置にレイアウトを合わせ、②でつけたスタット位置に直径5～6mm×深さ20～30mmの穴をあけます。
- ④ レイアウトを外し、万能接着剤を文字本体のボルトに適量つけ、差し込みます。  
粘着テープや紐で仮止めし、後日固着を確認後、取り外して下さい。

※粘着力の強いテープを表面に貼ると、はがした際に糊が残ったり、稀に塗装が剥がれる場合がございます。  
表面に養生などした上で、接着・仮止めをすることをおすすめいたします。

お取り付けの前に必ずお読み下さい。

5～6φ穴を20～30mmの深さであける

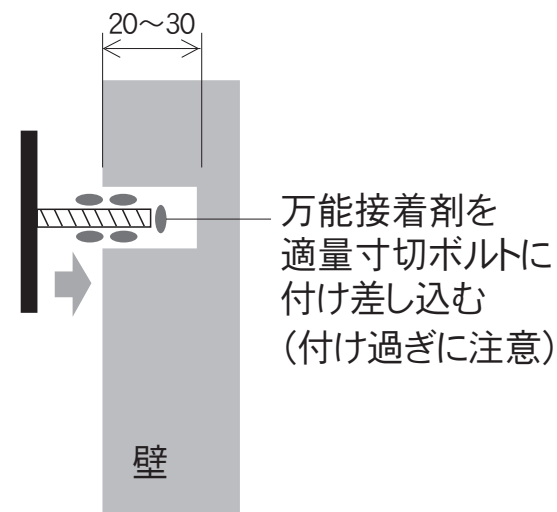

※壁面から約5～10mm程度  
浮いた状態になります