

この度は、ミルクをお買いあげいただき、ありがとうございます。
下記の文章をお読みいただき、設置してください。

付 属 品


■コンクリート壁用プラグ付きビス…4本

■ワッシャー…4個 ⑦

■スペーサーゴム…4個


スタンド取付の場合【専用ビス4本、ワッシャー4個、スペーサー4個】付属

寸法図

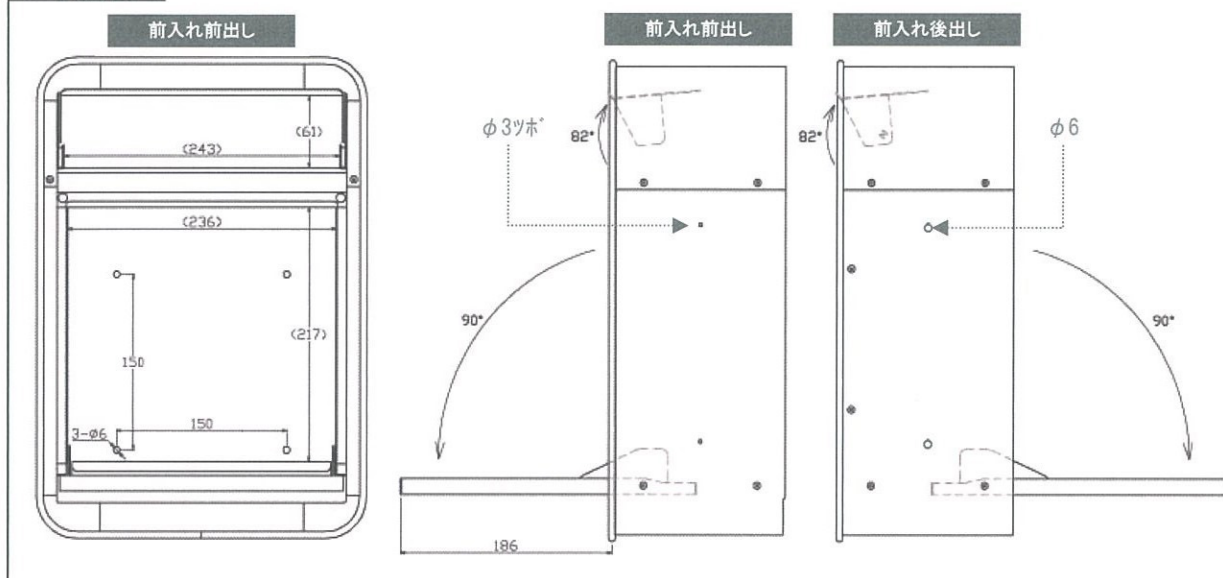

取付方法

壁付け(前入れ前出し)

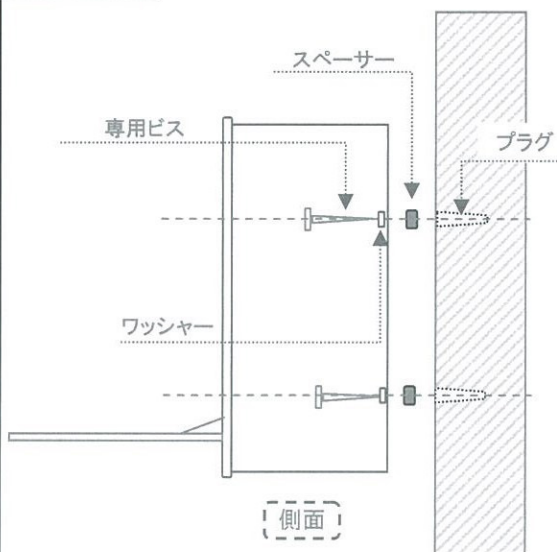


①ポストを取り付ける壁面へあててビス穴位置を決めます。

②壁面に6mmのドリルで穴を開け、付属のプラグを差込みます。

③ポスト本体の内側より付属ビスにワッシャーを入れ、壁面とポストの間にスペーサーをはさみプラグにネジをねじ込みます。

専用スタンド(別売)

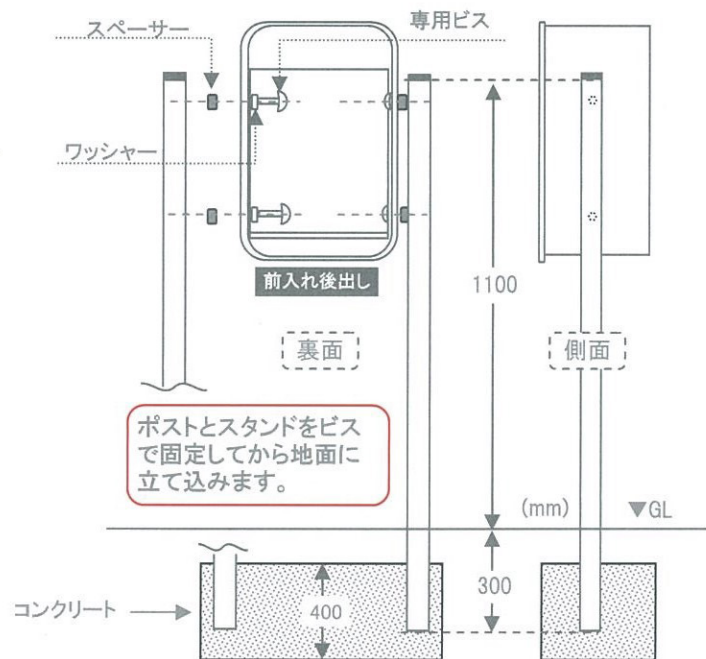

ポストとスタンドをビスで固定してから地面に立て込みます。

①ポスト本体の内側より付属のビスにワッシャーを入れ、スタンドとポストの間にスペーサーをはさみ、スタンドに取り付けます。

②地面に400×600程度の穴を掘り、水平器などで垂直に設置し、コンクリートを流し込み固化したら完成です。

※前入れ前出しタイプの場合、現地で側面のツボに穴あけ加工が必要です。



- ・正しく施工、組み付けをするために、施工前に必ず取扱い説明書をお読み下さい。
- ・ポスト本体は、錆防止の塗料を施していますが、鉄を主な素材としておりますので、錆等が発生する場合があります。
- ・ポストに穴あけ加工する場合、錆が発生しないよう錆止めと補修を行ってください。