

シルエットスリム 取付説明書

表札付属品

- ・表札本体 ×1
- ・アンカー ×2
- ・表札取付用ビス ×2
- ・表札本体用ビス ×4


取付に必要な工具

- ・ドリル (6.4mm)
- ・金槌
- ・プラスドライバー 等

※その他現場に合わせて必要な道具はご用意下さい。


① 表札取付位置の設定

※取付の際はメンテナンスを考慮した施工をお願い致します。

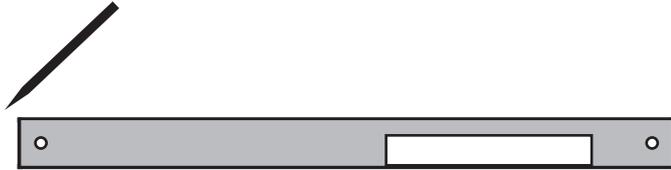


表札本体のベース部分を利用し、取付位置のマーキングを行います。
ビスの穴位置は2箇所になります。

② マーキングした箇所にドリルで穴をあけます。

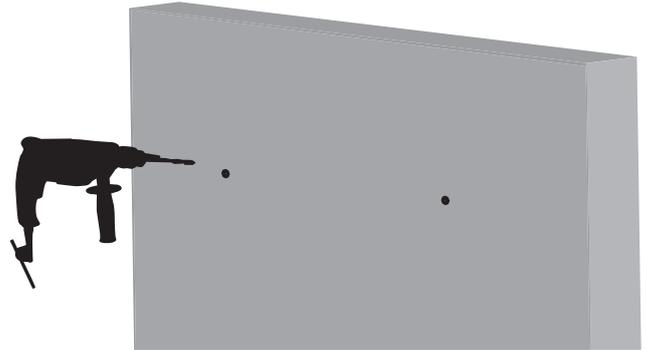

③ 穴にアンカーを打ち込みます。

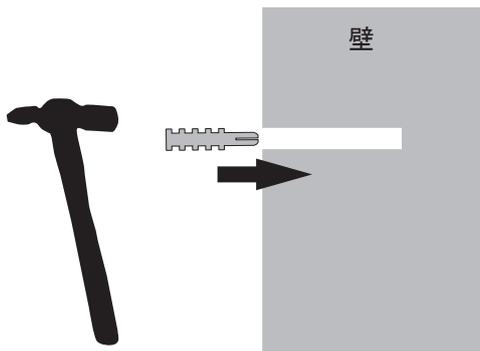


④ 本体ベース部分の固定

ベース部分を付属のビスで固定して下さい (2ヶ所)。



⑤ 本体カバーを取り付けてください。

ベース部分上部にビスで固定します (2ヶ所)。

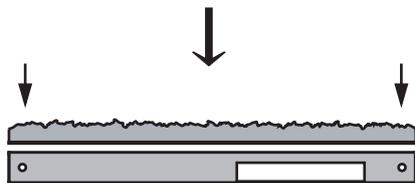

⑥ 本体の固定

※表札カバーを下からスライドさせる様に取り付け本体下側
2ヶ所を表札本体固定用ビスで固定します。



※この製品は耐塩仕様ではありません。塩害地域で使用しますと早期に錆・腐食などが生じる可能性があります。