


# トランク表札 取付方法

※この取付方法をよくお読みのうえ、施工をおこなってください。


\* お買い上げありがとうございます。本品の取付けはネジ出し金具と接着剤の併用で取付けます。

## 図、1 正面図

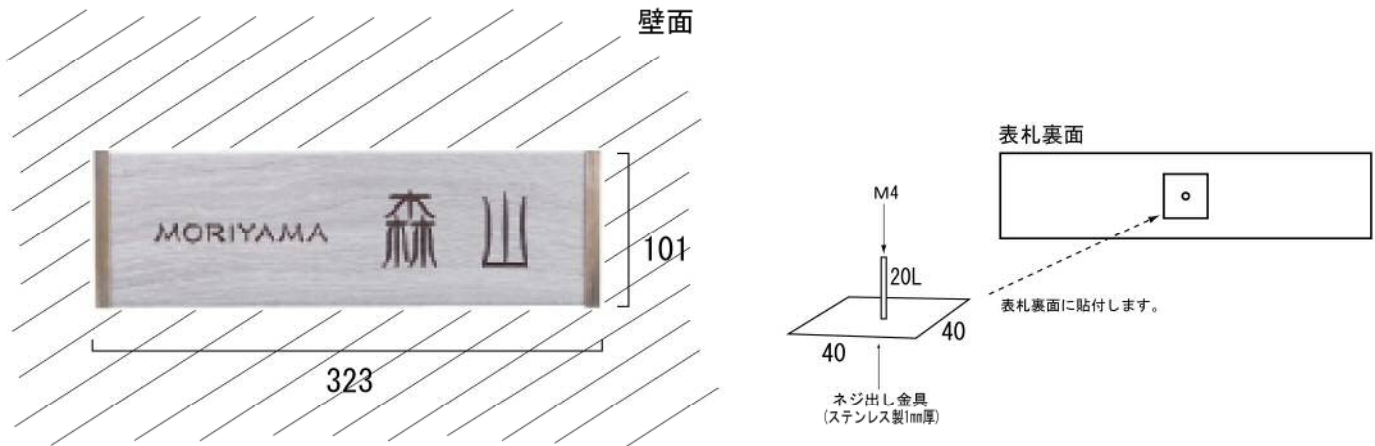

この表札の取付けには同梱のネジ出し金具(1ヶ)を仮止めにご利用下さい。

## 図、2 断面図

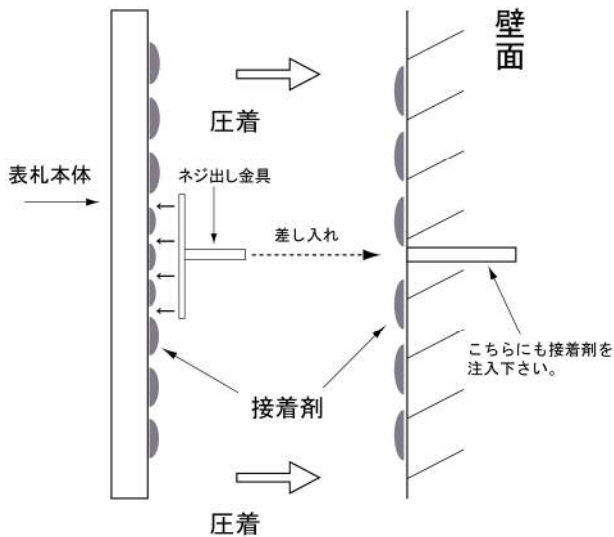

- ① ネジ出し金具を取り付けます。  
表札裏面に任意の場所に接着剤で取り付けてください。  
接着剤硬化に時間がかかりますのでご注意ください。
- ② 設置壁面に位置決めをしてM4より少し大きめのドリル穴をあけ、なかのほこりをしっかり取り除いて下さい。
- ③ 本体裏面、設置側に接着剤を塗付します。その際ネジ出し金具に少し厚みがありますので接着剤は厚めに塗付してください。次に本体を図の様にボルト出しとともに差し入れ圧着してください。接着剤が硬化ししっかり固定されれば完成です。  
(ボルト出しは仮止めの役目です。表札本体は接着剤でしっかり固定願います)

\* 設置面に落下防止用の寸切りが使用できない場合は接着剤のみでしっかり固定をお願いします。



### コニシ製

取付けには左図コニシ製  
高性能コンクリート用接着剤  
がおすすめです。  
充填効果もあり、耐水型で強力です。  
(クイックメンダーは樹脂や薄い金属プレート  
と相性が悪いので使用にならないでください。)

\* 接着剤は同梱されていません。