



# Sincouleur triangle (LEDなし) サンクレールトライアングル (AG1-SCT06X)

《取扱説明書》

オンリーワンエクステリア掲載商品

表札 取付方法 | ※施工業者様 施工が完了致しましたら、本書を施主様にお渡しください。

- ①取付前に表札の位置や水平バランスを考慮し、鉛筆で印をつけます。
- ②ステンレス部分を固定している上下のビスを外して下さい。(ステンレス部分は2部品になっています。)
- ③壁面に直径5mm×深さ25mmの穴を開け、付属のナイロンプラグを差し込みます。
- ④下部台座を付属のトラスタッピングビスで壁面に取り付けて下さい。
- ⑤上部(ガラス付)ステンレスをセットし、再度ビスで固定して下さい。

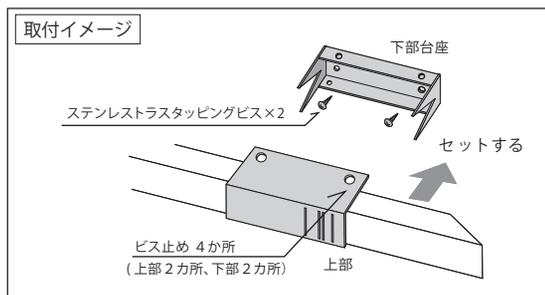

取付イメージ

お手入れ方法 | 永くご愛用いただくために定期的なメンテナンスを行ってください

## ステンレスについて

本製品に使用しておりますステンレスは特にサビにくいSUS304を使用しておりますが、使用状況や、取付場所の環境、経年によってもらいサビが発生する可能性があります。

海岸沿いなどの住環境での塩分、油脂、土埃中の鉄粉を含む雨水等が、ステンレス部に付着し、そのまま長時間放置されますと、もらいサビの原因となります。

## お手入れについて

汚れが付着した場合は、中性洗剤でお手入れをしてください。

最後はきれいな水で洗い流し、乾いたやわらかい布で拭いてください。

こまめにお手入れすることで、サビの発生を防ぐことができます。