

G.Rod40 <G.ロッド40> 地中埋設 施工手順



※商品について注意事項がございます 以下注意事項を必ずご確認くださいませようお願い致します。

❗ ※割れやひびを防ぐため、ガラス本体は石やコンクリートなどの硬いものにあたらないように施工してください。

◆施工場所について◆



G.ロッド40は植栽に施工する事を推奨しております。

人の往来が多い場所の設置はおやめ頂き、通行の妨げにならない安全な場所に設置してください。

埋設の深さは以下参照ください。
(埋設場所が植栽の場合)

GロッドL(全長)	埋設の深さ(mm)
L400	120以上
L500	150以上
L600	180以上
L700	180以上

コンクリート埋設の場合、ガラス本体（埋設する深さ120～180mm）に緩衝用ゴムを巻き、GLより5m/mくらい下げて、固定し、シーリングで仕上げてください。
※底部にも必ずゴムを取付けてください。

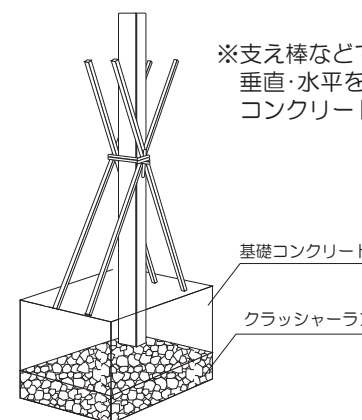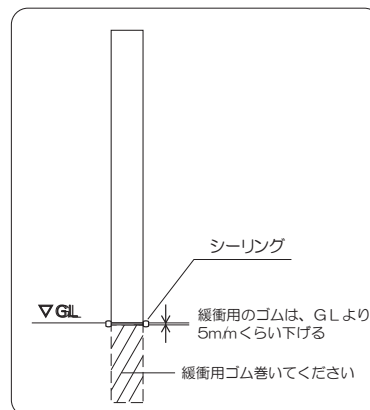

※支え棒などで支えて自立させ、垂直・水平を確認してからコンクリートを打設して下さい。