5連装用ブラケット《Gロッドクリア５０オプション》 アルミ製

●付属品　トラスタッピング ×4、ナイロンプラグ ×4、ドリルネジ ×4

1 L字型金具を壁面に合わせ、
鉛筆等で取付位置に印を付けます。

2 印を付けた箇所に
ドリルで 6φ、深さ 40 ㎜の穴をあけます。

※穴の中に削りカス等は取り除いてください。

3 ドリルであけた穴に万能接着剤を流し込み、
プラグを奥まで差し込みます。

※溢れ出た接着剤は必ず拭き取って下さい。

プラグの効果



ビスをねじ込むことで
プラグが開き、壁からビスが
抜けにくくなります。

4 L字型金具を壁面の穴に
合わせ、ビスをねじ込みます。

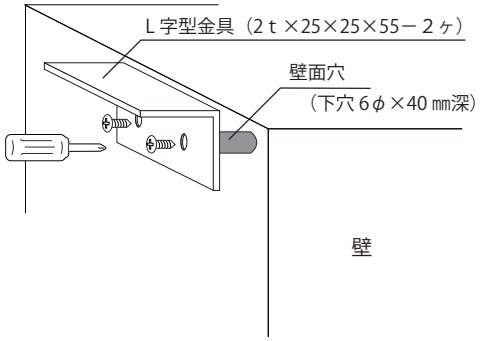

5 Gロッドをセットし、ブラケット本体をL字型金具をかぶせ、同梱のドリルネジで留めます。
※穴は開いてませんので、任意の箇所にドリルネジで留めて下さい。

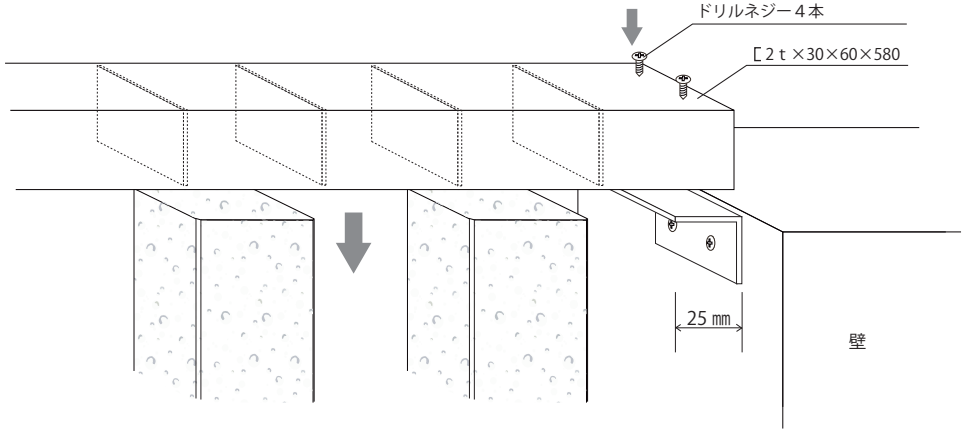

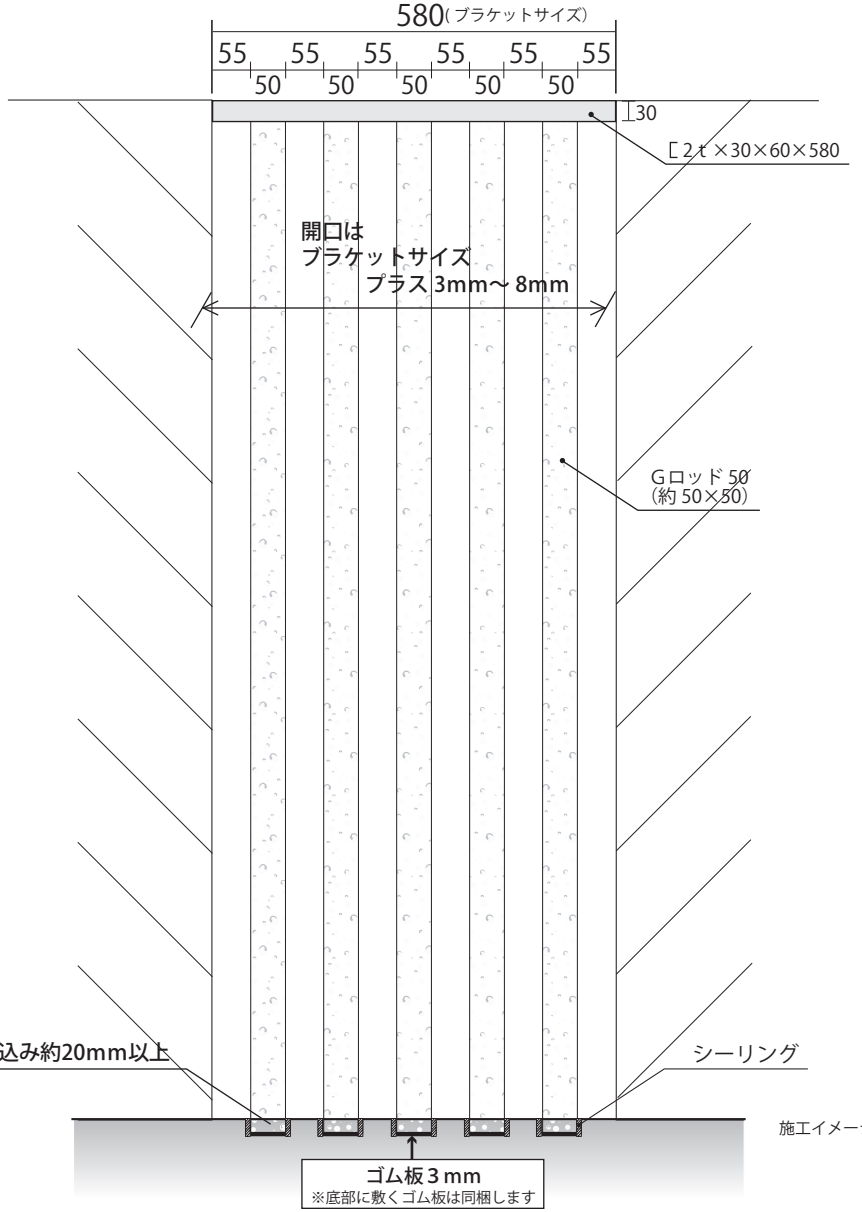

施工イメージ図

割れやひびを防ぐ為にガラス本体はコンクリートなどの硬いものに直接あたらないようにしてください。
石やコンクリート等、硬いものが直接あたりますと、破損の原因になります。

下部埋設深さが 20 ㎜以内の場合は
ガラスの周りを多めのシリコンでしっかり充填してください。

下部を埋設（20㎜以上）される場合は
割れを防止する為に必ずガラス本体に緩衝用のゴムを巻き、両面テープやひも等で締めつけ設置してください。

※底部にも必ずゴムを取り付けてください。

GLとガラスの周りはグレー色のシーリングで仕上げて下さい。

Gロッドの自重で沈み込まないように
施工して下さい。

※ご発注時に、埋設深さが 20 ㎜以上の場合は
埋設深さをご連絡ください。
ゴム板を同梱致します。
連絡なき場合は、同梱致しません。

●上部、下部端面にカケがある場合がありますが、製品として問題ございません。あらかじめご了承ください。
●紫外線を浴びることにより経年変化が起こり、ガラスが若干変色する場合があります。ご了承ください。　●製造上外周部に若干のスリ傷と泡の露出による穴がございます。
●黄変しますので、クリアのシリコンは使用しないでください。●Gロッドはカタログ記載のとおり、サイズに ±10 ㎜程度の誤差がございます。施工の際はご注意ください。