

搬入後、正しく施工していただくため、必ず本説明書を商品に添えて取付施工者の方へお渡しください。



オンリーワン ラスター傘掛け

取付・取扱説明書

このたびは当社製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。
本製品を正しく御理解いただくために、この説明書をよくお読みください。

施工終了後、施主様に本説明書をお渡しください。

施工される方へのお願い

- ここに示した注意事項は、商品の性能・機能および強度や安全性を確保する上での重要な内容です。
施工にあたって必ずお守りください。
- この説明書は、商品の使い方や、保守・点検方法およびメンテナンス方法を説明後、必ず施主様へお渡しください。

注意

製品破損による人への被害・物的損害が想定されますので、下記事項を厳守してください。

〈設置上の注意事項〉

- 本製品は、地上階に取付ける設計になっています。2階以上の高所には取付けしないでください。強風にあおられるおそれがあります。
- 崖などの高低差のある場所には設置しないでください。

〈施工上の注意事項〉

- 施工は専門業者が行なってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。
- 水平・垂直は正確に出してください。施工に支障がでるおそれがあります。
- 指定の取付ネジ・ボルトは指示に従って全て確実に締めてください。
- 指定の部品およびオプション品以外は、使用しないでください。


施主様へのお願い

- 当社指定の付属部品以外は取付けしないでください。
- ボルト・ナット・ネジなどは絶対にゆるめないでください。(使用中にゆるんだ場合は締め直してください)
- 汚れた場合は水を湿らせた布でふきとってください。


梱包明細書

名称	員数
本体A	1
本体B	1
φ4×30トラスネジ1種	3
フィッシャープラグ	3

1 基本寸法

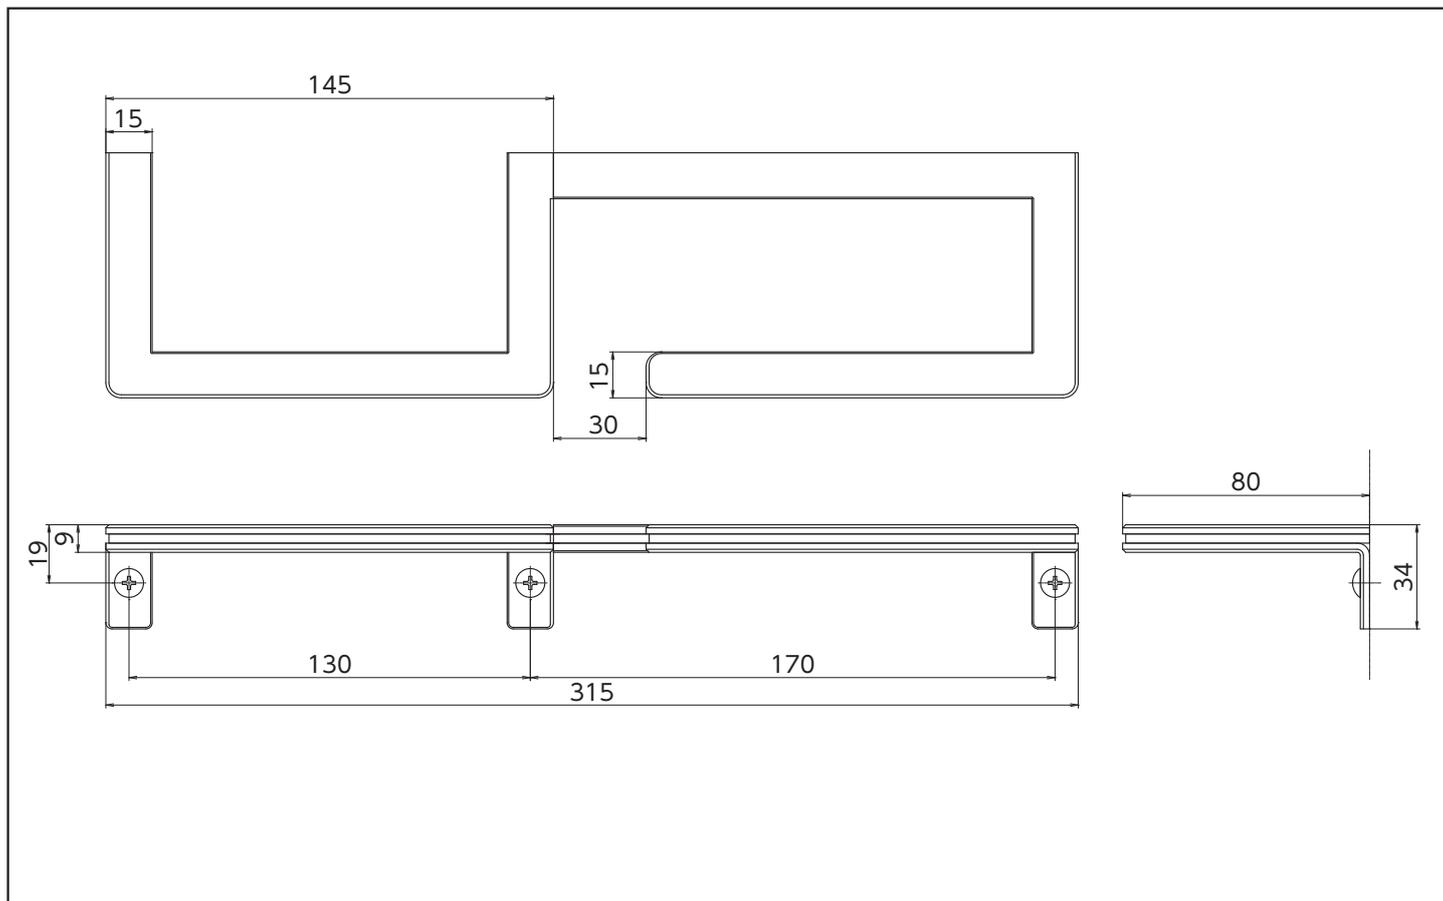


2 本体の取付け

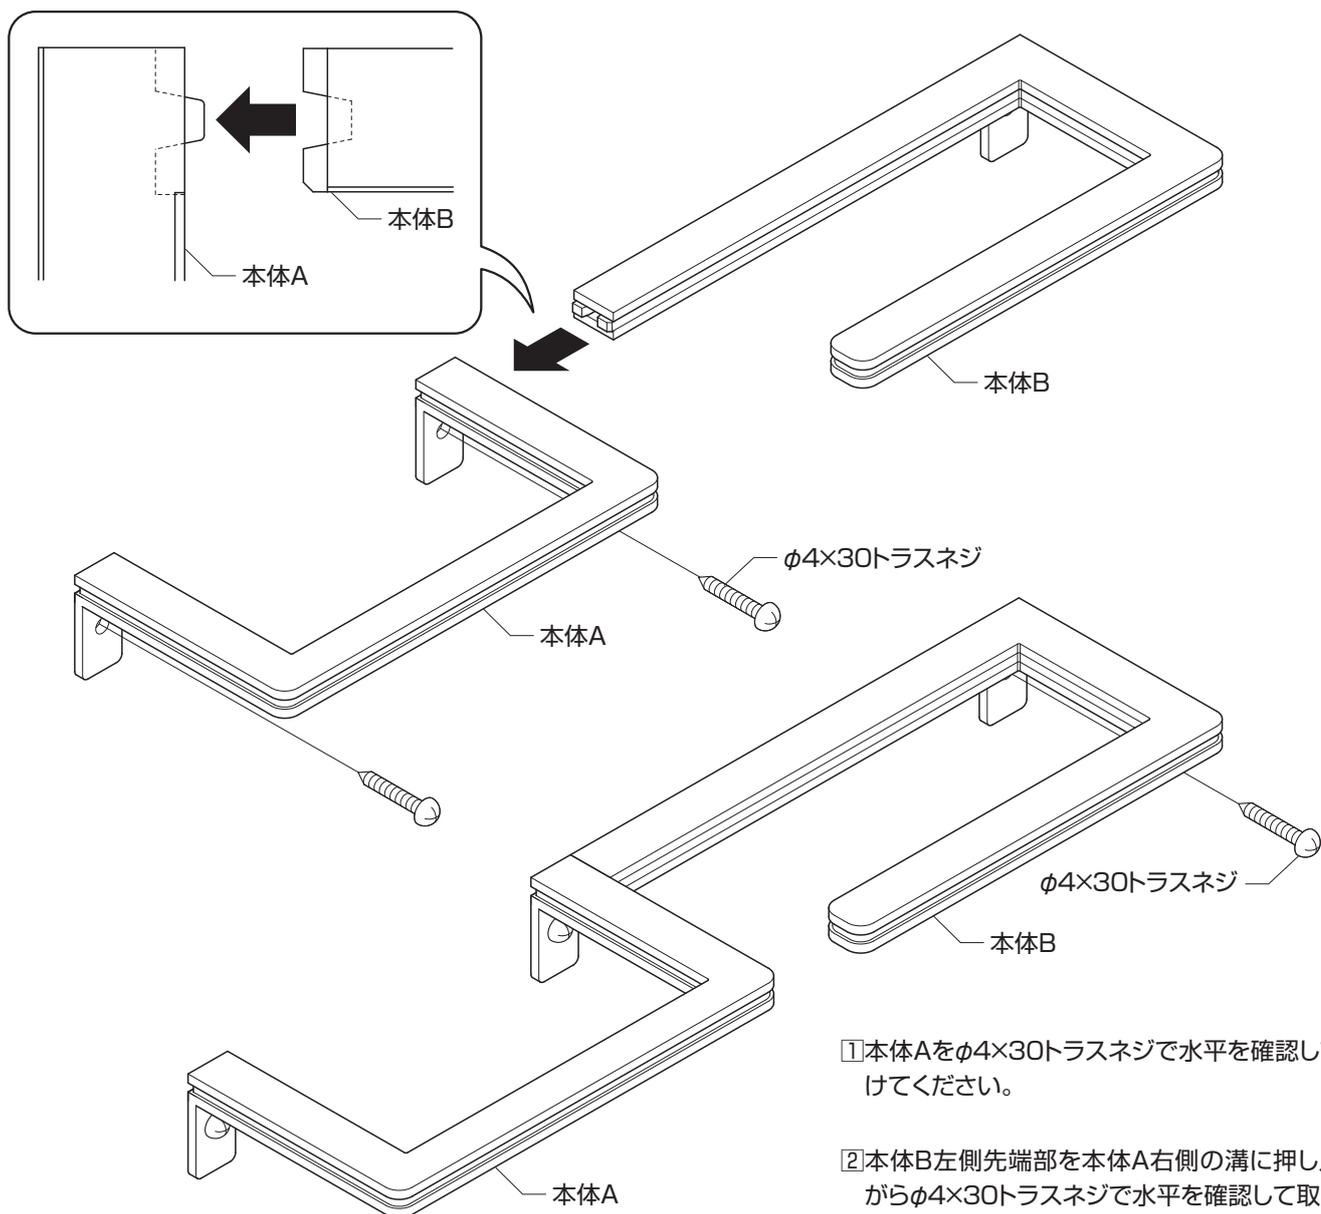

① 本体Aをφ4×30トラスネジで水平を確認して取付けてください。

② 本体B左側先端部を本体A右側の溝に押し入れながらφ4×30トラスネジで水平を確認して取付けてください。

※コンクリート壁への取付けはフィッシャープラグを使用してください。

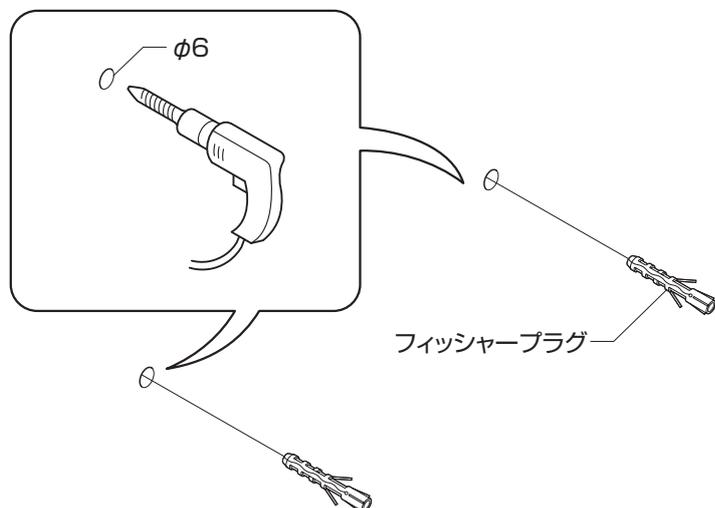

③ コンクリート壁にφ6の穴をあけてください。

④ フィッシャープラグを差し込み、①②同様に取付けてください。