

サイドフェンス グラフィ 施工・取扱説明書



この度は本商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

末永くご愛用頂くために、本紙をよくお読み頂き、正しい施工・お取り扱いをお願い致します。

なお、商品到着後は速やかに検品をお願い致します。傷等、商品に不備がありましたら商品到着後10日以内にご連絡ください。

搬入後、正しく施工していただくため、必ず本説明書を商品に添えて取付施工者の方へお渡しください。

施工終了後、施主様に本紙をお渡しください。

注意事項

- 安全を確保するため、施工は必ず専門の方が行なってください。専門知識のない方が施工されると不具合の原因となることがあります。
- 水平・垂直は確実に出してください。
- 地下埋設物(給排水管等)に影響を及ぼさないように位置を決めてください。
- 基礎は本体寸法+200mmを目安に、現場に合わせて施工してください。
- コンクリート養生期間は十分に取、養生中は動かしたり振動させたりしないでください。
- 施工の際に傷をつけないようにしてください。
- 商品の改造は絶対にしないでください。
- 登ったり寄り掛かったりしないでください。怪我や破損の原因となります。


お手入れについて

- 汚れた場合は柔らかい布やスポンジなどで水洗いか、もしくは中性洗剤をつけて洗った後、乾拭きしてください。
- タワシや研磨剤入りの洗剤等で洗うと表面に傷がつく恐れがありますので使用しないでください。
- シンナー等の有機溶剤や、酸性、アルカリ性の洗剤は塗膜を傷め、退色や変色の原因となりますので使用しないでください。
- 安全のため、がたつきがないか定期的にご確認ください。

① 施工について

基礎の寸法、本体の水平・垂直を確認してからコンクリートを打設してください。


※コンクリートが硬化するまでは添え木等で固定してください。

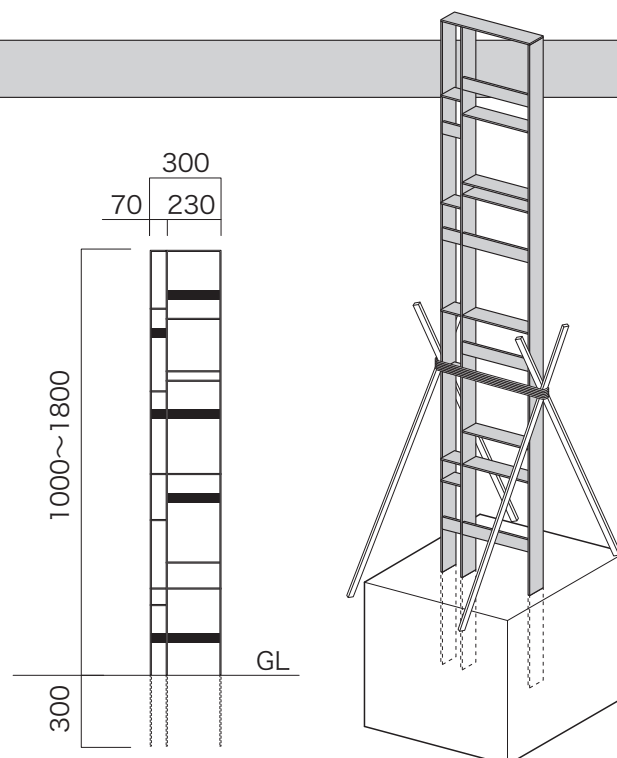

エバーピラー機能門柱 (エバー仕様) に取り付けされる場合

取り付ける面の任意の位置に数か所穴をあけ、
ドリルビスを打って固定してください。


※締めすぎるとビスが利かなくなるため
注意してください。

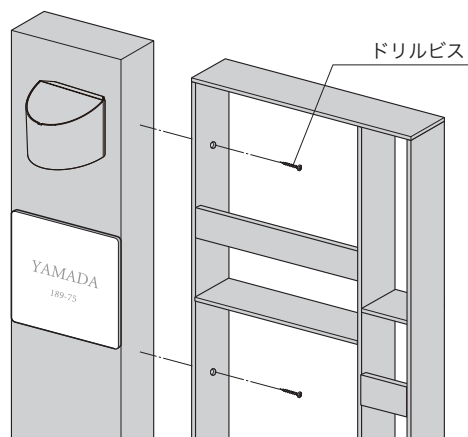

ウェルカムピラー機能門柱 (天然木仕様) に取り付けされる場合

取り付ける面の任意の位置に数か所穴をあけ、
木ネジを打って固定してください。

※締めすぎるとビスが利かなくなるため注意し
てください。

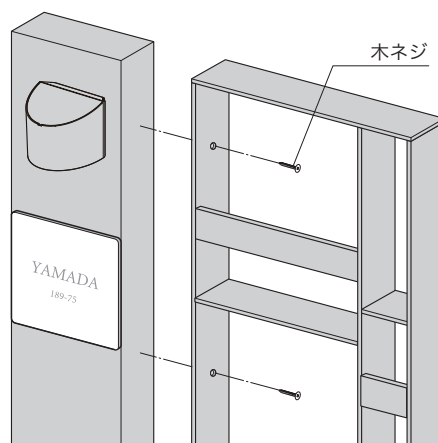

その他、門壁等に取り付けされる場合

取り付ける相手材に合わせた方法で取り付けてください。

例：コンクリートプラグや屋外用接着剤等

