取扱説明書 B-22

D-POST 埋め込み 施主様用 (保管用)

⟨KTB-111-2⟩

この度は、当社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

末永くご愛用いただくために、この取付取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお取り扱いください。 この取付取扱説明書は大切に保管してください。

#### 施工店様へ


この取付取扱説明書はお引き渡し日及び販売店情報をご記入、押印の上、必ず施主様にお渡しください。

#### 安全上のご注意 ※必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。


◎誤った取扱いをした場合に生じる危険や損害度を、次の区分で説明しています。

◎本文中や本体に使われている図記号の意味は以下の通りです。





「絶対してはいけない」内容です。





指示を 守る

「実行しなければならない」内容です。

## ·<u>/</u> 警 告



- ■分解・改造・用途以外の使用は絶対にしないでください。ケガ・事故の原因となります。
- ■可動部分に手や指等を挟んでケガをしないようご注意ください。
- ■隙間に手や指を入れないでください。ケガ・事故の原因となります。
- ■破損したままでの使用は絶対にやめてください。



■異常を感じた場合は、すみやかに使用を中止し、販売店または工事店にご相談ください。

(例)・部品の破損がある ・異音がする

・動きがおかしい、動かない ・腐食などによる機能、性能の低下

# -<u>(</u>() 注 意



■火気を近づけないでください。変色・塗装剥がれ の原因となります。



■安全のため、定期的に接合部のビス等のゆるみやがたつきが無いか確認し使用してください。部材が落下してケガをしたり、変形・破損する恐れがあります。施主様で確認出来ない場合は、最寄りの施工店や専門業者に依頼してください。

#### 取扱上のご注意 ※必ずお守りください。

- ■この商品は無理な荷重・衝撃・落下により破損する可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。
- ■金属の切断面には充分ご注意ください。安全に配慮した処理を施しておりますが、ケガをする場合があります。
- ■塗装部分の取り扱いにはご注意ください。塗装部分に関しては金属に焼付塗装を施しておりますので、摩擦や引っ掻き等により塗装部分が傷つくことがあります。環境条件によっては、塗装部分に変色・シミ・錆等が生じることがあります。
- ■この商品は壁面より手前に突き出ますので、お子様がぶつかる危険の無いようご注意ください。
- ■上蓋・取出扉の開閉の際に手などを挟まないよう、ご注意ください。
- ■商品に寄り掛かったり、ぶら下がったり、過度の荷重をかけないでください。ケガ・事故の原因となります。
- ■取出扉は無理に開けようとしたり、扉に荷重をかけると変形・破損の恐れがありますのでご注意ください。
- ■防犯上、施錠は必ず行なってください。
- ■貴重品、重要書類、危険物、生もの等の保管はしないでください。一般郵便物の受箱として設計されていますので、貴重品類の受け取りや保管には 適しておりません。意図的な盗難やいたずらには対応できません。
- ■郵便物の溜めすぎにご注意ください。郵便物で投函蓋が開きっぱなしになり、雨水の侵入・盗難の原因となります。
- ■商品は防雨型ですが、完全防水ではありません。商品の中に水が溜まる恐れがありますので、お早めに郵便物を取り出してください。
- ■ホース等で商品に直接水をかけないでください。各機能に障害が生じる原因となります。
- ■定期的に各部の点検・清掃・給油を行なってください。故障の原因となります。
- ■商品を廃棄される場合は、お住まいの地域の取り決めに基づいた処理をお願いします。

#### 鍵について

- ■鍵は施錠するために必要です。大切に保管してください。
- ■防犯上、施錠は必ず行なってください。
- ■鍵の追加注文にも対応しております。

ポスト底面に記載されているIDナンバーをご確認の上、販売店または工事店までお問い合わせください。



#### 木部について

- ■天然木は自然の素材のため個体差があります。また、自然環境により品質が左右されます。下記のような症状が発生することがありますが、天然木 の特性のためご理解ください。
- ①天然素材を使用しているため、下記の状態の部材が混在している場合があります。
- 材質…割れ・反り・ひねり・ささくれ・節(抜け節)があります。
- 品質…キズ・個体差(寸法誤差・色ムラ)があります。
- ②収縮を考慮し、クリアランスを設けていますので、部材接合部に若干隙間が生じます。
- ③今後、上記①②の症状が発生する場合があります。
- ④経年劣化により木部の防虫防腐剤が抜け出し、壁面や舗装面を汚す場合があります。

#### ご使用方法




投函蓋を持ち上げ、郵便物・新聞 等を投函します。



取出扉を手前に開いて中の郵便物 を取り出します。

#### 注意

- 態になっている事を確認の上、 取出扉を開けてください。変 形・破損の原因となります。
- ○取出扉は90°以上開けないで ください。変形・破損の原因 となります。
- ○取出扉を開ける際は無理な荷 重をかけないでください。 変形・破損の原因となります。




鍵がない状態でも取出扉をロック する事ができます。

※完全な施錠ではありません。 開ける際はTカムロックを右に90° 回して取出扉を開ける事ができま

閉める際はTカムロックを左に 90°回してロックできます。







Tカムロックをロック状態にして、 付属の鍵で施錠できます。

#### ⚠注意

●郵便物を取り出した後は必ず 取出扉を閉め、鍵で施錠して ください。

#### お手入れ方法

#### 【本体】

- ■付着した汚れは、柔らかい布で水拭きをした後、柔らかい乾いた布で水分を充分に拭き取ってください。拭き取る際は、傷がつかないようご注 意ください。
- ■汚れが目立つ際は、水で薄めた中性洗剤で拭き、充分に水拭きを行なってください。
- ■海水など塩分を含んだものやゴミなどの付着物を放置すると錆発生の原因となりますので、必ず拭き取るようにしてください。
- 【ウッドパネル】 ※ウッドパネルは日頃のメンテナンスを必要とします。
- ■固く絞った布などで拭き取る日頃のメンテナンスを欠かさず行なってください。 頑固な汚れやカビはサンドペーパーを使用し、取り去ってください。
- ■少々の色落ちや傷がある場合は、市販の木材専用保護塗料(浸透タイプ・ステイン系塗料)を塗ってください。

#### 塗装に必要な道具

・養生シート ・ゴム手袋 ・ハケ、又はウエス(布) ・市販の木材専用保護塗料(浸透タイプ・ステイン系塗料)

#### 塗装時の注意点

- ・雨天と予想される場合は、作業を行わないでください。塗料が雨に流される場合があります。
- ・製品の周りに養生をしてから作業を行なってください。
- ・木部が乾いていることを確認し、汚れを拭き取ってから作業を行なってください。
- ・作業はゴム手袋を着用して行なってください。
- ・瓶の底に顔料が沈殿しています。よくかき混ぜてからご使用ください。
- ・ハケ、又はウエス(布)で、まんべんなく塗ってください。(約1日で乾きます)
- ■木部に塗装されている保護剤は、雨や紫外線により剥がれ、1年以内に効果が低下します。 半年に1度は、市販の木材専用保護塗料(浸透タイプ・ステイン系塗料)で塗装することをお薦めします。



- 塩害環境に厳しい地域では錆びやすくなりますのでご注意ください。ステンレスは錆びに強い金属ですが、絶対に錆びない素材では ありませんので、予めご了承ください。また、鉄粉など表面に付着したまま放置すると錆が発生しますので、必ず拭き取るようにして
- ■ステンレスの切断面は安全に配慮し処理を施していますが、ケガをする場合がありますので素手で触れないようご注意ください。
- ■お手入れの際、研磨剤入りのクレンザー等は、本体表面に傷をつける恐れがあるため使用しないでください。
- ■シンナー、ベンジン、ワックス、石油、塩素系溶剤等は塗装を剥がす恐れがあるため使用しないでください。
- ■殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。

#### 保証について

下記の「お引き渡し日」「販売店情報」欄をご確認ください。記入が無い場合は、販売店(施工店)まで お申し出ください。

■保証期間

商品の引き渡し日(※)から起算して1年間です。

※商品引き渡し日とは、新築注文住宅の場合はお客様への住宅引き渡し日とし、新築以外の住宅については、商品の施工完了日とします。

■免責事項

破損及び故障発生が下記に示す要因の場合については、保証の対象外です。

- 1. お取り扱い上の不注意及び誤使用による破損。
- 2. 改造やお客様個人で修理をされた場合による破損。
- 3. 不当な使用環境下及び条件での使用で生じた破損。
- 4. 天災 (火災・地震・台風) 等によって生じた破損。
- 5. 商品のお引き渡し時に申し出がなかったもの。
- 6. 瑕疵によらない自然の摩耗、錆、かび、変質、変色、その他 類似の事由による場合。

お客様情の	お名前: 様 ご住所:〒	販売店情報	ご住所・店名	・電話番号			印
報	電話番号:	お	引き渡し日		年	月	日

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

<日本製>

#### 施工後の確認

- ■取付完了後、商品が確実に固定されていることをご確認ください。
- ■各部のネジのゆるみ・ガタツキ等がないかご確認ください。
- ■投函蓋、取出扉の開閉をご確認ください。
- ■施工完了後は施工時の汚れをきれいに取り除いてください。
- ■誤った使用を避けるため、施工完了後は必ず取扱説明書を施主様にお渡しして、取扱注意・メンテナンスについて説明してください。

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

<日本製>

施工説明書 B-22

**D-POST** 埋め込み 施工店用 (保管用)

⟨KTB-112-2⟩


#### 施工店様へ

- ■安全上のご注意は、施工前に必ずお読みください。
- ■必ずこの施工説明書に従って正しく施工してください。
- 引き渡しの際は、取扱説明書に従って取扱方法を施主様にご説明いただき、取扱説明書は必ず施主様にお渡しく ださい。

#### 安全上のご注意 ※必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

◎誤った取り扱いをした場合に生じる危険や損害度を、次の区分で説明しています。 ◎本文中や本体に使われている図記号の意味は以下の通りです。





「絶対してはいけない」内容です。



「傷害を負うことや、財産の損害が 発生する恐れがある」内容です。



「実行しなければならない」内容です。



- ■分解・改造・用途以外の使用は絶対にしないでください。ケガ・事故の原因となります。
- ■次のような場所には取り付けないでください。ケガ・事故・商品破損の原因となります。 ・施工強度が確保できない場所 傾斜した場所 ・通行の妨げとなる場所
- ・お子様が踏み台として使用できるような場所 ・火気の近くや高温になる場所
- ■可動部分に手や指等を挟んでケガをしないようご注意ください。



■商品の施工は、施工説明書に従い行なってください。取り付けに不備があると、ケガ・落下・破損の原因となります。

■異常を感じた場合は、すみやかに使用を中止し、販売店または工事店にご相談ください。

(例)・部品の破損がある ・異音がする

・動きがおかしい、動かない ・腐食などによる機能、性能の低下



- ■商品に寄り掛かったり、ぶら下がったり、過度の荷重をかけないでください。ケガ・事故の原因となります。
- ■火気を近づけないでください。変色・塗装剥がれの原因となります。
- ■商品の上に重たいものを落とさないでください。変形の原因となります。
- ■商品に傷をつけないようご注意ください。お客様が施工中に破損された場合は、商品の取り替え等の措置は出来かねますので、ご 了承ください。
- ■屋内への埋め込み施工はしないでください。建屋内へ雨水が侵入する恐れがあります。

#### 施工上のご注意 ※必ずお守りください。

- ■取付作業は、施工業者等のプロにお任せすることをお勧めします。
- ※お客様ご自身で取り付けをされる場合は、2人以上で作業を行なうようにしてください。
- ■この商品は無理な荷重・衝撃・落下により破損する可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。
- ■金属の切断面には充分ご注意ください。安全に配慮した処理を施しておりますが、ケガをする場合があります。運搬・取り付けをする際は保護 用手袋を着用し、注意して作業を行なってください。
- ■塗装部分の取り扱いにはご注意ください。塗装部分に関しては金属に焼付塗装を施しておりますので、摩擦や引っ掻き等により塗装部分が傷つ くことがあります。環境条件によっては、塗装部分に変色・シミ・錆等が生じることがあります。
- ■この商品は壁面より手前に突き出ますので、施工の際には危険の無いよう取付環境には充分ご注意ください。
- ※特に、お子様がぶつかる危険の無いようご注意ください。
- ■塩害環境に厳しい地域では錆びやすくなりますので、取付環境には充分ご注意ください。
- ■隙間に手や指を入れないよう、ご注意ください。
- ■取付中にポストの扉等に手を挟まないようご注意ください。
- ■商品にコンクリートやモルタル等が付着しないよう養生を行なってください。塗料剥がれ・腐食の原因となります。付着した場合は速やかに清掃 してください。養生を行う際は、木部・塗装部分に直接テープを貼らないようにしてください。
- ■水平に施工してください。変形や故障の原因となります。
- ■ポスト本体底部の水抜き穴をふさがないでください。本体内への雨水浸水の原因となります。
- ■ブロックを施工するときは、配筋を行う等の施工規定に従ってください。
- ■ポスト上面へのブロック積みは2~3段程度までとしてください。ポスト天面がたわむ原因となります。
- ■リシンなどの外壁材をかけないでください。塗料がはがれたり、変色の原因となります。
- ■ホース等で商品に直接水をかけないでください。各機能に障害が生じる原因となります。
- ■商品を廃棄される場合は、お住まいの地域の取り決めに基づいた処理をお願いします。

#### 施工される前に ※ご確認ください。

鍵(2本)


# 付属品 ※不備がないかご確認ください。 施工説明書 取扱説明書 (1枚)

# 各部名称 投函 本体 のぞき窓 取出扉 フロント パネル 埋め込み 境界シール


#### 製品寸法

投函表示シール

(1枚)

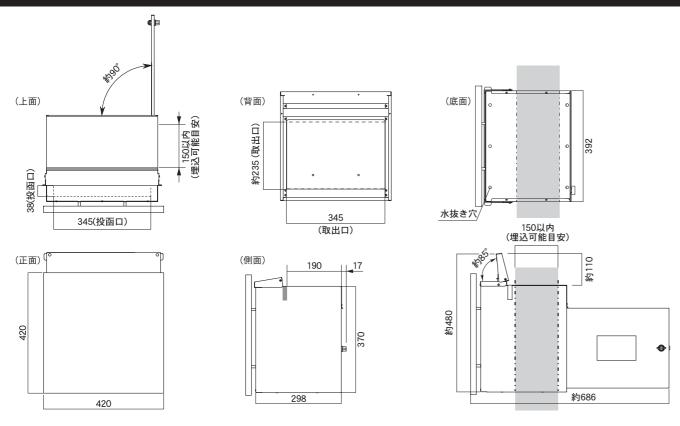


#### 投函表示シール貼付方法

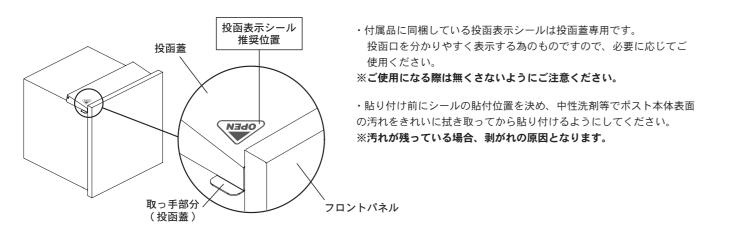


#### 施工方法


### <u>⚠</u> 注意

- **ブロックを施工するときは、配筋を行うなど施工規定に従ってください。**
- ① ポスト上部にある<u>埋め込み境界シールの位置が壁の仕上がり面となるよ</u> うに設定してください。化粧仕上げを行なう場合は仕上げ代を計算に入 れてください。<u>誤った施工を行なうと投函蓋が開かない場合があります。</u> また、施工後は埋め込み境界シールを剥がしてください。
- ♪ 水抜き穴をふさがないように施工してください。
- 外装用塗料の付着や傷防止のため、商品の養生を行なってください。その際、フロントパネルの塗装面には養生テープ等を直接貼らないでください。 塗料が付着した場合は、速やかに清掃してください。

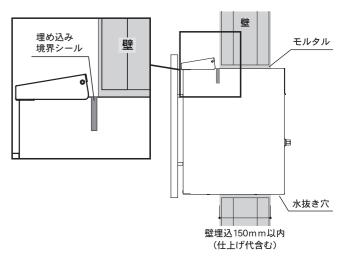


下記のどちらかの基礎工事を行ない、施工してください。

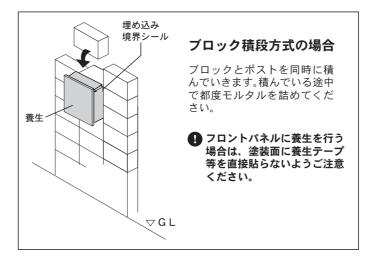

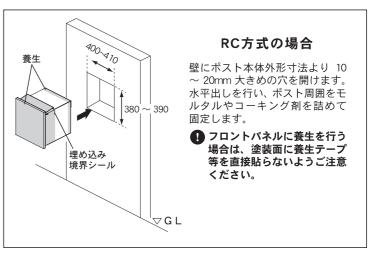

#### 取出扉の開閉方向の変更

取出扉は、開閉方向を変更することができます。 左開き仕様での出荷となりますが、右開きをご希望の際は下記方法に従い、付け替えてください。

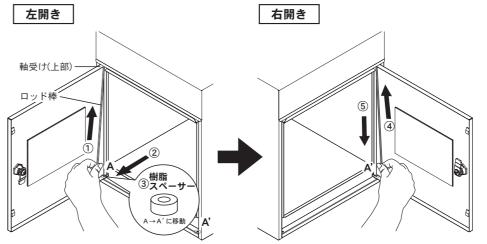

- ①ロッド棒下部を手で上方向に持ち上げます。
- ②ロッド棒を上に上げた状態でロッド棒下部を ずらし、軸受けから外します。
- ③ポスト本体の軸受け下部に取付けられている樹脂スペーサーをもう一方の軸受け(A')に付け替えます。
- 取出扉が落下しないようご注意ください。
- 樹脂スペーサーを紛失しないようご注意く ださい。
- ④ 取出扉を上下反対に回転させ、ロッド棒を取出扉上部の穴に挿入してから、ポスト本体の軸受け上部に挿入します。
- ⑤ ロッド棒を取出扉下部の穴、本体軸受け下部 に挿入します。
- 取り付け後、ロッド棒が取出扉の穴に確実 に納まっていることを確認してください。