


- * お買い上げありがとうございます。本品は背面アクリルスペーサーに落下防止のボルトを装着し接着剤と併用して取り付けます。

図1、商品写真



表札の梱包にはボルト (4×40) を 1ヶを同梱しています。このボルトは取付の仮止めと落下防止のためにご用意していますので、取付には接着剤をアクリル面につき塗り塗布いただき設置をお願いします。


図2、背面図

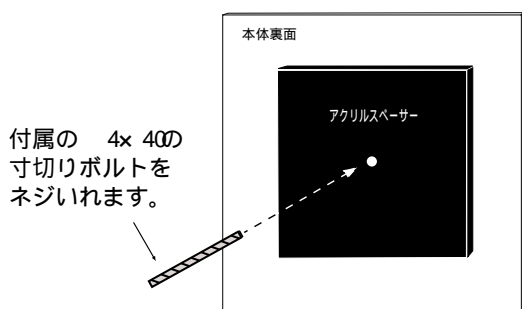

- ① 図2の様に付属の寸切りボルトを取り付けます。アクリルにはタップを切っていますので、ネジ入れるようにします。
- ② 本体を設置面にあてがい、鉛筆などで印を付けボルト出しを差し入れるドリル穴の位置決めをします。
- ③ M4よりやや大きめのドリルで設置面に穴をあけます。作業後は中のホコリをしっかりと取り除いて下さい。
- ④ 表札本体背面に図3のように接着剤を塗布します。ボルト部にも接着剤を塗布してそのまま差し入れ、圧着固定します。接着剤が硬化し動かなくなれば設置完了です。

- * 機能門柱等に設置される際は接着剤のみで取付けて下さい。

図3、側面よりの断面図

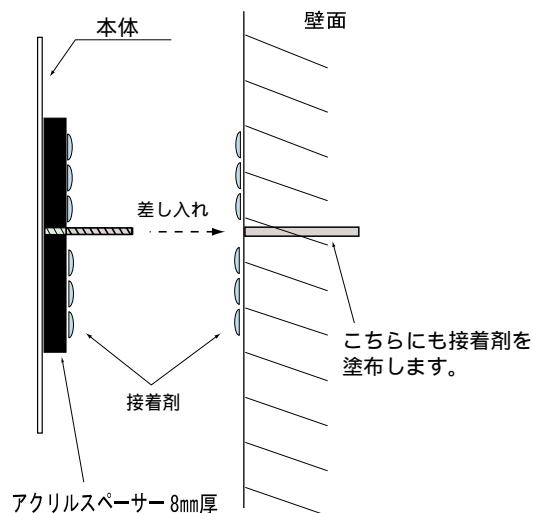

POINT 1 : 差し入れの際、ボルトの負荷が大き過ぎますと表札表面に歪みが生じることがありますのでご注意ください。

POINT 2 : 接着剤との馴染みがよくなるようアクリル板をサンドペーパー等で荒らして塗布して下さい。

おすすめ接着剤



金属やアクリルにも対応できます
コニシ製「高性能コンクリート用」
ボンドがおすすめです。充填効果
があり多少の凹凸にも対応します。
但し、硬化に時間がかかりますので
仮止めなどの作業が必要です。

注 エポキシ系 (2液) 接着剤はアクリルや
ステンレス板との相性が良くないので
ご使用は避けてください。

コニシ製

* 付属品 : 寸切りボルト (4×40) 1ヶ

* 接着剤は同梱されていません。