

ミラグリ取付方法

※この取付方法をよくお読みのうえ、施工をおこなってください。

* お買い上げありがとうございます。本品は別添えの専用ネジ出し金具と接着剤併用で設置ください。

図1、商品写真



※表札は表札本体が着脱可能の専用ネジ出し金具をセットした状態で梱包されています。

※専用ネジ出し金具は壁面に装着するネジ出し部とイモネジで着脱できるスペーサー(円筒型)部で構成されています。設置はそのスペーサー部で壁面より少し浮いた(離れた)状態になります。

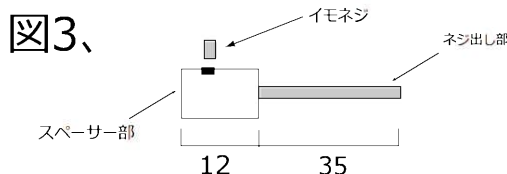


図2、上方よりの断面図

手順は図2を参照して下さい

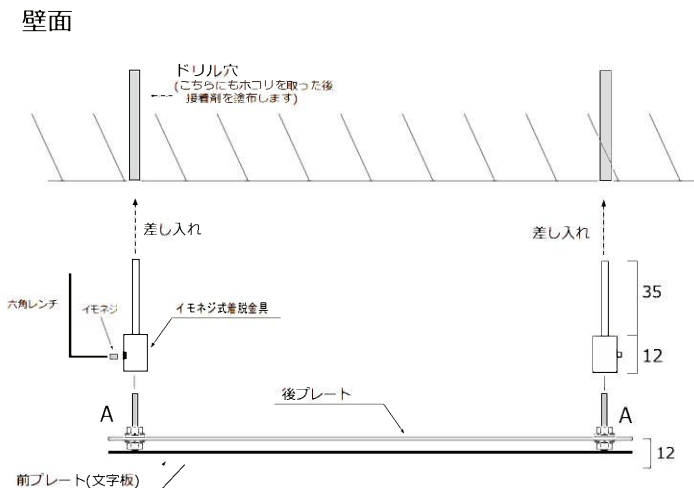


図3、の“専用ネジ出し金具”は先にセットされています。

- ① 本体を設置面にあてがい、鉛筆などで印を付けドリル穴の位置決めをします。
- ② M4よりやや大きめのドリルで設置面に穴をあけます。作業後は中のホコリをしっかりと取り除いて下さい。専用ネジ出し金具に接着剤を塗布し、そのまま差し入れ固定します。接着剤が硬化し動かなくなれば設置完了です。
- ③ 最後にイモネジの締め合せ確認し、緩んでいれば同梱の六角レンチでもう一度締め合せて下さい。

※ イモネジを使用することで表札本体の着脱が可能です。

* ステンレスとサビとメンテ

ステンレスは非常にサビにくい金属ですが、環境により大気中の汚れや埃に含まれる金属や潮風に含まれる塩分の付着でサビが発生する場合があります。汚れを放置しないで時々柔らかい布でカラ拭きや水洗い、汚れが多い場合は中性洗剤を付けて水洗いをして下さい。その際、水分は十分に拭き取って下さい。メンテして頂きますと美しさが長く保てます。

* 付属品 : イモネジ(予備2ヶ)
六角レンチ1ヶ

* 接着剤は同梱されていません。