


取付・取扱説明書

この度は弊社製品をご購入頂き誠にありがとうございます。
ご使用前には、この「取付・取扱説明書」をお読みの上、正しくお使い下さい。


施工上のご注意

- 引き出し口から電線こう長が8mを超える屋外灯回路（門灯など）に使用する場合は、内線規程により配線用遮断器を取り付けて下さい。
- 防水効果をよくするため、壁面はできるだけ凹凸がないように仕上げしてから器具を取り付けて下さい。
防水のために本体と壁面の間に付属のスポンジを必ず取り付けて下さい。
器具周囲のコーキングによって、より防水性能を確保する事ができます。
- 器具上部はカバーが着脱できるように、20mm以上あけてください。

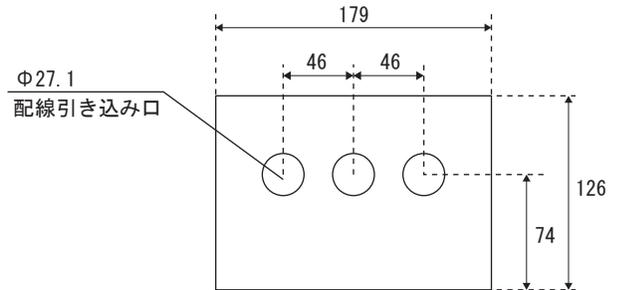


カバーの取りはずし・取り付け方

- カバー前面にある封印ビスキャップをマイナスドライバー等で開き、封印ビスをゆるめて下さい。
- カバーを下図のように少し上にずらしてから手前に引っ張るとベースから取り外すことができます。

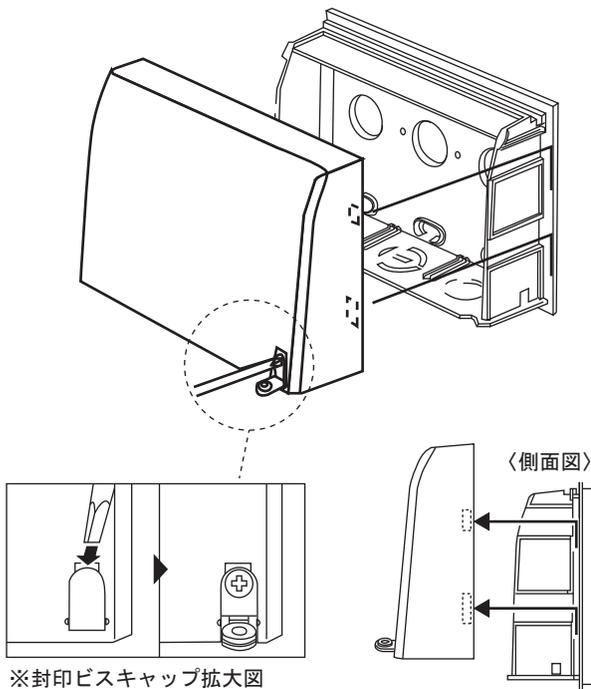

本体の取り付け方

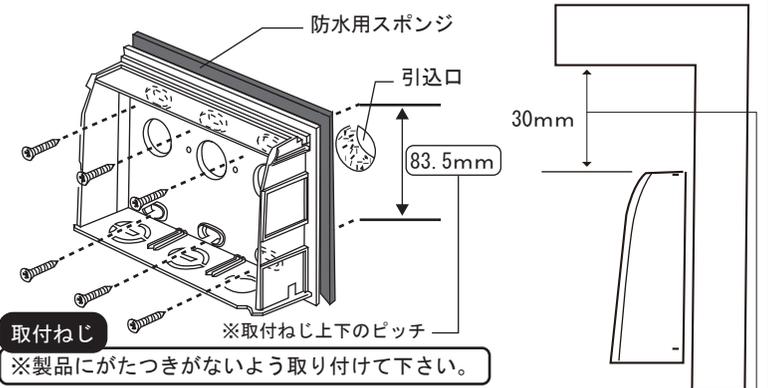


取付ねじ
※製品にがたつきがないよう取り付けして下さい。

1. 配線する箇所底面の底面ノックを抜き、ベースをケーブル引き出し箇所に合わせて、ベースと壁面の間に付属の防水用スポンジを挟み木ねじ等で固定します。

器具上部は30mm以上あけて下さい。


配管コネクタの接続方法

- ① マイナスドライバーでノックアウトを取り除く
- ② 配管コネクタを取り付ける

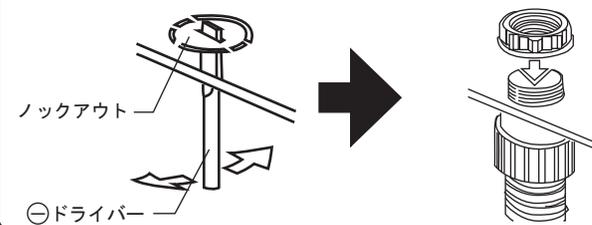

注：ノックの折り取りは十分に注意して下さい。
※破片が飛ぶ恐れがあります。

2. 配線が完了したらカバーを取り付け、封印ビスキャップを閉じます。

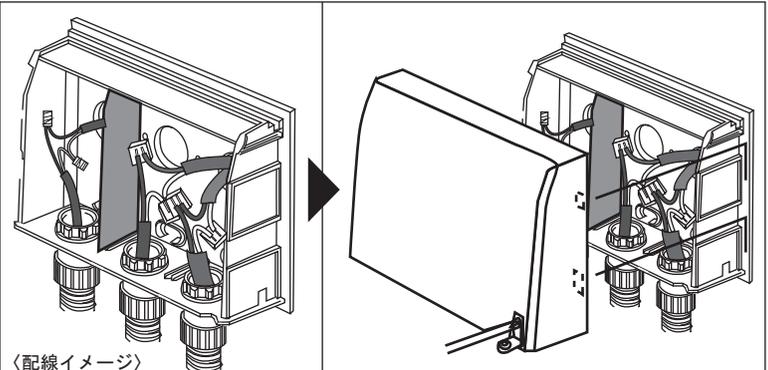

注：本体と壁面の間に防水用のスポンジがセットしてあるか必ず確認して下さい。

セパレーターの使用方法

- 低圧配線と弱電流配線を同時に収納する場合は、低圧配線（門灯など）-弱電流配線（インターホンなど）間にセパレーターを取り付けて下さい。

