

# 取付取扱説明書 C-11

ウェーブライン

この度は、当社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
末永くご愛用いただくために、この取付取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお取り扱いください。  
この取付取扱説明書は大切に保管してください。

## 取扱上のご注意 ※必ずお守りください。

- この製品は傘掛け専用となります。本来の目的以外での使い方をしないでください。
- この製品は垂直荷重 10kg となります。事故防止の為、10kg 以上の荷重を加えないでください。
- 必ず製品がしっかりと固定されている事を点検してから使用してください。ゆるみ・ガタツキがある場合は使用を中止し、施工し直してください。
- 無理な荷重・衝撃・落下により破損する可能性があります。商品に寄り掛かったり、ぶら下がったり、過度の荷重をかけないでください。ケガ・事故の原因となります。
- 摩擦や引っ掻き等により塗装部分が傷つくことがありますので、取り扱いにはご注意ください。
- この商品は壁面より手前に突き出ますので、お子様がぶつかる危険の無いようご注意ください。
- 商品を廃棄される場合はお住まいの地域の取り決めに基いた処理をお願いします。
- 異常を感じた場合は、すみやかに使用を中止し、販売店または工事店にご相談ください。

## 施工上のご注意 ※必ずお守りください。

- 取付作業は、施工業者等のプロにお任せすることをお勧めします。
- 次のような場所には取り付けしないでください。事故の原因となります。
  - ・ 施工強度が確保できない場所
  - ・ 傾斜した場所
  - ・ 通行の妨げとなる場所
  - ・ 強い振動や衝撃等のある不安定な場所
- 無理な荷重・衝撃・落下により破損する可能性があります。商品に寄り掛かったり、ぶら下がったり、過度の荷重をかけないでください。ケガ・事故の原因となります。
- 金属の切断面には充分ご注意ください。安全に配慮した処理を施しておりますが、ケガをする場合があります。取り付けをする際は保護用手袋を着用し、注意して作業を行ってください。
- ステンレスは錆に強い金属ですが、絶対に錆びない素材ではありません。特に塩害環境に厳しい地域では錆びやすくなりますので、取付環境には充分ご注意ください。
- 分解・改造・用途以外の使用は絶対にしないでください。ケガ・事故の原因となります。
- 商品に傷をつけないようご注意ください。お客様が施工中に破損された場合は、商品の取り替え等の措置は出来かねますので、ご了承ください。
- 取付面の凸凹が大きい場合は、平らに補正してください。凹凸が大きいと落下の原因となります。隙間に手や指を入れないよう、ご注意ください。
- 取付完了後、商品が確実に固定されていることをご確認ください。

## 施工される前に ※ご確認ください。

### 付属品



取付取扱説明書 (1枚)



六角タッピングネジ (2本)



アンカープラグ (2個)

### 準備するもの

※ご使用になる際は、壁面に適応したものをお選びください。



ペン



電動ドリル



ドリル刃 φ45~5 φ6



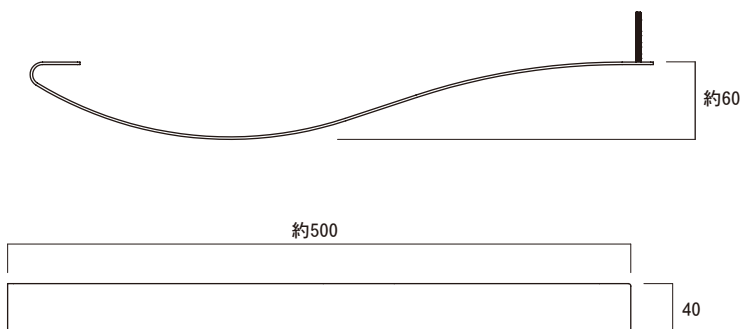
接着剤




スパナ 8mm

## 製品寸法

### 各部寸法









### 各部名称

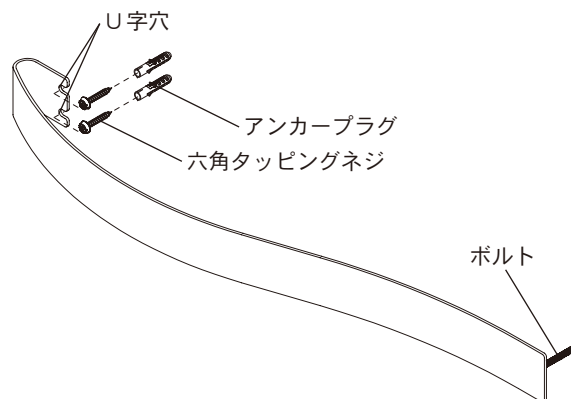

☒位 (mm)

⚠ 裏面に続きがありますのでご覧ください。

## 施工方法

<p><b>1</b></p>  <p>壁</p> <p>マークする</p> <p>壁面の汚れや付着物を落とします。取付場所に製品を水平にあてがい、ボルト位置をペン等で壁面にマークします。(ボルト部分のみ)</p> <p><b>注意</b></p> <p>商品とは取付取扱説明書に従った取付場所に施工してください。</p>	<p><b>2</b></p>  <p>壁</p> <p>4.5 ~ 5mm</p> <p>45mm 以上</p> <p>マーク位置にドリルで垂直に穴をあけます。(直径 4.5 ~ 5mm、深さ 45mm 以上) 穴の中のゴミは充分に取り除き、一旦ボルトを差し込みます。</p>	<p><b>3</b></p>  <p>壁</p> <p>マークする</p> <p>ボルトを差し込んだ状態で、製品を水平にあてがい、U字穴側の取付位置をペン等で壁面にマークします。</p>
<p><b>4</b></p>  <p>壁</p> <p>6mm</p> <p>30mm 以上</p> <p>差し込んだボルトを外し、3でマークした位置にドリルで垂直に穴をあけます。(直径 6mm、深さ 30mm 以上) 穴の中のゴミは充分に取り除きます。</p>	<p><b>5</b></p>  <p>壁</p> <p>接着剤</p> <p>壁面の穴 3 か所に接着剤を注入し、U字穴側の 2 か所の穴に付属のアンカープラグを差し込みます。</p> <p><b>注意</b></p> <p>接着剤は別途ご購入ください。使用方法は、接着剤の説明書をよくお読みください。</p>	<p><b>6</b></p>  <p>壁</p> <p>付属の六角タッピングネジを仮締めし、製品U字穴にスライドさせ、ボルトを穴に差し込みます。最後にスパナで締め込みます。</p> <p><b>注意</b></p> <p>仮締めの際は、六角タッピングネジの締め代を 3mm 程度残してください。</p>

## 施工後の確認

- 取付完了後、商品が確実に固定されていることをご確認ください。
- 各部のネジのゆるみ・ガタツキ等がないかご確認ください。
- 施工完了後は施工時の汚れをきれいに取り除いてください。
- 誤った使用を避けるため、施工完了後は必ず取付取扱説明書を施主様にお渡しして、取扱注意・メンテナンスについて説明してください。

## お手入れ方法

- 定期的に変形・亀裂が生じていないか点検を行なってください。
- 付着した汚れは、柔らかい布で水拭きをした後、柔らかい乾いた布で水分を充分に拭き取ってください。拭き取る際は、キズがつかないようにご注意ください。目に沿って拭くようにしてください。
- 汚れが目立つ際は、水で薄めた中性洗剤で拭き、充分に水拭きを行なってください。
- ゴミなどの付着物を放置すると錆発生の原因となりますので、定期的な水で洗い流す事をおすすめします。
- 海水などの塩分を含んだものが付着した際は、水で洗い流し、充分に拭き取ってください。



注意

- ステンレスは錆に強い金属ですが、絶対に錆びない素材ではありません。特に塩害環境に厳しい地域では錆びやすくなります。ご了承ください。また、鉄粉など表面に付着したまま放置すると錆が発生しますので、必ず拭き取るようにしてください。
- 金属の切断面は安全に配慮し処理を施していますが、ケガをする場合がありますので素手で触れないようご注意ください。
- お手入れの際、研磨剤入りのクレンザー等は、本体表面に傷をつける恐れがあるため使用しないでください。
- シンナー、ベンジン、ワックス、石油、塩素系溶剤等は塗装を剥がす恐れがあるため使用しないでください。
- 殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。