


モザイクタイル水栓柱 施工説明書

納入図 施工参考図

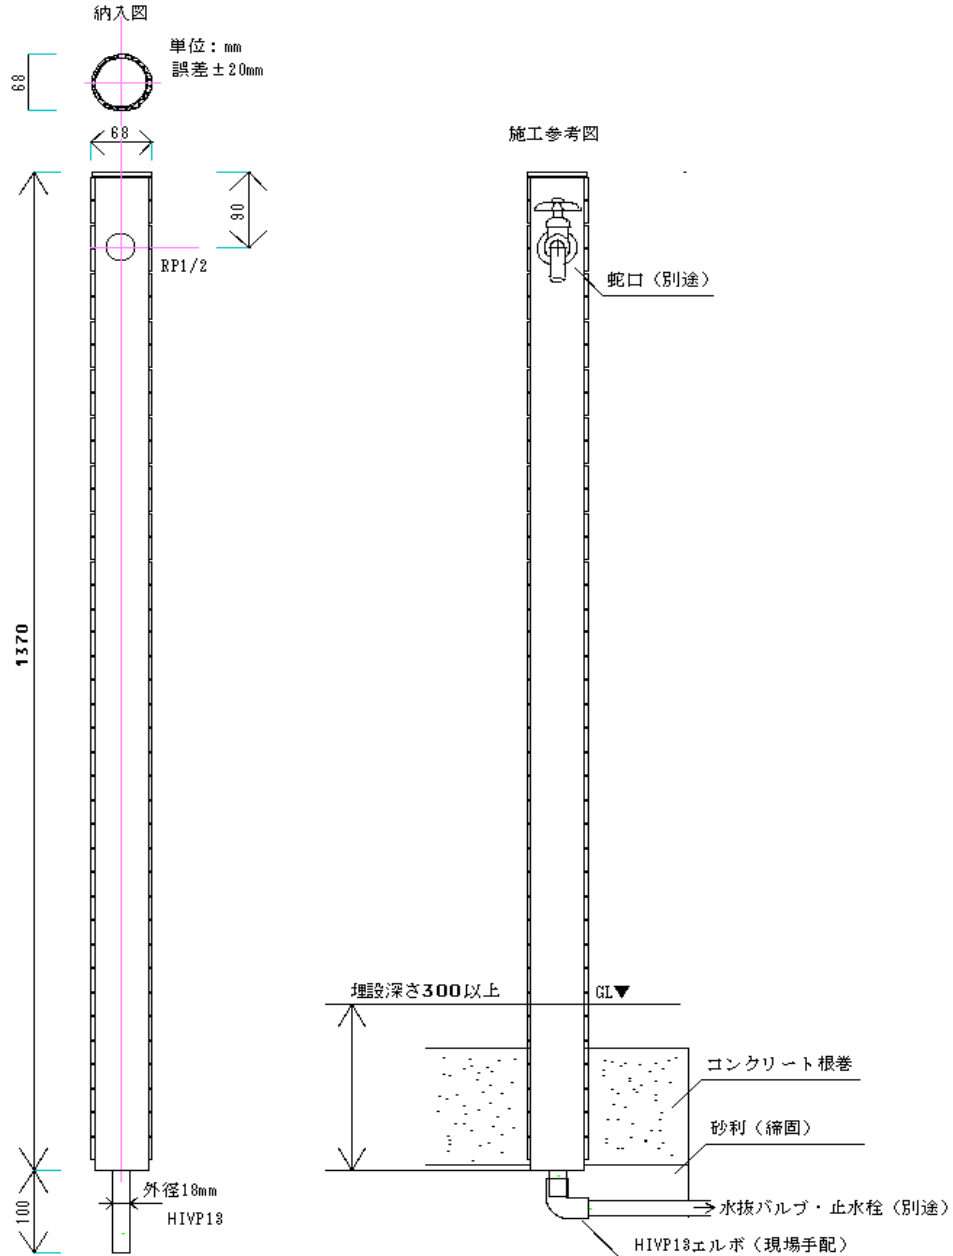

仕様

- ・ 材質 硬質塩化ビニル管(保温:ポリエチレンフォーム) 仕上げ 磁器質 モザイクタイル張り
- ・ 水栓柱直径 68mm 給水口の口径 呼び径 13mm 給水管材質 耐衝撃性硬質塩化ビニル管

施工上の注意

- ・ 蛇口別売。RP1/2(呼び径13mm)。給水は耐衝撃性硬質塩化ビニル管を接続してください。
- ・ 凍結による破損防止の為、水抜きバルブを設置してください。
- ・ 作善堂シンク、スタンド、水栓柱の3点でお買い上げの際は各高さにご注意ください。
- ・ 設置工事は、お住まいの地域の「指定給水装置工事事業者(水道局指定工事店)」に依頼してください。
- ・ 水道管の接続は、専用の接着剤(耐衝撃性硬質塩化ビニル管用接着剤)を使用してください。
- ・ 蛇口をねじ込み過ぎないようにしてください。水栓柱が破損する恐れがあります。
- ・ 強い負荷を与えた場合、タイルや目地が剥がれる場合があります。
- ・ 水栓柱が動かないようにセメントで根巻、壁にバンドで固定する等してしてください。
- ・ 湯での使用は水道管が破損する可能性があるためご遠慮ください。
- ・ 材料の性質上目地の部分に小さなクラックが入る場合があります。