

取付取扱説明書 A-7

タイル表札・オプションベース
デコレーションパーツ

この度は、当社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
未永くご愛用いただくために、この取付取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお取り扱いください。
この取付取扱説明書は大切に保管してください。

取扱上のご注意 ※必ずお守りください。

- 取付作業は、施工業者等のプロにお任せすることをお勧めします。
- この商品は無理な荷重・衝撃・落下により破損する可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。
- 分解・改造・用途以外の使用は絶対にしないでください。ケガ・事故の原因となります。
- 商品に傷をつけないようご注意ください。お客様が施工中に破損された場合は、商品の取り替え等の措置は出来かねますので、ご了承ください。
- 取付面の凸凹が大きい場合は、平らに補正してください。凹凸が大きいと落下の原因となります。
- この商品は壁面より手前に突き出しますので、お子様がぶつかる危険の無いようご注意ください。
- 商品に寄り掛かったり、ぶら下がったり、過度の荷重をかけないでください。ケガ・事故の原因となります。
- 火気を近づけないでください。変色・塗装剥がれの原因となります。
- 取付完了後、商品が確実に固定されていることをご確認ください。
- 商品を廃棄される場合はお住まいの地域の取り決めに基づいた処理をお願いします。

タイル表札に関して


- タイルは焼き物の製法上、色ムラや形状、寸法等に誤差が生じる場合がありますので、予めご了承ください。
- 施工される際は表札の取付面を十分に清掃し、乾燥させてください。ホコリ・サビ・油等の汚れが付着していたり、湿っていると、タイル剥がれ・落下の原因となります。

デコレーションパーツに関して

- 金属の切断面には充分ご注意ください。安全に配慮した処理を施しておりますが、ケガをする場合があります。取り付けをする際は保護用手袋を着用し、注意して作業を行ってください。
- 塗装部分に関しては、金属に焼付塗装を施しております。摩擦や引っ掻き等により塗装部分が傷つくことがありますので、取り扱いにはご注意ください。環境条件によっては、塗装部分に変色・シミ・錆等が生じることがあります。
- ステンレスは錆に強い金属ですが、絶対に錆びない素材ではありません。特に塩害環境に厳しい地域では錆びやすくなりますので、取付環境には充分ご注意ください。
- 隙間に手や指を入れないよう、ご注意ください。


施工される前に ※ご確認ください。

付属品



準備するもの

※ご使用になる際は、壁面に適応したものをお選びください。

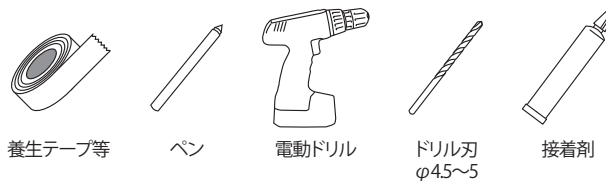

施工方法 (タイル表札)


<p>1</p> <p>取付位置 マークする</p>	<p>2</p> <p>接着剤</p>	<p>3</p> <p>養生テープ等 保護</p>
<p>表札の取付位置を決め、水平であることを確認してペン等でマークします。</p>	<p>表札裏面に、接着剤をまんべんなく塗り広げます。</p> <p>⚠ 接着剤は別途ご購入ください。使用方法は、接着剤の説明書をよくお読みください。</p>	<p>取付位置に合わせて表札を壁面に圧着し、表面を保護してから養生テープ等で固定します。接着剤が完全に硬化したら、テープを剥がします。</p> <p>⚠ 塗装部分に直接テープを貼らないでください。塗装剥がれの原因となります。</p>

施工方法 (オプションベース付き表札)

<p>1</p> <p>寸切りボルト</p>	<p>2</p> <p>壁</p>	<p>3</p> <p>壁</p> <p>4.5~5mm 25mm 以上</p>
<p>付属の寸切りボルトを表札裏面のねじ穴にねじ込んで締めつけます。ゆるみがないようご注意ください。</p>	<p>壁面の汚れや付着物を落とし、取付場所に表札が傾かないよう水平にあてています。ボルト位置をペン等で壁面にマークします。</p>	<p>マーク位置にドリルで垂直に穴をあけます。表札を壁から浮かしたい距離になるよう調整しながら穴をあけてください。 (直径 4.5 ~ 5mm、深さ 25mm以上) 穴の中のゴミは充分に取り除きます。</p>

⚠ 裏面に続きがありますのでご覧ください。

4




壁

接着剤

壁面の穴に接着剤を注入し、表札のボルトを差し込みます。

⚠ 接着剤は別途ご購入ください。使用方法は、接着剤の説明書をよくお読みください。

5



養生テープ等


保護

表札の表面を保護してから、養生テープ等で固定します。接着剤が完全に硬化したら、テー

⚠ 塗装部分に直接テープを貼らないでください。塗装剥がれの原因となります。

施工方法 (オプションパーツ)

1

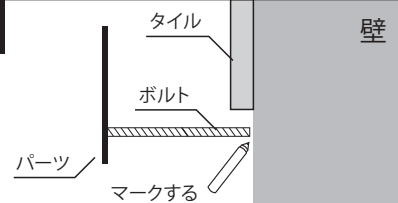

タイル

ボルト


パーツ

マークする

壁

取り付けたい場所にパーツをあてがい、ボルト位置をペン等で壁面にマークします。

2




穴直径
4.5 ~ 5mm

25mm 以上

壁

マーク位置にドリルで垂直に穴をあけます。(直径 4.5 ~ 5mm) 取付面からパーツまでの距離がお好みの高さになるよう、パーツを差し込み調節しながら穴をあけてください。(穴の深さは最低でも 25 ~ 30mm 程度あけるようにしてください。) 穴の中のゴミは充分に取り除きます。

3

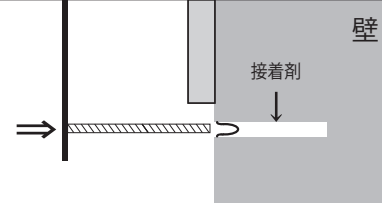

接着剤

壁

壁面の穴に接着剤を注入し、パーツのボルトをさし込みます。パーツ表面を保護してから養生テープ等で固定し、接着剤が硬化したらテープを剥がします。

⚠ 接着剤は別途ご購入ください。使用方法は、接着剤の説明書をよくお読みください。

⚠ 塗装部分に直接テープを貼らないでください。塗装剥がれの原因となります。

お手入れ方法

- 付着した汚れは、柔らかい布で水拭きをした後、柔らかい乾いた布で水分を充分に拭き取ってください。拭き取る際は、キズがつかないようにご注意ください。ヘアラインの場合は、目に沿って拭くようにしてください。
- 汚れが目立つ際は、水で薄めた中性洗剤で拭き、充分に水拭きを行なってください。
- ゴミなどの付着物を放置すると錆発生の原因となりますので、定期的に水で洗い流す事をおすすめします。
- 海水などの塩分を含んだものが付着した際は、水で洗い流し、充分に拭き取ってください。

注意

- ステンレスは錆に強い金属ですが、絶対に錆びない素材ではありません。特に塩害環境に厳しい地域では錆びやすくなります。ご了承ください。また、鉄粉など表面に付着したまま放置すると錆が発生しますので、必ず拭き取るようにしてください。
- 金属の切断面は安全に配慮し処理を施していますが、ケガをする場合がありますので素手で触れないようご注意ください。
- お手入れの際、研磨剤入りのクレンザー等は、本体表面に傷をつける恐れがあるため使用しないでください。
- シンナー、ベンジン、ワックス、石油、塩素系溶剤等は塗装を剥がす恐れがあるため使用しないでください。
- 殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。


商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

アニマルデコ デコレーションパーツ ご注意


この度は、当社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
施工される前に、必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお取り扱いください。
 この説明書は大切に保管してください。

はじめに

▼ 移行・廃番商品

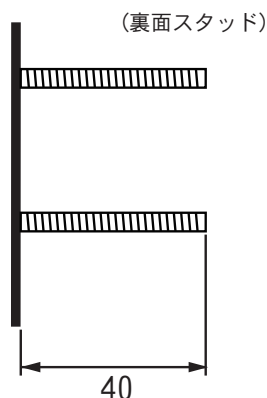

▼ 新商品

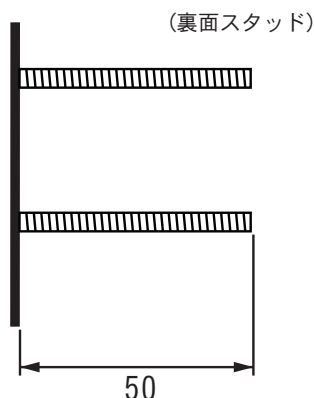

E-14 から E-15(2015年3月中旬～)への移行商品と廃番商品につきまして、一部裏面スタッドの長さが40mmとなっているものがございます。(新仕様はすべて50mm)
 以下、対象商品をお求めのお客様は、施工の際に下記注意点に充分ご注意の上、お取り付けください。

◆ 対象商品① 廃番商品

商品名：ネコ1
 品番：KS1-A082P



商品名：アゲハ
 品番：KS1-A082R



◆ 対象商品② 移行商品

商品名：ネコ2
 品番：KS1-A082Q



商品名：小鳥1
 品番：KS1-A082S



商品名：小鳥2
 品番：KS1-A082T



商品名：シマリス
 品番：KS1-A082U




商品名：アイビー
 品番：KS1-A082V



施工の際は、以下の点にご注意ください。

⚠️ 40mm仕様のパーツとオプションベースを併用する場合の注意点 ⚠️

単位 (mm)

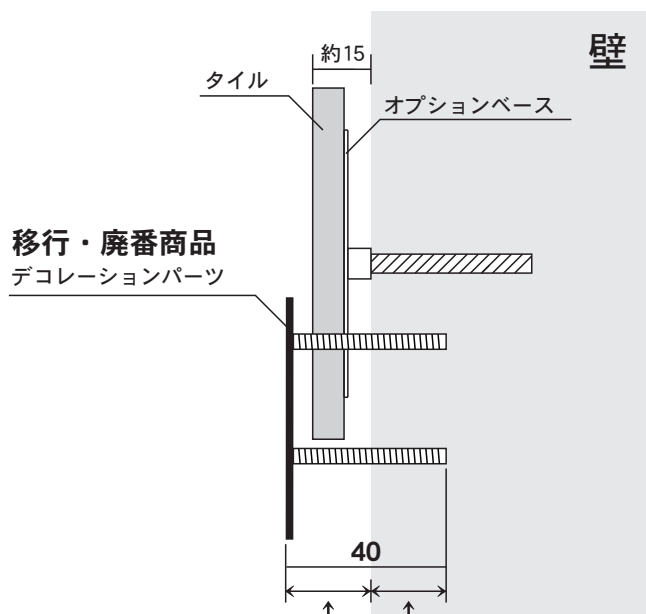

スタッド40mm仕様のパーツと新仕様の50mm仕様のパーツを一緒に施工される場合は、埋め込みの深さがそれぞれ異なることを確認の上、施工してください。
 (50mm仕様：
 埋め込み25～30mm程度)



壁から浮かす距離は20mm以内にしてください。



必ず 20mm 以上埋め込んでください。

埋め込み長が不足すると、施工不良・強度不足による落下などの危険があります。ご注意ください。