


FUDEMOJI取付方法


※この取付方法をよくお読みのうえ、施工をおこなってください。

* お買い上げありがとうございます。FUDEMOJIはネジ出しと接着剤併用で取り付けます。

このたびはお買い上げありがとうございます。
この商品の取り付けは裏面のスタッド加工ネジ出しをご利用いただきます。
下図の様な原寸の文字図を同封していますので壁面に貼り、事前にドリル穴の位置 ϕ 印をご確認下さい。その位置に右図の様にドリルで穴をあけ文字を壁面より浮き出す場合は同封のスペーサーを挟み、接着剤とともに差し入れ硬化固定できれば完成です。ドリル穴はネジ径より少し大きめにあげてください。

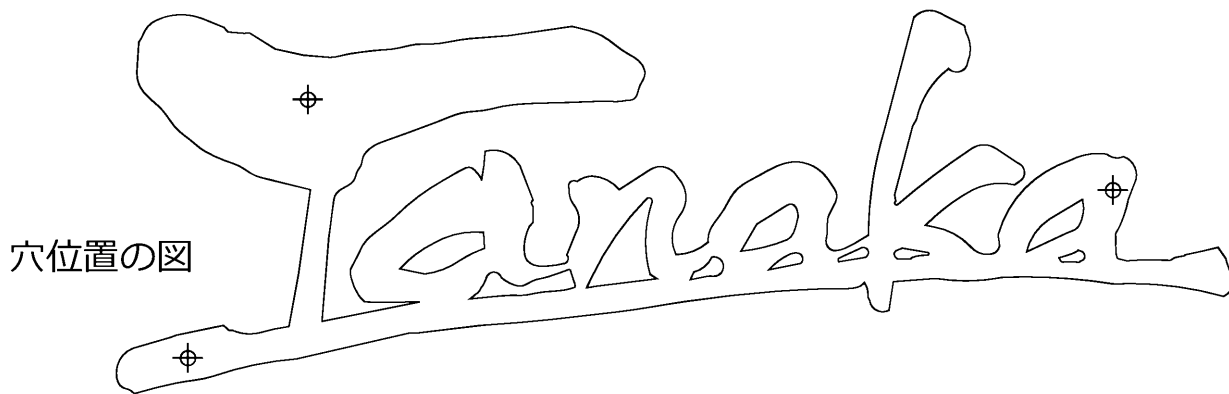

側面図

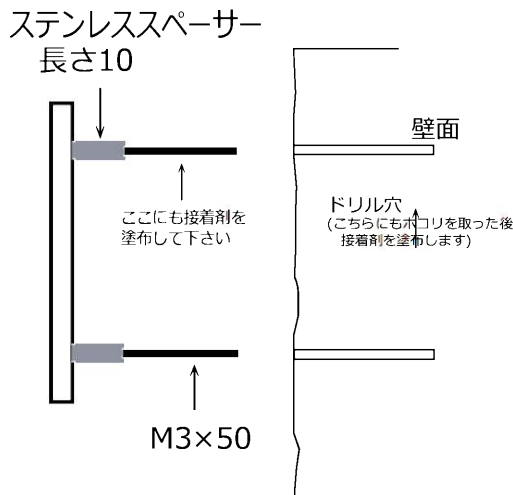

注：スタッドネジ出しは50mmありますので作業に不都合な場合はカットしてご使用下さい。

ヘアラインの場合

* ステンレスとサビとメンテ

ステンレスは非常にサビにくい金属ですが、環境により大気中の汚れや埃に含まれる金属や潮風に含まれる塩分の付着でサビが発生する場合があります。汚れを放置しないで時々柔らかい布でカラ拭きや水洗い、汚れが多い場合は中性洗剤を付けて水洗いをして下さい。その際、水分は十分に拭き取って下さい。メンテして頂きますと美しさが長く保てます。

※付属品：スペーサー

※接着剤は同梱されていません