


# キリモジバーブランチ・ ナチュレ・ブルース取付方法

※この取付方法をよくお読みのうえ、施工をおこなってください。

*Nakamura*  
*Kobayashi*

**KOJIMA**

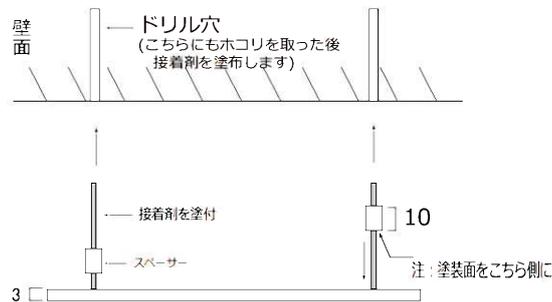

- ※スタッドボルト出しはサイズにより2~3ヶ所ございます
- ※スタッドボルトのサイズはS・LはM3×50  
ブルースはM4×50となります
- ※スペーサーは壁面より表札を浮かせる場合にご使用下さい。

この商品の取り付けは裏面のスタッド加工ボルト  
出しをご利用いただきます。

- ① 表札本体を取付壁面にあてて鉛筆などで印を付け、  
位置決めをします。
- ② ドリルでボルト出しよりやや大きめの穴をあけます。
- ③ 穴の中のほこりをしっかり取り除き接着剤を注入します。  
同梱のスペーサーを挟み、取付用ボルト出しにも接着剤を  
塗布してそのまま差し入れます。接着剤が硬化固定され  
れば完成です。

注：スタッドネジ出しは50mmありますので作業に  
不都合な場合はカットしてご使用下さい。

## ヘアラインの場合

### \* ステンレスとサビとメンテ

ステンレスは非常にサビにくい金属ですが、環境により大気中の  
汚れや埃に含まれる金属や潮風に含まれる塩分の付着でサビが  
発生する場合があります。汚れを放置しないで時々柔らかい布で  
カラ拭きや水洗い、汚れが多い場合は中性洗剤を付けて水洗い  
をして下さい。その際、水分は十分に拭き取って下さい。メンテして  
頂きますと美しさが長く保てます。

付属品 スペーサー  
※接着剤は同梱されていません