

⚠️ 施工上のご注意

- 商品に傷をつけないようご注意ください。
- 取付場所が通行のさまたげにならないか、十分に確認してください。
- 直接水をかけないでください。
- 商品の施工に関しては必ず「施工要領書」に従ってください。
- むやみに改造・変更をしないでください。
- 水没する箇所での設置はしないでください。
- 商品に直接負荷のかかる箇所での設置はしないでください。
- 主電源を切ってから施工を行ってください。
- 100V電源は漏電ブレーカーを介して接続し、D種（第3種）接地工事を必ず実施してください。
- ほたるスイッチと組み合わせて使用しない。
- 商品の塗装表面には、直接養生テープを貼り付けしないで下さい。塗装剥がれの原因となります。
- 商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
- 施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。




| No. | 同梱部品 | 数量 | 単位 |
|-----|-------------|----|----|
| 1 | 本体 | 1 | 個 |
| 2 | スペーサー | 3 | 個 |
| 3 | 自己融着テープ | 1 | 枚 |
| 4 | 六角レンチ | 1 | 本 |
| 5 | 施工要領書/取扱説明書 | 各1 | 枚 |

■ 施工手順


- ① 取り付け部2ヶ所の指定位置で、壁（RCの場合）に振動ドリルで穴（6φ、深さ50mm）をあけます。
※配管用の穴もあけます。

■ 壁面固定穴位置

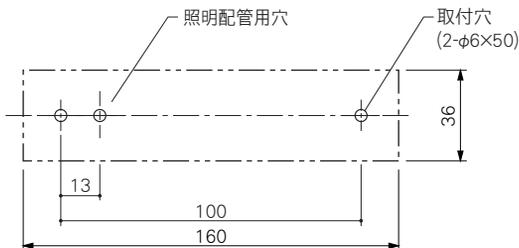


- ② LED配線コードにスペーサーを通し、照明コードと結合し自己融着テープ等で防水・絶縁してください。

- ③ 取付穴にコンクリートボンドを充填し、本体をスペーサーを使用して取り付けてください。
※本体が垂れ下がらないように、コンクリートボンドが固まるまで本体を固定してください。

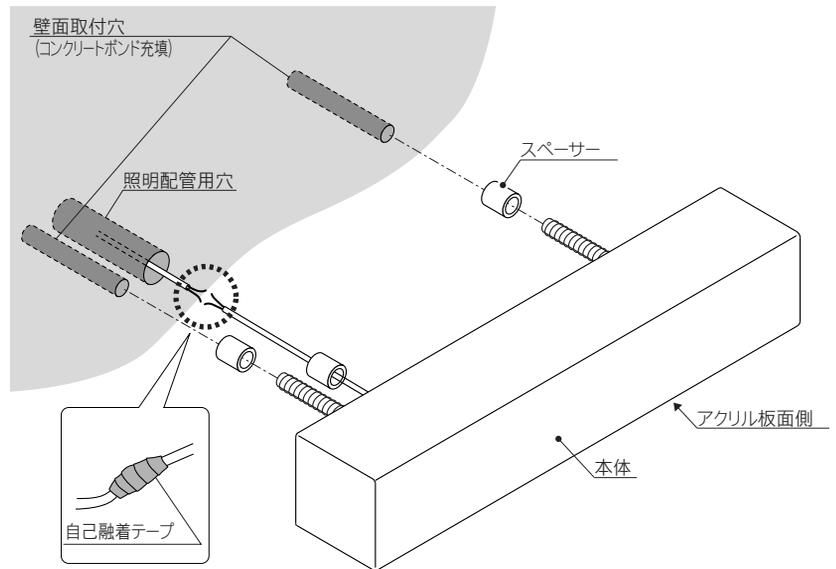

■ 完成納まり図

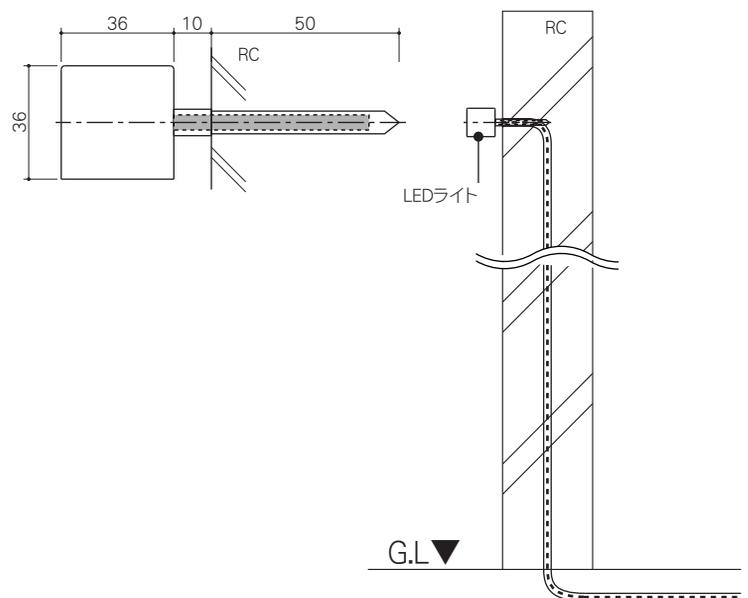

⚠️ ご注意

- ⊘ ほたるスイッチと組み合わせて
禁止 使用しない

LED照明（100V）にほたるスイッチを接続する場合、ほたる点灯時に流れる微小電流により、LED照明（100V）がぼんやり点灯、点滅するおそれがあります。
ほたるスイッチと組み合わせて使用しないでください。

注) 電気配線は電気工事店にご依頼ください。