


商品名:型番	G.プレートブラケット:AG2-BKLUS	G.プレートブラケット:AG2-BK205	G.プレートブラケット:AG2-BK300
対応商品	G.プレート Luster/G.プレートブルーム Luster	G.プレート 205/G.プレートブルーム 205	G.プレート 300

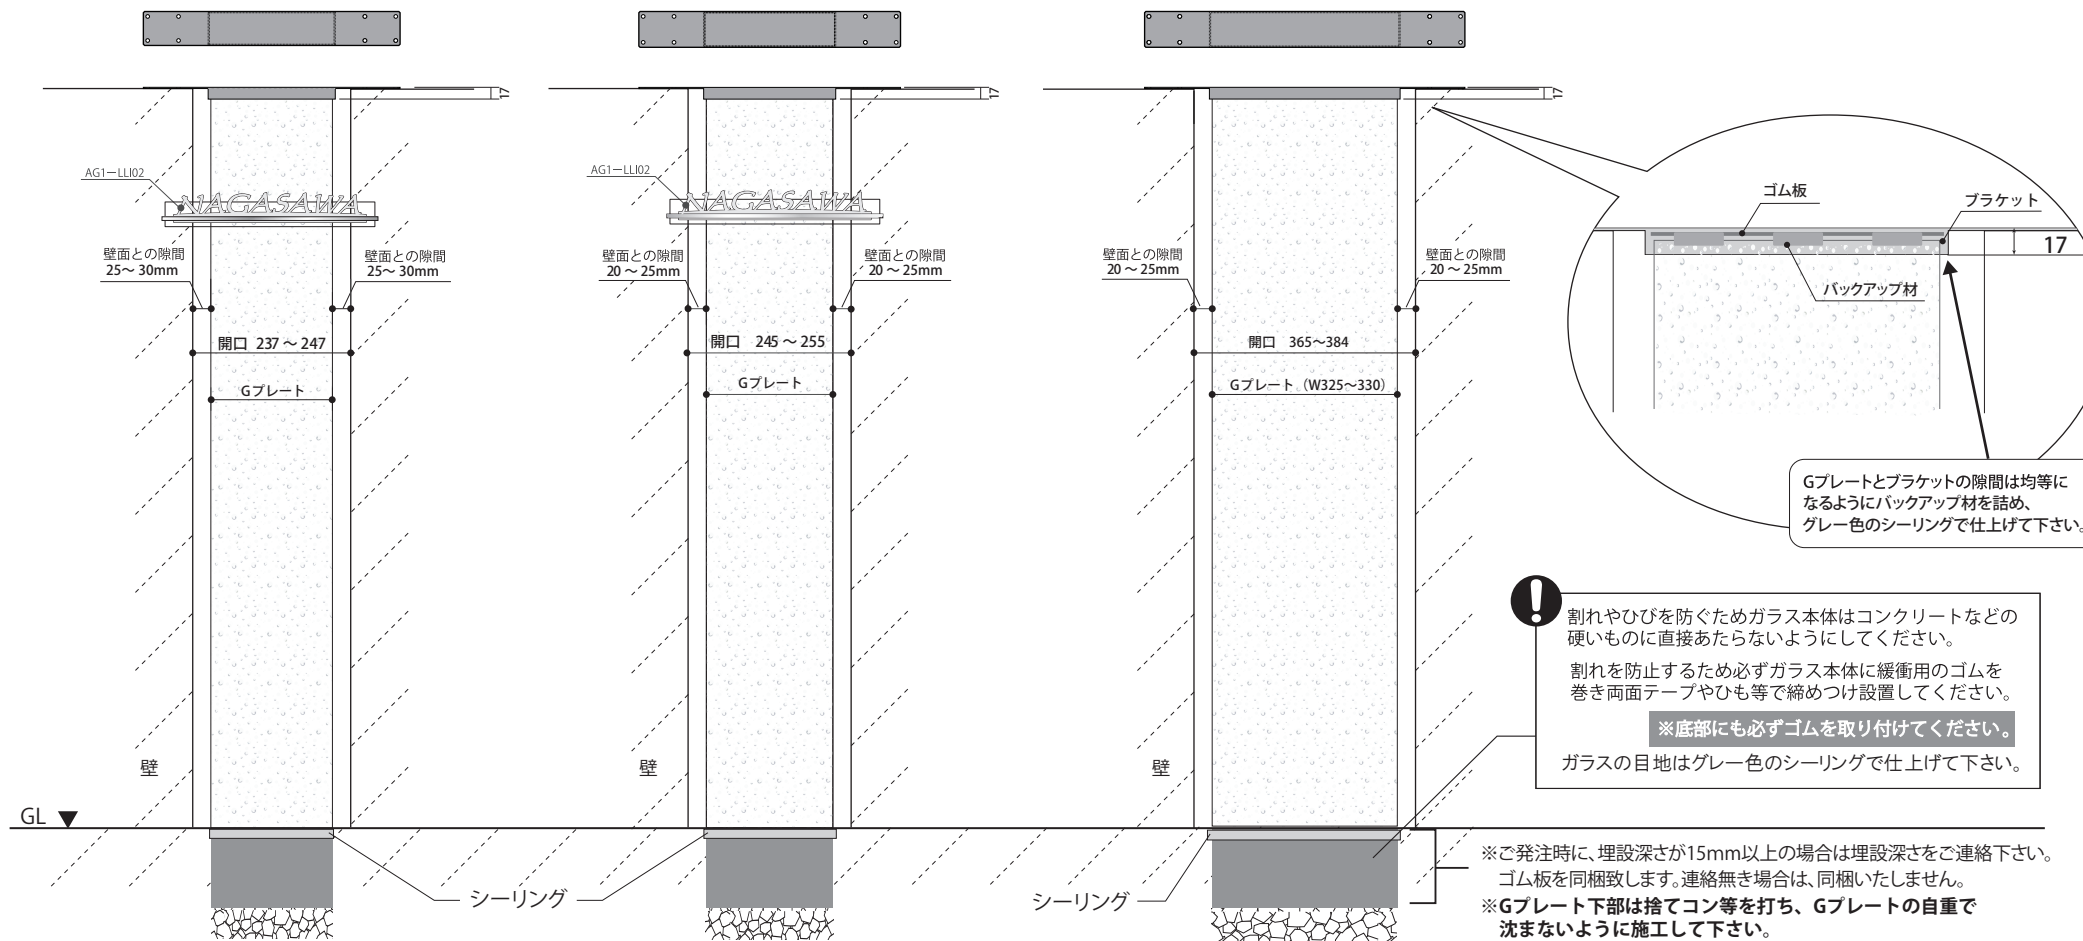

地中埋設のみで自立の場合

※地中埋設のみで自立させる場合は、GLより地上部が **L1,000** 以内になるように施工下さい。

地上部が L1,000 より高くなる場合は、必ずブラケット等を使用し、上部固定を行い安全確保して下さい。

- ①コンクリート埋設の場合、ガラス本体（埋設する深さ（150～300mm））に緩衝用のゴムを巻き、両面テープやひも等で締め付けて設置下さい。
- ②ガラスの周りはグレー色のシーリングで仕上げてください。

※必ず底部にもゴムを取り付けて下さい。

注意事項

- Gプレートは、カタログに掲載のとおり、サイズに±10mm程度の誤差がございます。施工の際は、ご注意ください。
 - 改善などにより商品の仕様が変更になる場合がございます。
 - 製造上外周部に若干のスリ傷と泡の露出による穴がございます。●紫外線を浴びる事により経年変化が起これり、ガラスが若干変色する場合があります。ご了承ください。
 - 上部・下部端面にかけがある場合がございますが、製品として問題ございません。あらかじめご了承ください。（ブラケットで覆うまたは地中埋設で施工の為）
 - 黄変しますので、クリアのシリコンは使用しないで下さい。
- また、シーリングは、ゴムが接触している箇所から変色を起こすことがありますので、バックアップ材やボンドブレーカーで縁切り後施工することを推奨します。