


付属品 ●トラスタッピング×4 ●ナイロンプラグ×4

◆左または右辺をモルタルで溝をつくり、塗装後ガラスをセットし、シーリングで仕上げる。

埋設深さは約15mmとし、下部は付属のゴム板を設置し、施工ください。

※バックアップ材・・・ガラスを開口の中心に配置し、仮固定する部材。(お客様にて、施工場所に合うものをホームセンター等でご準備下さい)

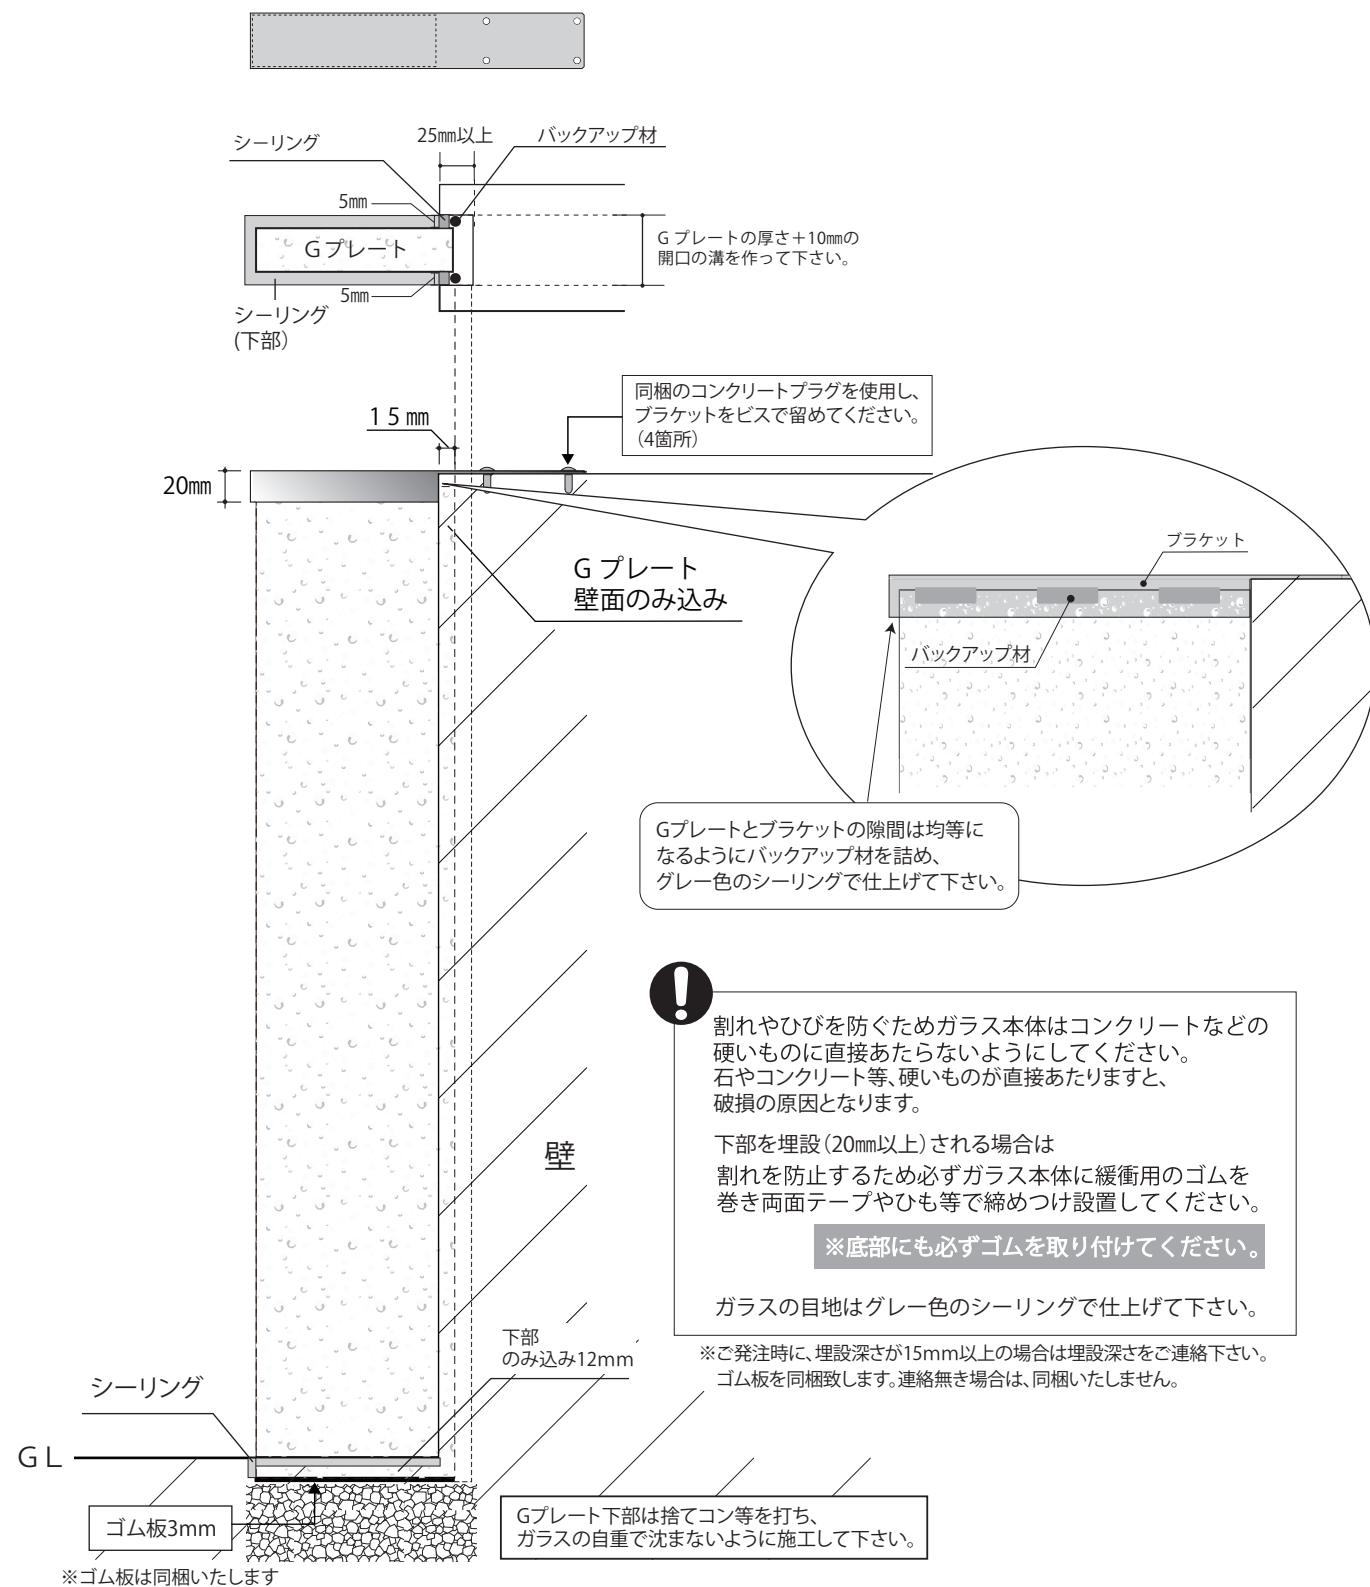

- Gプレートは、カタログに掲載のとおり、サイズに±10mm程度の誤差がございます。施工の際は、ご注意下さい。
- 改善などにより商品の仕様が変更になる場合がございます。●製造上外周部に若干のスリ傷と泡の露出による穴がございます。
- 紫外線を浴びる事により経年変化が起り、ガラスが若干変色する場合があります。ご了承ください。
- 上部・下部端面にかけがある場合がございますが、製品として問題ございません。あらかじめご了承ください。
- 黄変しますので、クリアのシリコンは使用しないで下さい。また、シーリングは、ゴムが接触している箇所から変色を起こすことがありますので、バックアップ材やボンドプレーカーで縁切り後施工することを推奨します。