

Gプレート/Gプレートブルーム 壁面の開口に取付 プレートがおさまる溝をモルタルで作る施工 (左右辺・下辺壁面のみ込み)

RC壁やブロック壁に直接取付

モルタルで溝をつくり、塗装後ガラスをセットし、シーリングで仕上げる


バックアップ材・・・Gプレートを開口の中心に配置し、仮固定する部材。
(お客様にて、施工場所に合うものを、ホームセンター等で準備下さい)

※目地は必ず、シーリングで仕上げ、ガラスプレートとモルタル・硬いもの等に直接あたらないよう施工ください。
黄変しますので、クリアのシリコンは使用しないで下さい。また、シーリングは、ゴムが接触している箇所から、変色を起こすことがありますので、バックアップ材やボンドプレーカーで縁切り後施工することを推奨します。

□G. プレート Luster/G. プレートブルーム Luster

□G. プレート 205/G. プレートブルーム 205

□G. プレート 300

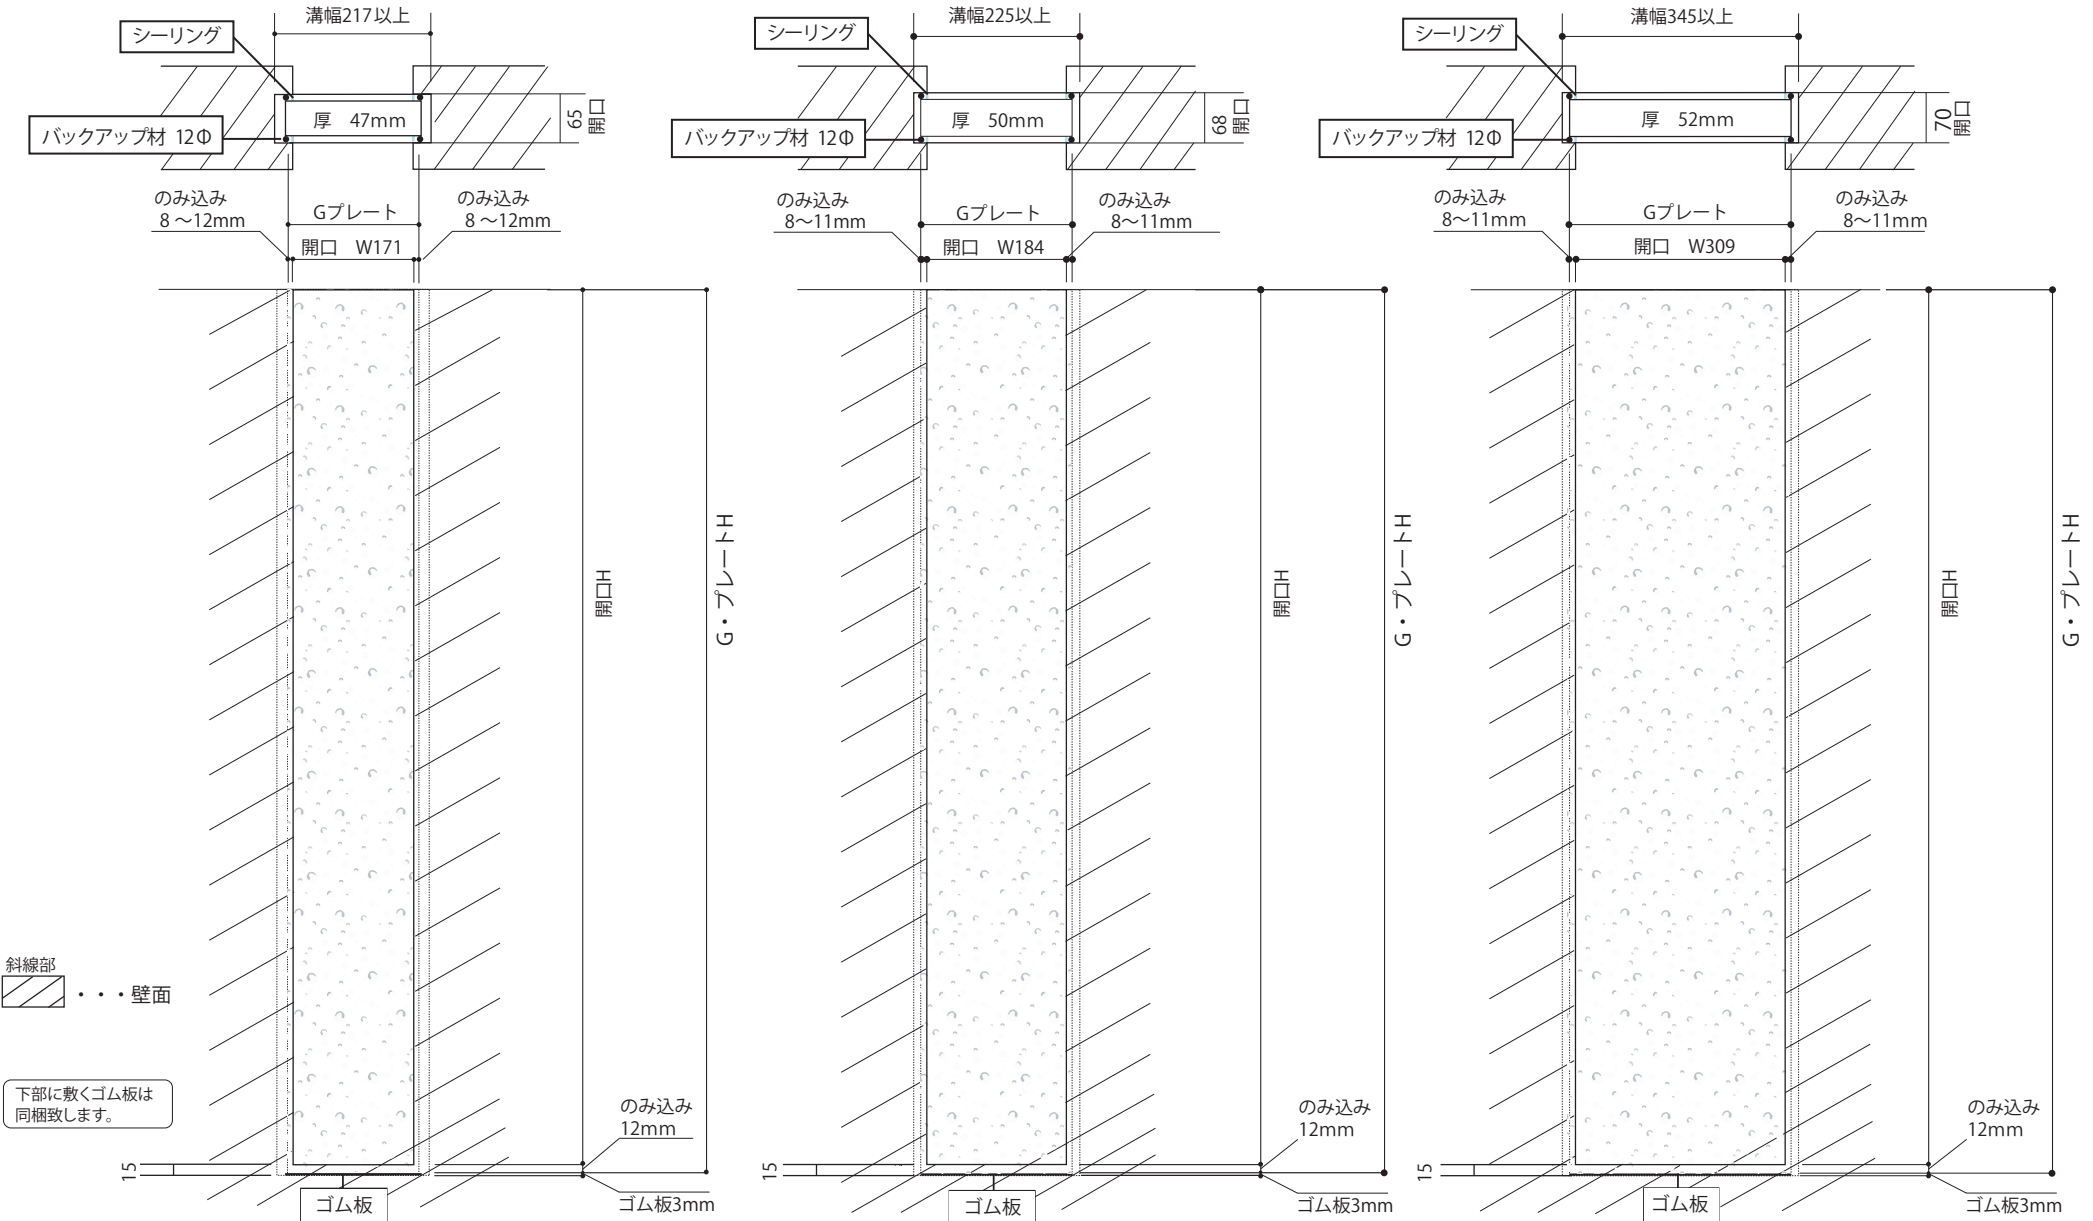

- Gプレートは、カタログに掲載のとおり、サイズに±10mm程度の誤差がございます。施工の際は、ご注意ください。
- 製造上外周部に若干のスリ傷と泡の露出による穴がございます。
- 紫外線を浴びる事により経年変化が起こり、ガラスが若干変色する場合があります。ご了承ください。
- 上部・下部端面にかけがある場合がございますが、製品として問題ございません。あらかじめご了承ください。