



○ AVANTI (アバンティ) デザインパターン

バリエーションに富んだモダンなデザインパターンを 21 種類取り揃えました。
 特注の対応も承っております。イラストレーターデータ、及び手書き原稿（別途料金発生します）からの指定も承ります。

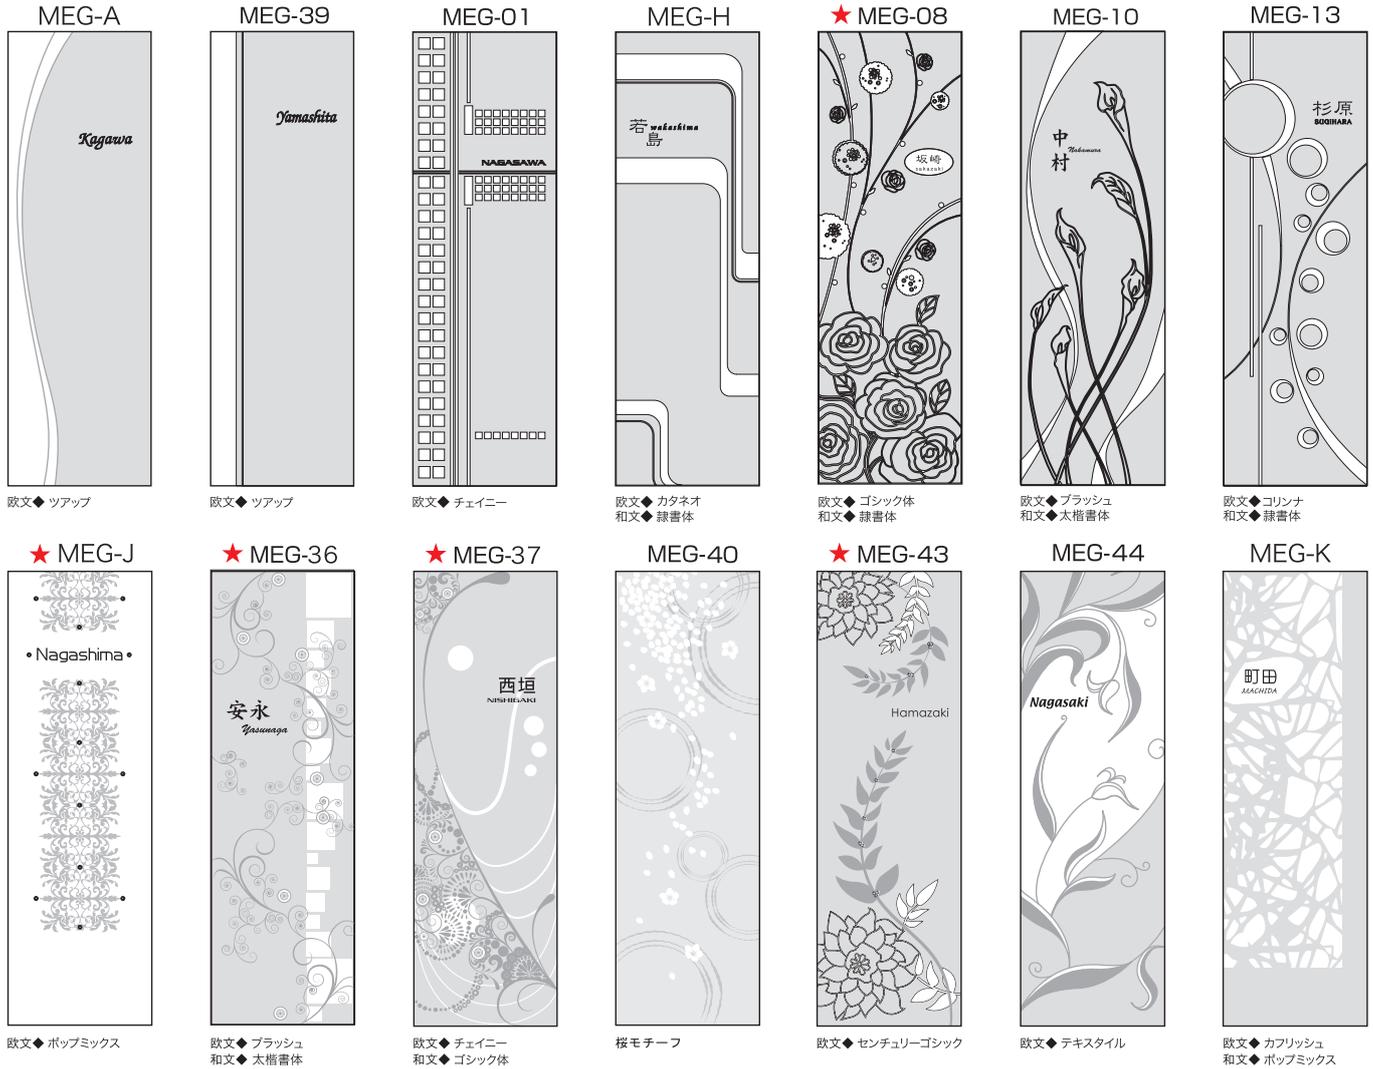

○ Farbe (ファルベ) デザインパターン

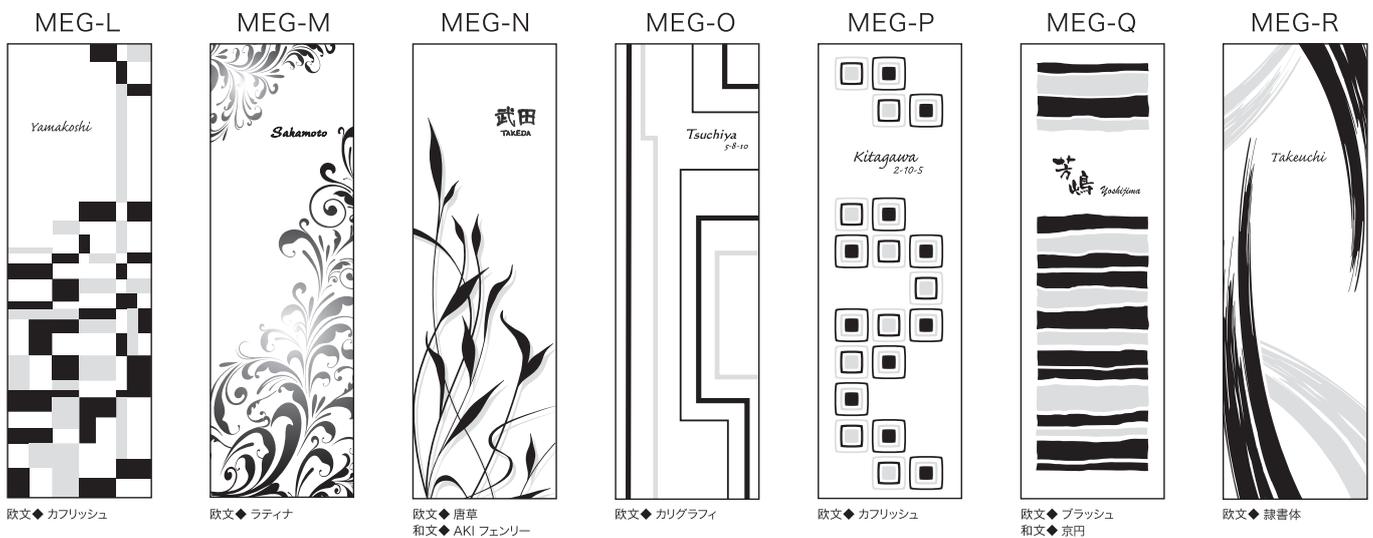

※名入れ有無指定可能

- ・デザインは、3 案目より有料 ¥1,000 となり、注文に至らない場合でも料金が発生しますので予めご了承ください。
- ・上記デザインは著作権があり無断転用、使用等する事を禁じます。
- ・★印のデザインは、スワロフスキー製ラインストーン（オプション）をオススメします。

エッチング硝子

すりガラスとは違い、極めて細かい柔らかな透明感があります。光により豊かな表情を見せてくれます。グレー色の濃淡はエッチングの透け方（透明度）の表情を表したものです。

透明
 淡く透ける
 透けにくい
 透けにくい（彫り）
 焼付塗装（黒）

施工店・工務店様へ

※埋設方法について ごあんない

アバンティ / 風花 (当商品には緩衝材のゴムが同梱されております。)

このたびはオンリーワンクラブ商品をご購入いただきありがとうございます。
施工に関し、以下内容をご確認いただきますようお願いいたします。





※割れやひびを防ぐため、ガラス本体はコンクリートなどの硬いものに
直接あたらないよう、以下の施工方法としてください。

◆ コンクリート埋設の場合、ガラス本体に緩衝用のゴムを巻いております。

ゴム部は▽GLより5m/mくらい下げて、固定し、シーリングで仕上げてください。

※黄変しますので、クリアのシリコンは使用しないで下さい。

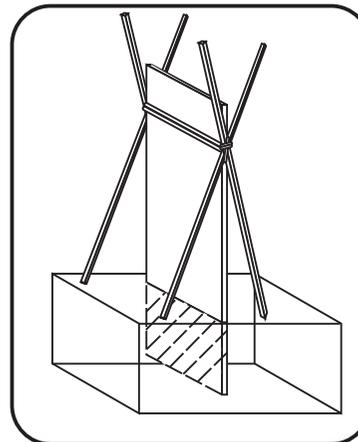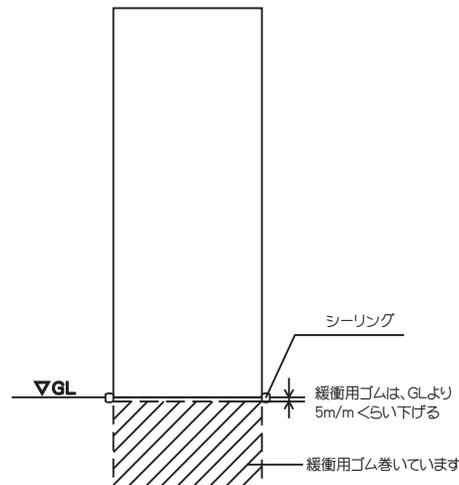

取り付け場所は通行の妨げにならない
安全な場所を選んでください。

※自立は安定させる為に木材やひも等で固定してください。


ガラスがおさまる溝をモルタルでつくる方法 (2辺のみ込み)

◆左または右辺をモルタルで30×24mmの溝をつくり、塗装後ガラスをセットし、シーリングで仕上げる。下部は約30mmの深さとし、付属のセッティングブロック(硬質ゴム)をおき施工ください。

●ガラス下部に置くセッティングブロックを付属致します。ご希望の場合発注書にご記入ください。商品に同梱致します。

※バックアップ材・・・ガラスを開口の中心に配置し、仮固定する部材。(お客様にて、施工場所に合うものをホームセンター等でご準備下さい)

注意事項 ※目地は必ず、シーリングで仕上げ、ガラスプレートとモルタルが直接あたらないよう施工ください。

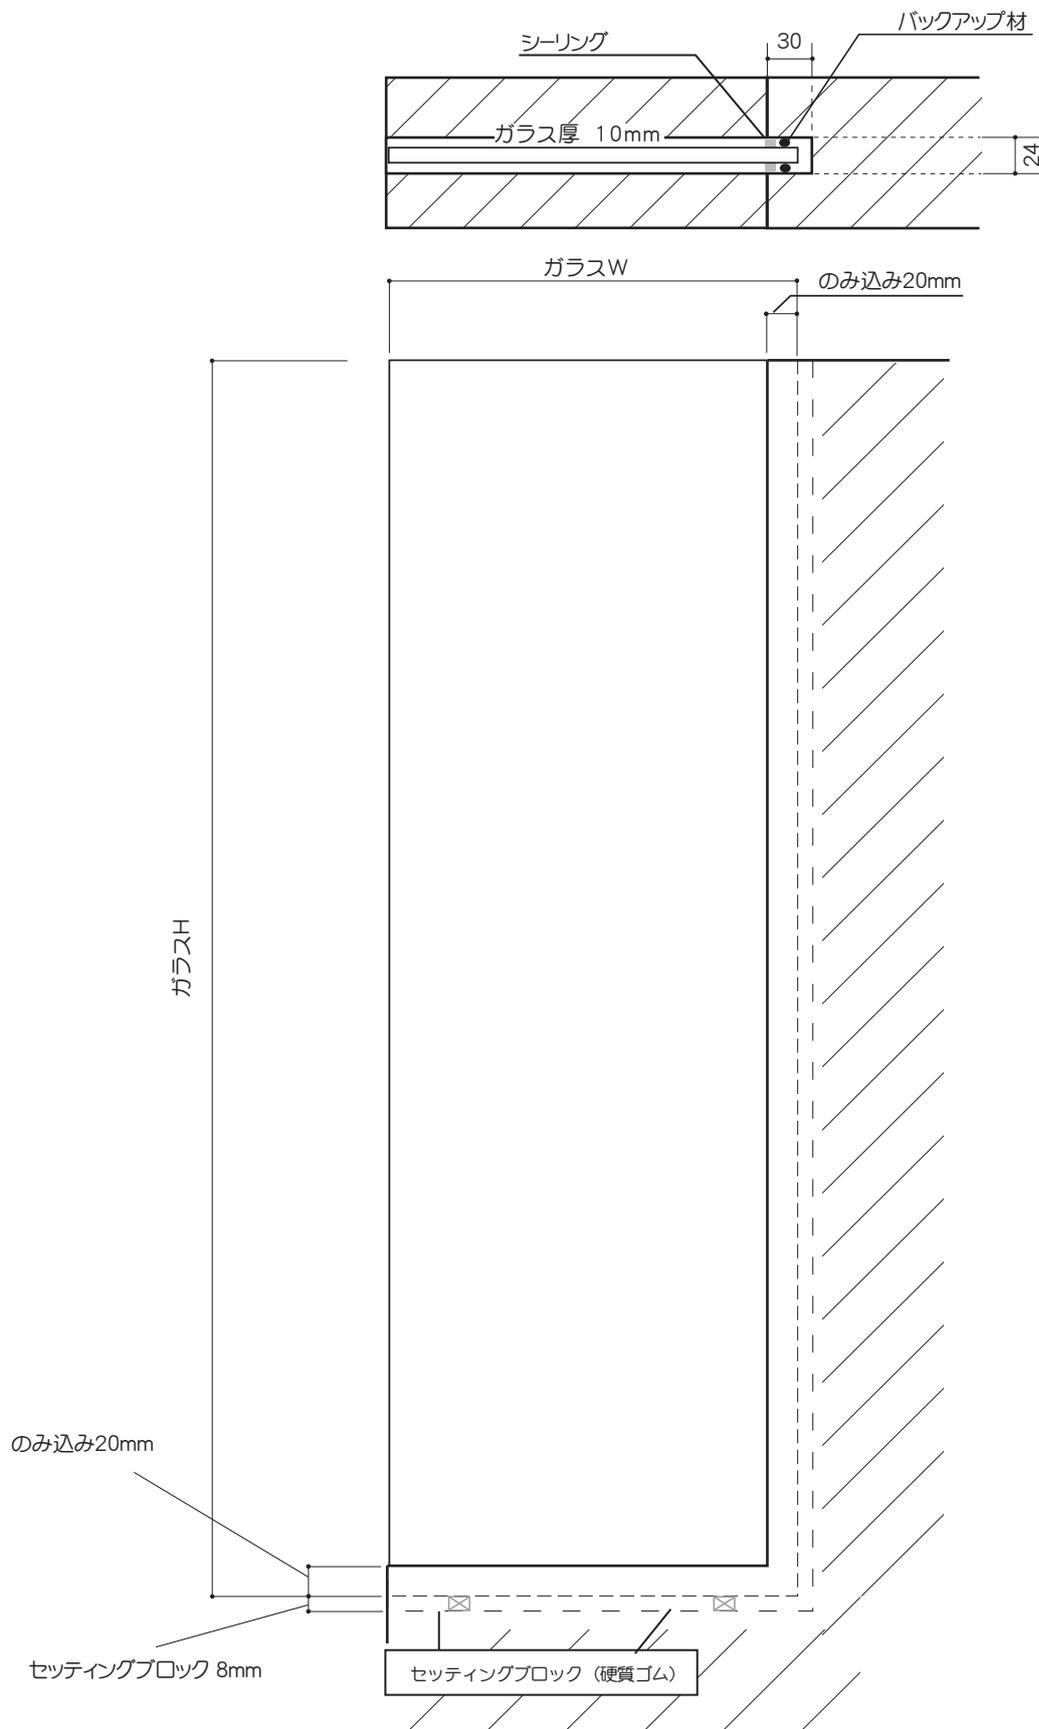

ガラスがおさまる溝をモルタルでつくる方法 **3辺のみ込み**

◆左右辺はモルタルで20、30×24mmの溝をつくり、塗装後ガラスをセットし、シーリングで仕上げる。
 下部は約20mmの深さとし、付属のセッティングブロック(硬質ゴム)をおき施工ください。


ガラスサイズ

- W250 × H600
- W250 × H800
- W350 × H1000
- W350 × H1300

※左記ガラスサイズの場合は、左・右・下の各辺10mmのみ込みとなります。



のみ込み10mm ガラスW のみ込み10mm

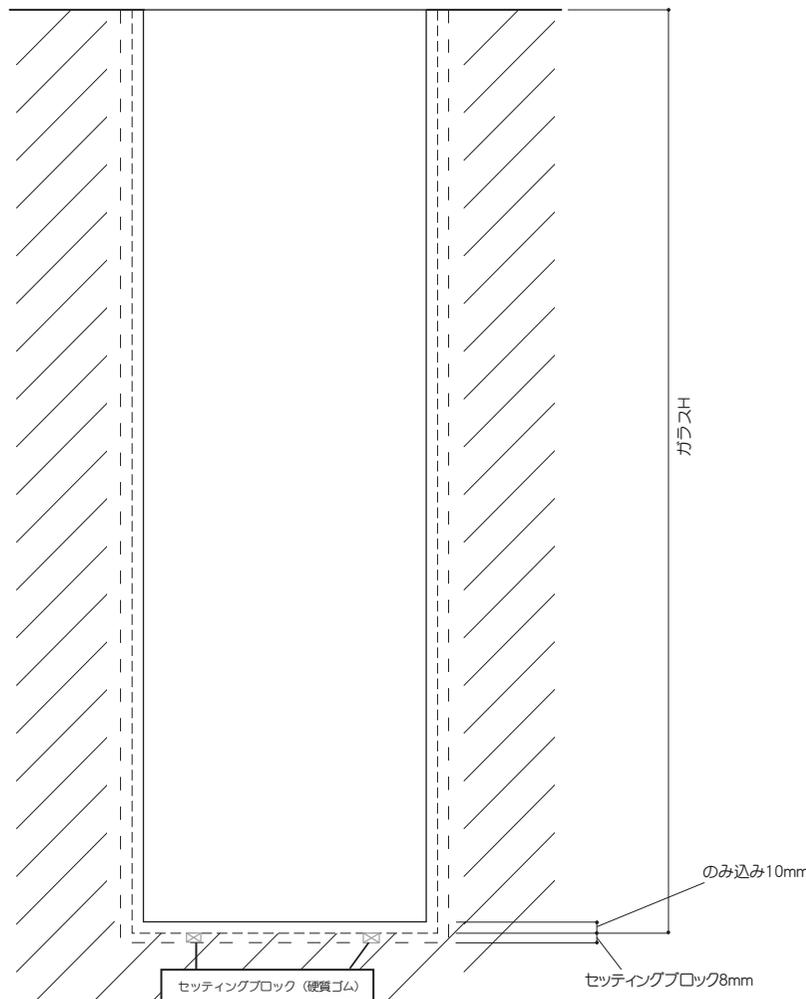

●ガラス下部に置くセッティングブロックを付属致します。ご希望の場合発注書にご記入ください。商品に同梱致します。

※バックアップ材・・・ガラスを開口の中心に配置し、仮固定する部材。(お客様にて、施工場所に合うものをホームセンター等でご準備下さい)

注意事項

※目地は必ず、シーリングで仕上げ、ガラスプレートとモルタルが直接あたらないよう施工ください。
 ※ガラスのサイズによって、のみこみサイズが異なります。以下ガラスサイズを目安にご確認下さい。

ガラスサイズ

- W450 × H1200
- W550 × H1500
- W600 × H1800

※左記ガラスサイズの場合は、左・右辺20mm、下辺10mmのみ込みとなります。



のみ込み20mm ガラスW のみ込み20mm

