

お取り付け前に必ずご確認ください


- ①付属の寸切りボルトをセットして下さい。
(LFR01,LFR02 はボルトは溶接されておりますので、セットする必要はありません)
- ②取り付け前に表札の位置やバランスを考慮し、鉛筆で印をつけます。
- ③壁面に直径5~6mm で下の深さの穴をあけます。

- LFR01, LFR02 …… 深さ 25mm~30mm
- LFR03, LFR04 …… 深さ 30mm~35mm


- ③万能接着剤をボルトに適量つけ差し込みます。
多めの粘着テープや紐で仮止めし、後日、固着を確認後、取り外して下さい。

※粘着力の強いテープを表面に貼ると、はがした際に糊が残ったり、
稀に塗装がはがれることがございます。
表面に養生などした上で、接着・仮止めすることをおすすめ致します。

直径 5 ~ 6 mm × 深さ 25mm ~ 30mm の穴をあける

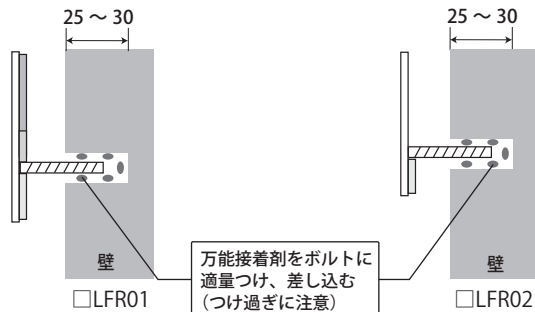

直径 5 ~ 6 mm × 深さ 30mm ~ 35mm の穴をあける

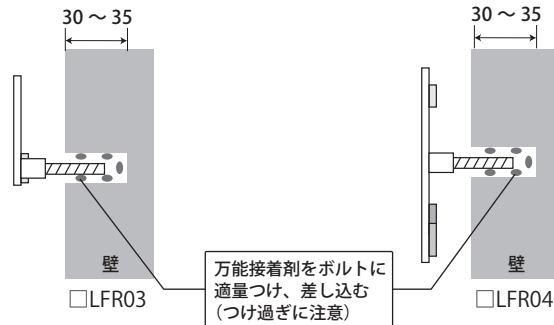

※壁面から約 5 ~ 10mm 程度
浮いた状態になります

お手入れ方法

永くご愛用いただくために定期的なメンテナンスを行ってください

ステンレスについて

本製品に使用しておりますステンレスは特にサビにくいSUS304を使用しておりますが、使用状況や、取付場所の環境、経年によって
もらいサビが発生する可能性があります。海岸沿いなどの住環境での塩分、油脂、土埃中の鉄粉を含む雨水等が、ステンレス部に付着し、
そのまま長時間放置されますと、もらいサビの原因となります。

クリアコーティング(焼付塗装)をしています

緻密で硬い艶のある透明膜がつくれます。撥水性、防水性に優れています。
強くこすったり、研磨剤入りの洗剤などを使用されますと、塗装が剥がれる為、ご使用にならないでください。

お手入れについて

汚れが付着した場合は、中性洗剤でお手入れをしてください。最後はきれいな水で洗い流し、やわらかい布で拭いてください。
こまめにお手入れすることで、サビの発生を防ぐことができます。