

⚠ 本誌を必ず御施主様にお渡しください

Only One STYLING FRAME II | 取扱説明書

スクリーンタイプ

●対象製品 NA1-N2-C-L(R)

※本書は商品の取り扱いについて説明したものです。
紛失されないよう、大切に保管してください。

Ver. 4

NO2

ポストは郵便物や新聞等を受け入れるもので、その他の目的に使用しないでください。



投函・取り出し方法

■投函方法

○投函扉のつまみを持って開け、郵便物を投函してください。

⚠ ご注意

- 投函扉はバネの力で自動的に閉まります。扉に手や指を挟まないようにつまみを持って開閉をして下さい。

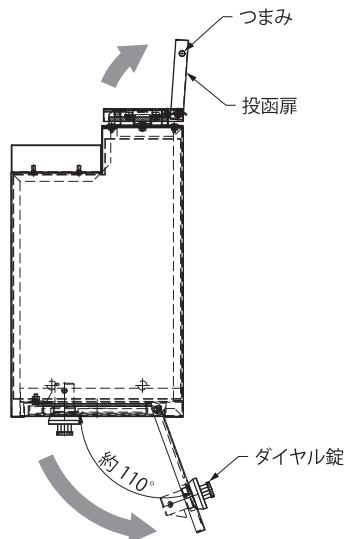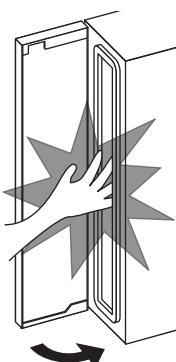

■取り出し方法

- ①ダイヤル錠を解錠してください。
ダイヤル錠の解錠方法、施錠方法は下図を参照してください。
- ②ダイヤル錠を持ち、扉を開けてください。


ダイヤル錠の操作方法

⚠ 使用上の注意事項

- 本商品は簡易錠ですので、貴重品・重要書類・危険物・生物等の受取りや保管には適しておりません。お部屋の鍵も入れないでください。意図的な盗難やいたずらには対応できません。いかなる配達物・内容物であっても、本商品の故障の有無に関わらず盗難あるいは紛失・損傷汚染した場合、弊社はその責任を負えませんのでご了承ください。
- ダイヤル錠操作をせずに正面扉を無理矢理開けようとすると、破損のおそれがありますのでご注意ください。
- 改良のため、予告なしに商品の一部を変更することがありますので、ご了承ください。


■解錠方法

(例)	開錠番号	右へ2回	1	左へ	2
-----	------	------	---	----	---

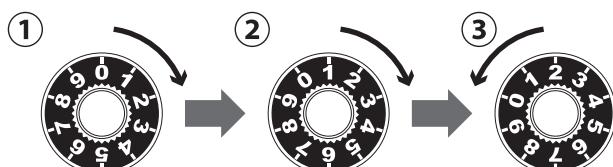

- ①右へ1回ダイヤルを回し、1の位置に合わせます。
- ②右へもう1回ダイヤルを回し、1の位置に合わせます。
- ③左へダイヤルを回し、1回目の2の位置に合わせます。
- ④ダイヤル錠が解錠されます。

■施錠方法




- ①ダイヤルを左へ2回転以上回します。
- ②ダイヤル錠が施錠されます。

※この図の番号は解錠の一例です。各番号は解錠番号シールを確認してください。
解錠番号シール(2枚)は、本書又は家のわかりやすい場所へ貼って保管してください。

⚠ お願い

- 郵便物をぬらさないようにする為、必ずタテ用トレーを入れてください。

※取り出し口用扉を開き、トレーを取り付けてください。

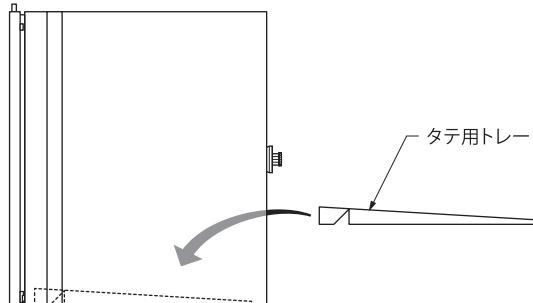

⚠ ご注意

- 雨などによって水が入ることがないように、マグネットにより投函扉は完全に閉めてください。

(雨が侵入し、郵便物が濡れる原因となります。)

- 本製品は完全防水ではありません。風雨の強い時には、雨水が浸入する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お手入れ方法

- 可動部にこすれ音が発生した場合は、市販の潤滑油などを塗布してください。
- お手入れは中性洗剤を使用してください。シンナー・ベンジン等の石油系溶剤は絶対にご使用にならないでください。
- 長期間、お掃除しないままにしておきますと、表面に付着したほこりや塵、鉄粉などの汚れが皮膜の再生を妨害し、錆の発生、腐食の原因となりますので、すばやく取り除くことが必要となります。
- 汚れは柔らかい布や、スポンジなどで拭き取ってください。金属タワシや研磨剤入り洗剤でこすると表面が傷つき、錆の発生、腐食の原因となります。
- 未永くご使用いただくために、定期的にワックスがけをお薦めします。

修理サービスについて

- 商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更する事がありますので予めご了承ください。
- 印刷物と実物では多少色味が異なる場合がありますので、予めご了承ください。
- 商品に異常が生じた場合はお取り付けの施工点にご相談ください。
- 修理を依頼されるときは下記の内容についてお知らせください。
商品名、故障の状況、施工日、ご氏名、ご住所、電話番号、道順