

ガーデンシンクパン用支持金具

施工・取扱説明書

この度は、ガーデンシンクパン用支持金具をご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に、この「施工・取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お客様へ


■ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読めるところに必ず保管してください。

工事店様へ


■ 施工後は、この説明書をお客様へお渡しください。

本製品について

本製品は下記の2シリーズに対して取付けが可能です。
水栓柱と排水管を連結し、がたつきを小さくします。
「支持金具」は太さφ43の水栓柱に対応します。

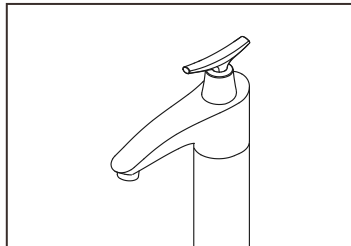


G16D 水栓柱ドラゴII

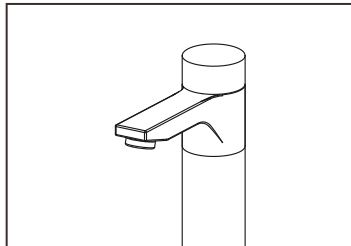

G16L 水栓柱リベルタII

施工方法


■ 施工に際しては、必ずこの説明書に従い正しく施工してください。



1. 支持金具のナットを緩め、排水管を挟み込む。

スパナ等を使ってナットを締め、
支持金具を固定する。

水栓柱側も同様に支持金具を固定する。



2. ボルトを押さえながら支持金具の六角ナットを回して締め込む。