

ホースハンガー

E-AH

施工・取扱説明書

- この度は、ホースハンガーをお求めいただき、まことにありがとうございます。この施工・取扱説明書をよくお読みいただき正しく施工し、お使い下さい。
- 本製品は、壁や柱に取り付けホースを収納できます。また、本製品を取り付けられる専用の水栓柱(S-40KH)・柱(E-40KP)も取り揃えています。

安全上のご注意

ここに示した警告および注意は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、内容をよく理解して正しく施工し、お使い下さい。

■安全表示について

表 示	表示の意味すること
 警告	人が死亡したり、重傷を負う可能性がある内容です。
 注意	人が障害を負ったり、物的損害が発生する可能性がある内容です。
 禁止	絶対にしないで下さい。(行為の禁止)
 強制	必ずして下さい。(行為の強制・指示)

注意

禁止

- ・10m以上のホースを掛けしないで下さい。器具が落下する恐れがあります。
- ・器具を分解しないで下さい。器具が損傷する恐れがあります。
- ・ボール等を投げつけたり、落下等による衝撃を与えないで下さい。器具が破損する恐れがあります。
- ・器具に過大な負荷をかけしないで下さい。器具が落下する恐れがあります。
- ・火気や熱源を近づけないで下さい。塗装が変色する恐れがあります。
- ・タワフンなどでこすらないで下さい。表面に傷が付く恐れがあります。
- ・ベンジン・シンナー・トルエン等の有機溶剤入りの洗剤は使用しないで下さい。塗装が剥がれたり、印刷が消えたり、部品が溶ける恐れがあります。



強制

- ・取付下地の素材に合ったビスを使用し、施工してください。器具が落下する恐れがあります。
- ・専用水栓柱、専用カラーピラーに取り付ける場合は、固定バンドを設置したり、コンクリート根巻きをおこない、ぐらつきの無いように施工して下さい。器具が傾倒する恐れがあります。
- ・ホース専用です。ホースを掛けてお使い下さい。
- ・仕様の範囲内でお使い下さい。範囲外での使用は、器具の破損や性能劣化等が発生する恐れがあります。

施工例と各部名称

■仕様

適応ホース	水道用
	内径φ12mm～φ18mm
	長さ10m以下
耐荷重	49N(5kgf)以下

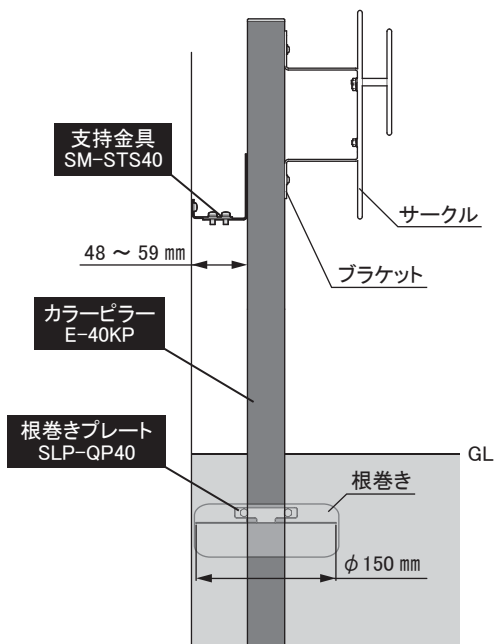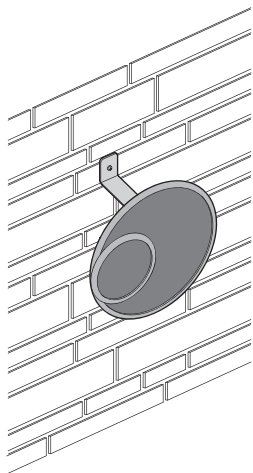



施工方法

1. 取付前に・・・

- ①仮組みしてあるナット・座金をはずします。
- ②取付下地の素材に合ったビス(耐荷重5kgf)を用意します。(現場手配)
※専用の水栓柱・柱に取り付ける場合は、付属のビスを使用します。

2. ブラケットの取り付け

ブラケットを壁や柱にビスで取り付けます。

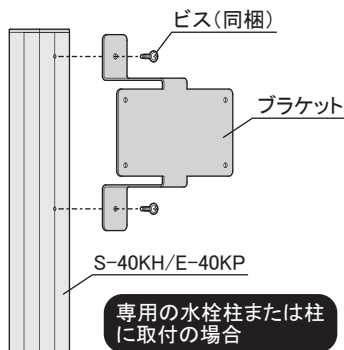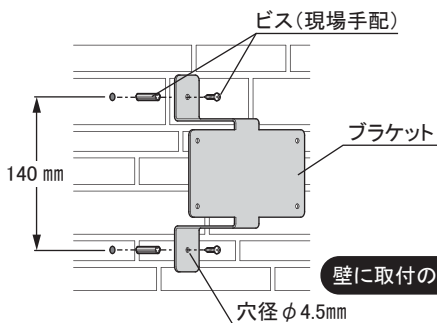



3. サークルの取り付け

①サークル裏面のネジをブラケットの穴に通します。

※上下方向はどちらでも付けられます。

②付属のナット・ばね座金・平座金とサークル裏面のネジをスパナで取り付けます。(4箇所)

❗ 均一に締め付ける。

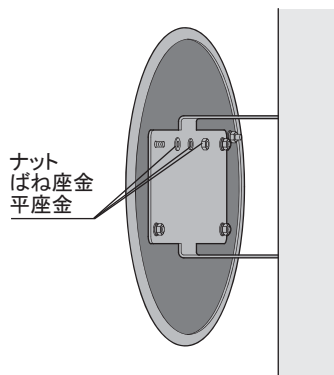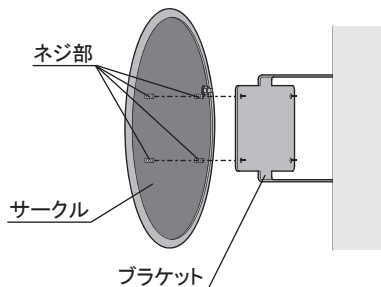

使用方法

ホースを巻いて掛けます。


シャワーヘッドはサークルの間にも掛けられます。


⊘ 10m以上のホースを掛けない。

❗ 耐荷重5kgf

— お手入れの際は —

- 汚れが軽い場合は、水で濡らした柔らかい布やスポンジ等で水洗いし、乾拭きして下さい。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落としてから水洗いし、乾拭きして下さい。

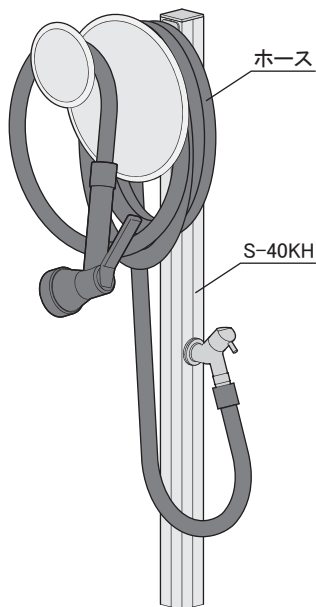

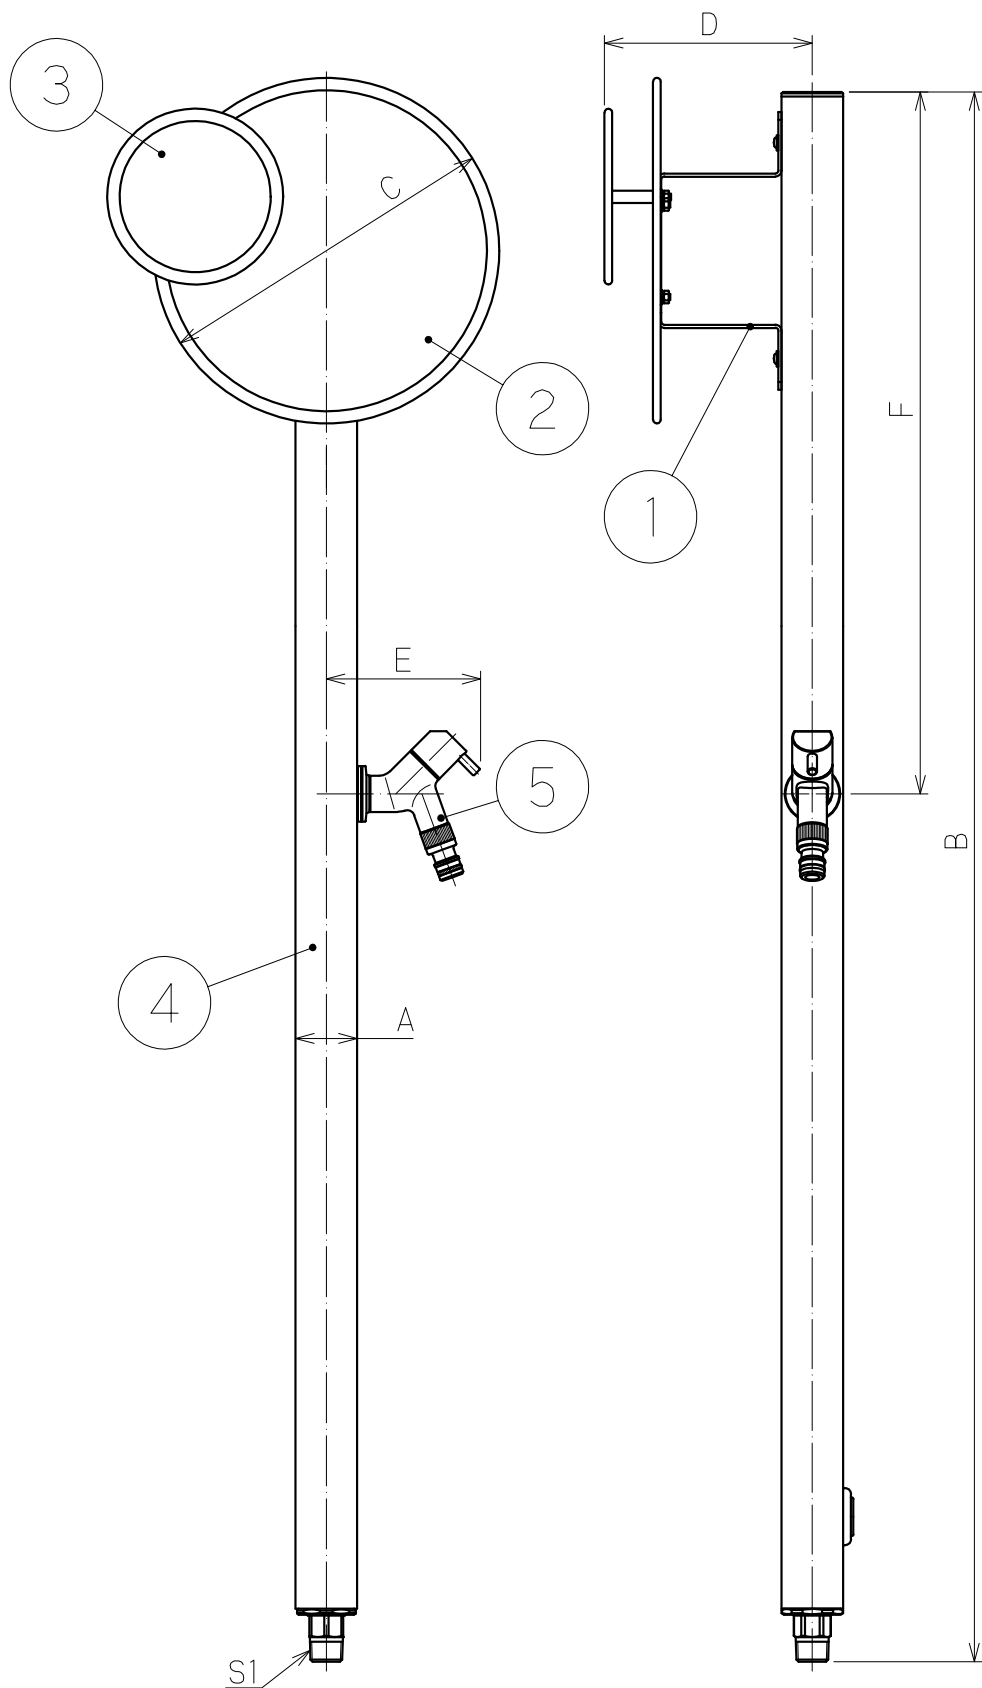

部品名称

品番	名 称
1	ブラケット
2	サークル(大)
3	サークル(小) カラー記号: IB・V・BG・RP・ BR・DB・BD・N・OG・WA・MU・ MO・R・MB・B
4	水栓柱(S-40KH) カラー記号: IB・V・BG・RP・ BR・DB・BD・N・OG・WA・MU・ MO・R・MB・B
5	蛇口(ホースアダプタ付)

寸法

寸法	□径
A	□40
B	1018
C	φ224
D	135
E	100
F	455
S1	R1/2

カラー記号一覧

記号	色
IB	アイスブルー
V	バニラ
BG	ベージュ
RP	ローズピンク
BR	ブラウン
DB	ダークブラウン
BD	ボルドー
N	ネイビー
OG	オリーブグリーン
WA	ワサビ
MU	マスタード
MO	マンダリンオレンジ
R	ブライトレッド
MB	マリンブルー
B	マットブラック

尺度	1:5	設計	清水	製図	清水	検印	藤沢	承認	小山	日付	2016.1.6	
										備考		
投影法		型式						分類	周辺機器			
		□径						mm	仕様	TypeA(E-AH+S-40KH)		
							管理番号					0072UC01-0