


ストリーク 表札 取り付け方法


■必要道具

- ・ドリル (9.0mm) ・外装用ボンド ・養生テープ 等


① ベースを利用し、取り付け位置を設定。
穴位置をマークします。

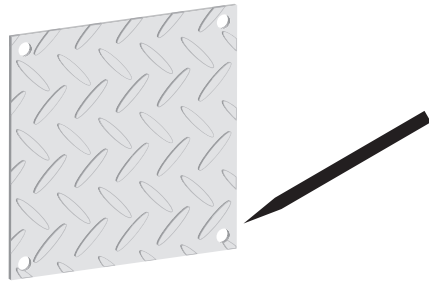


② 下図のように表札を組み立てます。

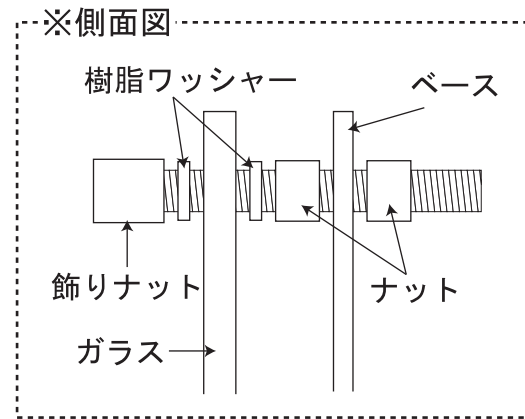


③ マークした個所にドリルで穴をあけます。

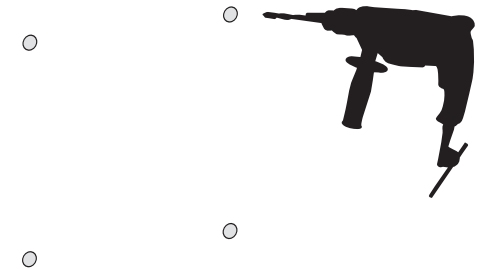


④ 穴に外装用ボンドを注入します。

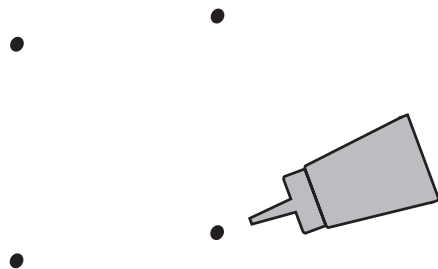

⑤ 表札裏面のボルトを穴に差し込み、
固定します。

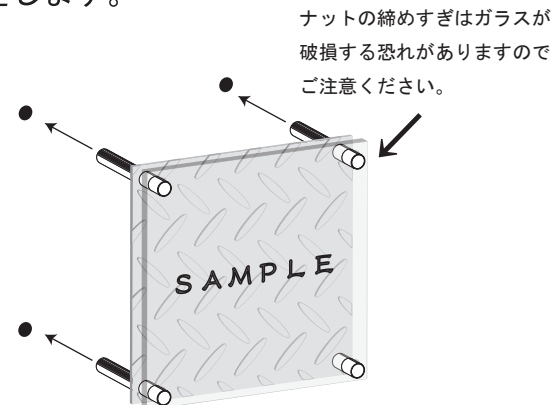


⑥ 念のため、完全に固定できるまで
表面を保護してから養生してください。

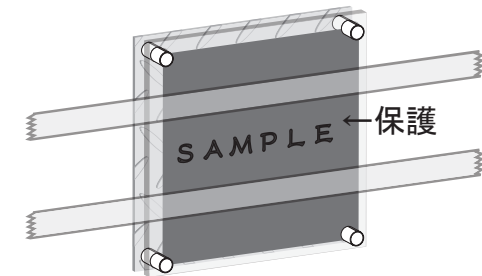

※壁面から表札を浮かせない場合は、裏面の
ナットを外し、表札を取り付けてください。

ストリーク20

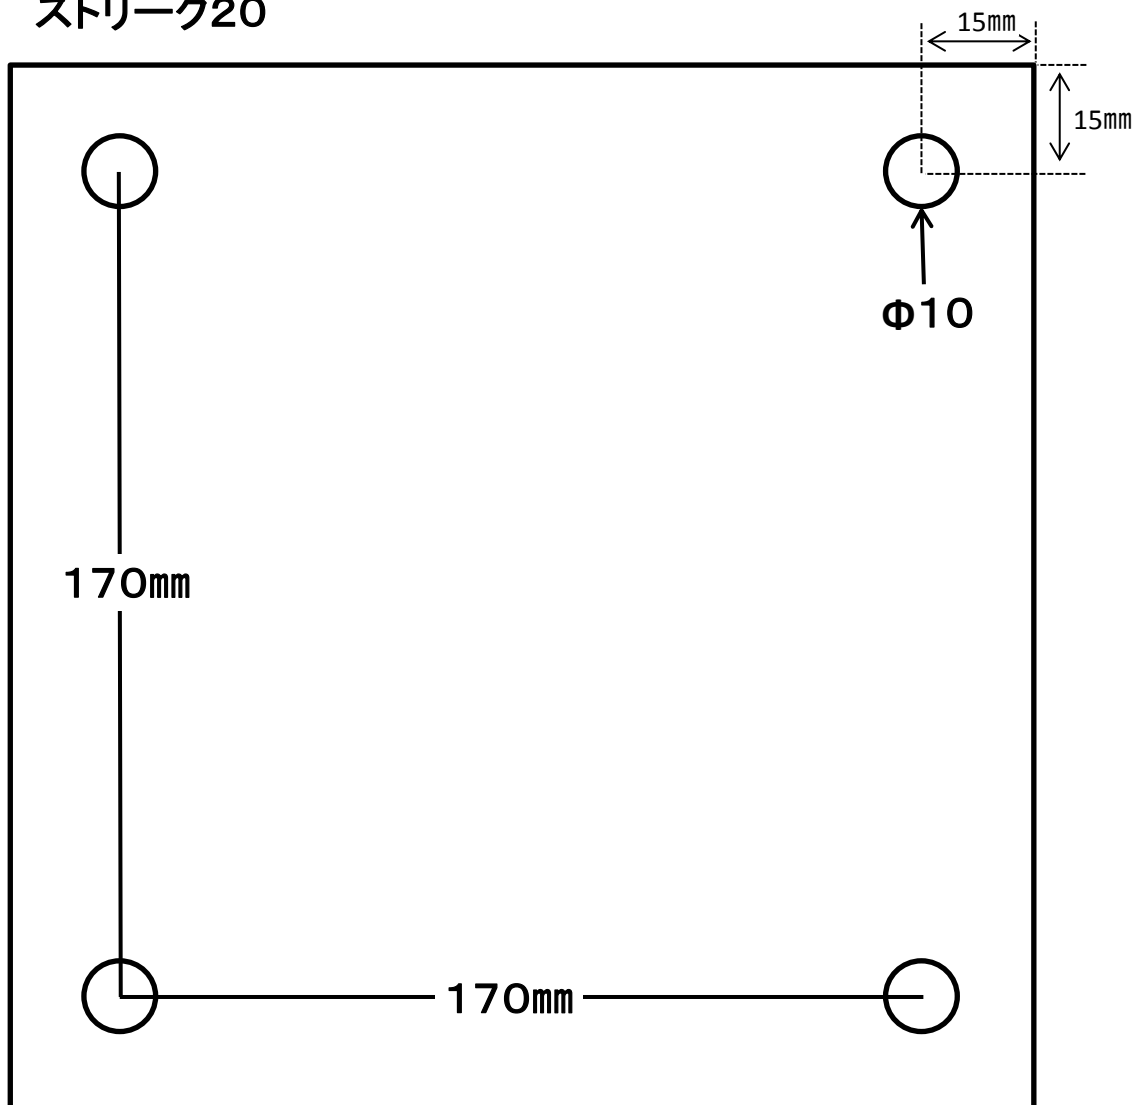

外寸:200×200×28(壁から)
壁に埋まるボルトサイズ:15mm(4本共)