


取り付けベース SS 取り付け方法


■必要工具

- ・ドリル (4.3 ~ 4.5mm) ・外装用ボンド 等


- ① 取り付けベースの裏面に外装用ボンドを塗布します。

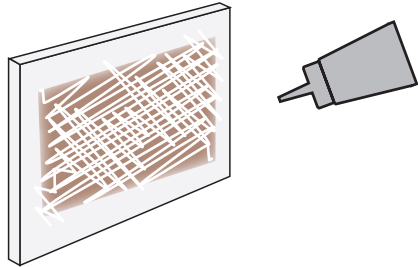


- ② 取り付ける表札の裏面に貼り付けます。

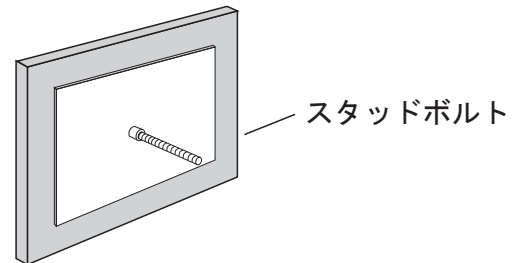


- ③ 取り付けベースの穴位置をマークします。

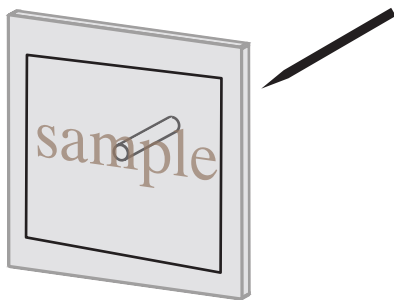

- ④ マークした個所をドリルで穴をあけ、外装用ボンドを注入します。
(ドリル 4.3 ~ 4.5mm)

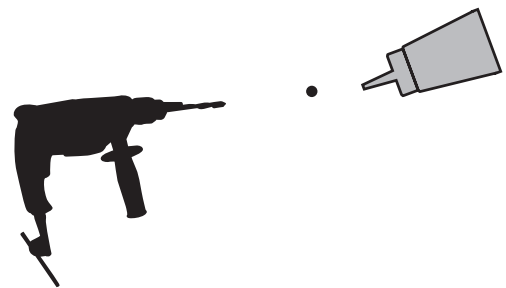

- ⑤ 表札の裏面全体にも外装用ボンドを塗布します。

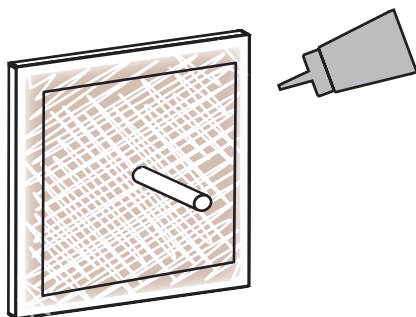

- ⑥ 表札を取り付けます。

注意!! 塗装部分に直接テープを貼らないでください。塗装剥がれの原因となります。

