



キリモジバー取付方法

※この取付方法をよくお読みのうえ、施工をおこなってください。

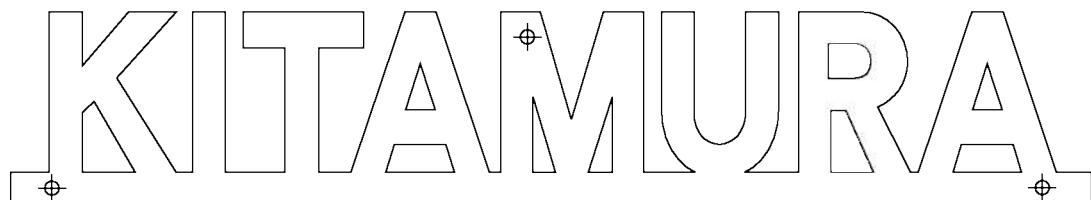

穴位置の図

側面図

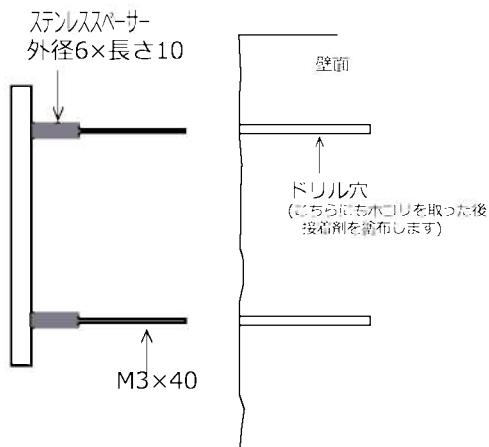

商品の取り付けは裏面のスタッドボルトをご利用頂きます。

- ① 上図の様な原寸の文字図を同封しておりますので
壁面に位置決めをします。
- ② M3よりやや大きめのドリルで設置面に穴をあけ、
中のほこりをしっかり取り除いて下さい。
文字を浮かす場合は同封のスペーサーを挟み
ネジ出し金具にも接着剤を塗布し、差し入れ固定します。
接着剤が硬化し動かなくなれば設置完了です。

付属品 スペーサー

*ステンレスとサビとメンテ

ステンレスは非常にサビにくい金属ですが、環境により大気中の汚れや埃に含まれる金属や潮風に含まれる塩分の付着でサビが発生する場合があります。汚れを放置しないで時々柔らかい布でカラ拭きや水洗い、汚れが多い場合は中性洗剤を付けて水洗いをして下さい。その際、水分は十分に拭き取って下さい。メンテして頂きますと美しさが長く保てます。

※接着剤は同梱されていません